

ユーザーの求めるIT環境を
きめ細かくトータルサポート

レノボ ビジネス製品総合カタログ

LENOVO SELECT

Lenovo

2026年
10-12月号



ThinkPad X13 Detachable Gen 1



Copilot+PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

Smarter technology for all

テクノロジーの力で、 明るい未来を切り開く

すべての人に恩恵を届ける。レノボは、テクノロジーを駆使して、生活を改善し、仕事の生産性を高め、そして世の中への貢献をさらに大きくすることを目指しています。すでにレノボのテクノロジーは、驚くべき取り組みを進めています。


すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、AIに最適化されたポケットからクラウドまでのポートフォリオ（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット）、インフラ（サーバー、ストレージ、エッジ、HPC、ソフトウェア、ソフトウェア定義型インフラストラクチャ）、ソフトウェア、ソリューション、サービスの発展を促進する世界最大のPCメーカーとしての成功を収めてきました。世界を変えるイノベーションへの継続的な投資により、レノボはあらゆる場所のすべての人にとって、より公平で信頼できるよりスマートな未来を創出します。

ポケットからクラウドまで、コンピューティングパワーを提供する

社会のあらゆる場所でデジタル化が進む中で、レノボ・グループはポケットからクラウドまで、さまざまなユースケースに対応するコンピューティングパワーを提供します。

From Pocket to the Cloud あらゆる人にテクノロジーの恩恵を届ける

Artificial Intelligence




ESG

レノボは、お客さま、従業員、コミュニティ、そして地球のより明るく、よりサステナブルな未来を築く、Smarter Technologyを提供することに注力しています。

2050年までのネットゼロを目標に掲げ、製品においても再生素材やLTS（低温ハンダ）の採用、プラスチックフリー梱包の使用など、多岐にわたる取り組みを進めています。

詳細についてはレノボのESGレポートをご確認ください。

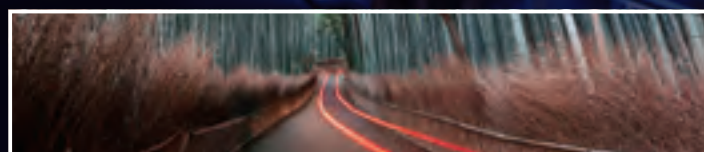

ESGレポートについての詳細はウェブサイトをご参照ください。

<https://investor.lenovo.com/en/sustainability/reports/FY2025-lenovo-sustainability-report.pdf>



4	巻頭特集 — AI PCとクラウド、データセンターの間に位置する新たな可能性
6	Work Style — それぞれの働き方に最適な環境を
8	あらゆる人にテクノロジーの恩恵を届ける AIワークロードに合わせたコンピューティングパワーと体験の提供を
9	Copilot+ PC特集
10	法人向けノートブックPC ポジショニングチャート
12	ThinkPad 製品特長
14	ThinkPad / Chromebook 製品紹介
27	ThinkPad 主なカスタム構成表
29	ThinkPad / Lenovo 製品スペック
46	5G/4G LTE内蔵モデルで実現するテレワーク環境のセキュリティと生産性向上
48	ThinkShield
52	セキュリティマトリックス
56	ThinkCentre ポジショニングチャート
58	ThinkCentre 製品特長
60	ThinkCentre 製品紹介
73	ThinkCentre 主なカスタム構成表
75	ThinkCentre 製品スペック
88	ThinkEdge
91	ThinkEdge 主なカスタム構成表 / 製品スペック
95	Lenovo Partner Hub
96	ThinkStation / ThinkPad Pシリーズ ポジショニングチャート／一覧
98	レノボ・ワークステーションが選ばれる理由
100	ThinkStation / ThinkPad Pシリーズ 製品紹介
108	ワークステーション 主なカスタム構成表
114	ThinkStation 製品スペック
119	ThinkPad Pシリーズ 製品スペック
125	周辺機器
126	おすすめの周辺機器の組み合わせ
128	ThinkVision ポジショニングチャート／モニター一覧
130	ThinkVision 製品特長
133	ThinkVision 製品紹介
142	LADM (Lenovo Accessories and Display Manager)
143	ドッキングステーション
145	LAFM (Lenovo Accessories Fleet Manager)
146	USBハブ
147	キーボード／マウス(無線)
149	キーボード／マウス(有線)
150	マウス
152	Webカメラ
154	モニター装着型Webカメラ／サウンドバー
155	セキュリティケーブル
157	ヘッドセット／スピーカーフォン
160	ThinkPad 交換用バッテリー
162	電源アダプター
164	ビジネスバッグ&スリープケース
165	プライバシーフィルター
168	ThinkPad アクセサリー対応リスト
171	ThinkCentre アクセサリー対応リスト
173	ThinkEdge アクセサリー対応リスト
174	ThinkStation アクセサリー対応リスト
177	効率化と省力化を実現するレノボの法人向けタブレット
181	Lenovo Tablet 製品スペック
186	持続可能なハイブリッドワークの実現を 会議室でのスマートなコラボレーション環境からサポート
188	ThinkSmart 製品紹介
197	ThinkSmart 製品スペック
205	ThinkVision E55/E65 LFD
207	Lenovo Digital Workplace Solutions (DWS)
209	Lenovo Services

巻頭特集		巻頭特集
Work Style		Work Style
ThinkPad		ThinkPad
ThinkShield		ThinkShield
ThinkCentre		ThinkCentre
ThinkEdge		ThinkEdge
Workstation		Workstation
周辺機器		周辺機器
Lenovo Tablet		Tablet
ThinkSmart		ThinkSmart
Lenovo DWS		DWS
Lenovo Services		Services



Copilot+ PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

AI PCとクラウド、データセンターの間に位置する新たな可能性



AI PCという言葉が本格的に使われ始めてから約3年。当初、私たちが「PCの上でAIが動く」と聞いて思い描いた世界と、実際に提供されてきたAI体験には少なからず隔たりがありました。しかし近年、プロセッサのパフォーマンス向上や基盤モデルの進化により、そのギャップが埋まりつつあります。

そしていま、さらに大きな変化が訪れています。AIの実行環境は「AI PC」と「クラウド／データセンター」の二択にとどまらず、その“間”を埋める新しい領域が広がり始めています。今回、その中間領域を「ローカルAIプラットフォーム」というキーワードで捉え、求められる理由と、これからの発展の可能性について詳しく見ていきます。

AI活用の広がり と新たな実行環境

生成AIの登場から数年、いまや法人・個人を問わず、AI活用は身近なものになりました。一方で、その使われ方を見ると、情報収集の補助や文章の要約・リライトといった、当初から想定されてきた範囲にとどまっており、いまだ途上にあると言えるでしょう。

AIが関わるコンピューティングは、大きく2つのレイヤーに分けて語られます。1つは、クラウド／データセンターで動く非常に大きなモデルです。この分野は飛躍的に進化を続けており、今後も重要であり続けるでしょう。AIモデルを用途に合わせて切り替えやすく、計算資源も柔軟に確保できます。そしてもう1つは、クライアント側、つまり手元のPCで動かすローカルAIです。ローカルで完結できれば、情報を外に出さずに扱える、トークンコストを気にせず試行錯誤しや

すい、といったメリットが生まれます。そしていま注目したいのが、従来の「Personal Computer (通常のAI PC)」ではカバーしきれない領域を埋める、よりハイエンドな「ローカルAIプラットフォーム」という考え方です。クラウドやデータセンター上で利用可能な大きな基盤モデルの動作は想定されていませんが、通常のAI PCよりもう一段上のローカルAI環境。この中間領域を導入することで、ローカル側でのより大きなAIモデルの活用、エージェント的なAIを動かせる余地が広がります。性能面ではクラウドには劣るものの、情報を外に出さずに扱えること、推論コストを固定費として計算できること、そして必要なときにチームで共有して使える「1対n」の実行基盤として設計できること等が強みです。こうした中間領域が立ち上がることで、「AI PCか、クラウドもしくはデータセンターか」という二択では拾いきれなかった需要に、現実的な選択肢として対応することが可能になりました。

AI PCの進化と スペック選定の注意点

「ローカルAIプラットフォーム」についてご案内する前に、現状のAI PCについて整理していきましょう。AI PCが誕生した頃、私たちが想像したAIを活用した業務と、実際にPC上でできることにはギャップがあったことも事実です。しかし近年では、Gemma 4に代表される比較的作用規模なモデル（いわゆるSLM）のパフォーマンスが向上し、実行プラットフォーム側も成熟してきたことで、PC上で文書を読み込ませて要約・編集し、表の作成や表現調整まで、無理なくビジネスで使えるようになってきました。ローカルAIの実用性が一段上がったと言えるでしょう。

その際に注意しないといけないのは、GPUのパフォーマンスやメモリ容量が非常に重要だということです。AI PCを語る際、NPUの性能指標（TOPS）に注目が集まります。それは間違いではありませんが、NPUのパフォーマンスだけに気を取られて、内蔵GPUやメモリのスペックが足りないと、導入後に「思ったほど動かない」「扱える範囲が狭い」というトラブルにつながりかねません。動作させることを想定した基盤モデルが求めるパフォーマンスから逆算して、GPUのパフォーマンスやメモリ搭載量を検討する必要があります。

進化するAIのニーズと 中間領域の可能性

ローカルAIの次のユースケースとして検討の土壌にあがってくるのが、自律実行型と呼ばれるエージェント。つまり、ユーザーは目的を指示するだけで、資料作成やWebサイト制作、開発支援、アプリ操作などを、AIが自分で手順を考え、PCを操作し、実行して完結させる世界です。このレベルになると通常のAI PCでは厳しくなります。より高度な推論を行うには計算資源とメモリが足りず、そもそもGPUのメモリに乘らないという問題が発生します。こうした需要に関しては、クラウドAIを活用するという選択もありますが、業務データの取り扱い、運用ルール、そして利用が増えるほど読めなくなる推論コストといった課題も存在します。

レノボでは従来のローカルAIとクラウドAIの中間領域を、「ローカルAIプラットフォーム」がサポートするカテゴリーと位置付けました。この領域の価値は、ローカル環境で安心してAIを走らせる範囲を広げることにあります。

業務上での利用が増えるほど、データの持ち出し制御やコストの見通しが重要になります。AIの活用が個人の便利ツールから業務の実行単位へ移っていくほど、こうしたメリットが効いてきます。

「ローカルAIプラットフォーム」領域

- 通常のAI PCでは動かせない大きさのモデルが動作
- 推論コストを固定費側に寄せやすい
- 部門やチームで共有する「1対n」のAI実行基盤として設計可能

中間領域を支える レノボの最新ラインアップ

「ローカルAIプラットフォーム」という中間領域を、製品として具体化した例がThinkStation PGXです。ローカルAIでは処理速度より先に、モデルを展開するためのメモリ量が不足し、そもそも動かせないという状況があります。ThinkStation PGXは大容量ユニファイドメモリの採用により、ローカルで扱えるAIモデルの幅を広げられる点がポイントです。これにより、メモリ容量をはじめとする制約の観点で動作させることが難しかったモデルが、ローカルで実行可能になります。さらに背面の専用インターフェースを活用し、2台のThinkStation PGXを束ねて使用することで、活用可能な範囲を広げられる設計思想も特長のひとつです。

直近では、ThinkStation PGXに加えて、2026年9月にドイツ・ベルリンで開催されたLenovo Innovation World 2026において、Windows環境が動作する新たな選択肢であるThinkCentre X Ultraも発表されました（2026年10月1日時点で日本での発表は未定）。机上で動作するハイエンドなローカルAI実行環境として、エッジ領域でのAI活用の可能性は広がり続けています。

企業や組織におけるAI活用がPoCから実利用段階へと移行する中で、AIワークロードを動かすレイヤーについても選択肢が広がっています。ユースケースに応じて必要とされる基盤モデルのパフォーマンスも多様化する中で、これまで手元で動かなかったモデルが机上で動作するようになることで、「ローカルAIプラットフォーム」を有力な選択肢のひとつとしてぜひご注目ください。



それぞれの働き方に最適な環境を “One Fits All” が機能しない今日の世界で、一人ひとりが



ハイブリッド・テレワーカー

日々最適な場所を能動的に選びながら柔軟に勤務




テレワーク
の頻度

週2〜4回
(業務内容によって柔軟に選択するため週によって異なる)



勤務場所

自宅・事業所・コワーキングスペース・カフェなど
不特定の場所で勤務



ホーム

在宅勤務を



テレワーク
の頻度



勤務場所



13〜14型
薄型軽量モバイル

14型
薄型モバイル




13型
脱着式マルチモード 2-in-1



14型
薄型軽量モバイル ワークステーション

テレワーク

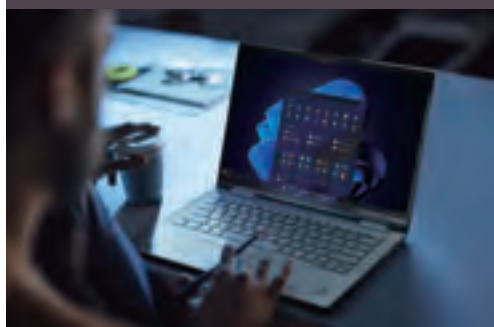

モバイルモニター




トラベルハブ



プライバシーフィルター



超小型
AC / DC アダプター



ヘッドセット

働く場所とデバイスに
依存しない一気通貫の
デプロイメントと運用

Lenovo
Services

最高の生産性を発揮するために

オフィスワーカー

中心とした働き方

週4～5回

基本的には常時在宅勤務



インターナルワーカー

事業所での利用がメイン



テレワーク
の頻度

0回
(事業所外での勤務を原則想定しない)



勤務場所

所属する事業所のフリーアドレスや固定席



14型
マルチモード 2-in-1



14~16型
大画面薄型ノート



デスクトップ


16型
大画面モバイル ワークステーション



デスクトップ ワークステーション




事業所やホームオフィス

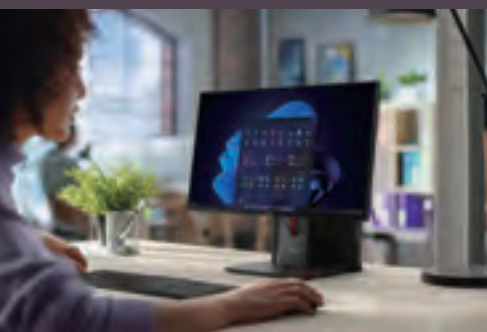


USB Type-C接続
対応モニター



キーボード/マウス



ドッキングステーション



Webカメラ



スピーカーフォン

Lenovo

Modern IT

Software & Managed Services



Copilot+PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

あらゆる人に テクノロジーの恩恵を届ける

AIワークロードに合わせたコンピューティングパワーと体験の提供を

組み込まれたAIの力で、ユーザー体験を新たな次元へ



AI PCとは、AIの処理をCPUやGPUに加えて、NPU (Neural Processing Unit) という新たなプロセッサを搭載し、ローカルでのAIタスクを効率的に実行できるPCです。



より速く

AIエンジンであるNPUの活用でAI処理を飛躍的に高速化し、ローカルでの基盤モデル活用を実現できます。



よりセキュアに

これまでクラウドでの実行が前提だったAIワークロードの一部をローカルにオフロードすることで、プライバシー保護を強化します。



より低消費電力で

NPUが得意とするワークロードをCPUやGPUから端末内でオフロードすることで消費電力を低減できます。

豊富なAI PCラインアップ

ThinkPad

X1
シリーズ

X1 Carbon Gen 14 Aura Edition

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC

X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC

ThinkPad

X
シリーズ

X13 Gen 7

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC

AMD Ryzen™ AI PRO / AI 400 シリーズ プロセッサ Copilot+PC

X13 Detachable Gen 1

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC

ThinkPad

T
シリーズ

T14s Gen 7

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC

AMD Ryzen™ AI PRO / AI 400 シリーズ プロセッサ Copilot+PC

Qualcomm Snapdragon X2 Elite / Plus シリーズ Copilot+PC

T14s 2-in-1 Gen 2

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC

T14 Gen 7

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC

AMD Ryzen™ PRO 200 シリーズ プロセッサ

AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサ Copilot+PC

T16 Gen 5

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC

AMD Ryzen™ PRO 200 シリーズ プロセッサ

AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサ Copilot+PC



Copilot+ PC

Copilot+ PCとは、SLM (小規模言語モデル) 由来のAI体験をオンデバイスで実現するための新しいカテゴリーのWindows 11 PCです。



すべて生産性のために

- 40TOPS以上の高性能NPUを搭載するため、ローカルでのAI処理を飛躍的に高速化します。
- 過去の作業を呼び出す「リコール」機能、画面内のテキストや画像をAIが認識し、クリックするだけで検索やコピーなどの操作ができる「Click to Do」機能、また、ユーザーが自然な言葉でファイルや設定を検索できる機能など、作業の効率化と時間の節約を実現します。
- AI開発を加速させるMicrosoft Foundry on WindowsでサードパーティーアプリケーションのAI活用をサポートします。

コラボレーション体験を次のレベルに

- アニメ調などのクリエイティブ・フィルターをかける機能などで、オンライン会議のコミュニケーションをさらに活発にします。
- Windows Studio Effectsでビデオ通話時の背景照明の自動調整や、視線をカメラに合わせるアイコンタクト補正ができます。
- ローカルでの発言を英訳可能な「ライブ キャプション翻訳」でコミュニケーションの壁を打破します。

セキュリティとプライバシー保護に十分な配慮を

- 「Secured-Core PC」の要件を満たすほか、「Microsoft Pluton」もデフォルトで有効化されています。
- ローカルでAI処理することで、データをクラウドに送受信する必要がなく、データ漏洩を防止できます。
- ユーザーよりAIプロセスで利用されるデータをより詳細にコントロールできます。

※Copilot+ PCで使用可能な機能は、対応するデバイスによって異なります。機能はWindows Updateによるアップデートで追加されます。

ThinkPad

L シリーズ

L13 Gen 6

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)
AMD Ryzen™ PRO 200 シリーズ プロセッサ

L13 2-in-1 Gen 6

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)
AMD Ryzen™ PRO 200 シリーズ プロセッサ

L14 Gen 7

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC
AMD Ryzen™ AI PRO / AI 400 シリーズ プロセッサ Copilot+PC

L16 Gen 3

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC
AMD Ryzen™ AI PRO / AI 400 シリーズ プロセッサ Copilot+PC

ThinkPad

E シリーズ

E14 Gen 8

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC
AMD Ryzen™ AI 400 シリーズ / AI PRO / AI 300 シリーズ プロセッサ Copilot+PC

E16 Gen 4

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ Copilot+PC
AMD Ryzen™ AI 400 シリーズ / AI PRO / AI 300 シリーズ プロセッサ Copilot+PC

Copilot+ PCs

Business-ready AI for real-world benefits

法人向けノートブックPC ポジショニングチャート



ハイブリッド・テレワーカー

日々最適な場所を能動的に選びながら柔軟に勤務




テレワーク
の頻度

週2〜4回
(業務内容によって柔軟に選択するため週によって異なる)



勤務場所

自宅・事業所・コワーキングスペース・カフェなど
不特定の場所で勤務



ホーム

在宅勤務を



テレワーク
の頻度



勤務場所



ThinkPad X1 Carbon

▶ P15 ▶ P30-31

Lenovo ConnectIN 対応

ThinkPad X1 2-in-1

▶ P15 ▶ P31-32

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad X13

▶ P16 ▶ P32-33

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad X9 14

▶ P23

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad X13 Detachable

▶ P16 ▶ P33

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad T14s

▶ P17 ▶ P34-35

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad L13

▶ P19 ▶ P38

Lenovo ConnectIN 対応

ThinkPad L13 2-in-1

▶ P20 ▶ P39

Lenovo ConnectIN 対応



Lenovo Chromebook i (14", 11)
Lenovo Chromebook Plus / Chromebook Plus 2-in-1

▶ P25-26 ▶ P44

Lenovo 13w 2-in-1

▶ P26 ▶ P42



Lenovo J13

▶ P24 ▶ P42

オフィスワーカー

中心とした働き方

週4〜5回

基本的には常時在宅勤務



インターナルワーカー

事業所での利用がメイン



テレワーク
の頻度 0回
(事業所外での勤務を原則想定しない)



勤務場所 所属する事業所のフリーアドレスや固定席

ThinkPad



ThinkPad T1g

▶ P14 ▶ P29-30

ThinkPad T16g

▶ P14 ▶ P29



ThinkPad X9 15p / 15

▶ P23

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad T14s 2-in-1

▶ P18 ▶ P35-36

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad T14

▶ P18 ▶ P36-37

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad T16

▶ P19 ▶ P37-38

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad L14

▶ P20 ▶ P39-40

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad L16

▶ P21 ▶ P40-41

Lenovo ConnectIN 対応



ThinkPad E14

▶ P21



ThinkPad E16

▶ P22



ThinkBook 16

▶ P22 ▶ P41



Lenovo V15

▶ P24 ▶ P43



Copilot+PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

Lenovo ThinkPad

製品特長

新しいThinkPadは、コラボレーション機能に加え、ユーザビリティやメンテナンス性を強化。場所を問わない働き方を支え、導入から運用までの効率化に貢献する、ハイブリッドワーク時代に最適なノートパソコンです。


“創る”ためのツールとしてインプット体験への長年のこだわりー生産性とアクセシビリティを両立したキーボード

キーを押し下げている最中やキーが戻る時の指が感じる圧力を微妙に変えるなど、キーフィーリングに徹底的にこだわることで、心地よい打鍵感を実現。さらに、静音性や打鍵時の衝撃低減にも配慮し、快適なタイピング環境を提供します。人間工学に基づいた曲面設計のキーデザインにより、疲れにくく、スピーディーなタイピングを行えます。さらに、6点入力対応やキーの位置を指の感覚で素早く特定できるキーデザインなど、使い勝手・アクセシビリティを工夫。




タッチパッド体験に極限までこだわった ThinkPad タッチパッド

トラックポイントを利用することで、タイピングポジションから手を離さずに、最小限の動きでカーソル操作が可能。マウスが使えない状況でも、優れた操作性を発揮します。またタッチパッドは静音性と滑らかさにこだわり、スムーズな使い心地を実現しています。さらに、一部の製品にタッチパッド領域を拡大した超大型の高精度触覚タッチパッドを採用。




200以上の検証テストをクリアした堅牢性

落下テストや気温・気圧の変化、信号やディスプレイ部の開閉耐久性など、200以上の品質試験をクリア。また、アメリカ国防総省が物資を調達する際の基準となる「MIL規格」にも準拠。安心して毎日持ち運べます。



多くの情報を表示できる 16:10 ディスプレイ

一般的なアスペクト比16:9のディスプレイと比較して、縦方向に約11%表示領域が拡大。一覧性が高く、縦スクロールの手間を軽減します。



ネット環境を気にせずに作業できる 5G・4G LTE対応


4G LTEモデルに加えて、超高速、耐多数同時接続性を備えた通信規格である 5G (Sub6) 対応可能モデルを豊富にご用意。SIMカードの盗難紛失を防ぎ、MDM経由でのデプロイメントが可能なeSIMに対応します。物理SIMとのデュアル運用 (同時に接続可能な回線はどちらか一方のみ) も可能です。また、5年間のデータ通信容量制限なしの5G/4G LTE接続利用権を組み込む「Lenovo ConnectIN」もThinkPadの型番に組み込む形で提供します*。

*Lenovo ConnectINに関する詳細内容は以下のURLをご参照ください。 <https://www.lenovojp.com/business/product/note/WWAN>
※Lenovo ConnectINでは、国内利用はもちろん、海外出張時にも利用可能なローミング対応プランもご用意しています。



オンライン会議に最適化された高画質カメラ

高画質なFHD 1080p解像度以上のカメラを全モデル搭載可能。さらに、一部のモデルでは、1000万画素の広視野角110°カメラも搭載可能です。MIPIカメラ搭載モデルでは、消費電力低減とセキュリティ向上のためにユーザーの動きをAIが読み取ってゼロタッチで消灯、ロック&ログインを実現可能です。



高品質なオーディオ環境で快適なコラボレーションを支援

周囲の雑音を取り除くノイズリダクションや、マイクから離れている人の音量を上げて音量を均一化する機能などを搭載。さらに、Lenovo Smart Noise Cancellation 搭載モデルでは、対象ヘッドセットと併用することで、装着者の声を優先的に認識し、それ以外の音声を低減。より自然な音声でオンライン会議を行えます。



高いメンテナンス性を追求した設計

2026年モデルでは、お客様ご自身で交換可能なバッテリーに加えて、USB Type-Cポートなど交換可能なパーツ範囲を拡大。保守作業のしやすさにも配慮した設計により、導入後のメンテナンス性の向上に貢献します。




IT担当者や使用者の負担を減らす導入・運用支援サービス(有償)

レノボの工場内での事前設定やキittingに加え、導入後のイメージ管理やクラウドリカバリーにも対応。箱から取り出してすぐ使えるだけでなく、運用・復旧までを含めた全体の負荷を軽減します。



環境にやさしいものづくり

維持可能性に配慮した環境負荷の低減を目的とした再生可能素材をPC筐体、ACアダプター、バッテリー、スピーカーなどへ採用しています。さらに、プラスチックフリーのパッケージを標準採用するとともに、有害な化学物質(VOC)の削減や環境負荷の高い物質(PFAS)の排除など、製造から使用までの環境負荷低減に配慮しています。



※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。 ※ThinkPad T1g Gen 9とT16g Gen 3は対象外です。



Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

ThinkPad T16g Gen 3



プライバシー
シャッター



顔認証用
IRカメラ



テンキー



Wi-Fi 7

インテル

5Gモデル

16.0型 16:10

約2.54kg～

最厚部29.8mm

最新CPU & GPUで高負荷処理を快適に

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2、45W) と GeForce® RTX™ 5090 Laptop GPUまで搭載可能。AI推論や3Dレンダリング、ゲーム開発など、デスクトップ級のパフォーマンスをモバイルで実現。

16型大画面と高い操作性を両立

16:10比率の大画面と約82%の画面占有率。フルサイズテンキー付きキーボードと大型トラックパッドでクリエイティブ作業も快適に。

大容量・交換可能な99.9Whバッテリー

ユーザー交換可能設計により安心の運用。USB Type-C®充電に対応し、出張先や外出先でも長時間安定したパフォーマンスを発揮。



ThinkPad T1g Gen 9



プライバシー
シャッター



顔認証用
IRカメラ



Wi-Fi 7

インテル

5Gモデル

16.0型 16:10

約1.8kg～

最厚部20.6mm

高い生産性を実現する

高性能プロセッサ×グラフィックス×最大96GBメモリ

最大 4.9GHz/16コアのインテル® Core™ Ultra 7/9/シリーズ 3 Hプロセッサーを搭載可能。最大12GB GDDR7 VRAM内蔵のNVIDIA® GeForce RTX™ 5070グラフィックスも選択可能。LPCAMM2メモリーを最大 96GBまで搭載。ストレージ 2スロットで最大 8TBまで対応可能。圧倒的なパフォーマンスを創造力の解放へ。

どこでも働ける、可搬性も接続性も妥協しない

ハイブリッドワーカーに最適な一台

約1.8kg～の薄型軽量設計で、事業所内での席、会議室、現場への持ち運びにも無理なく対応。内蔵5Gにも対応可能で、場所を選ばない安定した業務環境を実現。急速充電対応の最大90Wh大容量CRU*バッテリーにより、余裕のある駆動時間を実現。両側にUSB-Cポートを3基搭載。左右どちらからでも充電・外部出力・高速データ転送が可能。

*CRU (Customer Replaceable Unit) 対応＝お客様自身での交換が可能。

交換頻度の高い部品をユーザー交換可能な設計 ダウンタイムと修理コストの最小化に貢献

SSDやメインメモリに加えて、バッテリーやUSB Type-Cポート*までユーザー交換が可能な設計を採用。修理単位を最小化することで修理コストの低減、ダウンタイムの削減に貢献。底面カバー全体もドライバーのみでオープン可能なメンテナンス性を重視した設計。

*右側USB-Cポートが対象です。



Copilot+PC

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits



Copilot+PC

ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ			Copilot+PC
10MP 1000万画素 カメラ	顔認証用 IRカメラ	Wi-Fi 7	5Gモデル 4G LTEモデル Lenovo ConnectIN 対応
14.0型 16:10	約977g〜	最厚部17.6mm	

14型の大画面ながら 持ち運びやすさを徹底追求した薄型・軽量設計

大画面の見やすさや広い作業領域と、薄さ約17.6mm（最厚部）、約977g〜の薄型軽量を両立。4辺狭額縁設計によるコンパクトな筐体は5Gにも対応可能な設計。可搬性と接続性、さらには作業効率を極めたThinkPadのフラッグシップモデル。

内部構造を進化させた「スペース・フレーム設計」を採用 高パフォーマンスとメンテナンス性を両立

基板両面を活用する「スペース・フレーム設計」による内部コンポーネント配置の最適化を実現。この設計により、前モデル比で81%大型化したファンが搭載可能になり、冷却性能の向上やシステム騒音の減少に貢献。キーボードモジュールやUSB-Cポートは引き取り修理やオンサイト保守の際に単体で交換可能な設計。58Wh大容量バッテリーはユーザー自身で交換可能。



ThinkPad

ビジネスを支える充実のインターフェース 周辺機器との快適な接続環境を実現

USB Type-AやHDMIに加えて、左右両側に合計3つのThunderbolt 4ポートを搭載。最大40Gbpsの高速データ転送や4K外部ディスプレイ接続、充電にも対応し、ケーブルの取り回しを自由に選択可能。左右どちらからでもドッキングステーションなどを接続できるため、場所を問わず快適な作業が可能。モバイルワークからオフィスまで、生産性を大きく向上。

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ				Copilot+PC
10MP 1000万画素 カメラ	顔認証用 IRカメラ	Wi-Fi 7	Active Pen	5Gモデル 4G LTEモデル Lenovo ConnectIN 対応
14.0型 16:10	約1.15kg〜	最厚部17.95mm		

多彩なスタイルに変化可能なボディに 移動を快適にする美しさと可搬性を

360°回転するヒンジにより、ノートPC、テント、スタンド、タブレットなど、シーンに合わせたモードへ自由に切り替えが可能。質感を極めた金属ボディで持ち運びの喜びを提供。58Wh大容量バッテリーを搭載しながら、約1.15kg〜への軽量化を実現。オフィスや自宅はもちろん、移動の多い日でも快適に使える高い可搬性。

ペンの収納性と操作性をバランスよく両立 直感的な書き込みで生産性と柔軟性を向上

必要なときにすぐに取り出せるActive Penを本体底面に収納。ポゴピンによるシームレスな接続で、収納中も充電可能。握りやすい太めのペン設計で、快適な操作性を実現。ペンを本体に直接ドッキングするため、持ち運び時の紛失リスクも低減。手書きで文字や図形を入力することができるので、お客さまへの説明等の対面営業にも便利。



内部構造を進化させた「スペース・フレーム設計」を採用 高パフォーマンスとメンテナンス性を両立

基板両面を活用する「スペース・フレーム設計」による内部コンポーネント配置の最適化を実現。この設計により、前モデル比で81%大型化したファンが搭載可能になり、冷却性能の向上やシステム騒音の減少に貢献。キーボードモジュールやUSB-Cポートは引き取り修理やオンサイト保守の際に単体で交換可能な設計。58Wh大容量バッテリーはユーザー自身で交換可能。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad X13 Gen 7

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ			Copilot+PC
AMD Ryzen™ AI PRO / AI 400 シリーズ プロセッサ			Copilot+PC
			5Gモデル 4G LTEモデル
プライバシー シャッター	顔認証用 IRカメラ	Wi-Fi 7	Lenovo ConnectIN 対応
13.3型 16:10	約936g〜	最厚部17.75mm	

どこへでも気軽に持ち出せる携帯性と 持ち運びも安心の堅牢設計を両立

約936g〜の軽さと、最厚部の厚み約18mmのコンパクトなボディを実現しつつ、従来のThinkPad同様優れた堅牢性も確保。また、4辺狭額縁設計で87.8%の画面占有率を実現し、作業の快適性を提供。移動の多いハイブリッドワーカーに最適。

内蔵バッテリーパックをユーザー自身で交換可能な設計 (CRU) 化
ドライバーのみで底面カバーを簡単に開けられる筐体設計を採用。ユーザー自身でバッテリーを交換できるため、バッテリー消耗時に任意のタイミングで企業や組織の内部での交換が可能な構造に。



オンライン会議体験を向上させる500万画素の高画質カメラと 洗練を極めたオーディオ体験

500万画素の高画質カメラによって実現した、鮮明かつ臨場感のある映像を提供。ノイズ抑制機能付きのLenovo Clear Voice対応マイクを搭載することで、オンライン会議参加時の体験をよりクリアで、よりスムーズに。

ThinkPad X13 Detachable Gen 1

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ				Copilot+PC
				5Gモデル Lenovo ConnectIN 対応
プライバシー シャッター	顔認証用 IRカメラ	Wi-Fi 7	Active Pen	
13.0型 3:2	約844.35g〜	最厚部9.3mm		

*タブレット本体 *タブレット本体

日々の業務効率化に貢献する アスペクト比3:2ディスプレイと外付けキーボードを採用

狭額縁がもたらす広い表示領域と、手に持ったときに安定する3:2の画面アスペクト比が業務の生産性を向上。TrackPoint搭載でバックライト機能付きのフォリオキーボードを取り付ければ、電子メールやその他の日常的なタスクも快適に。必要なときにすぐに取り出せるActive Penをキーボード面に収納可能。持ち運び時の紛失リスクも低減。

薄型軽量のボディにも関わらず、 妥協のない信頼性と堅牢性への取り組み

タブレット本体は、薄さ約9.3mm、軽量約890g〜のコンパクト設計。MIL-STD-810Hに準拠し、落下・振動・温度変化など過酷な利用環境に耐えられるよう厳しい堅牢性テストに合格。さまざまなビジネス場面で毎日の業務を安心して利用可能。



コラボレーションの“質”を追求する高画質カメラへの対応

プライバシーシャッター付きの500万画素の高画質の前面カメラを搭載し、オンライン会議中の表情や周囲の環境をよりリアルに伝えることが可能で、対面会議のようなコミュニケーション体験を提供。オートフォーカス対応800万画素の背面カメラを利用することで、スマホで撮影していたようなホワイトボードの議事録など、この1台で撮影・編集・共有までが1台で完結。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits



ThinkPad T14s Gen 7

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ		Copilot+PC
AMD Ryzen™ AI PRO / AI 400 シリーズ プロセッサ		Copilot+PC
		
プライバシー シャッター	顔認証用 IRカメラ	Wi-Fi 7
14.0型 16:10		約1.07kg～
		最厚部18.56mm

14型 4辺狭額縁 アスペクト比16:10ディスプレイと 58Wh大容量バッテリーを約1.07kg～の筐体に搭載

縦の作業領域が広がる16:10ディスプレイ搭載。さらに88%の画面占有率を実現。高い没入感と生産性アップに貢献。58Wh大容量バッテリーを搭載しながら、約1.07kg～、最厚部約19mmと薄型軽量化を実現。移動の多いハイブリッドワーカーに持ち運ぶ喜びを。

500万画素高画質カメラとクリアなオーディオで オンライン会議をもっとスムーズに

高画素でディテールまで鮮明に。さらにvHDR技術を採用し、逆光でも自然な映像を提供。ノイズキャンセリング機能対応マイクとDolby Atmos準拠の大型化前面スピーカーを搭載。リモート会議などで快適なコミュニケーションを実現。



ユーザー交換可能な部品範囲を拡大 ダウンタイムの最小化を機構設計の観点からサポート

バッテリーに加えてUSB Type-C ポートもお客さまご自身でも簡単に交換可能な設計を採用。PC本体をメーカーに預ける手間や、その期間中に仕事が止まってしまう懸念を解消し、業務継続性の向上を実現するイノベーションでサポート。

ThinkPad T14s Gen 7 Snapdragon

Qualcomm Snapdragon X2 Elite / Plus シリーズ		Copilot+PC
		
プライバシー シャッター	顔認証用 IRカメラ	Wi-Fi 7
14.0型 16:10		約1.16kg～
		最厚部18.56mm

14型 4辺狭額縁 アスペクト比16:10ディスプレイと 58Wh大容量バッテリーを約1.16kg～の筐体に搭載

縦の作業領域が広がる16:10ディスプレイ搭載。さらに88%の画面占有率を実現。高い没入感と生産性アップに貢献。58Wh大容量バッテリーを搭載しながら、約1.21kg～に軽量化。パフォーマンスと可搬性を両立し、移動の多いハイブリッドワーカーに最適化。

Snapdragon® X2 シリーズ プロセッサを搭載 電力効率とパフォーマンスをバランスよく両立

毎秒80兆回 (80TOPS) と驚異的な演算処理性能を備えるNPUを搭載するため、負荷の高いAIワークフローでもスムーズで遅延のないパフォーマンスを提供。仕事の効率をAIの力で最大限に向上。さらに、ARMアーキテクチャによる低消費電力で長時間バッテリー駆動を実現。



500万画素高画質カメラとクリアなオーディオで オンライン会議をもっとスムーズに

高画素でディテールまで鮮明に。さらにvHDR技術を採用し、逆光でも自然な映像を提供。ノイズキャンセリング機能対応マイクとDolby Atmos準拠の大型化前面スピーカーを搭載。リモート会議などで快適なコミュニケーションを実現。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー

Copilot+PC


プライバシー
シャッター


顔認証用
IRカメラ


Wi-Fi 7


Active Pen

5Gモデル
4G LTEモデル

Lenovo
ConnectiN
対応

14.0型 16:10

約1.35kg〜

最厚部20.43mm

多彩なスタイルに変化可能なボディに 14型大画面ディスプレイを搭載

360°回転するヒンジにより、ノートPC、テント、スタンド、タブレットなど、シーンに合わせたモードへ自由に切り替えが可能。4辺狭額縁設計で約85%の画面占有率を実現し、スクリーンへの没入感が向上。約1.35kg〜でさまざまな場所への持ち運びにも妥協しない可搬性。

ユーザー交換可能な部品範囲を拡大 ダウンタイムの最小化を機構設計の観点からサポート

バッテリーに加えてUSB Type-C ポートもお客さまご自身でも簡単に交換可能な設計を採用。PC本体をメーカーに預ける手間や、その期間中に仕事が止まってしまう懸念を解消し、業務継続性の向上を組み込まれたイノベーションでサポート。



必要なときにすぐに取り出して利用できる Active Penを本体左側面に内蔵

手書きで文字や図形を入力することができるので、お客さまへの説明等の対面営業にも便利。本体のペンスロットに挿すことで収納と充電を両立できるため、紛失や充電不足を防ぎ、使いたい時にいつでも利用可能。直感的な書き込みで生産性と柔軟性を向上。

ThinkPad T14 Gen 7

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー

Copilot+PC

AMD Ryzen™ PRO 200 シリーズ プロセッサ

Copilot+PC

AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサ

Copilot+PC


プライバシー
シャッター


顔認証用
IRカメラ


Wi-Fi 7

5Gモデル
4G LTEモデル

Lenovo
ConnectiN
対応

14.0型 16:10

約1.27kg〜

最厚部21.95mm

大画面でも妥協しない可搬性 薄型筐体ながらRJ-45ポートを標準搭載

4辺狭額縁デザインにより、画面占有率87%以上を実現。より高い没入感を提供。約1.27kg〜の軽量設計で、どこへでも妥協なく持ち運べる可搬性を確保。新色ブルーの筐体がプロフェッショナルな印象を演出。移動の多いハイブリッドワーカーに“持ち歩く喜び”を。有線での安定したネットワーク環境が必要なシーンに備え、薄型ボディながら RJ-45ポートを標準搭載。

低消費電力とメンテナンス性を両立した 最新のメモリモジュール規格を採用

LPDDRメモリをモジュール化した規格「LPCAMM2」を新規採用。LPDDRメモリとしての利点（低消費電力と高速なデータ転送速度）を維持しながら、メモリを着脱可能なモジュールにすることでメモリの交換・増設を実現可能。



ユーザー交換可能な部品範囲を拡大 ダウンタイムの最小化を機構設計の観点からサポート

ネジ止めが不要なバッテリーを搭載。不意なネジの紛失などによるトラブルを防止。さらに、キーボードモジュール、USB Type-Cポートなどもユーザー交換が可能な設計を採用。PC本体をメーカーに預ける手間や、その期間中に仕事が止まってしまう懸念を解消し、業務継続性の向上を実現するイノベーションでサポート。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad T16 Gen 5

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ		Copilot+PC	
AMD Ryzen™ PRO 200 シリーズ プロセッサ			
AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサ		Copilot+PC	
			
プライバシー シャッター	顔認証用 IRカメラ	テンキー	Wi-Fi 7
16.0型 16:10		約1.63kg～	最厚部23.8mm

5Gモデル
4G LTEモデル
Lenovo
ConnectIN
対応

約1.63kg～と、固定席はもちろん、
オフィス内での移動やいざというときの持ち運びにも対応

4辺の狭額縁化により約89%の画面占有率を実現した16型の大画面を搭載。作業時に最大の生産性を引き出すことが可能。また、約1.63kg～の設計で必要に応じてオフィス内での移動や、自宅への持ち運びなどのケースを想定した可搬性を両立。

低消費電力とメンテナンス性を両立した
最新のメモリモジュール規格を採用

LPDDRメモリをモジュール化した規格「LPCAMM2」を新規採用。LPDDRメモリとしての利点（低消費電力と高速なデータ転送速度）を維持しながら、メモリを着脱可能なモジュールにすることでメモリの交換・増設を実現可能。



ThinkPad

ユーザー交換可能な部品範囲を拡大
ダウンタイムの最小化を機構設計の観点からサポート

ネジ止めが不要なバッテリーを搭載。不意なネジの紛失などによるトラブルを防止。さらに、キーボードモジュール、USB Type-Cポートなどもユーザー交換が可能な設計を採用。PC本体をメーカーに預ける手間や、その期間中に仕事が止まってしまう懸念を解消し、業務継続性の向上を実現するイノベーションでサポート。

ThinkPad L13 Gen 6

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)			
AMD Ryzen™ PRO 200 シリーズ プロセッサ			
			
プライバシー シャッター	顔認証用 IRカメラ	Wi-Fi 7	4G LTEモデル
13.3型 16:10		約1.21kg～	最厚部18.95mm

Lenovo
ConnectIN
対応

4辺狭額縁のコンパクト筐体に
13.3型 (16:10) ディスプレイを搭載

新設計の筐体で4辺狭額縁設計で84.7%の画面占有率を実現し、画面への没入感を提供。より多くの表示領域を持つ横縦比16:10ディスプレイを採用し、仕事の効率化にも貢献。約1.21kg～でさまざまな場所への持ち運びにも妥協しない可搬性。



コミュニケーションバーデザインを採用し
500万画素 高画質カメラに対応可能

新たに設計し直されたコミュニケーションバーデザインの筐体に500万画素の高画質カメラを搭載可能。鮮明かつ臨場感のある映像を提供。ノイズキャンセルテクノロジーも採用することで、コラボレーション体験を強化。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



Copilot+PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2)

AMD Ryzen™ PRO 200 シリーズ プロセッサ



プライバシー
シャッター



顔認証用
IRカメラ



Wi-Fi 7



ThinkPad Pen
Pro対応

4G LTEモデル

Lenovo
ConnectIN
対応

13.3型 16:10

約1.3kg～

最厚部18.35mm

多彩なスタイルに変化可能なボディに

13.3型 (16:10) ディスプレイを搭載

360°回転するヒンジにより、ノートPC、テント、スタンド、タブレットなど、シーンに合わせたモードへ自由に切り替えが可能。新設計のグレー筐体で4辺狭額縁設計で84.7%の画面占有率を実現し、画面への高い没入感を提供。広い表示領域を持つ横縦比16:10ディスプレイを採用し、業務の効率化にも貢献。



高画質アウトカメラを選択可能

タブレットモードでホワイトボードの記録撮影などにも便利

新たに設計し直されたコミュニケーションバーデザインの筐体に500万画素の高画質Webカメラを搭載可能。鮮明かつ臨場感のある映像を提供。また、被写体を的確に写し出す500万画素オートフォーカスカメラを搭載可能。スマホで撮影していたホワイトボード上の議事録なども、パソコンで撮れば編集・共有までが1台で完結可能。

ThinkPad L14 Gen 7

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー

AMD Ryzen™ AI PRO / AI 400 シリーズ プロセッサ

Copilot+PC

Copilot+PC



プライバシー
シャッター



顔認証用
IRカメラ



Wi-Fi 7

4G LTEモデル

Lenovo
ConnectIN
対応

14.0型 16:10

約1.4kg～

最厚部21.7mm

4辺狭額縁の筐体にアスペクト比16:10のパネルを凝縮

14型大画面ながら妥協しない可搬性

コミュニケーション・バーの採用により、85%以上の高い画面占有率を実現し、スクリーンへの没入感が向上。より広い表示領域を持つ横縦比16:10ディスプレイ搭載で、仕事の効率化にも貢献。約1.4kg～でオフィスや自宅はもちろん、移動の多い日でも快適に持ち運べる可搬性。

オンライン会議をより快適にする500万画素の高画質カメラと
洗練されたオーディオ体験

500万画素の高解像度によって実現した、鮮明かつ臨場感のある映像を提供。また、IRカメラによるWindows Helloの顔認証にも対応。Dolby Atmos準拠のスピーカーに加え、360°集音マイクにノイズキャンセルテクノロジーの採用で、クリアな音声によるコラボレーション体験を強化。



ビジネスに必要な充実のインターフェースを備え
ストレスフリーな周辺機器との接続

インターフェースを豊富に備えており、3つのUSB Type-AやHDMIポートに加え、ビジネスシーンで便利なThunderbolt 4を2ポート搭載。高速データ転送、充電・給電、4K映像出力が可能。さらにRJ-45を実装しており、有線での安定したネットワーク環境が必要な場合にも対応。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad L16 Gen 3

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ		Copilot+PC	
AMD Ryzen™ AI PRO / AI 400 シリーズ プロセッサ		Copilot+PC	
			
プライバシー シャッター	顔認証用 IRカメラ	テンキー	Wi-Fi 7
16.0型 16:10		約1.87kg〜	最厚部24.75mm

コンテンツを一度に見やすく表示できる
アスペクト比16:10の16型大画面を狭額縁筐体に凝縮

4辺狭額縁設計により、87%以上の高い画面占有率を実現。より多くの表示領域を持つ横縦比16:10ディスプレイ搭載で、資料の閲覧や作成もしやすく、Excelデータの編集時にはテンキーを利用できたりと、ストレスを感じさせない快適な業務遂行に貢献。



ThinkPad

オンライン会議をより快適にする
選択可能な500万画素カメラと極められたオーディオ体験

500万画素の高解像度によって実現した、鮮明かつ臨場感のある映像を提供可能。また、IRカメラによるWindows Helloの顔認証にも対応。Dolby Atmosに準拠のスピーカーに加え、360°集音マイクにノイズキャンセルテクノロジーの採用で、クリアな音声によるコラボレーション体験を強化。

ThinkPad E14 Gen 8

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ		Copilot+PC	
AMD Ryzen™ AI 400 シリーズ / AI PRO / AI 300 シリーズ プロセッサ		Copilot+PC	
			
プライバシー シャッター	顔認証用 IRカメラ	Wi-Fi 7	
14.0型 16:10		約1.34kg〜	最厚部19.7mm

大画面でも妥協しない可搬性
薄型筐体ながらRJ-45ポートを標準搭載

4辺の狭額縁化による高い画面占有率を実現し、没入感と生産性の向上に貢献。約1.34kg〜でさまざまな場所への持ち運びにも妥協しない可搬性。有線での安定したネットワーク環境が必要な場合に備え、最厚部20mm未満の薄型筐体にRJ-45ポートを標準搭載。



ユーザー交換可能なバッテリーを搭載
バッテリー故障による業務への支障を軽減

48Whまたは64Whの大容量バッテリーを搭載し、誰でも簡単にバッテリーを交換できる設計。バッテリー故障時には、PC本体をメーカーに預ける手間や、その期間中に仕事が止まってしまうという懸念を解消し、迅速な業務再開を支援。長時間バッテリー駆動とメンテナンス性を両立。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



Copilot+PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkPad E16 Gen 4

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー

Copilot+PC

AMD Ryzen™ AI 400 シリーズ / AI PRO / AI 300 シリーズ プロセッサ

Copilot+PC



プライバシー
シャッター



顔認証用
IRカメラ



テンキー



Wi-Fi 7

16.0型 16:10

約1.63kg～

最厚部21.15mm

画面占有率約91%の4辺狭額縁化された筐体 さらなる大画面で作業効率を格段にアップ

4辺狭額縁設計により、約91%の高い画面占有率を実現。より多くの表示領域を持つ横縦比16:10ディスプレイ搭載で、資料の閲覧や作成もやすく、Excelデータの編集時にはテンキーを利用できたりと、ストレスを感じさせない快適な業務遂行に貢献。

オンライン会議体験を向上させる高画質カメラと 洗練を極めたオーディオ体験

選択可能な500万画素の高画質カメラによって実現した、鮮明かつ臨場感のある映像体験。また、Dolby Atmos準拠のスピーカーに加え、360°集音マイクにノイズキャンセリングテクノロジーの採用で、クリアな音声によるコラボレーション体験を強化。



ビジネスに必要な充実のインターフェースを備え ストレスフリーな周辺機器との接続

インターフェースを豊富に備えており、USB Type-AやHDMIポートに加え、ビジネスシーンで大変便利なUSB Type-Cを2ポート搭載。高速データ転送、充電・給電、4K映像出力が可能。さらにRJ-45を実装することで、有線での安定したネットワーク環境が必要な場合にも対応。

ThinkBook 16 Gen 9

Copilot+PC



プライバシー
シャッター



テンキー



Wi-Fi 7

インテル

16.0型 16:10

約1.7kg～

最厚部17.5mm

約1.7kg～、約17.5mmの薄型設計 オフィス内での移動やいざというときの持ち運びにも対応

スタイリッシュ&シンプルで落ち着いたデザインに加え、画面占有率90%を誇る狭額縁設計された16型の液晶を搭載。作業時に最大の生産性を引き出すことが可能。また、約1.7kg～のボディウェイトでオフィス内での移動や、自宅への持ち運びなどのケースを想定した可搬性を両立。

500万画素の高画質カメラを選択可能 対面しながらのリアルなオンライン会議を実現

Windows Hello顔認証対応のフルHD 1080pカメラに加え、500万画素カメラも選択可能。高精細な映像により、表情や細かな動きまで鮮明に映し出し、まるで対面しているかのような臨場感を実現。プライバシーシャッターを標準搭載し、プライバシー保護だけでなく、マルウェア経由の盗撮を未然に防止。



※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits



Lenovo ThinkPad

ThinkPad X9 Series

革新的なモダンデザインと
エンタープライズレベルの管理性を
両立した新たなPCブランド



ThinkPad X9 15p Gen 1 Aura Edition



1000万画素
4Kカメラ



バッテリー駆動時間
最大約28.8時間*



Wi-Fi 7

Copilot+PC



15.3型 16:10

約1.5kg～

最厚部17.9mm

今日のワークスタイルに必要なパフォーマンスを最新の
インテル® Core™ Ultra Hプロセッサ×最大64GBメモリ

最大50TOPSのNPUを内蔵するインテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサを搭載。Copilot+ PCならではのAI体験をフルに活用可能。メモリは最大64GBまで搭載可能で、大規模データや複数アプリの同時処理もスムーズ。加えて、88Whの大容量バッテリーを搭載し、長時間のモバイルワークをサポート。

圧倒的な画面占有率91%を実現
大画面でも可搬性を妥協しない

画面占有率91%を誇る狭額縁化された15.3型の大画面を搭載することで、場所を問わずに高い生産性を引き出すことが可能。また、約1.5kg～でオフィス内での移動や、自宅への持ち運びなど、大画面でありながら高い可搬性を実現。さらに、アルミニウム素材を採用することで、金属の質感を活かした高級感のあるデザインで所有する喜びを提供。

ThinkPad X9 15 Gen 1 Aura Edition



800万画素
4Kカメラ



バッテリー駆動時間
最大約27.4時間*



Wi-Fi 7

Copilot+PC



15.3型 16:10

約1.4kg～

最厚部17.71mm

15.3型でありながら、約1.4kg～の軽量なボディ
大画面でも可搬性を妥協しない

画面占有率91%を誇る狭額縁化された15.3型の大画面を搭載することで、場所を問わずに高い生産性を引き出すことが可能。また、約1.4kg～の軽量設計やでオフィス内での移動や、自宅への持ち運びなど、大画面でありながら高い可搬性を実現。

ユーザーで交換可能なバッテリーを搭載
バッテリー消耗による業務への支障を軽減

バッテリー消耗時には、メーカーに修理依頼を出す必要がなく、お客様ご自身で新しいバッテリーに交換可能な設計。PC本体をメーカーに預ける手間や、その期間中に仕事が止まってしまう懸念を解消し、業務継続性の向上を組み込まれたイノベーションでサポート。

ThinkPad X9 14 Gen 1 Aura Edition



お客さまで交換可能な
バッテリー



バッテリー駆動時間
最大約19.7時間*



Wi-Fi 7

Copilot+PC



14.0型 16:10

約1.21kg～

最厚部17.18mm

圧倒的な画面占有率91%を実現
持ち運びやすさを徹底追及した薄型・軽量設計

4辺狭額縁設計で高い画面占有率により、スクリーンへの没入感が向上。約1.21kg～の軽量かつ薄さを極めたコンパクトボディで快適な持ち運びが可能。さらに、アルミニウム素材を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインで所有する喜びを提供。

800万画素 4K MIPIカメラを選択可能
カメラを通じたオンライン会議体験を新たな次元へ

FHD 1080pカメラに加え、その4倍の解像度の4Kカメラも用意。鮮明かつ臨場感のある映像を提供。高画質なMIPIカメラで、暗所、蛍光灯直下など場所を問わない会議参加をハードウェアの観点からサポート。IRカメラによるWindows Helloの顔認証にも対応し、カメラに顔を向けるだけで瞬時にPCログインが可能。

*JEITA 3.0 アイドル時の時間です。

Lenovo V15 Gen 7 IWC



プライバシー
シャッター



テンキー



Wi-Fi 7

インテル

15.6型 16:9

約1.6kg～

最厚部19.9mm

狭額縁筐体に15.6型 16:9パネルを搭載 スタイリッシュ&シンプルで洗練されたデザイン

大画面のスタンダードノートPCでありながら、画面占有率87%の狭額縁化されたデザインを採用し、画面没入感と生産性の向上に貢献。製品に高級感を与えるのみではなく、光沢のある天板より滑りにくく、指紋や汚れも目立ちにくいテクスチャ天板を搭載可能。

拡張性に優れたメモリスロット搭載 高負荷業務も快適に、将来の業務ニーズにも柔軟に対応

メモリスロットを1基搭載し、後からの増設にも対応。購入時のコストを抑えながら、日々の業務はもちろん、将来のソフトウェア要件やマルチタスク環境にも柔軟に対応し、快適なパフォーマンスを長く維持可能。



Lenovo J13



プライバシー
シャッター



顔認証用
IRカメラ



Wi-Fi 6E

インテル

13.3型 16:10

約1.25kg～

最厚部17.95mm

可搬性の高い狭額縁設計の筐体に13.3型ディスプレイを搭載

MIL-STD-810H準拠の堅牢性と合わせて、外出時の持ち出しや事業所でのフリーアドレス間の移動が多いユーザーに最適な一台。

拡張性を追い求めたRJ-45を含む充実の内蔵ポート

USB Type-Cを2ポート内蔵。2x USB Type-A、HDMIも搭載することで、ビジネスで求められる拡張性を担保。さらに、RJ-45 (LANポート) も実装。

500万画素の高画質カメラに対応可能

500万画素の高画質カメラを搭載可能*で、オンライン会議中の表情や周囲の環境をリアルに捉える臨場感のある体験を提供。併せて、プライバシーシャッター付カメラを上部に内蔵することで、プライバシーとコラボレーション体験を両立。

*構成によって500万画素カメラ、フルHDカメラいずれかが搭載されます。



※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.



Lenovo Chromebook i (14",11)



スタイリッシュなデザインで快適に持ち運べる携帯性と大画面による高い生産性を両立

約87%の高い画面占有率が生み出す没入感。底面カバーに波状デザインを採用したことで、滑りにくく持ち運び時の安定性を向上。約1.36kg～でオフィスや外出先での仕事でも手軽に持ち運べる携帯性。

販売店やIT管理者で交換可能なバッテリーを搭載 バッテリー故障による業務への支障を軽減

バッテリー故障時には、メーカーに修理依頼を出す必要がなく、販売店やIT管理者で新しいバッテリーに交換可能な新設計。PC本体をメーカーに預ける手間や、その期間中に仕事が止まってしまう懸念を解消し、業務継続性の向上を実現するインベションでサポート。

ビジネス向けの管理機能に優れた Chrome Enterprise Upgrade バンドルモデルも用意

ChromeOS 向けのMDMライセンスである Chrome Enterprise Upgrade を利用することで、企業や組織の情報セキュリティの強化や、ChromeOS デバイスの一元管理を実現。遠隔操作で従業員のサポートができ、より安全かつ包括的な管理が可能。IT管理者の働く場所を問わず、業務負荷も軽減。



ThinkPad

Lenovo Chromebook Plus



気軽に持ち出せる軽量ボディに14型大画面ディスプレイを搭載

約1.17kg-の軽量かつコンパクトボディで社内移動はもちろん、外出時の持ち歩きに最適化。4辺狭額縁設計で90%の画面占有率を実現。さらに、16:10の広々としたアスペクト比の14型大画面で、Google Workspaceを快適に利用可能。

快適に動く高性能プロセッサと、長時間バッテリー持続時間

最大50TOPS (1秒間に50兆回の演算) の性能を誇るNPUを内蔵した、最新 MediaTek Kompanio Ultra 910を搭載。さらに、最長約17時間のバッテリー駆動時間*を実現し、1回の充電で丸一日の外出でも安心。

ビジネス向けの管理機能に優れた 「Chrome Enterprise Upgrade」ライセンス付きモデルを用意

ChromeOS向けのMDMライセンスであるChrome Enterprise Upgradeを利用することで、企業や組織の情報セキュリティの強化や、ChromeOSデバイスの一元管理を実現。さらに、リモートデスクトップによる遠隔操作で従業員のサポートができ、より安全かつ包括的な管理が可能。IT管理者の働く場所の制限緩和と業務負荷の軽減に貢献。



※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

Lenovo Chromebook Plus 2-in-1



プライバシー
シャッター



Wi-Fi 7

インテル

14.0型 16:10

約1.49kg～

最厚部17.7mm

自由なスタイルで利用できる14型大画面

360°ヒンジにより、タブレットやテントモードなど利用シーンに合わせてスタイルの変更が可能です。コンパクトな筐体に14型の大きな画面を凝縮。天板とキーボード面にはアルミニウムを採用し、スタイリッシュで高級感のある質感を実現しています。

500万画素Webカメラと高品質なオーディオ

プライバシーシャッター付き500万画素の高画質カメラを標準搭載し、明るく、鮮明なビデオ体験を実現。また、Waves MaxxAudio準拠のステレオスピーカーとGoogle Assistant対応デュアルマイクを備え、快適なオーディオ体験を提供します。



Lenovo 13w 2-in-1 Gen 3



プライバシー
シャッター



顔認証用
IRカメラ



充電式
Active Pen



Wi-Fi 6E

AMD

13.3型 16:10

約1.45kg～

最厚部18.35mm

500万画素の高画質Webカメラを搭載可能 アウトカメラも搭載可能で幅広い利用用途に対応

FHD 1080pカメラに加え、500万画素のWebカメラも搭載可能。遠隔授業などで活用する前面カメラには、生徒のプライバシーに配慮しカメラを物理的にOFFするプライバシーシャッターを実装。さらに、校外学習での記録などに最適な背面カメラには、被写体を的確に写し出す500万画素オートフォーカスカメラを搭載可能。

いつでも使えて、紛失防止にも効果的な 充電式Active Penを筐体右側に収納可能

内蔵ペンを使うことで、イラスト絵画やメモ書きも直感的で簡単な手書き入力を実現。例えば、教員が授業中にデジタル教材に直接にペンを使用して注釈や図を描くことで、生徒に対してポイントを明確に伝えることが可能。加えて、本体のペンスロットに挿すことで収納と充電を両立するため、紛失や充電不足を防ぎ、使いたい時にいつでも利用可能。

教育現場に必要な充実のインターフェースを備え ストレスフリーな周辺機器との接続

2x USB Type-C、2x USB 3.2 Gen 1、HDMIポートを搭載。外部ディスプレイへの出力からデータの転送までビジネス需要度の高いポートを備え、優れた管理性と拡張性を実現。さらに、USB Type-Cポートはユーザーにて交換可能で、万が一、破損が発生した場合も迅速な修理が可能となり、時間ロスの最小化を実現。



※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.



		E16 Gen 3 ILL E16 Gen 4 W/L E16 Gen 4 P/L E16 Gen 4 AMD E14 Gen 8 W/L E14 Gen 8 P/L E14 Gen 8 AMD L16 Gen 2 AKP L16 Gen 2AKP L16 Gen 2AHP L16 Gen 3 L16 Gen 3AMD L14 Gen 6 L14 Gen 6 AKP L14 Gen 6 AHP L14 Gen 7 L14 Gen 7 AMD L13 2-in-1 Gen 6 L13 2-in-1 Gen 6 AMD L13 Gen 6 L13 Gen 6AMD T16 Gen 4 T16 Gen 4ILL T16 Gen 4AMD T16 Gen 5 AHP T16 Gen 5 AGP T16 Gen 5 T14 Gen 6 ILL T14 Gen 6 ALI T14 Gen 6 AMD T14 Gen 7 T14 Gen 7 AHP T14 Gen 7 AGP T14S 2-in-1 Gen 1 T14S 2-in-1 Gen 2 T14S Gen 6 ILL T14S Gen 6 ALI T14S Gen 6 AKP T14S Gen 7 T14S Gen 7 AMD T14S Gen 7 Snapdragon	X13 Gen 6 X13 Gen 6 AMD X13 Gen 7 X13 Gen 7 AMD X13 Detachable Gen 1 X1 2-in-1 Gen 10 ILL X1 2-in-1 Gen 10ALI X1 Carbon Gen 11 Aura Edition X1 Carbon Gen 13IAL X1 Carbon Gen 14Aura Edition X9 15p Gen 1 Aura Edition X9 15 Gen 1 Aura Edition X9 14 Gen 1 Aura Edition
メインメモリ(最大構成時)			
96GB			
64GB			
32GB			
ストレージ			
SSD	2TB (PCIe-NVMe、OPAL対応)		
	1TB (PCIe-NVMe、OPAL対応)		
	1TB (PCIe-NVMe)		
	512GB (PCIe-NVMe、OPAL対応)		
	512GB (PCIe-NVMe)		
512GB (PCIe-NVMe) OPAL対応			
グラフィックス			
インテル® グラフィクス			
インテル® Arc™ グラフィクス			
AMD Radeon™グラフィックス			
ディスプレイ			
2.8K IPS液晶（2880 x 1920）、マルチタッチパネル			
2.8K IPS液晶（2880 x 1800）			
2.8K OLED（2880×1800）、マルチタッチパネル			
2.8K OLED（2880×1800）			
WQXGA IPS液晶（2560 x 1600）			
WXUGA OLED（1920×1200）			
WXUGA IPS液晶（1920×1200）、マルチタッチパネル（10点）、Think Privacy Guard			
WXUGA IPS省電力液晶（1920×1200）、マルチタッチパネル（10点）			
WXUGA IPS液晶（1920×1200）、マルチタッチパネル（10点）			
WXUGA IPS液晶（1920×1200）、Think Privacy Guard			
WXUGA IPS省電力液晶（1920×1200）			
WXUGA IPS液晶（1920×1200）			
カメラ			
10MP IR with Large Sensor			
前面：IR & FHD 1080p カメラ			
前面：HD 720p カメラ			
1000万画素カメラ、IRカメラ、ToFセンサー付			
前面：IR 800万画素 カメラ，人感検知機能			
前面：IR 800万画素 カメラ			
前面：IR & 500万画素 カメラ，人感検知機能			
前面：IR 500万画素 カメラ			
前面：500万画素 カメラ			
通信環境			
WiLAN	IEEE 802.11be/ax対応		
	IEEE 802.11ax対応		
LTE			
5G			

ThinkPad

T16g Gen 3



16.0型
ワイド



※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21V60000JP	21V60001JP	21V60002JP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※		858,000円	939,400円	1,303,500円
初期導入済OS ※		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245HX	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265HX	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285HX
プロセッサー動作周波数/コア数		3.10GHz/14コア	2.60GHz/20コア	2.80GHz/24コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)		
インテル® vPro® 対応		対応		
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー ※		あり		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※		16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /192GB/4 (空3)	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /192GB/4 (空3)	32GB (32GB×1) (ECC対応 DDR5 SDRAM SODIMM) /128GB (ECCメモリの場合) /4 (空3)
内蔵ストレージ ※ HDD/SSD		512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		
光学ドライブ ※		なし		
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU		
ディスプレイ ※		NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU		
外部接続時 ※		LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Thunderbolt™ 5接続時:最大 7680×4320ドット/HDMI接続時:最大 7680×4320ドット		
内蔵カメラ		Dolby Atmos® Speaker System/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン		
スロット ※		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人検知機能付き、プライバシーシャッター付き)	
メモリーカードスロット		SDカードリーダー		
SIMカードスロット		なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (デンキキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		
ワイヤレス ※		Wi-Fi 7		
WWAN		なし		
Bluetooth		Bluetooth v5.4		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T		
インターフェース ※		Thunderbolt™ 5×2、Thunderbolt™ 4×1		
USB Type-C		USB 3.2 Gen 2×2 (内、Powered USB×1)		
USB Type-A		なし		
VGA		1		
HDMI		コンボ・ジャック×1		
オーディオ関連		1		
イーサネット (RJ-45)		なし		
その他		なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 362×252×15.8-29.8		
質量 ※		約 2.6kg		
最大消費電力		180W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 31.3kWh/年 (AAA)		
電源 ※		4セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 438g コード約 108g		
駆動時間 ※		JEITA測定法 3.0: 動画再生時約 13.1時間・アイドル時約 27.7時間		JEITA測定法 3.0: 動画再生時約 7.8時間・アイドル時約 16.0時間
充電時間 ※		約 1.82時間 (パワーオフ)		
主な付属品		USB Type-C 180W GaN ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版		
保証期間 ※		3年間		
国内での修理		翌営業日オンライン修理		
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.45をご覧ください。



製品番号 (保守用製品番号)		21UH0000JP	21UH0001JP	21UH0002JP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	※	1,073,600円	1,365,100円	1,922,800円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 366H	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 386H
プロセッサー動作周波数/コア数		1.90GHz/16コア	2.00GHz/16コア	2.10GHz/16コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大50TOPS)		
インテル® vPro® 対応		非対応	対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー	※	あり (本体)		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (16GB×1) (LPCAMM2 LPDDR5x-8533) /96GB/1 (空0)	32GB (32GB×1) (LPCAMM2 LPDDR5x-8533) /96GB/1 (空0)	64GB (64GB×1) (LPCAMM2 LPDDR5x-8533) /96GB/1 (空0)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	2TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ	※	なし		
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU		NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU
ディスプレイ	※	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	LEDバックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (3840×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし	3.2K 16.0型 OLED (有機ELディスプレイ) 液晶 (3200×2000ドット、最大10億6,433万色、16:10)、マルチタッチ対応
	外部接続時	Thunderbolt™ 5接続時:最大 7680×4320ドット/HDMI接続時:最大 7680×4320ドット		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Atmos®) /ステレオスピーカー/デュアルアレイマイクホン		
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)		
スロット	※	SDカードリーダー		
	SIMカードスロット	なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、触覚タッチパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		
ワイヤレス	※	Wi-Fi 7		
	WWAN	なし		
	Bluetooth	Bluetooth v5.4		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T 同梱のUSB Type-C - 2.5G イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可		
インターフェース	※	Thunderbolt™ 4×1、Thunderbolt™ 5×2		
	USB Type-C	USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/Always On) ×1		
	USB Type-A	なし		
	VGA	なし		
	HDMI	1		
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		
	イーサネット (RJ-45)	なし		
	その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 354.4×241.2×9.87-20.6		
質量	※	約 1.8kg		
最大消費電力		140W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	12区分 22.9kWh/年 (AAA)		
電源	※	4セルリチウムイオンバッテリー/JAC 100-240V (50/60Hz)、本体約 344g コード約 110g		
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 17.2時間・アイドル時 約 30.7時間		JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 12.8時間・アイドル時 約 20.3時間
	充電時間	約 1.5時間 (パワーオフ)		
主な付属品	※	電源コード、USB Type-C 140W GaN ACアダプター (急速充電対応)、マニュアル類・購入証明書、USB Type-C - 2.5Gイーサネット変換アダプター×1		
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版		
保証期間	※	3年間		
国内での修理		翌営業日オンライン修理		
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

16.0型
ワイド



ThinkPad

T1g Gen 8



16.0型
ワイド



Windows 11

ThinkPad

X1 Carbon Gen 14 Aura Edition



Copilot+PC



14.0型
ワイド



Windows 11

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21TE0000JP	21TE0001JP	21TE0002JP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※		630,300円	686,400円	932,800円
初期導入済OS ※		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265H	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285H
プロセッサー動作周波数/コア数		2.00GHz/16コア	2.20GHz/16コア	2.90GHz/16コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)		
インテル® vPro® 対応		非対応	対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー ※		あり		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※		16GB (オンボード) (LPDDR5x) /64GB/0 (空)	32GB (オンボード) (LPDDR5x) /64GB/0 (空)	
内蔵ストレージ ※ HDD/SSD		256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ ※		なし		
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU		NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU
ディスプレイ ※		LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		LED/バックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (3840×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし
外部接続時 ※		Thunderbolt™ 5接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 7680×4320ドット		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos® Speaker System/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)		
スロット ※		SDカードリーダー		
SIMカードスロット		なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、触覚タッチパッド、バックライト・キーボード		
センサー		ファクトリー・カラー・キャリブレーション		
ワイヤレス ※		Wi-Fi 7		
WWAN		非対応		
Bluetooth ※		Bluetooth v5.4		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T 同梱のUSB Type-C - 2.5G イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可		
インターフェース ※		Thunderbolt™ 5×2、Thunderbolt™ 4×1		
		USB 3.2 Gen 2×1 (Powered USB)		
		なし		
		1		
		コンボ・ジャック×1		
		なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 354.4×241.2×9.9-20.6		
質量 ※		約 1.84kg		
最大消費電力		140W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 22.8kWh/年 (AAA)		
電源		4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 344g コード約 108g		
バッテリー・バック/ACアダプター ※		JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 17.8時間・アイドル時 約 29.8時間		JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 13.8時間・アイドル時 約 19.1時間
		約 1.73時間 (パワーオフ)		
主な付属品 ※		USB Type-C 140W GaN ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書、USB Type-C - 2.5Gイーサネット変換アダプター×1		
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間 ※		3年間		
国内での修理		翌営業日オンライン修理		
海外での修理 ※		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21V70008JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込) ※		691,900円
初期導入済OS ※		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325
プロセッサー動作周波数/コア数		2.10GHz/8コア
NPU		CPU内蔵: インテル (最大47TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、HPD、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー		あり
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※		32GB (オンボード) (LPDDR5x) /32GB/0 (空)
内蔵ストレージ ※ HDD/SSD		512GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ		なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ ※		LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)、光沢なし、省電力、ブルーライト軽減
		最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)
スロット ※		なし
		なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード
センサー		なし
ワイヤレス		Wi-Fi 7
		なし
		Bluetooth v6.0
LAN		なし
インターフェース ※		Thunderbolt™ 4×3 (USB4/USB PD/DP Alt Mode)
		USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1
		なし
		1
		コンボ・ジャック×1
		なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 312.5×215.75×8.9-17.6
質量 ※		約 1.1kg
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 16.0kWh/年 (AAA)
電源		3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g
		JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約18.9時間・アイドル時 約38.0時間
		約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品		Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版
保証期間		1年間
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkPad

X1 Carbon Gen 13
Aura Edition

Copilot+PC

14.0型
ワイド

Windows 11

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21NX0026JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	342,100円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/12コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、HPD、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー	※	あり
メインメモリ (標準/最大) / スロット数	※	16GB (オンボード) (LPDDR5x) / 16GB/0 (空0)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	※	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	※ メモリーカードスロット SIMカードスロット	なし なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、指紋認証キー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタングリックパッド、バックライト・キーボード
センサー		なし
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6E
	WWAN	なし
	Bluetooth	Bluetooth v5.3
LAN		なし
インターフェース	※	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)
	VGA	なし
	HDMI	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1
	イーサネット (RJ-45)	なし
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 312.8×214.75×8.38-17.95
質量	※	約 1.1kg
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 17.9kWh/年 (AAA)
電源	※ バッテリー・バック/ACアダプター	3セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約15.5時間・アイドル時 約35.6時間
	充電時間	約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版
保証期間	※	1年間
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21V90000JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	750,200円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325
プロセッサー動作周波数/コア数		2.10GHz/8コア
NPU		CPU内蔵: インテル (最大47TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、HPD、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー	※	あり
メインメモリ (標準/最大) / スロット数	※	32GB (オンボード) (LPDDR5x) / 32GB/0 (空0)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	512GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	※	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)、光沢なし、省電力、ブルーライト軽減
	外部接続時	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)
スロット	※ メモリーカードスロット SIMカードスロット	なし なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタングリックパッド、バックライト・キーボード
センサー		なし
ワイヤレス	※	Wi-Fi 7
	WWAN	なし
	Bluetooth	Bluetooth v6.0
LAN		なし
インターフェース	※	Thunderbolt™ 4 ×3 (USB4/USB PD/DP Alt Mode)
	USB Type-A	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1
	VGA	なし
	HDMI	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1
	イーサネット (RJ-45)	なし
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 313.5×219.25×9.4-16.4
質量	※	約 1.29kg
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 16.2kwh/年 (AAA)
電源	※ バッテリー・バック/ACアダプター	3セル リチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約19.1時間・アイドル時 約33.4時間
	充電時間	約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書、Lenovo Slim Pen 2
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版
保証期間	※	1年間
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkPad

X1 2-in-1 Gen 11
Aura Edition

Copilot+PC

14.0型
ワイド

Windows 11

ThinkPad

X1 2-in-1 Gen 10

 Copilot+PC



14.0型
ワイド

 Windows 11

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21Q00005JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	382,800円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/12コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、HPD、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー	※	あり
メインメモリ (標準/最大) / スロット数	※	16GB (オンボード) (LPDDR5x) / 16GB / 0 (空0)
内蔵ストレージ	※	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)、光沢なし、省電力
	外部接続時	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Atmos®、Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	※	なし
	メモリーカードスロット	なし
	SIMカードスロット	なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、指紋認証キー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンスクリップパッド、バックライト・キーボード
センサー		なし
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6E
	WWAN	なし
	Bluetooth	Bluetooth v5.3
LAN		なし
インターフェース	※	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)
	VGA	なし
	HDMI	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	イーサネット (RJ-45)	なし
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 312.8×217.65×15.49
質量	※	約 1.4kg
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 18.1kWh/年 (AAA)
電源	※	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約14.1時間・アイドル時 約31.3時間
	充電時間	約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書、Lenovo Yoga Pen
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版
保証期間	※	1年間
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21YH0015JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	548,900円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325
プロセッサー動作周波数/コア数		2.10GHz/8コア
NPU		CPU内蔵: インテル (最大47TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー	※	あり
メインメモリ (標準/最大) / スロット数	※	16GB (オンボード) (LPDDR5x) / 16GB / 0 (空0)
内蔵ストレージ	※	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減
	外部接続時	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Atmos®/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン
内蔵カメラ		あり (前面500万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	※	なし
	メモリーカードスロット	なし
	SIMカードスロット	なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンスクリップパッド、バックライト・キーボード
センサー		なし
ワイヤレス	※	Wi-Fi 7
	WWAN	なし
	Bluetooth	Bluetooth v6.0
LAN		なし
インターフェース	※	Thunderbolt™ 4 ×2 (USB4/USB PD/DP Alt Mode)
	USB Type-A	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1
	VGA	なし
	HDMI	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	イーサネット (RJ-45)	なし
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 299.3×207×9.85-17.75
質量	※	約 970g
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 14.0kWh/年 (AAA)
電源	※	4セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約14.9時間・アイドル時 約24.7時間
	充電時間	約 1.6時間 (パワーオフ)
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版
保証期間	※	1年間
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkPad

X13 Gen 7

 Copilot+PC



13.3型
ワイド

 Windows 11

ThinkPad

X13 Detachable
Gen 1

NEW

Copilot+PC



13.0型

Windows

ThinkPad

X13 Gen 6

Copilot+PC

13.3型
ワイド

Windows 11

※注釈についてはP.47をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21U60028JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	567,600円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 332
プロセッサー動作周波数/コア数		2.50GHz/6コア
NPU		CPU内蔵: インテル (最大46TOPS)
インテル® vPro® 対応		対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.65×6.15mm)
指紋センサー	※	あり (外付けキーボード)
メインメモリ (標準/最大) / スロット数	※	16GB (オンボード) (LPDDR5x) / 16GB / 0 (空0)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 13.0型 2.8K IPS液晶 (2880×1800ドット、3:2)、マルチタッチ対応 (10点)、ブルーライト軽減
外部接続時	※	最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos® /ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ (前面/背面)		あり (500万画素、IR カメラ (インカメラ、プライバシーシャッター付き)、人感検知機能付き、vHDR対応/800万画素、FF/AF)
スロット	※ メモリーカードスロット	なし
	SIMカードスロット	なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンスリックパッド、バックライト・キーボード
センサー		加速度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー
ワイヤレス	※	Wi-Fi 7
	WWAN	なし
	Bluetooth	Bluetooth v6.0
LAN		なし
インターフェース	※	Thunderbolt™ 4×2 (USB4/USB PD/DP Alt Mode)
	USB Type-A	なし
	VGA	なし
	HDMI	なし
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	イーサネット (RJ-45)	なし
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		タブレット本体: 約 290×210×9.3、キーボードドック装着時: 約 290×215×15.2
質量	※	タブレット本体: 約 844g、キーボードドック装着時: 約 1.2kg
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 14.2kWh/年 (AAA)
電源	※ バッテリー・バック/ACアダプター	タブレット本体: 4セル リチウムイオンバッテリー、キーボードドック: なし / AC 100-240V (50/60Hz)、本体: 180g コード: 60g
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約11.9時間・アイドル時 約19.5時間
	充電時間	約 1.4時間 (パワーオフ)
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書、Lenovo Slim Pen 2、フォリオキーボード
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版
保証期間	※	1年間
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ		Intel		AMD
製品番号 (保守用製品番号)		21RK006BJP	21RK006CJP	21RM0003JP
ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込)		※ 325,600円	327,800円	336,600円
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U		AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/12コア		2.00GHz/6コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)		CPU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (25×6mm)	パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、HDD / ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、	パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (25×6mm)
指紋センサー		あり		
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR5x) / 16GB / 0 (空0)		
内蔵ストレージ		※ HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD		
光学ドライブ		なし		
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス		AMD Radeon™ 840M グラフィックス
ディスプレイ		LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減、DEEF5		LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)		最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		
内蔵カメラ		あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面: 500 万画素 + IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)	あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		※ メモリーカードスロット	なし	
		SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンスリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		
ワイヤレス		Wi-Fi 6E		Wi-Fi 7
	WWAN	なし		
	Bluetooth	Bluetooth v5.3		Bluetooth v5.4
LAN		なし		
インターフェース		USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)		
	※ USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 ×1 (Powered USB)		
	USB Type-A			
	VGA	なし		
	HDMI	1		
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		
	イーサネット (RJ-45)	なし		
	その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 299.3×207×9.85-17.75		
質量		約 968g		約 959g
最大消費電力		65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 13.92kWh/年 (AAA)		12区分 19.1kWh/年 (AAA)
電源		4セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g		3セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g
	※ バッテリー・バック/ACアダプター			
駆動時間		JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約12.9時間・アイドル時 約27.7時間		JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約10.4時間・アイドル時 約15.7時間
充電時間		約 1.63時間 (パワーオフ)		約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品		Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間		※ 1年間		
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理		
海外での修理		※ 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad

T14s Gen 7

Copilot+PC



14.0型
ワイド

Windows 11

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ	Intel		AMD
	21YU005LJP		21YW001TJP
製品番号 (保守用製品番号)	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	548,900円		548,900円
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサ	Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサ 325		AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数	2.10GHz/8コア		2.00GHz/6コア
NPU	CPU内蔵: Intel (最大47TOPS)		APU内蔵: AMD (最大50TOPS)
Intel® vPro® 対応	非対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー	あり (本体)		あり
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	16GB (オンボード) (LPDDR5x) /16GB/0 (空)		
内蔵ストレージ	256GB (PCIe NVMe) SSD		
光学ドライブ	なし		
グラフィックスプロセッサ	Intel® グラフィックス		AMD Radeon™ 840M グラフィックス
ディスプレイ	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		
外部接続時	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	Dolby Atmos®, Elevoc Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		
内蔵カメラ	あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)		
スロット	メモリーカードスロット		なし
	SIMカードスロット		なし
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー	なし		
ワイヤレス	Wi-Fi 7		
WWAN	なし		
Bluetooth	Bluetooth v6.0		Bluetooth v5.4
LAN	なし		
インターフェース	USB Type-C	Thunderbolt™ 4×3 (USB4/USB PD/DP Alt Mode)	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/USB PD/DP Alt Mode) ×1、Thunderbolt™ 4×2 (USB4/USB PD/DP Alt Mode)
	USB Type-A	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1	
	VGA	なし	
	HDMI	1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
	イーサネット (RJ-45)	なし	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 313×219.4×10.7-18.56		
質量	約 1.24kg		約 1.26kg
最大消費電力	65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	12区分 15.5kWh/年 (AAA)		12区分 18.1kWh/年 (AAA)
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g	
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約15.4時間・アイドル時 約25.1時間 JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約17.8時間・アイドル時 約29.7時間	
	充電時間	約2時間 (パワーオフ)	
主な付属品	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office	Microsoft 365 試用版		
保証期間	1年間		
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理		
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.47をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	22A7002NJP	
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	548,900円	
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサ	Snapdragon® X2 Plus X2P-42-100	
プロセッサ動作周波数/コア数	4.00GHz/6コア	
NPU	CPU内蔵: Qualcomm® Hexagon™ NPU (最大80TOPS)	
Intel® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)	
指紋センサー	あり	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	16GB (オンボード) (LPDDR5x) /16GB/0 (空)	
内蔵ストレージ	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD	
光学ドライブ	なし	
グラフィックスプロセッサ	Qualcomm® Adreno™ GPU	
ディスプレイ	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
外部接続時	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	Dolby Atmos®, Qualcomm® Fluence Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ	あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き、vHDR対応)	
スロット	メモリーカードスロット	
	SIMカードスロット	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー	なし	
ワイヤレス	Wi-Fi 7	
WWAN	なし	
Bluetooth	Bluetooth v5.4	
LAN	なし	
インターフェース	USB Type-C	USB 40Gbps (USB4 Version1.0/USB PD/DP Alt Mode) ×2
	USB Type-A	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1
	VGA	なし
	HDMI	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	イーサネット (RJ-45)	なし
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 313×219.4×10.7-18.56	
質量	約 1.25kg	
最大消費電力	65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	12区分 12.9kWh/年 (AAA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約23.1時間・アイドル時 約30.2時間
	充電時間	約2時間 (パワーオフ)
主な付属品	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office	Microsoft 365 試用版	
保証期間	1年間	
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad

T14s Gen 7
Snapdragon

NEW

Copilot+PC



14.0型
ワイド

Windows 11

ThinkPad

T14s Gen 6

14.0型
ワイド

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ	Intel			AMD
	21R1001NJP	21R1001PJP	21QX000DJP	21TB0005JP
	ファースト・セレクト			
ダイレクト価格(税込)	※ 287,100円	325,600円	360,800円	299,200円
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)			
プロセッサー	Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U			
プロセッサー動作周波数/コア数	2.10GHz/8コア			
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)			
インテル® vPro® 対応	非対応			
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワートンパスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)			
指紋センサー	あり			
メインメモリ(標準/最大)/スロット数	16GB (オンボード) (LPDDR5x) /16GB/0 (空0)			
内蔵ストレージ	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD			
光学ドライブ	なし			
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス			
ディスプレイ	LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力			
外部接続時	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)/最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Dolby Atmos® Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン			
内蔵カメラ	あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)			
スロット	メモリーカードスロット			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンのクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー	なし			
ワイヤレス	Wi-Fi 6E			
WWAN	なし			
Bluetooth	Bluetooth v5.3			
LAN	なし			
インターフェース	USB Type-C			
USB Type-A	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)			
VGA	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)			
HDMI	なし			
オーディオ関連	1			
イーサネット (RJ-45)	コンボ・ジャック ×1			
その他	なし			
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	約 313.6×219.4×11.43-19.75			
質量	※ 約 1.35kg	約 1.31kg	約 1.29kg	約 1.37kg
最大消費電力	65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	12区分 16.7kWh/年 (AAA)			
電源	3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g			
駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約14.8時間・アイドル時 約24.9時間			
充電時間	約 2時間 (パワーオフ)			
主な付属品	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間	1年間			
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理			
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※注釈についてはP.45をご覧ください。



製品番号 (保守用製品番号)	21YY0025JP		
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税込)	548,900円		
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー	Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325		
プロセッサー動作周波数/コア数	2.10GHz/8コア		
NPU	CPU内蔵: インテル (最大47TOPS)		
インテル® vPro® 対応	非対応		
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワートンパスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、HPD、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー	あり		
メインメモリ(標準/最大)/スロット数	16GB (オンボード) (LPDDR5x) /16GB/0 (空0)		
内蔵ストレージ	256GB (PCIe NVMe) SSD		
光学ドライブ	なし		
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス		
ディスプレイ	LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし		
外部接続時	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)/最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Dolby Atmos®, Elevec Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン		
内蔵カメラ	あり (前面:500 万画素+IR カメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き、vHDR対応)		
スロット	メモリーカードスロット		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンのクリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー	なし		
ワイヤレス	Wi-Fi 7		
WWAN	なし		
Bluetooth	Bluetooth v6.0		
LAN	なし		
インターフェース	Thunderbolt™ 4 ×3 (USB4/USB PD/DP Alt Mode)		
USB Type-A	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1		
VGA	なし		
HDMI	1		
オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1		
イーサネット (RJ-45)	なし		
その他	なし		
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	約 313×224×12.06-20.43		
質量	約 1.41kg		
最大消費電力	65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	12区分 17.1kWh/年 (AAA)		
電源	3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g		
駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約16.9時間・アイドル時 約23.9時間		
充電時間	約 2時間 (パワーオフ)		
主な付属品	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書、Lenovo 内蔵ペン		
Microsoft Office	Microsoft 365 試用版		
保証期間	1年間		
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理		
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad

T14s 2-in-1
Gen 214.0型
ワイド

ThinkPad

T14s 2-in-1 Gen 1



14.0型
ワイド



Windows 11

ThinkPad

T14 Gen 7



Copilot+PC



14.0型
ワイド



Windows 11

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21R30044JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	314,600円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/12コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー	※	あり
メインメモリ (標準/最大) / スロット数	※	16GB (オンボード) (LPDDR5x) / 16GB / 0 (空)
内蔵ストレージ	※	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	※	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)、ブルーライト軽減、DBEF5
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Audio® Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	※	メモリーカードスロット
		SIMカードスロット
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード
センサー		なし
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6E
	WWAN	なし
	Bluetooth	※
		Bluetooth v5.3
LAN		なし
インターフェース	※	USB Type-C
		USB 4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)
	VGA	なし
	HDMI	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1
	イーサネット (RJ-45)	なし
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 313.6×222.8×12.86-21.6
質量	※	約 1.46kg
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 15.71kWh/年 (AAA)
電源	※	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約15.4時間・アイドル時 約30.6時間
	充電時間	約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、Lenovo Yoga Pen
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版
保証期間	※	1年間
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ		Intel	AMD	
製品番号 (保守用製品番号)		21WN00B8JP	22AL003KJP	21WV003DJP
ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込)		※ 478,500円	457,600円	480,700円
初期導入済OS		※ Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325	AMD Ryzen™ 5 PRO 230 プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.10GHz/8コア	3.50GHz/6コア	2.00GHz/6コア
NPU		CPU内蔵: インテル (最大47TOPS)	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大16TOPS)	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)
インテル® vPro® 対応			非対応	
セキュリティチップ (TPM)			あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー		※	あり	
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (LPDDR5x) / 16GB / 1 (空)	16GB (8GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 16GB / 2 (空)	
内蔵ストレージ		※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD	
光学ドライブ		※	なし	
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス	AMD Radeon™ 760M グラフィックス	AMD Radeon™ 840M グラフィックス
ディスプレイ		※ LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		
		外部接続時	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	Dolby Atmos®, Elevoc Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)		
スロット		※ メモリーカードスロット	なし	
		SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilotキー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		
ワイヤレス		※ Wi-Fi 7		
		WWAN	なし	
		Bluetooth	※ Bluetooth v5.4	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
インターフェース		※ Thunderbolt™ 4×2 (USB4/USB PD/DP Alt Mode)		
		USB Type-A	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×1、USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1	
		VGA	なし	
		HDMI	1	
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
		イーサネット (RJ-45)	1	
		その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 313.6×221.7×11.3-21.95		
質量		※ 約 1.41kg	約 1.42kg	
最大消費電力		65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		※ 12区分 15.5kWh/年 (AAA)	12区分 17.1 kWh/年 (AAA)	12区分 16.3 kWh/年 (AAA)
電源		※ バッテリー/バック/ACアダプター	3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g	
		駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約17.9時間・アイドル時 約28.8時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約10.7時間・アイドル時 約24.0時間
		充電時間	約2時間 (パワーオフ)	約1.9時間 (パワーオフ)
主な付属品		※ Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版		
保証期間		※ 1年間		
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理		
海外での修理		※ 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad

T14 Gen 6



14.0型
ワイド



ThinkPad

T16 Gen 5



16.0型
ワイド



※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ	Intel		AMD	
製品番号 (保守用製品番号)	21QC007XJP	21QG0028JP	21QJ00D4JP	
	ファースト・セレクト			
ダイレクト価格 (税込)	※ 276,100円	370,700円	299,200円	
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)			
プロセッサー	Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U 1.50GHz/12コア	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 228V 2.10GHz/8コア	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 プロセッサー 2.00GHz/6コア	
プロセッサー動作周波数/コア数				
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大40TOPS)	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)	
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		あり (Microsoft Pluton TPM 2.0)	
その他のセキュリティ機能	パスワード/パスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、HPD、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)			
指紋センサー	※ なし		あり	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※ 16GB (8GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)	32GB (オンボード) (LPDDR5x) / 32GB/0 (空0)	16GB (8GB×1+8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)	
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD			
光学ドライブ	※ 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD	512GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD	
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス	インテル® Arc™ グラフィックス 130V	AMD Radeon™ 840M グラフィックス	
ディスプレイ	※ LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5	LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力、ブルーライト軽減	LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力	
外部接続時	※ 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)			
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	Dolby Audio® Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		Dolby Atmos Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ	あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:500 万画素+IR カメラ、プライバシーシャッター付き)		
スロット	※ メモリーカードスロット	なし		
	SIMカードスロット	なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、US配列、TrackPoint、3ボタンスペックパッド/バックライト・キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンスペックパッド、バックライト・キーボード		
センサー	なし			
ワイヤレス	※ Wi-Fi 6E		Wi-Fi 7	
WWAN		なし		
Bluetooth	※ Bluetooth v5.3		Bluetooth v5.4	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
インターフェース	※ USB Type-C			
	USB Type-A	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)		
	VGA	USB 3.2 Gen 1×2 (In, Powered USB×1)		
	HDMI	なし		
	オーディオ関連	1		
	イーサネット (RJ-45)	コンボ・ジャック×1		
	その他	1		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 315.9×223.7×10.9-21.8			
質量	※ 約 1.49kg	約 1.48kg	約 1.49kg	
最大消費電力	65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	12区分 18.26kWh/年 (AAA)	12区分 15.5kWh/年 (AAA)	12区分 20.98kWh/年 (AAA)	
電源	※ バッテリー・バック/ACアダプター	4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g		
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時約12.9時間・アイドル時約28.7時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時約11.2時間・アイドル時約33.8時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時約13.1時間・アイドル時約25.8時間
	充電時間	約 2時間 (パワーオフ)	約 1.7時間 (パワーオフ)	約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品	※ Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード	
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間	※ 1年間			
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理			
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ		Intel	AMD	
製品番号 (保守用製品番号)		21WT005HJP	22AN0035JP	21WX002LJP
ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込)		※ 478,500円	457,600円	480,700円
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325	AMD Ryzen™ 5 PRO 230 プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.10GHz/8コア	3.50GHz/6コア	2.00GHz/6コア
NPU		CPU内蔵: インテル (最大47TOPS)	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大16TOPS)	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)
インテル® vPro® 対応			非対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		あり (TCG V2.0準拠)		
指紋センサー		あり		
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (LPDDR5x) / 16GB/1 (空0)	16GB (DDR5 SDRAM SODIMM) / 64GB/2 (空1)	16GB (DDR5 SDRAM SODIMM) / 96GB/2 (空1)
内蔵ストレージ		※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD	256GB (PCIe NVMe) SSD
光学ドライブ		なし		
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス	AMD Radeon™ 760M グラフィックス	AMD Radeon™ 840M グラフィックス
ディスプレイ		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		
外部接続時		※ 最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)		
スロット		※ メモリーカードスロット	なし	
		SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンスペックパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		
ワイヤレス		Wi-Fi 7		
WWAN		なし		
Bluetooth		※ Bluetooth v6.0		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
インターフェース		Thunderbolt™ 4×2 (USB4/USB PD/DP Alt Mode)		
※		USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×1, USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1		
		なし		
		なし		
		コンボ・ジャック×1		
		1		
		なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 357.9×247.9×11.45-23.8		
質量		※ 約 1.81kg		約 1.82kg
最大消費電力		65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 17.5kWh/年 (AAA)	12区分 16.9kWh/年 (AAA)	12区分 15.7kWh/年 (AAA)
電源		3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g		
※ バッテリー・バック/ACアダプター		JEITA測定法 3.0: 動画再生時約18.0時間・アイドル時約26.8時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時約10.1時間・アイドル時約21.5時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時約12.1時間・アイドル時約21.6時間
		約 2時間 (パワーオフ)		
主な付属品		※ Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版		
保証期間		※ 1年間		
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理		
海外での修理		※ 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad

T16 Gen 4



16.0型
ワイド



ThinkPad

L13 Gen 6



13.3型
ワイド



※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21QE005RJP	21QE005GJP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※	292,600円	325,600円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー		Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U	
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/12コア	
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)	
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネージメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe バスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)	
指紋センサー	※	あり	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (8GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)	
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD	
光学ドライブ	※	なし	
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス	
ディスプレイ	※	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Audio® Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	※ メモリーカードスロット	なし	
	SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6E	
	WWAN	なし	
	Bluetooth	Bluetooth v5.3	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
インターフェース	※ USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)	
	VGA	なし	
	HDMI	1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 359.7×250.8×11.8-23.5	約 359.7×250.8×11.8-23.65
質量	※	約 1.84kg	約 1.86kg
最大消費電力		65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 19.9kWh/年 (AAA)	
電源	※ バッテリー・バック/ACアダプター	4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/ AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g	
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時約9.3時間・アイドル時約18.3時間	
	充電時間	約2時間 (パワーオフ)	
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※	1年間	
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ		Intel	AMD
製品番号 (保守用製品番号)		21R5000NJP	21RB0004JP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※	269,500円	261,800円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U	AMD Ryzen™ 5 PRO 215 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/12コア	3.20GHz/6コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)	なし
インテル® vPro® 対応		あり (TCG V2.0準拠)	非対応
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (Microsoft Pluton TPM 2.0)	あり (Microsoft Pluton TPM 2.0)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネージメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe バスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)	
指紋センサー		あり	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (オンボード) (LPDDR5x) /16GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD	
光学ドライブ	※	なし	
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス	
ディスプレイ	※	LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5	
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Elevoc Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	※ メモリーカードスロット	なし	
	SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6E	
	WWAN	なし	
	Bluetooth	Bluetooth v5.3	
LAN		なし	
インターフェース	※ USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)	
	VGA	なし	
	HDMI	1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
	イーサネット (RJ-45)	なし	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 299×215×12-18.95	
質量	※	約 1.28kg	
最大消費電力		65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 13.3kWh/年 (AAA)	
電源	※ バッテリー・バック/ACアダプター	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約220g コード約 60g	
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時約9.4時間・アイドル時約19.9時間	
	充電時間	約2時間 (パワーオフ)	
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※	1年間	
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad

L13 2-in-1 Gen 6



13.3型
ワイド



※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ	TOUCH	
	Intel	AMD
製品番号 (保守用製品番号)	21R70031JP	21RD0004JP
ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	※	284,900円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U	AMD Ryzen™ 5 PRO 215 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	1.50GHz/12コア	3.20GHz/6コア
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)	なし
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	あり (Microsoft Pluton TPM 2.0)
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)	
指紋センサー	※	あり
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (オンボード) (LPDDR5x) /16GB/0 (空0)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス	AMD Radeon™ 740M グラフィックス
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)、ゴリラガラス、ブルーライト軽減
外部接続時	※	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Dolby Atmos®, Elevoc Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ	あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)	
スロット	※	なし
メモリーカードスロット	※	なし
SIMカードスロット	※	なし
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー	なし	
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6E
WWAN	※	なし
Bluetooth	※	Bluetooth v5.3
LAN	Bluetooth v5.4	
インターフェース	※	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)
USB Type-C	※	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)
VGA	※	なし
HDMI	※	1
オーディオ関連	※	コンボ・ジャック×1
イーサネット (RJ-45)	※	なし
その他	※	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 299×215×12-18.35	
質量	※	約 1.3kg
最大消費電力	65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	12区分 13.3kWh/年 (AAA)	
電源	※	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g
バッテリー/バック/ACアダプター	※	JEITA測定法 3.0: 動画再生時約9.1時間・アイドル時約19.0時間
駆動時間	※	約 1.8時間 (パワーオフ)
充電時間	※	約 1.8時間 (パワーオフ)
主な付属品	※	電源コード、Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書、本体収納型 ThinkPad Pen Pro
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※	1年間
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (WIS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ		
	Intel	AMD
製品番号 (保守用製品番号)	21X2001TJP	21X6000BJP
ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	※	467,500円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	2.10GHz/8コア	2.00GHz/6コア
NPU	CPU内蔵: インテル (最大47TOPS)	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)	
指紋センサー	※	あり
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (8GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /16GB/2 (空0)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス	AMD Radeon™ 840M グラフィックス
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減
外部接続時	※	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Dolby Atmos®, Elevoc Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ	あり (前面:500 万画素+IR カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	※	なし
メモリーカードスロット	※	なし
SIMカードスロット	※	なし
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー	なし	
ワイヤレス	※	Wi-Fi 7
WWAN	※	なし
Bluetooth	※	Bluetooth v6.0
LAN	Bluetooth v5.4	
インターフェース	※	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
USB Type-C	※	Thunderbolt™ 4 ×2 (USB4® /USB PD/DP Alt Mode)
USB Type-A	※	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×1、USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1、USB 2.0 ×1
VGA	※	なし
HDMI	※	1
オーディオ関連	※	コンボ・ジャック×1
イーサネット (RJ-45)	※	1
その他	※	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 313.7×226×11.32-21.7	
質量	※	約 1.43kg
最大消費電力	65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	12区分 18.3 kWh/年 (AAA)	
電源	※	12区分 16.1 kWh/年 (AAA)
バッテリー/バック/ACアダプター	※	3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g
駆動時間	※	後日掲載
充電時間	※	JEITA測定法 3.0: 動画再生時約10.4時間・アイドル時約17.4時間
主な付属品	※	約 2時間 (パワーオフ)
Microsoft Office	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	
保証期間	※	Microsoft 365 試用版
国内での修理	1年間	
海外での修理	プレミアサポート+引き取り修理	
	修理依頼国での修理方法 (WIS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

14.0型
ワイド



ThinkPad

L14 Gen 6

 Copilot+PC



14.0型
ワイド

 Windows 11

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ	Intel		AMD	
	21S60046JP	21S60047JP	21S80024JP	21S5E0026JP
	ファースト・セレクト			
ダイレクト価格 (税込)	※	264,000円	288,200円	256,300円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U	AMD Ryzen™ 5 PRO 215 プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/12コア	3.20GHz/6コア	2.00GHz/6コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)	なし	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー		あり		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (8GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)		
内蔵ストレージ	※	HDD/SSD		
光学ドライブ	※	なし		
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス	AMD Radeon™ 740M グラフィックス	AMD Radeon™ 840M グラフィックス
ディスプレイ	※	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減、DBEF5	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5
	外部接続時	※	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)	最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイク		Dolby Atmos®/ステレオスピーカー/デジタルマイク		
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	※	メモリーカードスロット	なし	なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード	なし	なし
センサー		なし	なし	なし
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6E		Wi-Fi 7
	WWAN	なし	LTE-Advanced対応	なし
	Bluetooth	※	Bluetooth v5.3	Bluetooth v5.4
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
インターフェース	※	USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
	USB Type-A		USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)、USB 2.0 ×1	
	VGA		なし	
	HDMI		1	
	オーディオ関連		コンボ・ジャック ×1	
	イーサネット (RJ-45)		1	
	その他		なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 313.7×226×11.39-22.9		約 313.7×226×11.4-22.9
質量	※	約 1.43kg	後日掲載	約 1.43kg
最大消費電力		65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		後日掲載	12区分 21.15kWh/年 (AAA)	12区分 17.5kWh/年 (AAA)
電源	※	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g
	駆動時間	後日掲載	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約8.1時間・アイドル時 約13.9時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約9.3時間・アイドル時 約16.7時間
	充電時間	後日掲載	約2時間 (パワーオフ)	約2時間 (パワーオフ)
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	電源コード、Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間	※	1年間		
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理		
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ		Intel		AMD	
製品番号 (保守用製品番号)		21X8003UJP		21XC002NJP	
ファースト・セレクト					
ダイレクト価格 (税込)		※ 467,500円			
初期導入済OS		※ Windows 11 Pro 64bit (日本語版)			
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325		AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		2.10GHz/8コア		2.00GHz/6コア	
NPU		CPU内蔵: (最大47TOPS)		APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)	
インテル® vPro® 対応		非対応			
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMeパスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)			
指紋センサー		※ あり (本体)			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (8GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /16GB/2 (空1)			
内蔵ストレージ		※ HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe) SSD			
光学ドライブ		※ なし			
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス		AMD Radeon™ 840M グラフィックス	
ディスプレイ		※ LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし			
外部接続時		※ 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)			
オーディオ機能/スピーカー/マイク		Dolby Atmos®, Elevoc Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイク			
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面:500 万画素+IR カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット		※ メモリーカードスロット		なし	
SIMカードスロット		なし			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし			
ワイヤレス		※ Wi-Fi 7			
WWAN		なし			
Bluetooth		※ Bluetooth v6.0		Bluetooth v5.4	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
インターフェース		Thunderbolt™ 4 ×2 (USB4® /USB PD/DP Alt Mode)			
USB Type-C		USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×1、USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1、USB 2.0 ×1			
USB Type-A		なし			
VGA		1			
HDMI		コンボ・ジャック ×1			
オーディオ関連		1			
イーサネット (RJ-45)		なし			
その他		なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		※ 約 357.2×253.4×10.96-24.75			
質量		※ 約 1.88kg			
最大消費電力		65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 19.9kWh/年 (AAA)		12区分 19.6kWh/年 (AAA)	
電源		※ 3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 180g コード約 60g			
駆動時間		※ JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約13.4時間・アイドル時 約19.7時間		※ JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約9.5時間・アイドル時 約14.5時間	
充電時間		約 1.5時間 (パワーオフ)		約 1.3時間 (パワーオフ)	
主な付属品		※ Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版			
保証期間		※ 1年間			
国内での修理		※ プレミアサポート+引き取り修理			
海外での修理		※ 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad

L16 Gen 3

 Copilot+PC



16.0型
ワイド

 Windows 11

ThinkPad

L16 Gen 2

16.0型
ワイド

Windows 11

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品シリーズ	Intel		AMD	
	21SA0031JP	21SA003AJP	21SC001HJP	21RH001CJP
ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込) ※	264,000円	288,200円	256,300円	276,100円
初期導入OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)			
プロセッサー	Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U		AMD Ryzen™ 5 PRO 215 プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 5 340 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	1.50GHz/12コア		3.20GHz/6コア*	2.00GHz/6コア*
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大12TOPS)		なし	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)
インテル® vPro® 対応	あり (TCG V2.0準拠)		非対応	非対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		あり (TCG V2.0準拠)	あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe / スワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)			
指紋センサー	あり		あり	あり
メインメモリ (標準/最大) / スロット数 ※	16GB (8GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 64GB/2 (空0)		256GB (PCIe NVMe) SSD / 64GB/2 (空0)	
内蔵ストレージ ※	256GB (PCIe NVMe) SSD		256GB (PCIe NVMe) SSD	
光学ドライブ	なし		なし	なし
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス		AMD Radeon™ 740M グラフィックス	AMD Radeon™ 840M グラフィックス
ディスプレイ	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
外部接続時 ※	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)		最大 7680×4320ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	Dolby Atmos®/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		Dolby Atmos®, Elevac Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット ※	メモリーカードスロット	なし	なし	なし
SIMカードスロット	なし	なし	なし	なし
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilotキー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード		なし	なし
センサー	なし		なし	なし
ワイヤレス	Wi-Fi 6E		Wi-Fi 7	
WWAN	なし		LTE-Advanced対応	なし
Bluetooth	Bluetooth v5.3		Bluetooth v5.4	Bluetooth v5.4
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
インターフェース ※	USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)
USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB×1)、USB 2.0×1		USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB×1)、USB 2.0×1	
VGA	なし		なし	なし
HDMI	1		1	1
オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		コンボ・ジャック×1	コンボ・ジャック×1
イーサネット (RJ-45)	1		1	1
その他	なし		なし	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 357.2×253.4×10.96-24.75		約 357.2×253.4×10.96-24.75	
質量 ※	約 1.89kg	約 1.95kg	約 1.89kg	約 1.89kg
最大消費電力	65W		65W	65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	12区分 20.5kWh/年 (AA)		12区分 22.88kWh/年 (AAA)	12区分 19.4kWh/年 (AAA)
電源 ※	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 153g コード約 60g	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 220g コード約 60g
駆動時間	動画再生時 約11.9時間・アイドル時 約22.8時間	動画再生時 約14.6時間・アイドル時 約28時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約7.8時間・アイドル時 約13.7時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約8.8時間・アイドル時 約14.8時間
充電時間	約 2時間 (パワーオフ)		約 2時間 (パワーオフ)	約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	電源コード、Lenovo 65W USB Type-Cスリム GaN ACアダプター、マニュアル類・購入証明書	電源コード、Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	1年間		1年間	
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理		プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21US007BJP	21US007CJP	21US007EJP	21US007AJP	21US007DJP	21US007FJP
ファースト・セレクト							
ダイレクト価格 (税込)	※	226,270円	239,470円	255,970円	261,470円	274,670円	252,670円
初期導入OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)					
プロセッサー		インテル® Core™ 5 プロセッサー 210H					インテル® Core™ 7 プロセッサー 240H
プロセッサー動作周波数/コア数		2.20GHz/8コア					2.50GHz/10コア
NPU		なし					
インテル® vPro® 対応		非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ユーザー パスワード、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)					
指紋センサー	※	あり					
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)		
内蔵ストレージ	※	HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe) SSD		512GB (PCIe NVMe) SSD	256GB (PCIe NVMe) SSD		
光学ドライブ	※	なし					
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス					
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし					
	外部接続時	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)					
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Audio™ 対応/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン					
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)					
スロット	※	メモリーカードスロット	4-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC, MMC)				
		SIMカードスロット	なし				
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード					
センサー		なし					
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6					
	WWAN	なし					
	Bluetooth	Bluetooth v5.2					
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T					
インターフェース	※	USB Type-C	USB4® ×1 (Thunderbolt™ 4対応)、USB 3.2 Gen 2×1 (Video-out対応)				
		USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)				
		VGA	なし				
		HDMI	1				
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1				
		イーサネット (RJ-45)	1				
		その他	なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 356×253.5×17.5					
質量	※	約 1.7kg					
最大消費電力		65W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	12区分 14.9kWh/年 (AAA)					
電源	※	固定式 3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 217g コード約 116g					
		駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約7.1時間・アイドル時 約15.4時間				
			JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約7.1時間・アイドル時 約14.0時間				
		充電時間	約 2時間 (パワーオフ)				
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書					
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版		Microsoft Office Home & Business 2024 (法人向け)		Microsoft 365 試用版	
保証期間	※	1年間					
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理					
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkBook

16 Gen 9

16.0型
ワイド

Windows 11

Lenovo

13w 2-in-1
Gen 3



13.3型
ワイド

Windows 11

Lenovo

J13



13.3型
ワイド

Windows 11

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		83M9000BJP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	225,500円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U
プロセッサー動作周波数/コア数		1.40GHz/10コア
NPU		なし
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、ユーザーパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー	※	あり
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	8GB (オンボード) (DDR5 SDRAM SODIMM) /16GB/1 (空1)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	※	LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)、ゴリラガラス
	外部接続時	最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) /最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Audio™ 対応/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
スロット	※	メモリーカードスロット
		SIMカードスロット
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード
センサー		加速度センサー
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6E
	WWAN	なし
	Bluetooth	Bluetooth v5.3
LAN		なし
インターフェース	※	USB Type-C
		USB Type-A
		VGA
		HDMI
		オーディオ関連
		イーサネット (RJ-45)
		その他
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 303×219.5×18.35
質量	※	約 1.45kg
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	12区分 15.87kWh/年 (AA)
電源	※	バッテリー・バック/ACアダプター
		駆動時間
		充電時間
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書、Lenovo 内蔵ペン
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版
保証期間	※	1年間
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担
海外での修理	※	なし

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	83NV001TJP	83NV001WJP	83NV001VJP	83NV001UJP
ダイレクト価格 (税込)	※	オープン価格	オープン価格	オープン価格
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ 5 プロセッサー 220U		
プロセッサー動作周波数/コア数		1.40GHz/10コア		
NPU		なし		
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメントパスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー	※	あり		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (8GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /16GB/2 (空0)		
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe) SSD	512GB (PCIe NVMe) SSD	256GB (PCIe NVMe) SSD
光学ドライブ	※	なし		
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス		
ディスプレイ	※	LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		なし/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)		
スロット	※	microSDメディアカードリーダー		
		なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド		
センサー		なし		
ワイヤレス	※	Wi-Fi 6E		
	WWAN	なし		
	Bluetooth	Bluetooth v5.3		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
インターフェース	※	USB Type-C		
		USB Type-A		
		VGA		
		HDMI		
		オーディオ関連		
		イーサネット (RJ-45)		
		その他		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 300×207×16.95-17.95		
質量	※	約 1.25kg		
最大消費電力		65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	12区分 19.1kWh/年 (AA)		
電源	※	バッテリー・バック/ACアダプター		
		駆動時間		
		充電時間		
主な付属品	※	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版	Microsoft Office Home & Business 2024 (法人向け)	Microsoft 365 試用版
保証期間	※	1年間		
国内での修理		引き取り修理		
海外での修理	※	なし		

Lenovo

V15 Gen 7

NEW



15.6型
ワイド

Windows 11

※注釈についてはP.47をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		83VF00C1JP
ダイレクト価格 (税込)		オープン価格
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ 5 プロセッサー 320
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/6コア
NPU		CPU内蔵: インテル (最大16TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、ユーザーパスワード、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー		なし
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (DDR5)/32GB/1 (空0)
内蔵ストレージ		256GB (PCIe NVMe) SSD
光学ドライブ		なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ		LED/バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし
外部接続時		最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイディフィニションオーディオ/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		メモリーカードスロット
SIMカードスロット		なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド
センサー		なし
ワイヤレス		Wi-Fi 6
WWAN		なし
Bluetooth		Bluetooth v5.3
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
インターフェース		USB Type-C
USB Type-A		USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/USB PD/DP Alt Mode) ×2
VGA		なし
HDMI		1
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1
イーサネット (RJ-45)		1
その他		なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 359.2×235.8×19.9
質量		約 1.6kg
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 13.5kWh/年 (AAA)
電源		3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g
駆動時間		JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約16.3時間
充電時間		約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品		Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		Microsoft Office Home & Business 2024 (法人向け)
保証期間		1年間
国内での修理		引き取り修理
海外での修理		なし

※注釈についてはP.47をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		83VF007QJP
ダイレクト価格 (税込)		オープン価格
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ 5 プロセッサー 320
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/6コア
NPU		CPU内蔵: インテル (最大16TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、ユーザーパスワード、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー		なし
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (DDR5)/32GB/1 (空0)
内蔵ストレージ		256GB (PCIe NVMe) SSD
光学ドライブ		なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ		LED/バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし
外部接続時		最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイディフィニションオーディオ/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		メモリーカードスロット
SIMカードスロット		なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド
センサー		なし
ワイヤレス		Wi-Fi 6
WWAN		なし
Bluetooth		Bluetooth v5.3
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
インターフェース		USB Type-C
USB Type-A		USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/USB PD/DP Alt Mode) ×2
VGA		なし
HDMI		1
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1
イーサネット (RJ-45)		1
その他		なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 359.2×235.8×19.9
質量		約 1.6kg
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 13.5kWh/年 (AAA)
電源		3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g
駆動時間		JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約16.3時間
充電時間		約 2時間 (パワーオフ)
主な付属品		Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版
保証期間		1年間
国内での修理		引き取り修理
海外での修理		なし

Lenovo

Chromebook Plus



14.0型
ワイド

Lenovo

Chromebook Plus 2-in-1



14.0型
ワイド

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	TOUCH	
	83MW000PJP	83MW000QJP
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	372,900円	391,380円
初期導入済OS	ChromeOS	ChromeOS (with Chrome Enterprise Upgrade)
プロセッサー	MediaTek Kompanio Ultra 910 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数	2.10GHz/8コア	
NPU	CPU内蔵: MediaTek NPU 890 (最大50TOPS)	
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	なし	
その他のセキュリティ機能	なし	
指紋センサー	あり	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	16GB (オンボード) (LPDDR5x) /16GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ ※	UFS/SSD	
光学ドライブ	なし	
グラフィックスプロセッサー	Arm Immortalis G925 MC11 グラフィックス	
ディスプレイ ※	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA OLED (有機ELディスプレイ) (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)	
外部接続時 ※	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Dolby Atmos*/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ	あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット ※	メモリーカードスロット	なし
	SIMカードスロット	なし
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード	
センサー	光センサー	
ワイヤレス ※	Wi-Fi 7	
WWAN	なし	
Bluetooth ※	Bluetooth v5.4	
LAN	なし	
インターフェース ※	USB Type-C	USB 3.2 Gen 1×2 (Video-out対応)
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×1
	VGA	なし
	HDMI	なし
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	イーサネット (RJ-45)	なし
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 314.2×219.1×15.79	
質量 ※	約 1.26kg	
最大消費電力	45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	12区分 14.9kWh/年 (AAA)	
電源 ※	バッテリー・バック/ACアダプター ※	固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 200g コード:約 60g
	駆動時間	JEITA測定法 2.0: 約 17.0時間
	充電時間	約 3時間 (パワーオフ)
主な付属品	電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office	なし	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理 ※	なし	

※注釈についてはP.45をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	TOUCH	
	83LL000JJP	83LL000NJP
ダイレクト価格 (税込) ※	194,700円	213,180円
初期導入済OS	ChromeOS	ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade
プロセッサー	インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U	
プロセッサー動作周波数/コア数	1.40GHz/10コア	
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	なし	
その他のセキュリティ機能	ユーザー パスワード、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)	
指紋センサー	なし	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	8GB (オンボード) (LPDDR5) /8GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ ※	UFS/SSD	
光学ドライブ	なし	
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス	
ディスプレイ ※	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)	
外部接続時 ※	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)/最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Waves Audio/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ	あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット ※	メモリーカードスロット	microSDメディアカードリーダー
	SIMカードスロット	なし
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード	
センサー	加速度センサー	
ワイヤレス ※	Wi-Fi 6E	
WWAN	なし	
Bluetooth ※	Bluetooth v5.3	
LAN	なし	
インターフェース ※	USB Type-C	USB 3.2 Gen 2×2 (Video-out 対応)
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2
	VGA	なし
	HDMI	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	イーサネット (RJ-45)	なし
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 313×227×17.7	
質量 ※	約 1.49kg	
最大消費電力	65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	12区分 19.7kWh/年 (AA)	
電源 ※	バッテリー・バック/ACアダプター ※	固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 200g コード:約 60g
	駆動時間	約 11.0時間
	充電時間	約 1.4時間 (パワーオフ)
主な付属品	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office	なし	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理 ※	なし	



注釈一覧

【ノートパソコン製品共通】

ダイレクト価格：ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。

ワークステーション製品><https://www.lenovo.com/jp/ja/workstations/>
ワークステーション以外のノートパソコン製品> <https://www.lenovo.com/jp/ja/laptops/>
初期導入済OS：システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のために内蔵ストレージを交換する場合や、内蔵ストレージのパーティションが破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。

指紋センサー：指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことよって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

メインメモリ：メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。

メモリスロット数：メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してオプションメモリを装着していただく必要がある場合があります(最大容量まで実装されている製品を除く)。なお、純正品以外のメモリの作動保証は致しません。

内蔵ストレージ：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recoveryプログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではCDドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。

光学ドライブ：光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

ディスプレイ：ディスプレイは高精度な技術駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御承知ください。(詳細は右記Webサイト「ディスプレイ交換のピクセル基準」(<https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/migr-69856>) また、より低い解像度(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数約1677万色対応の製品は、約26万色表示ディスプレイでデザリング機能を使用して実現しています。ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つた

【Chrome OS搭載製品共通】

バッテリー：使用時間 / 充電時間はご利用状況によって異なります。使用時間はGoogle Chrome OS Power_LoadTestを使用して測定されています。Google Chrome OS Power_LoadTestの詳細はこちらをご参照ください。<http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing>

【ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6/L14 Gen 6/L14 Gen 7 AMD/L16 Gen 2/L16 Gen 3 AMD/T1g Gen 9/Chromebook Plus/X13 Detachable Gen 1/T14s Gen 7 Snapdragon/Lenovo V15 Gen 7】

Bluetooth：BluetoothのバージョンはOSのバージョンやWi-Fiモジュールベンダーの更新状況によって異なる場合があります。

【L14 Gen 7 AMD/L16 Gen 3 AMD/T14s Gen 7 Snapdragon】

稼働確認OS:レノボは本製品で稼働確認OSに記載されているWindows Enterpriseを動作させるために必要なファームウェアやドライバを提供しますが、Enterprise固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。

めに画面の一部が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらはディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

ディスプレイの外部接続時：接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

スロット：すべての機器の動作を保証するものではありません。

ワイヤレス：ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するにはアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。電波法の規制により、5.2GHz帯(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除く)、5.3GHz帯、5.6GHz帯(上空で利用の場合)、6GHz帯による無線LAN通信の屋外利用は禁止されています。

Bluetooth：記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

インターフェース：接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。

質量：重量は平均値です。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法告示(平成31年3月29日 経済産業省告示第69号)の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

電源：日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。

バッテリー・バック：使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver3.0またはVer2.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照ください。(社) 電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>

主な付属品：リカバリーメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込みください。

保証期間：本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー・バック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。1年間プレミアサポートには定期的なレポートと定例会は含まれません。別途購入が必要です。

海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

場所を問わない働き方の推進

5G/4G LTE内蔵モデルで実現する テレワーク環境のセキュリティと 生産性向上

携帯回線向け通信モジュールを内蔵したThinkPadなら
場所を問わずにPCを開いた瞬間にインターネットへの接続が可能に

PCを開いた場所がワークプレイスに

ネットワークにつながるまでの手順比較: わずか1ステップ!*

5G/4G LTE搭載PC vs モバイルルーターと一緒にご利用いただく場合

※Windowsの接続管理機能を有効化して、自動的に無線LANと携帯ネットワークの切り替えをした場合

5G/4G LTE使用



1

PCを電源ON

モバイルルーター使用



1

PCを電源ON

2

モバイルルーターを電源ON

3

PCとルーターを接続

ネットワーク接続

Wi-Fi利用時と比べての優位性

- 危険なWi-Fiポットに接続しないため、安全に社内サービスやクラウドサービスを利用できます。
- Wi-Fi非接続時には5G/4G LTEに自動接続になるため、無線LAN環境整備が費用面、セキュリティ面で課題がある場所でも導入可能です。

モバイルルーター利用時と比べての優位性

- 万が一の盗難・紛失の場合に遠隔でのデータ消去やロックが可能。モバイルルーターが不要となり、資産管理の工数も削減できます。
- PC本体のみで通信可能であるため、いざという時にモバイルルーターの電池切れで仕事が止まってしまう心配がありません。

サポート

Lenovo

東京海上日動

法人向け5G/LTE内蔵モデルには万が一の時も安心なテレワーク保険が付帯

Lenovoでは、5G/LTE内蔵モデルの拡充や指紋認証、顔認証といったセキュリティ面など、まさにテレワークの需要に応える機能を強化しながら、利用用途や利用者の要望に沿ったラインアップをご用意。さらに外出時などにPCを紛失して情報漏えいした際の損害賠償金や各種対応費用を補償する、国内初のテレワーク保険(正式名

称: 特定危険担保特約付帯サイバーリスク保険)を東京海上日動火災保険と協業して提供。対象モデルを購入いただければ自動的に補償が付帯(1年間)されていますので、保険会社との契約手続きは不要です。

対象モデルや保険に関するお問い合わせ

 <https://www.lenovojp.com/business/solution/077/>



導入事例

■ 複数店舗を展開する小売りチェーンの場合

SV(スーパーバイザー)に5G/LTE内蔵のThinkPad X1 Carbonを導入。PCを開けばすぐに情報にアクセスでき、社外でも社内にいるのと変わりなく仕事ができるようになったことで、生産性向上、業務時間の短縮だけでなく、忙しい店舗担当者の時間を無駄にしない効率的なコミュニケーションも可能にした。

■ 情報通信サービス業の場合

営業現場の業務効率化に向け、5G/LTE内蔵のThinkPad X1 Carbonを導入。外勤型の営業担当者は、いつでも、どこでもPC一台で無線データ通信が行えるようになり、外出中の業務効率化を実現。商談先でも基幹システムにつなげてデモができるようになり、売上も増加。

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits



Copilot+PC

Lenovo ConnectIN

PCを開いた場所がワークプレイスに
ハイブリッドワークのためのPC組み込み型常時接続サービス

5G/4G LTEに対応したThinkPad上で利用可能なデバイス組み込み型最大5年間使い放題の通信回線



オフィスから仕事を開放する、最大5年間使い放題の5G/4G LTE回線

- 回線申込から最大5年間、Lenovo ConnectINがハードウェア型番に組み込まれたデバイス上で通信容量を気にすることなく使い放題となるコストパフォーマンスに優れた通信回線
- 場所を問わずにクラウドサービスやクラウド上の生成AIサービスを活用可能
- 一時的出張用の国際ローミング付き型番も選択可能



WAN直結で、事業所外からのインターネット接続をセキュアに

- “Windowsでこの接続を管理”オプションを有効化することで、スマートフォンでの体験と同様にあらかじめ保存されたWi-Fiアクセスポイントにアクセスできない場合は5G/4G LTEに自動接続
- 不用意に悪意のあるアクセスポイントに接続しないことで、ネットワーク接続時の安全性を担保



シンプルなeSIM Profileのエンロールメント

- 管理者が専用Webサイトから回線申込を行った後、専用アプリケーション“eSIM Enabler Tool”を起動してわずか2クリックで、eSIMプロフィールをダウンロード
- 大規模な展開にはMicrosoft Intune経由でのプロフィール配信も可能

利用開始までの手順

1

Lenovo ConnectINが
付帯された
5G/4G LTE対応の
Lenovo ThinkPadを購入



Lenovo ConnectIN利用のためには当回線が含まれたThinkPadの型番を発注いただく必要があります。

2

各種証明書類を用意の上
企業や組織の管理者が
専用Webサイトから
回線申込



回線申込サイトの利用には、管理者のメールアドレスが必要です。申込に際しては、法人を証明する各種証明書類、および管理者の本人確認手続き用の管理者の確認書類が必要となります。審査完了まで申込日を除き、最大一営業日いただく場合があります。

3

本人証明書類を用意の上
回線申込者の
本人確認手続きを
eKYCサービス上で実施



4

回線申込を実施した
シリアル番号の
ThinkPad上で
eSIM Profileを
専用ツールを利用して
有効化




eSIM Profileの展開時には別途インターネット接続環境が必要です。

●通信回線単体では購入・契約いただくことはできません。ノートブックPCの型番にLenovo ConnectINがあらかじめ組み込まれている必要があります。●申込にあたっては日本国内の法人格を持つ組織が利用者である必要があります。●個人や個人事業主、法人格を持たない団体は申込・ご利用いただけません。●ご利用いただくためには約款への同意が必要です。●回線申込およびeSIMのエンロールメントには、別途インターネット接続環境が必要です。●本人確認手続きはeKYCサービスを介して実施します。手続きにあたってインターネット接続環境を持つスマートフォンが必要です。●Lenovo ConnectINの品質および、他の契約者による利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が膨大に及んでいると当社が判断した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があります。契約者はあらかじめ、これに同意するものとします。●Lenovo ConnectIN利用時にテザリング(Windows OSにおけるモバイルホットスポットの利用)を行うことを禁止します。テザリング利用が発覚した場合、該当する利用者自身、または契約者組織全体のLenovo ConnectINの利用を停止する場合があります。また、契約者組織全体の利用者に認識不足や過失が多く発生している場合には、端末の管理ポリシーによる利用禁止を行うなどの措置を当社から求めることがあります。また、サービスの再開については、契約者からの運用状況の報告をもって、当社が判断するものとします。●4G LTEのみに対応したモジュールを搭載したノートブックPCの場合、5G接続はご利用いただけません。●Lenovo ConnectINは当社製品出荷日から起算して1年以内に回線申込申請(契約)を行った場合、契約開始日から上限である1826日間(5年=60か月、ただし、うるう年は1日追加)の通信利用権の行使が可能です。●Lenovo ConnectIN(国際ローミング対応)サービスは、日本国内におけるLenovo ConnectIN利用者が海外出張などにおける利用を前提としたサービスとなります。3か月連続で国際ローミングデータが発生し、その間一度も国内利用が無い場合、国際ローミング提供を停止する場合があります。

※ Lenovo ConnectINに関する詳細内容は以下のURLをご参照ください。 <https://www.lenovojp.com/business/product/note/WWAN>

レノボが提供する安心のセキュリティ

PCはさまざまなセキュリティ脅威に狙われています。
アプリケーションレイヤーでの対策はお客様ご自身で可能ですが、それは氷山の一角です。
ハードウェア、ファームウェアレベルでのセキュリティにも注目する必要があります。

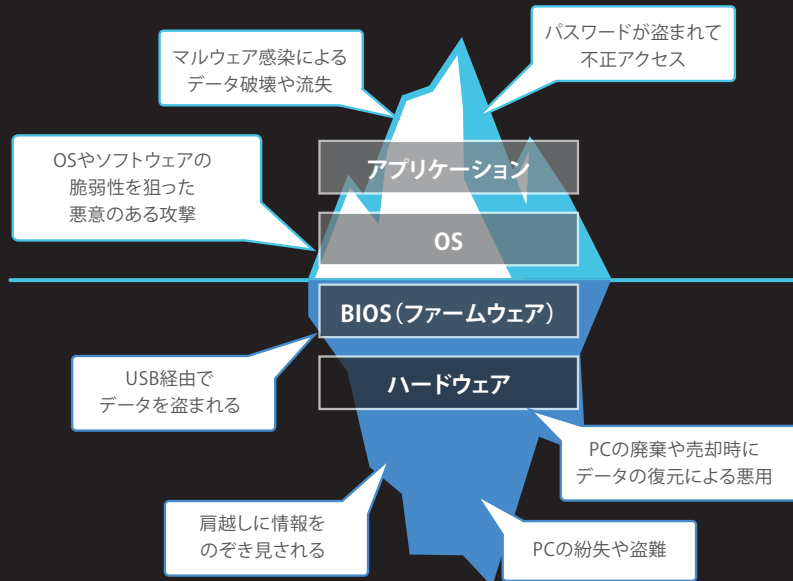


アプリケーションレイヤーでのセキュリティ対策
例: エンドポイントセキュリティの導入

レノボ: ハードウェアの工夫。
さらにソフトとハードの合わせ技で守れるのは、
ハードウェアを開発製造するレノボだからこそ
できることです。

レノボ製品のセキュリティ戦略

レノボのセキュリティは部品の調達、製造、お客様のご利用中、そして廃棄や売却にわたるまで包括的なプロダクトセキュリティを念頭に置いたライフサイクルマネジメントを行っています。

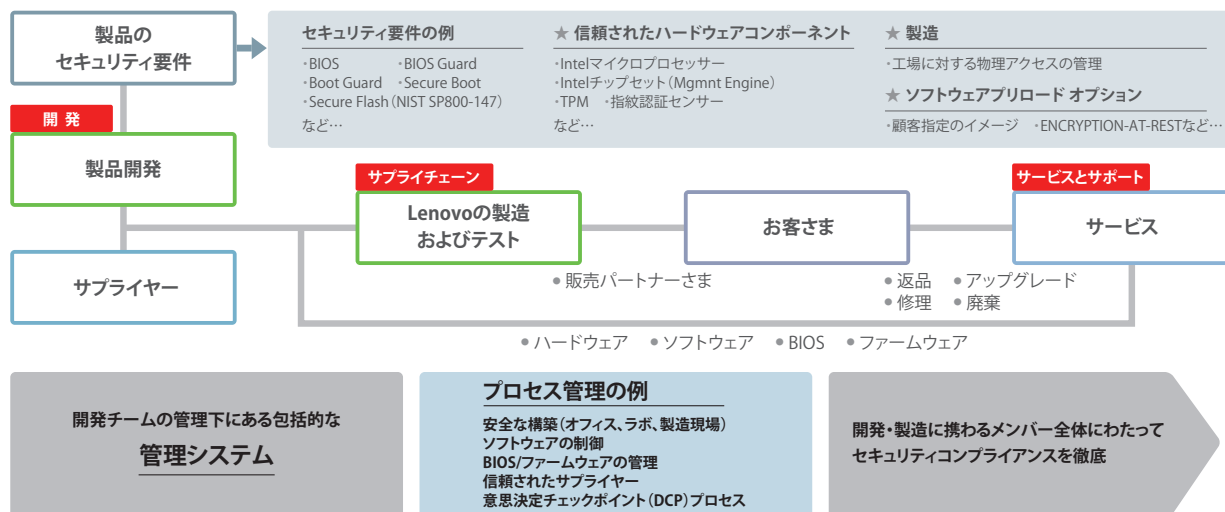

脆弱性に関する取り組み

Lenovoは、安全な製品とサービスを提供することに努めています。脆弱性が発覚した際は、すみやかに解決へと取り組みます。

レノボが弊社製品の脆弱性に関するご報告を受け取る

リサーチャーからのレポートを専任チーム (PSIRT) が受理します。

▶ psirt@lenovo.com

インシデント レポートを受け取り次第、弊社担当スタッフが折り返しご連絡し、引き続きご対応いたします。

2営業日以内にすべてのインシデント レポートの受領を返答するように努めます。

※お客様からのお問い合わせ窓口ではありません。未知の脆弱性を発見したリサーチャー向けの問い合わせ窓口となります。

レノボがセキュリティ脆弱性の回避策や解決方法を公表

セキュリティ アドバイザリを作成し脆弱性の名称、原因や追加情報をご案内します。

▶ https://support.lenovo.com/jp/ja/product_security/home

脆弱性を悪用する既知の脅威の情報を提供します。

脆弱性を狙った攻撃の潜在的または予想される結果もアドバイザリに含まれます。

修正プログラムまたはセキュリティ パッチの入手方法が記載されます。



SECURITY = DATA

時代の変化と共に、ようやく真の意味で
“場所と時間を問わない働き方”の普及がはじまっています。
その一方、PCを持ち運ぶが故に高まるセキュリティリスクに
対する対策の重要性も強まるばかりです。
特に情報漏洩対策、すなわち“データ”保護の観点では、
従来からのエンドポイントセキュリティはもちろんのこと、
ハードウェア、そしてファームウェアの観点でも対策を
検討することが必要になってきています。


レノボのThinkShieldは
ハードウェアを製造しているメーカーならではの観点で
お客さまのセキュリティ対策に貢献します。



常につながり続ける、場所を問わない柔軟な働き方を安心・安全に実現 ハードウェアメーカーだからこそ実現できる“一気通貫”のセキュリティソリューション


Tamper Detection^{※1}

裏蓋が開けられたことをセンサーが検知した時に、電源オン時にスーパーバイザーパスワードの入力を必要とすることで、物理的なセキュリティインシデントのリスクを最小化。

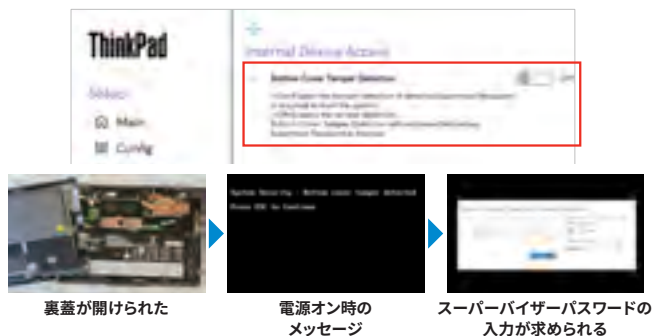


システム マネジメント パスワード^{※3}

Lenovo独自のBIOSパスワード。
BIOSに保存されているシステム情報を保護可能。
パワーオンパスワードのような、IT管理者よりもエンドユーザー自ら管理するほうが良い、といった設定に対して、スーパーバイザーパスワードより権限の低いシステム マネジメント パスワードが最適。

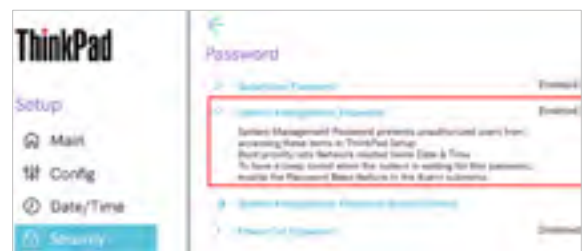

Lenovo USB Type-C セキュリティ^{※2}

USB Type-Cポートを「充電専用」モードに切り替えることで、PC充電時にデータ転送機能をブロックし、情報漏洩を防止可能。

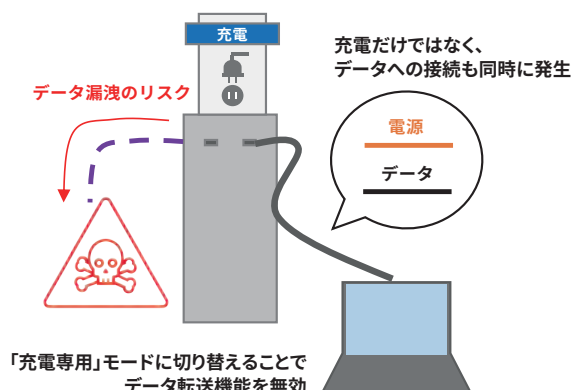

Commercial Vantage^{※4}

使用中のデバイス及びハードウェア構成を識別し、必要なアップデートを適用して最新の状態に保つ。統合されたWi-Fiセキュリティ機能によって使用可能なネットワークの安全性を自動的に評価。



※1 ThinkCentre Tower, Small / ThinkStationではオプションで選択可能です。
※2 2024年以降に発表されたIntel製CPU搭載の一部のThinkPadでご利用いただけます。
※3 ThinkPad / ThinkCentre / ThinkStationでご利用いただけます。(ThinkCentre neo シリーズを除く)
※4 ThinkPad (2024年以前のEシリーズを除く)、neoシリーズを除くThinkCentre、及びThinkStationでご利用いただけます。

新たなワークスタイルの安心安全を支えるために

時間と場所を問わない働き方の普及により、PCに求められるセキュリティ要件も変化を遂げています

レノボの法人向けPCは包括的なハードウェア・ファームウェアレイヤーの保護を提供します



※モデルによって対応状況は異なります。詳細については対応表 (P52~) をご確認ください。

自己回復ファームウェア

※製品によって対応状況が異なります。

OS より下のレイヤーで発生するサイバー攻撃に対して、自動的に正常なファームウェアへのリカバリを行う機能を搭載しています。



どのような脅威に対して対応するのか

- UEFIなどのファームウェアレイヤーを狙う攻撃者からの潜在的な攻撃に対する保護
 - OSより上位のレイヤーからアクセスができないため、既存のエンドポイントセキュリティでは検出できないことが多い
 - 感染後、リカバリを実施するためにはシステムボードの交換等が必要のためお客さまによる回復が困難である
- ファームウェアアップデートに万が一失敗した場合も、システムボードの交換等の対応が必要



どのように保護されるのか

1. 正常な状態でファームウェアのバックアップを実施 (自動 / 手動でも可能)
2. ファームウェアに対する改ざんが検知された場合、自動的にロールバックを実施
3. ファームウェアアップデートが正常に終了しなかった場合には、自動的にロールバックを実施



物理ポートコントロール

※製品によって対応状況が異なります。

ThinkPad、ThinkCentre、ThinkStationではUEFI上での設定変更により本体に内蔵されたI/Oポートのアクセス制御が可能です。

さらに、ThinkCentreとThinkStationに搭載されたSmart USB Protectionでは、USBポート経由の通信の制御も設定できます。



どのような脅威があるのか

- ネットワークレイヤーでの監視では防ぐことができないUSBポートなどからの不正侵入や情報漏洩
- サードパーティーの資産管理アプリケーションやMDM経由での制御の場合、追加のコストや工数が課題
- マイクやカメラを使用した盗撮/盗聴リスク

制御可能なI/Oポートアクセスの例

- ・LANポート
- ・無線LAN
- ・Bluetooth
- ・USBポート
- ・マイク
- ・指紋センサー
- ・メモリーカードスロット
- ・Webカメラ



どのように保護されるのか

- I/Oポートの有効化、無効化をUEFI上で設定可能
 - OSよりも下のレイヤーで無効化されるため、アプリケーションレイヤーでの誤用を事前に防止
- ThinkCentre、ThinkStationに関しては、USBポート経由の通信をRead Only / データ転送禁止に設定可能
- PC使用期間中にポリシーが変わった場合でも、UEFIの設定により柔軟に対応可能
(例: オンライン会議の利用を開始したため、Webカメラの使用禁止を解除したい)
- スーパーバイザーパスワードを設定することで、エンドユーザーが設定を変更できないようにすることが可能

SECURE WIPE

ThinkShield secure wipeは、コマーシャル製品[※]のUEFIに組み込まれた無償でご利用いただける内蔵ストレージ消去のためのユーティリティソフトウェアです。



グラフィカルユーザー
インターフェース経由で
直感的に利用可能な操作体験



消去後のログ情報が
詳細画面のQRコード経由で
二次利用できるように^{※※}



IntuneやMECM経由での
遠隔でのデプロイメントを
実現可能

※ ThinkPad / ThinkCentre / ThinkStation (一部製品を除く) ※ ※一部モデルではQRコード表示を含む詳細なログ確認に対応していません

ログの詳細 (サンプル)



ThinkShield secure wipe - Clear Wipe Log
Hardware Information
Manufacturer:LENOVO
Product Name:ThinkPad X1 Carbon Gen 9
Bios Version:N32ET66W (1.42)
Bios Date:2021-06-15
Machine Type Model:20XX123456
System-unit serial number:PF2KD000
Storage Device Information
Model Name:KXG6AZNV1T02 TOSHIBA
Serial Number:Z02F74DXXX3
Firmware Revision:5108AGLA
Erase Information
Erase Method Used:Block Erase
Erase Method Details:ATA Secure Erase
Tool Used:ThinkShield™ secure wipe
Erase Start Time:2021/11/15 18:43:57
Erase End Time:2021/11/15 18:44:02
Result:Completed
Return:0x00

よくある質問とその回答

- Q. ThinkShield secure wipeはWindows上で動作するアプリケーションですか？
A. UEFI上で動作するアプリケーションのため特定のOSに依存しません。
- Q. 消去後、ログをネットワーク上の任意の場所に送信する機能は実装されていますか？
A. 消去完了のログをネットワーク経由で送信する機能はありません。
- Q. 消去メソッドはログの詳細 (サンプル) に記載されているATA Secure Eraseのみですか？
A. 消去メソッドは実行前に選択可能です。
- Q. 消去後に表示されるログのフォーマットを任意のものへと変更できますか？
A. できません。QRコードはプレーンテキストで出力されますので、二次利用時に編集ください。

Privacy Guard

※対応するパネルを選択いただく必要があります。

Privacy Guardはディスプレイに内蔵された電子的なプライバシーフィルターです。
ワンタッチで有効化⇄無効化の切替が可能で、オフィス・在宅勤務時と外出時などに使い分けが可能です。



どのような脅威に対して対応するのか

- テレワークの普及も進む今日、オフィスや自宅に限らず、コワーキングスペースなどで働くケースが増加不特定多数の人と近接することから、のぞき見による情報漏洩のリスクが増大
- 物理的なプライバシーフィルターの場合、場所に合わせた着脱の手間やプライバシーフィルターの紛失のリスクがある
- 特に2-in-1においては、プライバシーフィルターを装着することでタッチ/ペン利用時のユーザビリティが悪化



どのように保護されるのか

- ディスプレイモジュール内に電子的なフィルターを埋め込むことにより、利用シーンに合わせて視野角制限 (プライバシーフィルター機能) を有効化、無効化可能
 - ➡ 切替はFn+Dキーのコンビネーションを押下するだけのワンステップ
 - ➡ 有効化時は視野角を狭めて輝度を下げること、正面以外からは見えづらくなる
- 2022年モデルからは、UEFI上の設定で強制的なプライバシーフィルター機能のON / OFFが可能に



プライバシーフィルターON

Fn + D



プライバシーフィルターOFF

人感検知 (Human Presence Detection)

HPDが必要となる背景



バッテリー駆動時間へのインパクト

ユーザー (利用者) の動きに合わせてモニター輝度の調整などを細やかに行うことで、離席時の消費電力を削減



フィジカルセキュリティ

離席を検知して自動的にアカウントにロックをかける顔認証と組み合わせることでゼロタッチ体験を提供

ゼロタッチロック

ユーザーがPCから離れると自動的にロックされるセキュリティ機能



ゼロタッチログイン

ユーザーがPCに近づくと自動的に認証され、手動でのログイン操作が不要なセキュリティ機能



アダプティブ画面輝度調整

ユーザーがPC画面から目を離したり、席を外したりしたときに自動的に画面の明るさを下げて、電力を節約する機能



※ Ultrasonic HPD搭載モデルではゼロタッチロックのみご利用いただけます。

L セキュリティーマトリックス

		ノートブック																	デスクトップ											
		ThinkPad																	ThinkCentre											
		X9 15 Gen 1 Aura Edition	X9 14 Gen 1 Aura Edition	X9-15p Gen 1	X1 Carbon Gen 13	X1 Carbon Gen 14	X1 2-in-1 Gen 10	X1 2-in-1 Gen 11	T14s Gen 7	T14s Gen 7 Snapdragon	T16 Gen 4	T16 Gen 5	T14 Gen 6	T14 Gen 7	X13 Gen 6	X13 Gen 7	T14s 2-in-1 Gen 1	T14s 2-in-1 Gen 2	L13 Gen 6	L13 2-in-1 Gen 6	L14 Gen 6	L14 Gen 7	L16 Gen 2	L16 Gen 3	X13 Detachable Gen 1	M75s Small Gen 5	M75s Small Gen 6	M75t Mini-Tower Gen 5	M75t Mini-Tower Gen 6	M75q Tiny Gen 5
Application	Privacy Alert	背後からのぞき見を検知した時には、PCの画面上にアラートを表示。のぞき見による個人情報や認証情報の漏洩を未然に防ぐことが可能です。																												
	Secured-core PC	ドライバやファームウェアアップデートやほかのダウンロードを含むカタログです。Configuration Manager管理者は、サードパーティノードを使用して、またはSystem Center Updates Publisherを使用してドライバなどの更新をMicrosoft Endpoint Configuration Managerに直接インポートできます。カタログにはパフォーマンスを向上させるための個々の更新XMLファイルと、セキュリティを強化するためにカタログ内の更新に署名するために使用される署名証明書の公開部分が含まれています。																												
OS	Lenovo Vantage / Commercial Vantage	使用中のデバイス及びハードウェア構成を識別し、必要なアップデートを適用して最新の状態に保つことができます。																												
	Lenovo Wi-Fi セキュリティ	使用可能なネットワークの安全性を自動的に評価。公衆無線LANに接続する際、どのネットワークが安全/危険かを知ることができます。																												
	Ready to Provision (RTP) プリロードイメージ	3rd Partyアプリケーションを含まないクリーンなOSイメージにより、アプリケーション起因の脆弱の危険性を低減します。プロビジョニングを用いた構成に適しています。																												
ハードウェア・ファームウェア	物理ポートコントロール*	UEFIで設定を行うことで、本体に内蔵されたI/Oポートのアクセス制御が可能です。																												
	自己回復ファームウェア	ファームウェアが攻撃されたり、アップデートに失敗した時など異常が検知された時には、自動で正常なファームウェアに復元します。																												
	ThinkShield secure wipe	ファームウェアレベルで起動可能な内蔵ドライブのデータ消去が可能。GUIベースで直感的に利用でき、機能の有効化や無効化はUEFI上から設定可能です。																												

*構成によって対応可否は異なります。



Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

		ノートブック																				デスクトップ											
		ThinkPad																				ThinkCentre											
		X915 Gen 1 Aura Edition	X914 Gen 1 Aura Edition	X915p Gen 1	X1 Carbon Gen 13	X1 Carbon Gen 14	X1 2-in-1 Gen 10	X1 2-in-1 Gen 11	T14s Gen 6	T14s Gen 7	T14s Gen 7 Snapdragon	T16 Gen 4	T16 Gen 5	T14 Gen 6	T14 Gen 7	X13 Gen 6	X13 Gen 7	T14s 2-in-1 Gen 1	T14s 2-in-1 Gen 2	L13 Gen 6	L13 2-in-1 Gen 6	L14 Gen 6	L14 Gen 7	L16 Gen 2	L16 Gen 3	X13 Detachable Gen 1	M75s Small Gen 5	M75s Small Gen 6	M75t Mini-Tower Gen 5	M75t Mini-Tower Gen 6	M75q Tiny Gen 5	M75q Tiny Gen 6	M90t Tower Gen 5
ハードウェア・ファームウェア	Absolute Data & Device Security 位置情報トラッキングによりPCの位置確認や、遠隔コントロールでデバイスのロックやデータの消去が可能。万が一エージェントが消去されても、UEFIから自動的に再インストールを行います。		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	BIOSアセット情報エリア ファクトリーサービス（工場出荷時サービス）の一環として、お客様組織内の管理番号（例：資産番号）をUEFI内に埋め込んで出荷。万が一の紛失 → 再発見時も、管理番号をUEFI上で確認してデバイスを特定することが可能です。		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	プライバシーシャッター 内蔵カメラを物理的にシャッターで塞ぐことで、非利用時の盗撮を未然に防げます。		×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	Tamper Detection 裏蓋が開けられたことをセンサーが検知した時には、電源オン時にスーパーバイザーパスワードの入力を必要とすることで、物理的なセキュリティインシデントのリスクを最小化します。		○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	FIDOキーを用いたプリブート認証 専用の物理キーを使用してPCとドッキングステーションをロック。また、ドッキングステーション側のセキュリティロックスロットにセキュリティケーブルを固定することで、盗難のリスクを低減します。		○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	Privacy Guard ディスプレイ内に内蔵された電子的なプライバシーフィルターです。ワンタッチで有効化⇄無効化の切替が可能で、利用シーンに合わせてセキュリティと視認性を両立させることができます。		×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	スマートカードリーダー スマートカードをPCに挿入することで、Windows ログオン認証など、高度なセキュリティ機能を提供します。		×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	人感検知 利用者がPCの前から離れると、人感センサーが不在を検知し、自動でロック&画面OFF。のぞき見による情報漏洩のリスクを低減します。		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

ワークステーション											
Lenovo		ThinkPad					ThinkStation				
		PGX	PX	P8	P7	P5 Gen 2	P4	P3 Tower Gen 2	P3 Ultra SFF Gen 2	P2 Tower Gen 2	P3 Tiny Gen 2
	PGX	X									
	PX	X									
	P8	X									
	P7	X									
	P5 Gen 2	X									
	P4	X									
	P3 Tower Gen 2	X									
	P3 Ultra SFF Gen 2	X									
	P2 Tower Gen 2	X									
	P3 Tiny Gen 2	X									
	T16g Gen 3										
	P16 Gen 3										
	T1g Gen 9										
	T1g Gen 8										
	P1 Gen 9										
	P1 Gen 8										
	P16v Gen 3										
	P16s Gen 5										
	P16s Gen 4										
	P16s Gen 5 AMD										
	P16s Gen 4 AMD										
	P14s Gen 7										
	P14s Gen 6										
	P14s Gen 7 AMD										
	P14s Gen 6 AMD										
	Lenovo Chromebox Micro	X									
	M90a All-In-One Gen 6	X									
	M90a All-In-One Gen 5	X									
	M70a All-In-One Gen 6	X									
	neo 55a 24 All-In-One Gen 6	X									
	neo 30s Small Gen 5	X									
	neo 55s Small Gen 6	X									
	neo 55q Tiny Gen 6	X									
	neo 50s Small Gen 6	X									
	neo 50s Small Gen 5	X									
	neo 50t Tower Gen 6	X									
	neo 50t Tower Gen 5	X									
	neo 50q Tiny Snapdragon	X									
	neo 50q Tiny Gen 7	X									
	neo 50q Tiny Gen 6	X									
	neo 50q Tiny Gen 5	X									
	neo Ultra Gen 2	X									
	M70q Tiny Gen 6	X									
	M70q Tiny Gen 5	X									
	M70s Small Gen 6	X									
	M70s Small Gen 5	X									
	M70t Tower Gen 6	X									
	M70t Tower Gen 5	X									
	M90q Tiny Gen 6	X									
	M90q Tiny Gen 5	X									
	M90s Small Gen 6	X									
	M90s Small Gen 5	X									
	M90t Tower Gen 6	X									

ThinkCentre ポジショニングチャート

デスクワークを

分離型PC

省スペース

一体型PC

オールインワン

ハイパフォーマンス・
コンパクト・デスクトップ

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

メインストリーム・オールインワン

ThinkCentre M90s Small Gen 6

約92.5×297.7×339.5mm

▶ P65 ▶ P78

インテル
vPro®



ThinkCentre M75s Small Gen 6

約92.5×297.7×339.5mm

▶ P66 ▶ P79

AMD



ThinkCentre M70s Small Gen 6

約92.5×297.7×339.5mm

▶ P66 ▶ P80

インテル
vPro®



ThinkCentre M90a All-In-One Gen 6

23.8型ワイド

▶ P72 ▶ P86

インテル
vPro®



ThinkCentre M90q Tiny Gen 6

約36.5×182.9×179mm

▶ P60 ▶ P75

インテル
vPro®



ThinkCentre M70q Tiny Gen 6

約36.5×182.9×179mm

▶ P61 ▶ P77

インテル
vPro®



ThinkCentre M75q Tiny Gen 6

約36.5×182.9×179mm

▶ P61 ▶ P76

AMD



ThinkCentre M70a All-In-One Gen 6

23.8型ワイド

▶ P72 ▶ P86

インテル
vPro®



性能・機能



企業向けデスクトップ
ThinkCentre国内生産のご案内

NECPC 米沢工場での国内生産で
最短5営業日※でのお届けが可能に

※ 数量の多いご注文や、天候・交通事情などの諸事情により納期に遅延をきたす場合があります。

優れた生産管理手法「NECPC 米沢工場」



NECPC 米沢工場は2011年よりレノボとのジョイントベンチャー体制となって以降もNECブランドPCのマザーサイトとして、企業向けおよびWeb販売モデルなどのCTO製品を中心に生産。2000年からはトヨタ生産方式を取り入れ、2013年度版の経済産業省発行『ものづくり白書』にも取り上げられるなど、その優れた生産管理手法は内外にも広く知られています。また、2015年よりレノボのThinkPadシリーズのWeb販売モデルの一部、2019年11月からThinkCentreシリーズの一部モデルの生産を開始しました。

本体寸法 (幅×奥行×高さ)

もっと快適に

分離型PC

省スペース+拡張性

スタンダード・デスクトップ

拡張性

プレミアム・デスクトップ

一体型PC

オールインワン

スタンダード・オールインワン

ThinkCentre
neo 50s Small
Gen 6/Gen 5

約92.5×291.7×339.5mm

▶ P69 ▶ P85
インテル



ThinkCentre
neo 55s Small
Gen 6

約89×274.8×336mm

▶ P69 ▶ P82
AMD

Copilot+PC



ThinkCentre
neo 30s Small
Gen 5

約92.5×291.7×339.5mm

▶ P70 ▶ P85
インテル



ThinkCentre
X Tower

約220×420×497mm

▶ P71 ▶ P81
インテル



ThinkCentre
neo 55a 24
All-In-One Gen 6

23.8型ワイド TOUCH

▶ P72 ▶ P81 Copilot+PC
AMD



ThinkCentre
neo Ultra
Gen 2

約195×191×111mm

▶ P67
インテル
vPro®



ThinkCentre
neo 55q Tiny
Gen 6

約36.5×182.9×179mm

▶ P68 ▶ P82
AMD

Copilot+PC



ThinkCentre
neo 50q Tiny
Snapdragon

約36.5×182.9×179mm

▶ P67 ▶ P83
Qualcomm

Copilot+PC



ThinkCentre
neo 50q Tiny
Gen 7/Gen 6

約36.5×182.9×179mm

▶ P68 ▶ P83-84
インテル

Copilot+PC



Tinyシリーズ専用
ドッキングモニター

ThinkCentre
Tiny-in-One
27/24

27.0型ワイド
23.8型ワイド

▶ P63



ThinkCentre

※ vPro機能に対応するCPUのみ



Copilot+PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

製品特長

優れたパフォーマンスと信頼性、使いやすさを追求したデスクトップPC、ThinkCentreシリーズ。各種用途に対応できる豊富なラインアップを提供し、生産性向上に貢献します。

1 Copilot+ PCに対応したプロセッサを含め 用途に応じたパフォーマンスを選択可能

最新モデルの一部ではCopilot+ PCに対応したプロセッサも搭載可能に。ウルトラスモールからタワー、さらにはAll-in-Oneまで、業界最大級のデスクトップPCのラインアップから、最適な一台をお選びいただけます。

2 Lenovo独自の「ICE 7.0」機能 効率的な業務を支える冷却制御アーキテクチャー

プロセッサの処理能力や電源ファンをコントロール可能。クリエイティブな作業を行う際は、プロセッサの能力を最大にする「Full Speed」に設定することで、バースト負荷の作業時にも最大性能を持続し、パフォーマンスの安定性を担保します。また、Webページの閲覧や文書作成時は「Balance Mode」に設定することで、プロセッサの処理能力を抑えて冷却ファンの回転速度を下げるのが可能です。

3 本体の電源ボタンに触れることなく 起動が可能なSmart Power-On機能

PC本体が机の下やディスプレイ背面、施錠されたケースに収納されている場合でも、キーボードのAlt+Pキーを同時に押すことで電源の導入が可能です。

※機種によっては利用できなかったり、あらかじめ初期設定が必要な場合があります。また、指定されたUSBポートに、キーボードを接続する必要があります。

4 信頼性を担保する MIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠

Lenovo独自の品質テストに加えて、米国国防総省が軍事物資を調達する際の基準となる「MIL-STD-810H」規格をクリア。輸送から実利用まで、さまざまな観点でのテストを開発段階で実施しています。

＜MIL-STD-810Hの主なテスト内容＞

・低気圧[高度]、高温、低温、温度衝撃（極端な温度変化）、湿度、砂塵、振動、衝撃、太陽輻射

※ neoシリーズを除く。

5 第三者による筐体開封や部品交換を検知してエラーを表示する検出機能

筐体が開封された場合にアラートが表示される「Cover Tamper Detection機能」と、ハードウェアの変更を検知する「構成変更検出機能」を搭載。両機能とも、検出後の次回起動時にアラートが表示されます。これにより、管理者以外による意図しない変更を検知することができます。

※ 一部の製品を除く。

6 USBストレージの使用を制限できる Smart USB Protection

USBメモリなどの外付けストレージ経由でのデータの読み書きのブロックを、ファームウェアレベルで設定することが可能です。読み書きの制限に加えて、読み取りのみ許可の設定も可能で、業務内容やセキュリティポリシーに応じて設定いただけます。

※ 一部の製品を除く。

7 環境に配慮した設計

国際的な環境基準のTCO 10.0、EPEAT™ Gold Certified、Energy Star 9.0に適合。また、neoシリーズは、筐体に最大85%リサイクル素材を採用。さらに、梱包材も90%リサイクル可能な素材を使用するなど、環境負荷低減に努めています。

※ 製品や構成によって対応状況が異なる場合があります。



Mシリーズ(Tiny)

容積わずか1ℓの、モニターの背面やデスク下への取り付け、各種機器への組み込みなど、さまざまな場所に設置できる ThinkCentre Tinyシリーズ。
先進のOS、CPU、ストレージにより、高いパフォーマンスを発揮します。



設置場所の柔軟性

- 限られた設置スペースを有効活用。究極の小型デスクトップPC
- オプションパーツにより、VESA規格に対応したあらゆる場所に設置可能
- 本体起動をキーボードから操作可能



究極のEco Systemによる適材適所コンピューティング

- オプションの光学ドライブを利用可能
- 利用形態に合わせてポートを選択できるオプションポート
- 豊富なマウンティングオプション

デスクトップPCに求められるパフォーマンス

- インテル®高性能デスクトップPC用のCPUを採用
- デュアルストレージをサポート

ThinkCentre M90q Tiny Gen 6

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2)



MIL規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



vPro^{®1}



ツールレス筐体

最大65Wのインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2) と DDR5メモリを搭載&Wi-Fi 7対応可能

NPUを内蔵したインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2) を搭載。遠隔地からのメンテナンスに最適なインテル® vPro[®]にも対応可能。DDR5メモリ (最大64GB) を搭載し、高負荷なワークロードから日常のオフィス作業まで幅広くサポート。オプションにより、MLO^{®2} 対応 & 理論最大速度36Gbpsの高速通信が可能なWi-Fi 7を利用可能。

設置場所を選ばない超小型PC

本体の容積はなんと僅か1ℓ。コンパクトな筐体で机上スペースを有効活用可能。VESA規格に対応したオプションパーツの使用 + Smart Power-On^{®3} 対応で、手の届きづらいディスプレイ背面への設置にも対応。さらに、デスク下への固定や専用モニターへの装着など、豊富な周辺機器で幅広い利用シーンに対応可能。



フル機能に対応したThunderbolt 4搭載可能 最大3つまでM.2 SSDを搭載可能で、 ミニマルなサイズにデスクトップの拡張性を凝縮

前面に2x USB Type-C 3.2 Gen 2^{®4}、USB 3.2 Gen 2、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャックを搭載しているほか、背面にも4個のUSB Type-Aポート、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45を搭載。2個のオプションポートを搭載可能で、オプションポート2にはThunderbolt 4^{®5}を選択可能。RAID 0/1に対応し、PCIe スロットや3x M.2 SSD搭載可能など、高い拡張性を担保。

※1 対応プロセッサー搭載時。 ※2 2つのチャネルを同時に利用することで通信の冗長性を確保し、遅延を低減する機能。 ※3 Smart Power-On: キーボードのAlt + Pボタン同時押しで電源を入れることができる機能。
※4 最大4.5W 電源供給/USBデータ転送機能 (転送速度: 20Gbps) に対応。 ※5 Power Delivery最大100W電源供給/USBデータ転送機能 (転送速度: 40Gbps) / にDisplayPort出力機能に対応。

Mシリーズ(Tiny)

ThinkCentre M70q Tiny Gen 6

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2)



MIL規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



vPro^{※1}



ツールレス筐体

最新のデスクトップPC向けインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2) とDDR5メモリを搭載&Wi-Fi 7対応可能

NPUを内蔵したインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2) を搭載。遠隔地からのメンテナンスに最適なインテル® vPro[®]にも対応可能。DDR5メモリ (最大64GB) を搭載し、高負荷なワークロードから日常のオフィス作業まで幅広くサポート。オプションにより、ML0^{※2} 対応&理論最大速度36Gbpsの高速通信が可能なWi-Fi 7を利用可能。

設置場所を選ばない超小型PC

本体の容積はなんと僅か1ℓ。コンパクトな筐体で机上スペースを有効活用可能。VESA規格に対応したオプションパーツの使用 + Smart Power-On^{※3} 対応で、手の届きづらいディスプレイ背面への設置にも対応。さらに、デスク下への固定や専用モニターへの装着など、豊富な周辺機器で幅広い利用シーンに対応可能。



フル機能に対応したThunderbolt 4搭載可能 最大2つまでM.2 SSDを搭載可能で、 ミニマルなサイズにデスクトップの拡張性を凝縮

前面に2x USB Type-C 3.2 Gen 2^{※4}、USB 3.2 Gen 2、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャックを搭載しているほか、背面にも4個のUSB Type-Aポート、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45を搭載。2個のオプションポートを搭載可能で、オプションポート2にはThunderbolt 4^{※5}を選択可能。RAID 0/1に対応し、PCIe スロットや3x M.2 SSD搭載可能など、高い拡張性を担保。

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6

AMD Ryzen™ AI PRO 400シリーズ

Copilot+ PC

AMD Ryzen™ PRO 400シリーズ

Copilot+ PC

AMD Ryzen™ PRO 8000シリーズ (後日提供予定)

AMD Ryzen™ 8000シリーズ (後日提供予定)



MIL規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



AMD Ryzen™
PRO^{※1}



ツールレス筐体

Copilot+ PC対応可能

AMD Ryzen™ AI 400 シリーズ プロセッサ搭載時、Copilot+ PCに対応可能。様々なOS標準機能から体験に溶け込んだAI体験をご利用いただけます。

個別ニーズに応えるツールレス筐体

専用工具を使わなくても、簡単に筐体内部へのアクセスが可能。スピーディーにストレージやメモリの交換・増設が行えます。



設置場所を選ばない超小型PC

本体の容積はなんと僅か1ℓ。コンパクトな筐体で机上スペースを有効活用可能。VESA規格に対応したオプションパーツの使用 + Smart Power-On^{※3} 対応で、手の届きづらいディスプレイ背面への設置にも対応。さらに、デスク下への固定や専用モニターへの装着など、豊富な周辺機器で幅広い利用シーンに対応可能。

※1 対応プロセッサ搭載時。 ※2 2つのチャネルを同時に利用することで通信の冗長性を確保し、遅延を低減する機能。 ※3 Smart Power-On: キーボードのAlt + Pボタン同時押しで電源を入れることができる機能。
※4 最大4.5W 電源供給/USBデータ転送機能 (転送速度: 20Gbps) に対応。 ※5 Power Delivery最大100W電源供給/USBデータ転送機能 (転送速度: 40Gbps) / DisplayPort出力機能に対応。



Copilot+ PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre Tiny-in-One


Tinyシリーズ専用のドッキング機能付きモニター

Tiny-in-One




All-In-One シリーズと同等の“利便性”

- 1つのACアダプターでTiny本体とモニター同時に電源供給
- OSのシャットダウンで本体とモニター両方の主電源をオフ
- すっきりとしたケーブルマネジメント



All-In-One PCと同等の“機能性”

- マルチタッチ対応のモデルを選択可能
- カメラ/マイク/スピーカーを標準搭載、ビデオ会議も快適
- モニター下部に設置されて使いやすいUSBポート



分離型デスクトップと同レベルのコストメリット

- 本体とモニターのライフサイクルに合わせて買い換え可能
- 第2世代(2014年に発表)以降のTinyすべてに対応
- PC・モニターそれぞれを交換可能でダウンタイムを最小化

Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.



ThinkCentre Tiny-in-One

ThinkCentre
Tiny-in-One 27/24
Gen 6モジュラーコンセプトにより、
省スペースでオールインワン環境を実現

ThinkCentre TinyやThinkStation TinyなどのTinyシリーズ本体を背面に装着することで、省スペースでオールインワン環境を実現。
ケーブルレスでTinyシリーズと接続でき、1つのACアダプターでTinyとモニターに電源を供給できます。これにより、PC本体とモニターそれぞれのライフサイクルに合わせて買い換えることも可能となっています。

オンライン会議に必要なカメラ・マイクも搭載

さらにHDMIとDisplayPort入力端子を搭載、Tiny以外のデスクトップやノートパソコンにも接続可能で、モニター単体としても使用可能。さらに、500万画素Webカメラを搭載、ノイズキャンセル・エコーキャンセル機能付きのマイクとステレオスピーカーも搭載し、周辺機器や複雑な設定不要で簡単にオンライン会議に参加可能。
また、セキュリティロックスロットを使用することで、Tinyの脱着ができなくなり、1本のセキュリティケーブルでTinyおよびモニター両方の盗難対策が可能。その他、ユーザーの目線に合わせて自由に調整できるスタンド、ブルーライト自動カット、映り込みを抑えた非光沢パネルなど、健康に考慮した機能を採用。

映像入力端子を搭載し、外部モニターとしても利用可能&
便利なUSBハブ機能対応

HDMI / DisplayPort を搭載しているため、別のPCと接続してモニターとしても利用可能。
PCとディスプレイをUSB Type-Bポート経由で接続すれば、側面にあるUSB Type-Aポートに周辺機器を接続して利用可能。

TOUCH

製品シリーズ		ThinkCentre Tiny-in-One 27 Gen 6 (マルチタッチ非対応)	ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 6 (タッチ対応モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 6 (マルチタッチ非対応)
製品番号 (Type: 保守用製品番号)		13LCGAR6JP	13LBGAR6JP	13LAGAR6JP
ダイレクト価格 (税込)		63,800円	68,200円	47,300円
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	27型ワイド		23.8型ワイド
	液晶種類	In-Plane Switching WLED液晶		
	光沢/マルチタッチ機能 (ポイント数)	光沢なし/マルチタッチ非対応	光沢なし/マルチタッチ対応 (20点)	光沢なし/マルチタッチ非対応
	有効表示領域 (水平×垂直)	約596.7×335.7mm		
	アスペクト	16:9		
	コントラスト比	1500:1		
	最大解像度	2560×1440ドット	1920×1080ドット	
	表示色数 (最大) ^{※1}	1,677万色		
	色域 / 表示色数 (最大)	350cd/m ²	250cd/m ²	
オプティカル・ドライブ	応答速度	6ms		
	視野角 (水平/垂直)	178°/178°		
		非対応		
		最大155mm		
オールインワンスタンド	スタンド・タイプ	モニタースタンドタイプ		
	VESA規格	100×100mm		
	チルト (傾斜屈曲)	前-5° 後23.5°		
	回転機能	90°		
	スイベル (回転)	+/- 45°		
インターフェース (ポート) ^{※2}	高調整	最大155mm		
		USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、USB 5Gbps (Type-B/USB 3.2 Gen 1/Upstream)、 ディスプレイ関連ポート: DisplayPort (外部入力)、HDMI (外部入力)、入力信号: DisplayPort (HDCP)、HDMI (HDCP)		
内蔵カメラ	500万画素+IRカメラ			
スピーカー/マイク	ステレオスピーカー (2x 3W)			
その他機能への対応	PIP機能	なし		
	PbP機能	なし		
	無線ディスプレイ機能	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	約613.6×212.0×602.2mm	約539.8×205.0×543.8mm		
本体質量	約7.2kg (ThinkCentre Tiny 本体の重さは含まれていません)	約6.0kg (ThinkCentre Tiny 本体の重さは含まれていません)	約5.8kg (ThinkCentre Tiny 本体の重さは含まれていません)	
電源ユニット	ACアダプター 170W 100-240V (50-60Hz)	ACアダプター 135W 100-240V (50-60Hz)		
使用環境	温度: 0～40℃、湿度: 8～80% (但し結露無きこと)			
消費電力: 最大/標準時 (アイドル時消費電力) / 低電力モード (省エネ法) / 電源オフ	60W/22W/0.5W以下/0.3W以下	40W/16W/0.5W以下/0.3W以下		
主な付属品	キーボード/マウス	なし/なし		
	スタンド関係	モニタースタンド		
	電源関係 ^{※3}	ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)		
	リカバリーメディア	なし		
	Office類	なし		
	マニュアル保証書関係	マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		
	その他	なし		
保証期間 ^{※4} /国内での修理 ^{※5} /海外での修理 ^{※6}	3年間/モニター・機器交換サービス/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※1 接続するディスプレイアダプターの仕様、設定解像度、およびサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。 ※2 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※3 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は100~240Vに対応しておりますが、100V以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。接地 (アース) 端子付き電源プラグは電圧100V対応となります。ハイボルト電圧のコンセントでは、接地 (アース) 端子付き電源プラグがご利用いただけません。日本仕様の電源コードを高圧電源で使用する場合は危険です。 ※4 本製品には保証書は添付されていません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※5 宅配便による良品のお届けと同時に故障機器を宅配業者へお引渡しいただきます。以下の場合には保証の対象外となりますので十分ご注意ください。・明らかに落下等による破損と判断された場合。・サービス技術員以外のカバー外しや分解痕跡がある場合。 ※6 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。

ThinkCentre Tiny アクセサリー

— ThinkCentre Tinyをモニターにマウントする方法 —

ThinkCentre Tiny用のモニター装着オプションをご使用いただくことで
ThinkCentre Tiny本体をサポート対象のモニターの背面にしっかりと取り付けることができます。
ThinkCentre Tinyを対象モニター背面へ装着時にご利用いただけるオプションおよび対応モニターは以下をご覧ください。

ThinkVisionモニターにマウントするソリューション①



ソリューション①対応モニター

ThinkVision Pシリーズ/Tシリーズ
30世代の製品に対応※

※ ThinkVision P25i-30 にマウントする場合は、
ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3
(P/N: 4XF1K72399) のみでご利用ください。

ThinkVisionモニターにマウントするソリューション②



ソリューション②対応モニター

ThinkVision Eシリーズ/Sシリーズ
30世代・40世代の全製品に対応

ThinkVisionモニターにマウントするソリューション③



ソリューション③対応モニター

ThinkVision Pシリーズ/Tシリーズ
40世代の全製品に対応

机周りのデッドスペースを活用

ThinkCentre Tiny
アンダー・デスク・マウント・ブラケット P/N: 0B47097

ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。



ThinkCentre
Tiny サンドイッチキット 2 P/N: 4XH0N04098

ThinkCentre Tiny本体をマウントしたモニターと
対象のモニターアームに取り付けるためのキットです。



Tiny内部へのホコリ侵入をしっかりガード

ThinkCentre Tiny VI ダストシールド

過酷な環境でも内部へのホコリ侵入を防止し、システムの信頼性と耐久性を大きく向上させます。



Mシリーズ(Tiny)

ThinkCentre Tiny ACアダプター

ThinkCentre 65W AC Adapter (Slim Tip)

P/N: 4X21J81439



ThinkCentre 90W AC Adapter II (slim tip)

P/N: 4X20V24710



ThinkCentre 135W AC Adapter Gen 2 (Slim Tip)

P/N: 4X21L38723



Mシリーズ(Small)

ThinkCentre M90s Small Gen 6

スリムな筐体に卓越した性能と豊富な拡張性を備え、
自己回復ファームウェア対応で強力なセキュリティを実現するビジネス向けデスクトップ

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2)



MIL規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



vPro^{※1}

65Wのインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2) を搭載 Wi-Fi 7に対応し、通信の安定性を向上

最大でインテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー (シリーズ 2) を搭載可能。Wi-Fi 7 (160MHz) に対応可能で、柔軟な設置場所に対応可能。遠隔地からのメンテナンスに最適なインテル® vPro® にも対応可能。メモリも最大128GBまで搭載可能 (4x 32GB) ため、高い処理能力を必要とする重量級のワークロードから通常のオフィスワークまで、幅広い要件に対応。

豊富な拡張性で生産性をアップ

USBポート 前面5個+背面4個、DisplayPort 2個、HDMI 1個。オプションでシリアルポートを搭載可能なほか、PCIe x16 Gen 4スロットなどの拡張スロットを実装。豊富な拡張性で、用途に合わせて柔軟なカスタマイズが可能。



筐体内部ロックなど、強固なセキュリティでデバイスを保護

自己回復ファームウェア、dTPM 2.0による組み込まれたセキュリティと、BIOSの設定から筐体のカバーをロックし物理的にPCを保護する筐体内部ロック^{※1}と、筐体が開封された際に警告を発するTamper Detection^{※1}を搭載可能。USBポートの挙動を制御するSmart USB Protection標準搭載。Secured-Core PCにも対応可能^{※1}。

※1 構成時に選択した場合。



Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

Mシリーズ(Small)

ThinkCentre M70s Small Gen 6

約8リットルのスリムな筐体に豊富な拡張性
NPU搭載のプロセッサを搭載したデスクトップPC

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)



MIL規格テスト
対応



vPro^{※1}

65Wのインテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2) を搭載 Wi-Fi 7に対応し、通信の安定性を向上

最大でインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ (シリーズ 2) を搭載可能。Wi-Fi 7 (160MHz) に対応可能で、柔軟な設置場所に対応可能。遠隔地からのメンテナンスに最適なインテル® vPro^{※1} にも対応可能。メモリも最大128GBまで搭載可能 (4x 32GB) ため、高い処理能力を必要とする重量級のワークロードから通常のオフィスワークまで、幅広い要件に対応。



豊富な拡張性で生産性をアップ

USBポート 前面5個+背面4個、DisplayPort 2個、HDMI 1個。オプションでシリアルポートを搭載可能なほか、PCIe x16 Gen 4スロットなどの拡張スロットを実装。豊富な拡張性で、用途に合わせて柔軟なカスタマイズが可能。

筐体内部ロックなど、強固なセキュリティでデバイスを保護

自己回復BIOS、dTPM 2.0による組み込まれたセキュリティと、BIOSの設定から筐体のカバーをロックし物理的にPCを保護する筐体内部ロック^{※1}と、筐体が開封された際に警告を発するTamper Detection^{※1}を搭載可能。USBポートの挙動を制御するSmart USB Protection標準搭載。Secured-Core PCにも対応可能^{※1}。

ThinkCentre M75s Small Gen 6

AMD Ryzen™ AI PRO 400シリーズ

Copilot+ PC

AMD Ryzen™ PRO 400シリーズ

Copilot+ PC

AMD Ryzen™ PRO 8000シリーズ (後日提供予定)

AMD Ryzen™ 8000シリーズ (後日提供予定)



MIL規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



最大50TOPS



ツールレス筐体

Copilot+ PC 対応可能

最大50TOPSのNPUを内蔵したAMD Ryzen™ AI 400 シリーズ プロセッサ搭載時、Copilot+ PCならではの体験をご利用いただけます。

豊富な拡張性で生産性をアップ

USBポート: 前面5個、背面4個 / DisplayPort / HDMI: 1個 / PCIe x16 Gen 3 スロットなどの拡張スロットを搭載可能^{※1}で、シリアルポート / パラレルポート / RJ45 / USB 3.2 Gen 1 / USB Type-C 3.2 Gen 2^{※2} など、ケーブル接続やPCIeカードによりニーズに応じてポートを増設可能。個々のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズと豊富な拡張性を提供。



Microsoft Plutonや筐体内部ロックなど、 堅牢なセキュリティによりデバイスを保護

dTPM 2.0とMicrosoft Plutonによる組み込まれたセキュリティ。BIOSの設定から筐体のカバーをロックし物理的にPCを保護する筐体内部ロックと筐体が開封された際に警告を発するCover Tamper Detectionを搭載可能^{※1}。USBポートの挙動を制御するSmart USB Protection標準搭載。ソフトウェアとハードウェアの両面から強固なセキュリティを提供し、店舗や公共スペースでも安全に利用可能。

※1 構成時に選択した場合。 ※2 最大15W 電源供給 / USB データ転送機能に対応。

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits



neoシリーズ

ThinkCentre
neo Ultra Gen 2

コンパクトながらパワフルなパフォーマンスを実現
進化し続けるテクノロジーに対応するデスクトップAI PC

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2)



高度な
セキュリティ



vPro^{※1}



30TOPS

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2)
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060搭載
プロフェッショナル作業に最適なパフォーマンス

作業の内容に応じてCPU/NPU/dGPUを自動で使い分けて効率よく動作するインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2) を採用。リアルタイムトレーシング対応のNVIDIA® GeForce RTX™ 5060を搭載。デザイン、画像・動画編集、3D設計作業といったクリエイティブワークから、AI開発や機械学習のトレーニングまで、幅広いプロフェッショナル作業を強力にサポート。

環境に配慮した設計

トップカバーの原料の50%はリサイクル資源、ボトムカバーの35%にPCC^{※1}素材を使用。トップカバー内部に環境に優しいバイオマス素材を使用。EPEAT™ Gold / Energy Star 9.0 / TCO 10.0に適合。エコフレンドリーな設計により、サステナブルなコンピューターを提供。



3.6ℓのコンパクトな筐体に Thunderbolt 4 など、
豊富なインターフェースを搭載し生産性向上をサポート

AI処理に最適な30TOPS対応のディスクリットNPUを搭載可能^{※2}。USB Type-C Gen 2x2 (20Gbps)^{※3}、Thunderbolt 4 (40Gbps)^{※4}、6x USB Type-A 搭載。映像出力端子として、HDMI 2.1とDisplayPort 1.4を搭載しているほか、dGPU (独立グラフィックス) 経由でHDMI 2.1、3x DisplayPort 1.4にも対応し、最大7画面出力対応や高解像度表示が可能。RJ-45、マイク入力・ヘッドホン出力コンボジャックを搭載し、豊富なインターフェースで生産性をアップ。

ThinkCentre
neo 50q Tiny Snapdragon

Qualcomm Snapdragon® X シリーズ

Copilot+PC



環境に配慮した
設計



ツールレス筐体



最大45TOPS

法人向けデスクトップPCとして初めてのCopilot+ PC
超小型筐体に、AIエンジンが統合された
Snapdragon® X プロセッサーを搭載

法人向けデスクトップ初のCopilot+ PCとして、毎秒45兆回 (45TOPS) の圧倒的な処理性能を誇るNPUを搭載し、超高速処理を実現。PC上で閲覧した情報を簡単に検索できるリコール機能^{※5}や、Windows上のCopilotアプリなど、AIの力で作業効率を最大化。

設置場所を選ばない超小型PC

本体の容積はなんとわずか1ℓ。コンパクトな筐体に机上スペースを有効活用可能。VESA規格に対応したオプションパーツの使用で、モニター背面への設置にも対応。さらに、デスク下や専用モニターへの装着など、豊富な周辺機器で高い柔軟性を担保。



ミニマルなサイズに、デスクトップの拡張性

前面にUSB Type-C 3.2 Gen 2^{※6}、USB 3.2 Gen 2、マイク入力 / ヘッドホン出力コンボ・ジャックを搭載しているほか、背面にも4個のUSBポート、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45を搭載。オプションポート (DisplayPort / VGA から選択可能) も搭載可能。超小型かつ約1.1kg^{※7}という軽さながら、高い拡張性を担保。

※1 PCC (ポストコンシューマー再生資源): 市場で使用済みの製品を回収、再生した資源。 ※2 構成時に選択した場合。 ※3 最大4.5W電源供給 / USB データ転送機能 (20Gbps) に対応。

※4 最大15W電源供給 / USB データ転送機能 (40Gbps) / DisplayPort出力機能に対応。 ※5 リコール機能は今後、Windows Updateを通じて提供される予定です。 ※6 最大4.5W電源供給/USBデータ転送 (10Gbps) に対応。

※7 構成内容により異なります。

ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6

AMD Ryzen™ 200 シリーズ

AMD Ryzen™ AI 300 シリーズ

Copilot+PC

環境に配慮した
設計

ツールレス筐体

ミニマルなサイズに、デスクトップの拡張性

Windows Hello対応の指紋認証付きマウス^{※1}を利用可能

前面にUSB Type-C 3.2 Gen 2^{※2}、USB 3.2 Gen 2、マイク入力・ヘッドホン出力コンボジャックを搭載しているほか、背面にも4個のUSBポート、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45を搭載。オプションポート^{※1} (DisplayPort / VGA / シリアルポート / RJ-45 / HDMI から選択可能) を利用すれば最大3画面出力対応可能。Windows Hello対応の指紋認証付きマウス^{※1} を利用すればパスワード不要でログインでき、セキュリティと利便性を両立。

設置場所を選ばない超小型PC

本体の容積はなんと僅か1ℓ。コンパクトな筐体で机上スペースを有効活用可能。VESA規格に対応したオプションパーツの使用で、モニター背面への設置にも対応。さらに、デスク下や専用モニターへの装着など、豊富な周辺機器で高い柔軟性を担保。



ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 7/Gen 6

Gen 7: インテル® Core™ シリーズ 3 プロセッサー

Gen 6: インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2)

Copilot+PC

環境に配慮した
設計

ツールレス筐体

設置場所を選ばない超小型PC

本体の容積はわずか1ℓ。コンパクトな筐体で机上スペースを有効活用可能。VESA規格に対応したオプションパーツの使用 + Smart Power-On^{※3} 対応で、手の届きづらいディスプレイ背面への設置にも対応。さらに、デスク下や専用モニターへの装着など、豊富な周辺機器で場所を選ばずに柔軟に設置可能。

環境に配慮した設計

本体の梱包袋はオーシャンバウンド・プラスチックを使用。85%リサイクル素材使用・FSC認証パッケージ採用し、EPEAT™ Gold / Energy Star 8.0に適合。エコフレンドリーな設計により、サステナブルなPCを提供。

デスクトップ用のハイパフォーマンスCPUを搭載し、セキュリティにも配慮

オプションポートを含む多岐にわたる

インターフェースを搭載し、優れた拡張性を提供

neo 50q Tiny Gen 7はインテル® Core™ 7 プロセッサー 350を含む3つのプロセッサーから利用用途に合わせて選択可能。Gen 6は40TOPS+のNPUを内蔵したインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2) を採用。dTPM 2.0による組み込まれたセキュリティとBIOSからUSBポートの機能を制御可能なSmart USB Protection機能対応で、セキュリティにも配慮。オプションポートを1つ搭載可能なほか、USB Type-C 3.2 Gen 2^{※4}、音声端子、3x USB 3.2 Gen 2、2x USB 2.0、HDMI、DisplayPort、RJ-45を搭載し、優れた拡張性を提供。



※1 構成時に選択した場合。 ※2 最大15W電源供給/USBデータ転送機能(10Gbps)に対応。 ※3 Smart Power-On: キーボードのAlt + Pボタン同時押しで電源を入れることができる機能。
※4 最大4.5W電源供給 / USB データ転送機能に対応。



neoシリーズ

ThinkCentre
neo 55s Small Gen 6

AMD Ryzen™ 200 シリーズ

AMD Ryzen™ AI 300 シリーズ

Copilot+PC

環境に配慮した
設計

Copilot+ PCを含む2種類のシリーズから選択可能

AMD Ryzen™ 200シリーズは、16TOPS NPUを内蔵したAPUの選択が可能。AMD Ryzen™ AI 300シリーズは、Copilot+ PCに対応。いずれのシリーズも、AI処理をバックグラウンドで効率的に実行可能かつ省電力な設計で、高負荷な作業にも最適。

環境に配慮した設計

筐体に85% PCC^{※1}素材を使用。同梱のバッグに30%のOBP（オーシャンバウンドプラスチック）、外箱にFSC認証^{※2}の紙素材を使用。EPEAT™ Gold / Energy Star 9.0 / TCO 10.0に適合。エコフレンドリーな設計により、サステナブルなコンピューターを提供。



スリムな筐体に6x USB Type-Aなど
豊富なインターフェースを搭載し生産性向上をサポート
BIOSからUSBの機能を制御する機能を搭載し、
セキュリティに配慮した設計で安全性を担保

USB Type-C 3.2 Gen 1^{※3}と6x USB Type-A搭載で、幅広い周辺機器との接続や充電に対応。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45、マイク入力・ヘッドホン出力コンボジャック、マイク入力、ライン出力を搭載。dTPM 2.0による組み込まれたセキュリティとBIOSからUSBポートの機能を制御可能なSmart USB Protectionで、共有スペースでも安全に利用可能。

ThinkCentre
neo 50s Small Gen 6/Gen 5

Gen 6:インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2)

Gen 5:第14世代 / 第13世代インテル® Core™ プロセッサー

環境に配慮した
設計

インテル® Core™ i9 プロセッサー搭載

neo 50s Small Gen 6は最大13TOPSのNPUを内蔵したインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサーまで搭載可能。Gen 5は第14世代または第13世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載（最大Core™ i7まで対応可能）。また、搭載可能なDDR5メモリは最大64GB、ストレージはM.2 SSD、3.5" HDD、2.5" HDD、Slim ODD Bayを搭載可能で、7.4Lのコンパクトなボディにパワフルなパフォーマンスを凝縮。

環境に配慮した設計

国際的な環境基準のEPEAT™ Gold CertifiedやEnergy Star® 8.0に適合。また、塗装なしのフロントベゼルを利用し、VOCの排出量を15g/u削減。さらに、本体にはポストコンシューマリサイクル素材、梱包材にはオーシャンバウンドプラスチックなど、エネルギー効率と環境配慮を両立した製品設計。



独自の冷却システムを採用

レノボ独自の冷却機能「ICE（インテリジェント・クーリング・エンジン）7.0または5.0」を搭載。Webページの閲覧や文書作成時など処理性能をそれほど必要としない場合は静音モード、クリエイティブな作業など処理性能が必要な場合はパフォーマンスモードなど、プロセッサー能力をコントロールすることで、電力消費の最適化に貢献。

セキュリティへの配慮

ThinkShieldのシステム保護に加えて、TCG V2.0準拠のセキュリティ・チップ（dTPM）によりデータを暗号化。さらに Smart USB Protectionにより、USBポートからのデータ流出や、外部からUSBポート経由でシステムやネットワークへの侵入を防ぐことが可能です。

※1 PCC（ポストコンシューマ再生資源）：市場で使用済みの製品を回収、再生した資源。 ※2 FSC認証＝持続可能な森林管理を認証する国際的な制度。 ※3 最大15W電源供給 / USB データ転送機能（5Gbps）に対応。

ThinkCentre neo 30s Small Gen 5

第13世代インテル® Core™ プロセッサ



環境に配慮した
設計

高速DDR5メモリを搭載し、最大Core i7-13620HまでのCPUに対応可能
セキュリティにも配慮した設計で機能性とコストパフォーマンスを両立

第13世代インテル® Core™ Hシリーズ プロセッサを搭載（最大Core i7まで対応可能）。より高速なDDR5メモリを搭載可能なため、重量級のワークロードから通常のオフィスワークまで、幅広い要件に対応。fTPM 2.0とBIOSからUSBポートの機能を制御可能なSmart USB Protectionによる組み込まれたセキュリティ。

環境に配慮した設計

フロントベゼルに85% PCC^{※1}を使用。本体の梱包袋はオーシャンバウンド・プラスチックを使用。EPEAT™ Gold / Energy Star 8.0に適合。エコフレンドリーな設計により、サステナブルなコンピューターを提供。



スリムな筐体に豊富なインターフェースを搭載し、
生産性向上に貢献

USBポート：前面3個 背面4個 / HDMI：1個 / VGA：1個
オプションで、オプティカルドライブを搭載可能^{※2}。ほか、シリアルポート/パラレルポートなどケーブル接続やPCIeカードによりニーズに応じてポートを増設可能。個々のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズと豊富な拡張性を提供。

ThinkCentre neo 50t Tower Gen 6

インテル® Core™ Ultra プロセッサ（シリーズ2）



環境に配慮した
設計

AI処理を支える13TOPS NPU内蔵のインテル® Core™ Ultra プロセッサを採用
オプションでディスクリートGPUも搭載可能^{※2}で、
AI・グラフィックス性能をさらに強化可能

最大13TOPSのNPUを内蔵したインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサまで搭載可能。効率的なAI処理分担により、消費電力を抑えながら高性能を維持し、高い負荷がかかる作業環境でも快適に動作。オプションとして30TOPSのdNPUとNVIDIA® GeForce RTX™ 3050を搭載可能^{※2}で、より高負荷なクリエイティブ作業も強力にサポート。

環境に配慮した設計

有線キーボード&マウスに95%、筐体に85%のPCC^{※1}素材を使用。同梱のバッグに30%のOBP（オーシャンバウンドプラスチック）、外箱にFSC認証^{※3}の紙素材を使用。EPEAT™ Gold / Energy Star 9.0に適合。エコフレンドリーな設計により、サステナブルなコンピュータを提供。



8x USB Type-AやPCIe x16 Gen 4スロットなど豊富なインターフェースを搭載
BIOSからUSBの機能を制御する機能を搭載し、
セキュリティに配慮した設計で安全性を担保

USB Type-C 3.2 Gen 1^{※4}と8x USB Type-A、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャックを搭載。最新のグラフィックスカードやAIアクセラレータの性能を最大限に引き出す、PCIe x16 Gen 4スロットを搭載。dTPM 2.0による組み込まれたセキュリティとBIOSからUSBポートの機能を制御可能なSmart USB Protectionで、共有スペースでも安全に利用可能。

※1 PCC（ポストコンシューマー再生資源）：市場で使用済みの製品を回収、再生した資源。 ※2 構成時に選択した場合。 ※3 FSC認証＝持続可能な森林管理を認証する国際的な制度。
※4 最大15W電源供給 / USBデータ転送機能（5Gbps）に対応。

Xシリーズ

ThinkCentre
X Tower

モダンなデザインながら高度な拡張性を実現
最大256GBのメモリを搭載可能なパワフルなデスクトップPC
最大GeForce RTX™ 5090搭載可能

インテル® Core™ Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ



MIL規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



ツールレス筐体

強力なCPUとdGPUによる優れたパフォーマンスを実現

インテル® Core™ Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズと最大256GBのメモリの組み合わせにより、高速かつ安定したパフォーマンスを発揮。NVIDIA GeForce RTX™ 5090もしくは2基のGeForce RTX™ 5060 Ti dGPUを搭載可能。クリエイティブな作業や開発を大幅に加速し、パワフルで優れたマルチタスク性能を提供。

妥協のない熱設計と革新的なエアフローによる静音設計

流体力学に着想を得たバイオメティックファンは、冷却効率を高めながら静かな動作を実現。筐体上部から下部へのエアフローで、最大負荷時にも静かでありながら高いパフォーマンスを提供。マルチゾーン誘導吸気設計により、冷却性能を向上。筐体上部にダストシールを標準装着し、塵・ほこりの吸い込みを抑える。



ThinkCentre

卓越したデザイン

筐体上面には頻繁に使用するポートを配置し、底面には常時接続するポートを配置することでデスク上の美観を維持。加えて、PCIe 16x Gen 5 スロットなどの拡張スロットを搭載。高い拡張性と革新的なデザインを実現し、よりスタイリッシュかつフレキシブルな筐体配置が可能。

ThinkCentre
X AIO Aura Edition

革新的な16:18ディスプレイを搭載した
AI搭載のプレミアムオールインワンデスクトップ
高度なコンピューティングと新たなビジュアル体験を提供

インテル® Core™ Ultra シリーズ3 プロセッサー

Copilot+PC



MIL規格テスト
対応



高度な
セキュリティ

さまざまな用途に適した処理能力

インテル® Core™ Ultra X7 プロセッサー 358Hを搭載可能(50TOPS NPU内蔵)。最大32GB DDR5メモリ / 4TB PCIe Gen 5 SSDを搭載可能。Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 ワイヤレス通信機能に対応可能。

マルチタスクとオンライン会議に最適なデザイン

21.5型 QHD ディスプレイ×2面に相当する広い表示領域で、多くの情報を表示できマルチタスクに最適。ディスプレイを物理的に90°回転可能。横長の1枚大画面としても利用可能。最大1600万画素 (AI HPD^{※1}) カメラ / 4x スピーカー & 4x マイクを搭載。



高い利便性によるシームレスな作業体験

「Share zone」で2台のPCの画面を同時表示し、データをそのまま共有。「deskview」でAIカメラから紙書類や画像をデジタルデータに転換可能。「Smart Share」機能により、Bluetoothデバイスとの連携をスムーズに。

※1 HPD: Human Presence Detection (人体検知)

All-In-One

高画質カメラとクリアな音声で、快適なオンライン会議を実現
現代の働き方に合わせたオールインワンデスクトップ



MIL規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



スリムデザイン



ThinkCentre M90a/M70a All-In-One Gen 6

M90a:インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)

M70a:インテル® Core™ プロセッサ (シリーズ2)

インテル®製デスクトップPC向けCPUを搭載&優れたセキュリティ

インテル® Core™ Ultraプロセッサ (シリーズ 2)を搭載し、超低消費電力な設計で常時稼働に最適です。遠隔地からのメンテナンスが可能でセキュリティに優れたインテル® vPro®にも対応可能。他者の目線を感じて警告を表示する覗き見防止センサーとWindows Helloとカメラ^{*1}の組み合わせにより安全性を高め、ゼロタッチログイン、離席時の自動ログオフと自動復帰対応で生産性を向上。

業界初・IP55 (タッチパネル選択時)、 IEC 60601-1、IEC 60601-1-2 認証対応 豊富なスタンドのラインアップで、多様な使用環境に適応

防塵・防水性能に優れたIP55認証を取得したタッチパネルを選択可能で、屋外でキオスク端末としての利用にも対応。患者や医療従事者の安全性を保证するIEC 60601-1規格と医療機器の電磁適合性を確保するIEC 60601-1-2規格に準拠しているため、医療現場でも使用可能。チルト・縦横回転・高さ調整に対応した通常のスタンドのほか、柔軟な角度に調整できるウルトラフレックススタンドや安価なチルト専用スタンド、スタンドなしも選択でき、柔軟な利用をサポート。

多彩なインターフェース

USB Type-AやType-C®ポートに加えて、映像の入出力の両方に対応したHDMI端子、Display Port (出力)を搭載。モバイルPCの外付けモニターとして利用したり、別売のモニターを接続してデュアルモニターとして使用したりと便利に使えます。M90a All-In-One Gen 6には、高速データ転送/PCへのPD 65W給電/映像出力に対応したThunderbolt 4も搭載。



ThinkCentre neo 55a 24 All-In-One Gen 6

AMD Ryzen™ 200 シリーズ

AMD Ryzen™ AI 300 シリーズ

Copilot+PC

インターフェース類をスタンド背面とディスプレイ側面に スマートに配置し、映像入力も可能 オプションで、スタンド台座部分にQi準拠のワイヤレス充電機能を追加可能

USB Type-C 3.2 Gen 2^{*2}と、USB 3.2 Gen 2、2x USB 2.0、RJ-45、マイク入力・ヘッドホン出力コンボジャックを搭載。映像端子はHDMI出力とHDMI入力を搭載しているため、1台でPCとしても外部モニターとしても利用可能。指紋認証付きマウスを選択できるほか、スマートフォンなどのワイヤレス充電に対応するQi準拠の機能をスタンド台座部分に搭載可能^{*3}。使いやすさと先進性を両立した設計で、日々の業務をより快適に。

環境に配慮した設計

有線キーボード&マウスに95%、本体に65%PCC^{*4}を使用。緩衝材に90%の再生発砲ポリエチレン(EPE)、同梱のバッグに30%のOBP (オーシャンバウンドプラスチック)、外箱にFSC認証^{*5}の紙素材を使用。ENERGY STAR 9.0^{*6}やEPEAT Gold、GREENGUARDなどの国際的な環境認証を取得。RoHSやWEEE、REACHといった欧州規制にも対応し、省エネ・有害物質排除・リサイクル性に配慮したサステナブルな設計を実現。



^{*1} 構成時に選択。 ^{*2} 最大15W電源供給 / USB データ転送機能 (10Gbps) に対応。 ^{*3} 構成時に選択した場合。 ^{*4} PCC (ポストコンシューマー再生資源) : 市場で使用済みの製品を回収、再生した資源。
^{*5} FSC認証 = 持続可能な森林管理を認証する国際的な制度。



ThinkCentre 主なカスタム構成表

ご注意：① 下記に記載されているコンポーネントは、サプライ状況や製品計画等により事前の告知なく選択できなくなる場合があります。

② 本体仕様やコンポーネントの組み合わせにより、制限や選択できないコンポーネントがあります。

③ 一部のコンポーネントは個別カスタマイズのみでの対応となる場合がございます。

ThinkCentre

		M90a All-In-One Gen 6	M70a All-In-One Gen 6	M90t Tower Gen 6	M70t Tower Gen 6	M75t Tower Gen 6	M70t Tower Gen 5	M75t Tower Gen 5	M90s Small Gen 6	M70s Small Gen 6	M75s Small Gen 6	M70s Small Gen 5	M75s Small Gen 5	Neo Ultra Gen 2	Neo 30s Small Gen 5	Neo 55s Small Gen 6	Neo 55a Tiny Gen 6	Neo 55a 24 All-In-One Gen 6	Neo 50t Tower Gen 6	Neo 50t Tower Gen 5	Neo 50s Small Gen 6	Neo 50s Small Gen 5	Neo 50q Tiny Gen 6	Neo 50q Tiny Gen 5	Neo 50q Tiny Gen 6	Neo 50q Tiny Gen 5	M90q Tiny Gen 6	M90q Tiny Gen 5	M70q Tiny Gen 6	M70q Tiny Gen 5	M75q Tiny Gen 6	M75q Tiny Gen 5	X Tower	X AIO Aura Edition
Intel	インテル® Core™ Ultra X7 プロセッサー 368H vPro®対応	●																																
	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K vPro®対応	●																																
	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285T vPro®対応																																	
	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285 vPro®対応	●																																
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus vPro®対応	●																																
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265T vPro®対応																																	
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265 vPro®対応	●																																
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V																																	
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250K Plus vPro®対応	●																																
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325	●																																
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245T vPro®対応																																	
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245 vPro®対応																																	
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235T vPro®対応																																	
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235 vPro®対応																																	
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226V																																	
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F																																	
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225T																																	
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225	●																																
	インテル® Core™ Ultra 3 プロセッサー 205T																																	
	インテル® Core™ Ultra 3 プロセッサー 205																																	
	インテル® Core™ 7 プロセッサー 350																																	
	インテル® Core™ 7 プロセッサー 240H																																	
	インテル® Core™ 5 プロセッサー 320																																	
	インテル® Core™ 5 プロセッサー 210H																																	
	第14世代 インテル® Core™ i9-14900T (vPro® 対応)																																	
	第14世代 インテル® Core™ i9-14900 (vPro® 対応)																																	
	第14世代 インテル® Core™ i7-14700 (vPro® 対応)																																	
	第14世代 インテル® Core™ i7-14700T (vPro® 対応)																																	
	第14世代 インテル® Core™ i5-14600T (vPro® 対応)																																	
	第14世代 インテル® Core™ i5-14600 (vPro® 対応)																																	
	第14世代 インテル® Core™ i5-14500 (vPro® 対応)																																	
	第14世代 インテル® Core™ i5-14500T (vPro® 対応)																																	
	第14世代 インテル® Core™ i5-14400T																																	
	第14世代 インテル® Core™ i5-14400																																	
	第14世代 インテル® Core™ i3-14100T																																	
	第14世代 インテル® Core™ i3-14100																																	
	第13世代 インテル® Core™ i9-13900T (vPro® 対応)																																	
	第13世代 インテル® Core™ i9-13900 (vPro® 対応)																																	
	第13世代 インテル® Core™ i7-13700T (vPro® 対応)																																	
	第13世代 インテル® Core™ i7-13700 (vPro® 対応)																																	
	第13世代 インテル® Core™ i5-13600T (vPro® 対応)																																	
	第13世代 インテル® Core™ i5-13600 (vPro® 対応)																																	
	第13世代 インテル® Core™ i5-13500T (vPro® 対応)																																	
	第13世代 インテル® Core™ i5-13420H																																	
	第13世代 インテル® Core™ i5-13400T																																	
	第13世代 インテル® Core™ i3-1315U																																	
	第13世代 インテル® Core™ i3-13100T																																	
	インテル® 300																																	
	インテル® 300T																																	
AMD	AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450GE	●																																
	AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450G																																	
	AMD Ryzen™ AI 7 450GE	●																																
	AMD Ryzen™ AI 7 450G																																	
	AMD Ryzen™ AI 7 350																																	
	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440GE	●																																
	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440G																																	
	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435GE	●																																
	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435G																																	
	AMD Ryzen™ AI 5 440GE	●																																
	AMD Ryzen™ AI 5 440G																																	
	AMD Ryzen™ AI 5 435GE	●																																
	AMD Ryzen™ AI 5 435G																																	
	AMD Ryzen™ AI 5 330																																	

[illegible]

ThinkCentre

M90q Tiny Gen 6



ThinkCentre

M90q Tiny Gen 5



※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13ADS00C00	13ADS00E00	13ADS00D00
ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込)	※	239,800円	311,300円	431,200円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235T	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265T	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285
プロセッサー動作周波数/コア数		2.20GHz/14コア	1.50GHz/20コア	2.50GHz/24コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)		
インテル® vPro® 対応		対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)		
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	※	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	1TB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ	※	なし		
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス		
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力 VGA: 1920×1080ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)		
モニター		なし		
拡張スロット	※	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen.4.0 (カスタマイズ時のみ PCI Express カードを搭載可能、出荷後は増設不可)		
	※	M.2スロット		
拡張ストレージベイ		M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×3 (空2)		
ワイヤレス/Bluetooth	※	なし		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー	※	HD Audio (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)		
インターフェース	※	【前面】USB 3.2 Gen 2x2×1		
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2×2		
		【背面】USB 3.2 Gen 2×3、USB 3.2 Gen 1×1		
	シリアルポート	なし		
	イーサネット (RJ-45)	1		
ディスプレイ関連		VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1		
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179		
質量		約 1.34kg (最大構成時)		
電源	※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (135W/効率 90%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (230W/効率 89%)
最大消費電力		90W	135W	230W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	15 区分 36.2kWh/年 (AA)		
主な付属品	※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (135W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、3-2Pin変換プラグ、ACアダプター (230W) および電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書
Microsoft Office	※	Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間	※	3年間		
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理		
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	12TJ0005JP	12TJ0006JP	12TJ0007JP
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※	211,200円	282,700円	402,600円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー	第14世代 インテル® Core™ i5-14500T プロセッサー	第14世代 インテル® Core™ i7-14700T プロセッサー	第14世代 インテル® Core™ i9-14900 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	1.70GHz/14コア	1.30GHz/20コア	2.00GHz/24コア
インテル® vPro® 対応	対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)		
メインメモリ (標準/最大)/スロット数 ※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ ※	なし		
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)		
最大解像度および最大発色数	アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)		
モニター	なし		
拡張スロット ※	PCI Express x8	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 4.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能。出荷後は増設不可)	
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし	
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー ※	インテル® ハイデフィニション オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)		
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2x2×1	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 36.5×182.9×179		
質量	約 1.25kg (最大構成時)		
電源 ※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (135W/効率 90%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (230W/効率 89%)
最大消費電力	90W	135W	230W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	15区分 46.9kWh/年 (A)		
主な付属品 ※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (135W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、3-2Pin変換プラグ、ACアダプター (230W) および電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書
Microsoft Office ※	Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間 ※	3年間		
国内での修理	翌営業日オンサイト修理		
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkCentre

M75q Tiny Gen 6

NEW



Copilot+PC



Windows 11

ThinkCentre

M75q Tiny Gen 5



Windows 11

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13JU0002JP	13JU0003JP
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	454,300円	500,500円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440GE プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450GE プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	2.00GHz/6コア	2.00GHz/8コア
NPU	APU内蔵 (最大50TOPS)	
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	32GB (16GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)	
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ ※	なし
グラフィックスプロセッサー	AMD Radeon™ 840M グラフィックス	AMD Radeon™ 860M グラフィックス
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) / デジタル出力 DisplayPort: 7680×4320ドット (1,677万色) /HDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	PCI Express x8	なし
	M.2スロット	M.2 2280×2 (空1)、M.2 2230×1 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	
ワイヤレス/Bluetooth ※	Wi-Fi 7 / Bluetooth v5.4	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー ※	HD Audio (オンボード) /内蔵	
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) (データ転送/4.5W 外部電源供給) ×1
	USB Type-A	【前面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×2 【背面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×1、USB 2.0×3
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 36.5×182.9×179	
質量	約 1.18kg (最大構成時)	
電源 ※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 90%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (135W/効率 89%)
最大消費電力	90W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	15 区分 44.8kWh/年 (A)	
主な付属品 ※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1	
Microsoft Office ※	Microsoft 365 試用版	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	12RR0009JP	12RR000AJP	12RR000BJP
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※	154,000円	171,600円	222,200円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー	AMD Ryzen™ 3 PRO 8300GE プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 PRO 8600GE プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア	3.90GHz/6コア	3.60GHz/8コア
インテル® vPro® 対応	非対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ ※	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ ※	なし		
グラフィックスプロセッサー	AMD Radeon™ 740M グラフィックス	AMD Radeon™ 760M グラフィックス	AMD Radeon™ 780M グラフィックス
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) / デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)		
モニター	なし		
拡張スロット ※	PCI Express x8	なし	
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし	
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー ※	Realtek HD Audio (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)		
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×1、USB 2.0×3	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 36.5×182.9×179		
質量	約 1.25kg (最大構成時)		
電源 ※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)	
最大消費電力	65W	90W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	15区分 35.8kWh/年 (AA)		
主な付属品 ※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書		
Microsoft Office ※	Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間 ※	1年間		
国内での修理	翌営業日オンサイト修理		
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkCentre

M70q Tiny Gen 6



ThinkCentre

M70q Tiny Gen 5



※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13A5500R00	13A5500Q00	13A5500P00	13A5500S00	
	ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込)	※	212,300円	247,500円	286,000円	321,200円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)			
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225T		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265T	
プロセッサー動作周波数/コア数		2.50GHz/10コア		1.50GHz/20コア	
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)			
インテル® vPro® 対応		非対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)			
内蔵ストレージ	※	HDD/SSD		512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
光学ドライブ	※	なし			
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス			
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力 VGA: 1920×1080ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)			
モニター		なし			
拡張スロット	※	M.2スロット	※		
拡張ストレージベイ		5.25型/2.5型	なし		
ワイヤレス/Bluetooth	※	なし			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能/スピーカー	※	HD Audio (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)			
インターフェース	※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1		
		USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2		
		シリアルポート	なし		
		イーサネット (RJ-45)	1		
		ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1		
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179			
質量		約 1.18kg (最大構成時)			
電源	※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (135W/効率 90%)	
最大消費電力		90W		135W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	15 区分 35.9kWh/年 (AA)			
主な付属品	※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、 ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、 ACアダプター (135W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	
Microsoft Office	※	Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Home & Business 2024 (法人向け)	Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Home & Business 2024 (法人向け)
保証期間	※	1年間			
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理			
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	12TE0003JP	12TE0006JP
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	159,500円	183,700円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	第14世代 インテル® Core™ i3-14100T プロセッサー	第14世代 インテル® Core™ i5-14400T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	2.70GHz/4コア	1.50GHz/10コア
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	
	光学ドライブ ※	
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)	
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) / デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー ※	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×1、USB 2.0×1
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 36.5×182.9×179	
質量	約 1.25kg (最大構成時)	
電源 ※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)
最大消費電力	65W	90W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	15区分 30.4kWh/年 (AAA)	
主な付属品 ※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、 ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、 ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書
Microsoft Office ※	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理 ※	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre

M90s Small Gen 6



Windows 11

ThinkCentre

M90s Small Gen 5



Windows 11

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	12YTS00400	12YTS00300
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	250,800円	348,700円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265
プロセッサー動作周波数/コア数	3.40GHz/14コア	2.40GHz/20コア
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)	
インテル® vPro® 対応	対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)	32GB (16GB×2) (DDR5 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空2)
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ ※	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス	
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 5120×2880ドット (1,677万色)/HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンクス・ロープロファイル Gen.5.0、1 (空1) ハーフレンクス・ロープロファイル Gen.4.0 (x4 Link)
	PCI Express x1	2 (空2) ハーフレンクス・ロープロファイル Gen.3.0
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×3 (空2)
拡張ストレージベイ	5.25型	1 (空0)
	3.5型+2.5型	1 (空1)/なし
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー ※	HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×2×1
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×2
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2、HDMI×1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1、ライン出力×1
	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 92.5×299.7×339.5
	質量	約 5.3kg (最大構成時)
電源 ※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (310W/80PLUS、効率 92%)	
最大消費電力	310W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	16 区分 47.9kWh/年 (AAA)	
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター	
Microsoft Office ※	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※	3年間	
国内での修理 ※	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	12V30000JP	
ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※	222,200円	
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	第14世代 インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数	2.60GHz/14コア	
インテル® vPro® 対応	対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)	
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ ※	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)	
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	PCI Express x16	2 (空2) ハーフレンクス・ロープロファイル Gen 4.0
	PCI Express x1	1 (空1) ハーフレンクス・ロープロファイル Gen 3.0
	M.2 2230	1 (空1)
	M.2 2280	2 (空1)
拡張ストレージベイ	5.25型	1 (空0)
	3.5型+2.5型	1 (空1)/なし
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー ※	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×4
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2、HDMI×1
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 92.5×297.7×339.5	
質量	約 5.3kg (最大構成時)	
電源 ※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (310W/80PLUS、効率 92%)	
最大消費電力	310W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	16 区分 58.8kWh/年 (AAA)	
主な付属品 ※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター	
Microsoft Office ※	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※	3年間	
国内での修理	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre

M75s Small Gen 6

NEW

Copilot+PC



Windows 11

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13JB0006JP	13JB0007JP
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	427,900円	526,900円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440G プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450G プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	2.00GHz/6コア	2.00GHz/8コア
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大)/スロット数 ※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (16GB×2) (DDR5 SDRAM UDIMM) /64GB/2 (空0)
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ ※	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDX)
グラフィックスプロセッサー	AMD Radeon™ 840M グラフィックス	AMD Radeon™ 860M グラフィックス
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 7680×4320ドット (1,677万色)/HDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル
	PCI Express x1	2 (空2) ハーフレンゲス・ロープロファイル
	M.2スロット	M.2 2280×2 (空1)、M.2 2230×1 (空1)
拡張ストレージベイ	5.25型	1 (空0)
	3.5型・2.5型	1 (空1)/なし
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー ※	HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×1
	USB Type-A	【前面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×4 【背面】USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×2、USB 2.0 ×2
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 89×299.7×339.5	
	約 4.8kg (最大構成時)	
電源 ※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)	
最大消費電力	260W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	16 区分 44kWh/年 (AAA)	
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター	
Microsoft Office ※	Microsoft 365 試用版	
保証期間 ※	3年間	
国内での修理 ※	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	12T9S00B00	12T9S00900	12T9S00A00
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	※ 183,700円	194,700円	251,900円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	AMD Ryzen™ 3 PRO 8300G プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 PRO 8500G プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 8700G プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.40GHz/4コア	3.50GHz/6コア	4.20GHz/8コア
インテル® vPro® 対応	非対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)		
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※ 8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/64GB/2 (空1)	
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (SATA/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	512GB (SATA/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	※ 光学ドライブ	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ	
	※ メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー	
グラフィックスプロセッサー	AMD Radeon™ 740M グラフィックス		AMD Radeon™ 780M グラフィックス
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし		
拡張スロット	※ PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 3.0	
	PCI Express x1	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 3.0	
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)	
拡張ストレージベイ	5.25型	1 (空0)	
	3.5型・2.5型	1 (空1)/なし	
ワイヤレス/Bluetooth	※	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー	※	Realtek HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	※ USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 1×4 【背面】USB 2.0×4	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2、HDMI×1	
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 92.5×297.7×339.5		
質量	約 5.3kg (最大構成時)		
電源	※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率90%)	
最大消費電力	260W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	16区分 47.7kWh/年 (AAA)	
主な付属品	※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター	
Microsoft Office	※	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※	1年間	
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

Windows 11

ThinkCentre

M70s Small Gen 6



Windows 11

ThinkCentre

M70s Small Gen 5



Windows 11

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	12YJ500H00	12YJ500G00
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	228,800円	302,500円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265
プロセッサー動作周波数/コア数	3.30GHz/10コア	2.40GHz/20コア
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)	
インテル® vPro® 対応	非対応	対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/128GB/4 (空3)	
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	メディアカードリーダー	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ
グラフィックスプロセッサー	3-in-1メディアカードリーダー	
最大解像度および最大発色数 ※	インテル® グラフィックス	
モニター	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 5120×2880ドット (1,677万色)/HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
拡張スロット ※	なし	
拡張ストレージベイ	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen.4.0
	PCI Express x1	2 (空2) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen.3.0
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)
ワイヤレス/Bluetooth ※	5.25型	1 (空0)
	3.5型・2.5型	1 (空1)/なし
LAN	なし	
オーディオ機能/スピーカー ※	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
インターフェース ※	HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)	
USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1	
	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2	
	【背面】USB 3.2 Gen 1×4	
	なし	
	1	
	DisplayPort×2、HDMI×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	コンボ・ジャック×1、ライン出力×1	
	約 92.5×299.7×339.5	
質量	約 5.1kg (最大構成時)	
電源 ※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)	
最大消費電力	260W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	16 区分 38.5kWh/年 (AAA)	
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター	
Microsoft Office ※	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理 ※	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	12U20000JP	12U20003JP
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	176,000円	200,200円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	第14世代 インテル® Core™ i3-14100 プロセッサー	第14世代 インテル® Core™ i5-14400 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア	2.50GHz/10コア
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)	
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 3.0	
拡張ストレージベイ	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 3.0
	PCI Express x1	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)
	M.2スロット	1 (空0)
ワイヤレス/Bluetooth ※	5.25型	1 (空1)/なし
	3.5型・2.5型	なし
LAN	なし	
オーディオ機能/スピーカー ※	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
インターフェース ※	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1	
	【前面】USB 3.2 Gen 1×4	
	【背面】USB 2.0×4	
	なし	
	1	
	DisplayPort×1、HDMI×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1	
	約 92.5×297.7×339.5	
質量	約 5.3kg (最大構成時)	
電源 ※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率 85%)	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 85%)
最大消費電力	180W	260W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	16区分 63.7kWh/年 (AAA)	
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター	
Microsoft Office ※	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理 ※	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre

X Tower



ThinkCentre

neo 55a 24
All-In-One Gen 6



23.8型
ワイド



※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13LE000FJP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	902,000円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265
プロセッサー動作周波数/コア数		2.40GHz/20コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)
インテル® vPro® 対応		対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/256GB/4 (空3)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDX)
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA® GeForce RTX® 5060Ti
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力:なし/デジタル出力 Thunderbolt™ 4、DisplayPortおよびHDMI:7680×4320ドット (1,677万色)
モニター		なし
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空0) フルレンジス・フルハイト Gen.5.0
	PCI Express x4	2 (空2) フルレンジス・フルハイト Gen.4.0
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空0)、M.2 2280×3 (空2)
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	なし/2 (空2)/なし
ワイヤレス/Bluetooth	※	Wi-Fi 7 / Bluetooth v5.4
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×2
オーディオ機能/スピーカー		HD Audio (オンボード)/内蔵 (モノラルスピーカー)
		【上面】USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2×2/USB PD) ×1 【底面】Thunderbolt™ 4×1 (DP Alt Mode機能に対応)
インターフェース	USB Type-C	【上面】USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×2、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×2 【底面】USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×4
	USB Type-A	なし
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	2
	ディスプレイ関連	DisplayPort×4 (オンボード搭載×1、グラフィックカード搭載×3)、HDMI×1 (グラフィックカード搭載×1)、USB Type-C×1 (Thunderbolt™ 4対応) (オンボード)
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1
		約 220×420×497
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 17.0kg (最大構成時)
質量		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (850W/80PLUS、効率90%)
電源	※	850W
最大消費電力		17 区分 95.5kWh/年 (AAA)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書
主な付属品	※	Microsoft 365 試用版
Microsoft Office	※	3年間
保証期間	※	翌営業日オンサイト修理
国内での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる
海外での修理	※	

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13FA002JJP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	233,200円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		AMD Ryzen™ 5 2200プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		3.20GHz/6コア
NPU		なし
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		なし (ファームウェア TPM あり)
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM)/32GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし
	メディアカードリーダー	なし
グラフィックスプロセッサー		AMD Radeon™ 740M グラフィックス
ディスプレイ		23.8型ワイド/In-Plane Switching LEDバックライト付液晶
	解像度および最大発色数	内蔵ディスプレイ:最大1920×1080ドット (1,677万色以上)/HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)
	アスペクト/有効表示領域 (水平×垂直)/視野角 (水平/垂直)	16:9 / 527×296.5mm / 178°/178°
オールインワンスタンド		なし
		チルト モニタースタンド/VESA規格 なし/チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後25°/回転機能 (ピボット) なし/スイベル (水平回転) なし/高さ調整 なし
内蔵カメラ		あり (前面:500万画素、ウェブカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)
		M.2 2230 ×1 (空0)、M.2 2280 ×2 (空1)
拡張スロット	※	なし
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	なし
ワイヤレス/Bluetooth	※	Wi-Fi 6 / Bluetooth v5.2
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		HD Audio (オンボード)/ステレオスピーカー (内蔵)/デュアルマイクホン
		【側面】USB 3.2 Gen 2×1 【背面】USB 3.2 Gen 2×1、USB 2.0×2
インターフェース	USB Type-C	なし
	USB Type-A	なし
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	HDMI (外部出力) ×1、HDMI (外部入力) ×1
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1
		約 539.5×192.1×431.2
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 6kg (最大構成時)
質量		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率89%)
電源	※	90W
最大消費電力		14 区分 58.6kWh/年 (AAA)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	フルサイズ スリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、All-In-One スタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書
主な付属品	※	Microsoft 365 1か月無料試用版
Microsoft Office	※	1年間
保証期間	※	翌営業日オンサイト修理
国内での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる
海外での修理	※	

ThinkCentre

neo 55s Small Gen 6



Copilot+PC



Windows 11

ThinkCentre

neo 55q Tiny Gen 6



Copilot+PC



Windows 11

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13G1S00600	13G1S00700
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	172,040円	228,140円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 220 プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 250 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.20GHz/6コア	3.30GHz/8コア
NPU	なし	APU内蔵: AMD AMD Ryzen™ AI (最大16TOPS)
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし
	メディアカードリーダー	なし
グラフィックスプロセッサー	AMD Radeon™ 740M グラフィックス	AMD Radeon™ 780M グラフィックス
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力:なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI:4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen.4.0
	PCI Express x1	なし
	M.2スロット	M.2 2230 ×1 (空1)、M.2 2280 ×2 (空1)
拡張ストレージベイ	5.25型	なし
	3.5型・2.5型	1 (空1)/なし
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー ※	HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1 ×1
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 1 ×2 【背面】USB 3.2 Gen 1 ×2、USB 2.0 ×2
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1
		約 89×274.8×336
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 4.33kg (最大構成時)	
質量	約 89×274.8×336	
電源 ※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (200W/80PLUS、効率 90%)	
最大消費電力	200W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	16区分 32.3kWh/年 (AAA)	
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター	
Microsoft Office ※	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理	なし	

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13GQS00000	13GUS00000
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	189,200円	227,700円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 220 プロセッサー	Ryzen™ AI 5 330 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.20GHz/6コア	2.00GHz/4コア
NPU	なし	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、シャシントラッキングスイッチ、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし
グラフィックスプロセッサー	AMD Radeon™ 740M グラフィックス	AMD Radeon™ 820M グラフィックス
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力 VGA:1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI:4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	PCI Express x8	なし
	M.2スロット	M.2 2230 ×1 (空1)、M.2 2280 ×2 (空1)
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー ※	HD Audio (オンボード) /ステレオスピーカー (内蔵)	
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2 ×1
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2 ×1 【背面】USB 3.2 Gen 2 ×1、USB 2.0 ×3
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
		約 36.5×182.9×179
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 1.11kg (最大構成時)	
質量	約 36.5×182.9×179	
電源 ※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)	
最大消費電力	90W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	15 区分 30.2kWh/年 (AAA)	
主な付属品	フルサイズ スリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	
Microsoft Office ※	なし	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre

neo 50q Tiny
Snapdragon

Copilot+PC



Windows 11

ThinkCentre

neo 50q Tiny Gen 7

NEW



Windows 11

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13C90007JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	294,800円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		Snapdragon® X X1-26-100
プロセッサー動作周波数/コア数		3.00GHz/8コア
NPU		CPU内蔵: Qualcomm® Hexagon™ NPU (最大45TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※	32GB (32GB×1) (オンボード) (LPDDR5x)/32GB/0 (空0)
内蔵ストレージ	※	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
HDD/SSD	※	なし
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー		Qualcomm® Adreno™ GPU
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力 VGA: 1920×1080ドット (1,677万色)/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2160ドット (1,677万色)/HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)
モニター		なし
拡張スロット	※	M.2 2230 ×1 (空0)、M.2 2280 ×2 (空1)
拡張ストレージベイ	※	なし
ワイヤレス/Bluetooth	※	Wi-Fi 6E / Bluetooth v5.3
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能/スピーカー	※	HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)
インターフェース	※	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 【前面】USB 3.2 Gen 2×1 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 2.0×2
USB Type-C		なし
USB Type-A		1
シリアルポート		VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1
イーサネット (RJ-45)		コンボ・ジャック×1
ディスプレイ関連		約 36.5×182.9×179
オーディオ関連		約 1.18kg (最大構成時)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)
質量		65W
電源	※	15 区分 18.6kWh/年 (AAA)
最大消費電力		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		
主な付属品	※	フルサイズ スリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1
Microsoft Office	※	なし
保証期間	※	3年間
国内での修理	※	プレミアムサポート + 翌営業日オンサイト修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13ST0008JP	13ST0009JP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※	345,400円	367,400円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー		インテル® Core™ 5 プロセッサー 320	インテル® Core™ 7 プロセッサー 350
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/6コア	
NPU		CPU内蔵: インテル (最大16TOPS)	CPU内蔵: インテル (最大17TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM)/32GB/1 (空0)	
内蔵ストレージ	※	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
HDD/SSD	※	なし	
光学ドライブ	※	なし	
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス	
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	※	なし	
PCI Express x8		M.2 2280×2 (空1)、M.2 2230×1 (空1)	
M.2スロット	※	なし	
拡張ストレージベイ	※	なし	
ワイヤレス/Bluetooth	※	なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー	※	HD Audio (オンボード) / (内蔵)	
インターフェース	※	【前面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) (USB3.2 データ転送/外部へ給電機能) ×1	
USB Type-C		【前面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×1	
USB Type-A		【背面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×2、USB 2.0×2	
シリアルポート		なし	
イーサネット (RJ-45)		1	
ディスプレイ関連		DisplayPort×1、HDMI×1	
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179	
質量		約 1.0kg (最大構成時)	
電源	※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)	
最大消費電力		65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		15 区分 13.7kWh/年 (AAA)	
主な付属品	※	フルサイズ スリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	
Microsoft Office	※	Microsoft 365 試用版	
保証期間	※	1年間	
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre

neo 50q Tiny Gen 6



ThinkCentre

neo 50q Tiny Gen 5



※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13HS0001JP	
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	257,400円	
初期導入演OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226V	
プロセッサー動作周波数/コア数	2.10GHz/8コア	
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大40TOPS)	
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	16GB (オンボード) (LPDDR5x)/16GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ ※	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
光学ドライブ ※	なし	
グラフィックスプロセッサー	インテル® Arc™ グラフィックス 130V	
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2304ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	なし	
M.2スロット ※	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー ※	HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース ※	【前面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/USB PD) (USB3.2 データ転送/外部へ給電機能) ×1	
USB Type-C	【前面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/Always On) ×1	
USB Type-A	【背面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×2、USB 2.0×2	
シリアルポート	なし	
イーサネット (RJ-45)	1	
ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1	
オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 36.5×182.9×179	
質量	約 1.1kg (最大構成時)	
電源 ※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)	
最大消費電力	65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	15 区分 16.4kWh/年 (AAA)	
主な付属品 ※	フルサイズ スリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	
Microsoft Office ※	Microsoft 365 試用版	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理 ※	翌営業日オンライン修理	
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13C5500N00	13C5500M00
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	172,700円	224,400円
初期導入演OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	第13世代 インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー	インテル® Core™ 5 プロセッサー 210H
プロセッサー動作周波数/コア数	1.20GHz/6コア	2.20GHz/8コア
NPU	なし	
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ ※	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ ※	なし	
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)	インテル® グラフィックス
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット ※	なし	
M.2スロット ※	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)	
拡張ストレージベイ	なし	
ワイヤレス/Bluetooth ※	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー ※	HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース ※	【前面】USB 3.2 Gen 2×1	
USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1	
USB Type-A	【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 2.0×2	
シリアルポート	なし	
イーサネット (RJ-45)	1	
ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1	
オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 36.5×182.9×179	
質量	約 1.13kg	
電源 ※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)
最大消費電力	65W	90W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	15 区分 18.1kWh/年 (AAA)	
主な付属品 ※	フルサイズ スリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ スリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書
Microsoft Office ※	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※	1年間	
国内での修理 ※	翌営業日オンライン修理	
海外での修理 ※	なし	

ThinkCentre

neo 50s Small Gen 6



ThinkCentre

neo 30s Small Gen 5



※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13DLS06A00	13DLS06800	13DLS00E00	13DLS06900
	ファースト・セレクト			
ダイレクト価格 (税込)	※ 205,700円	229,900円	276,100円	276,100円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 3 プロセッサー 205	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265	
プロセッサー動作周波数/コア数	3.80GHz/8コア	3.30GHz/10コア	2.40GHz/20コア	
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)			
インテル® vPro® 対応	非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※ 8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/64GB/2 (空1)		
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	※ Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ		
	メディアカードリーダー	※ 3-in-1メディアカードリーダー		
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス			
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)/HDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)		
モニター	なし			
拡張スロット	※ PCI Express x16	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen.4.0		
	PCI Express x1	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen.3.0		
	M.2 2230	1 (空1)		
	M.2 2280	2 (空1)		
拡張ストレージベイ	5.25型	1 (空0)		
	3.5型・2.5型	1 (空1)/なし		
ワイヤレス/Bluetooth	※	なし		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能/スピーカー	※	HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)		
インターフェース	※ USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 【背面】USB 2.0×2		
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×2		
	シリアルポート	なし		
	イーサネット (RJ-45)	1		
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1		
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 92.5×291.7×339.5			
質量	約 4.62kg (最大構成時)			
電源	※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (200W/80PLUS、効率 90%)		
最大消費電力	200W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	16区分 37.7kWh/年 (AAA)		
主な付属品	※	フルサイズスリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター		
Microsoft Office	※	Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間	※	1年間		
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理		
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13DGS49A00	13DGS49800	13DGS49E00	13DGS49B00	13DGS49900	13DGS49F00	13DGS49C00	13DGS49D00	
ファースト・セレクト										
ダイレクト価格 (税込)	※	200,640円	227,040円	235,840円	254,540円	262,240円	260,040円	287,540円	295,240円	
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)								
プロセッサー		第13世代 インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー					第13世代 インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー			
プロセッサー動作周波数/コア数		2.10GHz/8コア					2.40GHz/10コア			
NPU		なし								
インテル® vPro® 対応		非対応								
セキュリティ・チップ (TPM)		なし								
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)								
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)					
内蔵ストレージ	※	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	※		Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ							
	※		メディアカードリーダー							
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)								
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 HDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)								
モニター		なし								
拡張スロット	※	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen.4.0 (x8 Link)							
		PCI Express x1	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen.3.0							
		M.2 2230	1 (空1)							
		M.2 2280	2 (空1)							
拡張ストレージベイ		5.25型	1 (空0)							
		3.5型・2.5型	1 (空1) /なし							
ワイヤレス/Bluetooth	※	なし								
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
オーディオ機能/スピーカー	※	Realtek HD Audio (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)								
インターフェース	※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1							
		USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×2							
		シリアルポート	1							
		イーサネット (RJ-45)	1							
		ディスプレイ関連	VGA×1、HDMI×1							
		オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1							
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 92.5×291.7×339.5								
質量		約 4.6kg (最大構成時)								
電源	※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)								
最大消費電力		260W								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	16 区分 64.2kWh/年 (AA)								
主な付属品	※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター								
Microsoft Office	※	Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Home & Business 2024 (法人向け)	Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Home & Business 2024 (法人向け)	Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Home & Business 2024 (法人向け)	Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Home & Business 2024 (法人向け)	
保証期間	※	1年間								
国内での修理	※	プレミアサポート+翌営業日オンサイト修理								
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

ThinkCentre

M90a All-In-One Gen 6



23.8型
ワイド



Windows 11

ThinkCentre

M70a All-In-One Gen 6



23.8型
ワイド



Windows 11

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13AU000300	13AU000200
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	321,200円	460,900円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265
プロセッサー動作周波数/コア数	3.40GHz/14コア	2.40GHz/20コア
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)	
インテル® vPro® 対応	対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパードライバー パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (16GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)
内蔵ストレージ ※	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	1TB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
光学ドライブ	なし (カスタマイズでUSB 外付け光学式ドライブを選択可能)	
メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー	
グラフィックスプロセッサー	インテル® グラフィックス	
ディスプレイ	23.8型ワイド/In-Plane Switching LED/バックライト付液晶	23.8型ワイド/In-Plane Switching LED/バックライト付液晶/マルチタッチ対応 (10点)
解像度および最大発色数 ※	内蔵ディスプレイ: 最大1920×1080ドット (1,677万色) /DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)、Thunderbolt™ 4/680×4320ドット (1,677万色)	
アスペクト/有効表示領域 (水平×垂直) /視野角 (水平/垂直)	16.9 / 527×296.5mm / 178°/178°	
自動輝度調整機能	なし	
オールインワンスタンド	フルファンクション モニタースタンド/VESA規格 100mm対応/チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後22°/回転機能 (ピボット) あり 90°/スイベル (水平回転) +/- 45°/高さ調整 最大150mm	UltraFlex スタンド/VESA規格 100mm対応/チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後70°/回転機能 (ピボット) なし/スイベル (水平回転) なし/高さ調整 最大103mm
内蔵カメラ	あり (前面:500万画素、ウェブカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)	あり (前面:500万画素、IR RGBカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)
拡張スロット ※	M.2スロット	M.2 2230 ×1 (空0)、M.2 2280 ×3 (空2)
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	なし
ワイヤレス/Bluetooth ※	Wi-Fi 7 / Bluetooth v5.4	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン ※	インテル® ハイデフィニション オーディオ/ステレオスピーカー (内蔵) /デュアルマイクホン	
インターフェース	USB Type-C	【側面】USB 3.2 Gen 2×1、Thunderbolt™ 4×1
USB Type-A	【側面】USB 3.2 Gen 2×1	
シリアルポート	【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2	
イーサネット (RJ-45)	なし	
ディスプレイ関連	1	
オーディオ関連	DisplayPort (外部出力) ×1、HDMI (外部出力) ×1 (入出力対応コンボポート)、Thunderbolt™ 4 (外部出力) ×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 539.6×222.2×393.543	約 539.6×264.9×353.1455.9
質量	約 8.96kg (最大構成時)	約 8.04kg (最大構成時)
電源 ※	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率 90%)	
最大消費電力	180W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	14 区分 68.4kWh/年 (AA)	
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、All-In-One スタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書	
Microsoft Office	なし	
保証期間	3年間	
国内での修理	翌営業日オンライン修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (NWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.87をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13B000003JP	13B000004JP	13B000005JP
ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込)	※	255,200円	287,100円	388,300円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235T		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265T
プロセッサー動作周波数/コア数		2.20GHz/14コア		1.50GHz/20コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)		
インテル® vPro® 対応		対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 64GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	※	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
光学ドライブ		なし (カスタマイズでUSB外付け光学式ドライブを選択可能)		
メディアカードリーダー		3-in-1メディアカードリーダー		
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス		
ディスプレイ		23.8型ワイド/In-Plane Switching LED/バックライト付液晶	23.8型ワイド/In-Plane Switching LED/バックライト付液晶/マルチタッチ対応 (10点)	
解像度および最大発色数	※	内蔵ディスプレイ: 最大1920×1080ドット (1,677万色) /DisplayPort: 5120×2880ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)		
アスペクト/有効表示領域 (水平×垂直) /視野角 (水平/垂直)	※	16.9 / 527×296.5mm / 178°/178°		
自動輝度調整機能		なし		
オールインワンスタンド		チルト モニタースタンド/ VESA規格 100mm対応/チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後22°/ 回転機能 (ピボット) なし/ スイベル (水平回転) なし/高さ調整 なし	フルファンクション モニタースタンド/ VESA規格 100mm対応/チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後22°/ 回転機能 (ピボット) あり 90°/ スイベル (水平回転) +/- 45°/高さ調整 最大150mm	UltraFlex スタンド/VESA規格 100mm対応/ チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後70°/ 回転機能 (ピボット) なし/スイベル (水平回転) なし/ 高さ調整 最大103mm
内蔵カメラ		あり (前面:500万画素、ウェブカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)		あり (前面:500万画素、IR RGBカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)
拡張スロット	※	M.2スロット	M.2 2230×1 (空0)、M.2 2280×2 (空1)	
拡張ストレージベイ		5.25型/3.5型/2.5型	なし	
ワイヤレス/Bluetooth	※	Wi-Fi 6E / Bluetooth v5.3		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	※	インテル® ハイデフィニション オーディオ/ステレオスピーカー (内蔵) /デュアルマイクホン		
インターフェース	※	USB Type-C	【側面】USB 3.2 Gen 2×1	
		USB Type-A	【側面】USB 3.2 Gen 2×1	
			【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2	
		シリアルポート	なし	
		イーサネット (RJ-45)	1	
		ディスプレイ関連	DisplayPort (外部出力) ×1、HDMI (外部出力) ×1 (入出力対応コンボポート)	
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 539.6×213.1×442	約 539.6×222.2×393-543	約 539.6×264.9×353.1-455.9
質量		約 7.12kg (最大構成時)	約 8.08kg (最大構成時)	約 7.16kg (最大構成時)
電源	※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)		
最大消費電力		90W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	14 区分 57kWh/年 (AAA)		
主な付属品	※	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、モニタースタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書		
Microsoft Office	※	Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間	※	1年間		
国内での修理	※	翌営業日オンライン修理		
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		



THINKCENTRE 限定モデル 在庫限り!!

下記のモデルについてご購入のお問い合わせは、
パートナー総合窓口 **0120-498-170**まで

ThinkCentre neo 50s Small Gen 4

※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサー	合計メモリ	HDD/SSD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	USB	キーボード	MS Office	保証
12JES2W900	209,440円 (税込)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	第12世代 インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー (2.50GHz/6コア)	16GB (16GB×1)	512GB SSD	Ultra Slim DVD スーパース マルチ ドライブ	1 (空1) ハーフレンクス・ ロープロファイル Gen 4 (カードの奥行きは 167.5mm までサポート)/ 1 (空1) ハーフレンクス・ ロープロファイル Gen 3 (カードの奥行きは 167.5mm までサポート)	Type-C USB 3.2 Gen 1×1, USB 3.2 Gen 1×4, USB 2.0×2	フルサイズ キーボード (109A 日本語、 OADG 準拠、USB)	Microsoft 365 1か月 無料試用版	1年間/ プレミアサポート +翌営業日 オンサイト修理



注釈一覧

【ThinkCentre共通】

ダイレクト価格：ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当該製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.lenovo.com/jp/ja/desktops/

初期導入済OS：システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のために内蔵ストレージを交換する場合や、内蔵ストレージのパーティションが破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。

メインメモリ：メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。

メモリスロット数：メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してオプションメモリを装着していた必要があります。なお、純正品以外のメモリの動作保証は致しません。

内蔵ストレージ：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recoveryプログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではCDドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。

光学ドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴ」マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW (High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによれば再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。

読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。

最大解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

拡張スロット：すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。指定のサイズ範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。Bluetooth：記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

オーディオ機能：スピーカー内蔵の製品は、音楽などのオーディオ・ファイルの再生が可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロホン等は別途お求めください。

電源：電源コードと接地（アース）端子付き電源プラグは電圧100V対応（日本仕様）となります。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法告示（平成31年3月29日 経済産業省告示第69号）の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

主な付属品：リカバリーメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込み下さい。

Microsoft Office：Microsoft Office製品は対象モデルにのみ初期導入されています。初回起動時に認証手続きが必要です。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft Office製品はリカバリーされません。

保証期間：本製品には保証書は添付されていません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。

国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。（受付時間：9:00～17:00/月～金、修理対応時間：9:00～17:00/月～金）

海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

【ThinkCentre Tinyシリーズ】

光学ドライブ：弊社オプション製品でご利用いただくことができます。

拡張スロット：該当製品は、マザーボード上にPCI Express x8スロットが搭載されており、カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能です。PCI Expressカード無しの構成で出荷された後、お客様自らPCI Expressカードを増設することはできません。また、市販のPCI Expressカードをご利用いただけません。

【ThinkCentre M90q Tiny Gen 6/M70q Tiny Gen 6/neo 55a 24 All-In-One Gen 6/neo 50q Tiny Snapdragon/neo 50q Tiny Gen 5/M90a All-In-One Gen 6】

M.2スロット：M.2 2230スロットには、無線LANアダプターを搭載することができます。（無線LAN非対応モデル）ただし、弊社オプション製品での販売はございません。

【ThinkCentre neo 55a 24 All-In-One Gen 6/M90a All-In-One Gen 6】

指紋センサー付マウス：弊社オプション製品をご購入いただくことでご使用可能となります。

【ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6/neo 50q Tiny Gen 6/neo 50q Tiny Gen 7/M75q Tiny Gen 6】

M.2(2230、2280など)スロットは、ワイヤレスカード及びSSDなどに対応します。すべてのM.2拡張デバイスについて動作保証するものではありません。

【ThinkCentre neo 50q Tiny Snapdragon】

メモリスロット数：メモリはオンボードで、交換/増設できません。

【ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 6】


メモリスロット数：オンボードメモリですので、取外すことができません。

【ThinkCentre M75s Small Gen 6】

拡張スロット：すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。指定のサイズ範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。


センサー情報の集約やタイムリーなレイテンシーセンシティブなサービスなど、エッジレイヤーでの処理ニーズの高まりに応える専用デバイス ThinkEdge は、優れた耐久性、信頼性を実現した製品シリーズです。

エッジ・コンピュータ

ThinkEdge SE60n Gen 2	ThinkEdge SE50a	ThinkEdge SE30n Gen 2	ThinkEdge SE10n Gen 2	Lenovo Chromebox Mirco
約240×150×59mm	筐体サイズはパネルサイズに依存	約174×125×38.7mm	約179×135×34.5mm	約163×79×19.7mm
▶ P93	▶ P91-92	▶ P93	▶ P94	
インテル	インテル	インテル LTE	インテル LTE	インテル
				

容量	2.1L (I/O拡張モジュールなし)	パネルサイズに依存	0.8L	0.25L
ファン	ファンレス			
稼働温度(最大)	0~50°C			0~40°C
通信方式	Bluetooth / LAN / WLAN		Bluetooth / LAN / WLAN / WWAN	
電源	AC / DC	DC	AC / DC	DC
OS	Windows IoT Enterprise LTSC / Ubuntu Server / Ubuntu Core			ChromeOS

ThinkEdge SE60n Gen 2



柔軟なOS選択肢と優れた演算性能を備え、リアルタイム処理に最適

インテル® Core™ Ultra プロセッサの優れた演算性能により、AI推論や高度なエッジアプリケーションに対応し、現場で求められる高速処理を実現します。OSは既存のシステムとの親和性が高いWindows 11 IoT Enterpriseに加えて、Ubuntu Linuxを選択可能。システムに合わせて最適なOSで使用できます。



優れた耐久性・信頼性

稼働温度0~50°Cに対応し、過酷な環境でも24時間365日連続稼働をサポート。ファンレス設計による静音性と高信頼性を実現。Wi-Fi、Bluetooth、RJ-45に加え、LTE/4G対応モデルも選択可能。拡張モジュールによりPoEポートやシリアルポートなどを追加できます。

ThinkEdge SE50a



12.1型・15.6型・21.5型のマルチタッチパネルをラインアップ
高性能エッジコンピューティングを実現する
ディスプレイ体型エッジPC

マルチタッチパネルを搭載したオールインワン設計により、省スペースでの設置を実現。USB、シリアル、LANなど豊富なインターフェースを備え、さまざまな産業機器との接続に柔軟に対応します。さらに、インテル® Core™ 7 プロセッサ（シリーズ1）を搭載可能で、データ分析やエッジAI処理など高度なワークロードにも対応する高い処理性能を提供します。



過酷な環境に対応する堅牢性と信頼性

IP65^{*1} 準拠の防塵・防滴設計に加え、OEMカスタマイズにも対応し、多様な業務用途に最適化が可能です。また、0~50°Cの動作温度環境や24時間365日の連続稼働をサポートし、製造現場や物流拠点など長時間運用が求められる環境でも安定した稼働を実現します。

※仕様や機能は、シリーズ、構成によって異なったり、使用できないことがあります。型番ごとの仕様表と併せてご確認ください。 *1 前面パネルはIP65、背面カバーはIP41の保護等級に対応

本体寸法 (幅×奥行×高さ)

エッジ・サーバー

ThinkEdge SE455 V3 奥行:約440mm AMD 	ThinkEdge SE450 奥行:約300mm/360mm インテル 	ThinkEdge SE360 V2 約212×317.5×84.5mm インテル 	ThinkEdge SE350 V2 約209×384×41.7mm インテル 	ThinkEdge SE100 約142×278×53mm インテル 
---	---	--	---	---

容量	2Uラック		2Uハーフ	1Uハーフ	2.1L、または 3.1L (拡張ボックス有の場合)
ファン	ファンあり				
プロセッサー	AMD 8004 EPYC	第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー	インテル® Xeon® D-2700		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H
稼働温度 (最大)	-5~55°C		-20~65°C	0~55°C	5~45°C
ネットワーク	100G/25G/25G/10G/1GbE	25G/10G/1GbE/Wi-Fi, Bluetooth	25G/10G/1GbE		有線LAN接続のみ
NEBS対応	○		—		

ThinkEdge SE30n Gen 2



0.8L



IoT



LTE対応可能

コンパクトな筐体に強力な処理能力

0.8Lの筐体にインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 1) を実装。必要に応じてdNPUを追加することも可能で、ゲートウェイからエッジAIまでさまざまな用途に適しています。

エッジコンピューティングのための拡張性

2x シリアルポート、4x HDMI、2x RJ-45など豊富な拡張性を担保することで、拡張性を担保サイネージや監視などに最適。さらに、DINレールへの対応も可能です。



ThinkEdge SE10n Gen 2



0.8L



IoT




LTE対応可能

過酷な環境でも安心の堅牢設計と 長期ライフサイクルで安定稼働を実現

0~50°Cの環境でも安定して稼働するファンレス設計を採用。オプションでIP50に対応可能なほか、耐衝撃・耐振動に関する各種IEC認証を取得しており、過酷な環境での利用にも適しています。また、OEMカスタマイズに対応し、24時間365日の連続稼働と最大60か月の長期ライフサイクルを提供します。

コンパクトな筐体に強力な処理能力

0.8Lのコンパクトな筐体でありながら、産業用途に十分な処理性能を発揮するインテル® Core™ 3 プロセッサー N355を選択可能。さらに、内蔵グラフィックスを活用することで、現場でのAI推論処理にもスムーズに対応します。

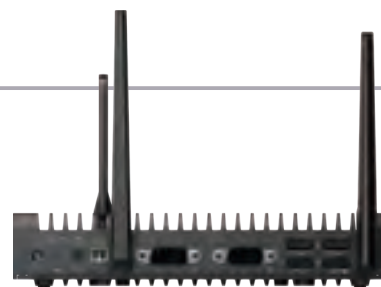

Lenovo Chromebox Micro



0.25L



IoT



高度なセキュリティ

デジタルサイネージやキオスク端末の利用に最適なファンレス筐体

IP50規格の防塵性と5~500Hz、3Grms (動作時) の耐振動性能を備え、多種多様な環境に対応可能なファンレス設計で、デジタルサイネージやキオスク端末、POSシステム等での利用に最適。

ChromeOSの高い安全性と優れた堅牢性

Google Titan Cセキュリティチップを内蔵。ChromeOSのクラウドベースのセキュリティ機能により、シームレスな自動更新を行い、端末を保護します。また、MIL-STDテストにも準拠しています。



※仕様や機能は、シリーズ、構成によって異なったり、使用できないことがあります。型番ごとの仕様表と併せてご確認ください。

ThinkEdge SE455 V3



管理性



2U



優れた接続性

AMD 8004 EPYCプロセッサ搭載

低消費電力で高い処理能力を持つ、AMD 8004 EPYCプロセッサを搭載し、AC/DC電源に対応。AI、通信、データ処理など、多様なワークロードに対応します。



NEBS認証を取得。優れた耐久性・信頼性

幅広い稼働温度 (-5°C~55°C) と優れた耐振動性能を持ち、厳しい環境でも通信機器の安定した動作を保証するNEBS認証を取得しています。

ThinkEdge SE450



管理性



2U



優れた接続性

第3世代インテル®Xeon® スケーラブル・プロセッサ搭載

第3世代インテル®Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載。卓越したディープラーニング能力を持つほか、インテルが提供するデータセンター管理用ツールにより、インフラ全体の効率的な管理が可能です。



NEBS認証を取得。優れた耐久性・信頼性

幅広い稼働温度 (-5°C~55°C) と優れた耐振動性能を持ち、厳しい環境でも通信機器の安定した動作を保証するNEBS認証を取得しています。

ThinkEdge SE360 V2



GPU最大2枚搭載可能



2Uハーフ



優れた接続性

Wi-Fi 6 & Bluetooth対応

高速通・低遅延で多くのデバイスを同時に接続可能なWi-Fi 6と、省電力かつペアリングによる簡単接続が可能なBluetoothに対応。優れた接続性でエッジコンピュータの効率と柔軟性が向上します。



GPU密度を最大化し エッジ・ワークロードを高速化

最大2枚のGPUを搭載可能なため、大規模なデータセットの処理や複雑なモデルのトレーニングを高速に行うことができ、AIアルゴリズムの実行を大幅に効率化できます。

ThinkEdge SE350 V2



管理性



1Uハーフ



最大約30TB

コンパクトな筐体に、大容量ストレージを搭載

稼働温度は最大55°Cまで対応。1Uハーフのコンパクトな筐体ながら、ストレージはなんと最大30.72TBまで搭載可能。場所を選ばず、柔軟な設置環境に対応します。



優れた管理性を実現するハイパー・コンポージドに対応

一貫性のあるデータ管理と、統合されたハードウェア/ソフトウェアを提供するため、迅速なセットアップを実現するハイパー・コンポージドに対応。パフォーマンスを最適化し、運用コストの削減が可能です。

ThinkEdge SE100



管理性



2.1L

高パフォーマンス×省スペース設計でエッジに最適

従来モデルと同等の処理能力を維持しながら、筐体を約85%小型化したエッジ向けコンパクトサーバーです。インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ (シリーズ 2) により、高度なAI処理と低消費電力を両立し、厳しいエッジ環境でも高いパフォーマンスを維持します。オプションで、dGPUも搭載可能です。Lenovo XClarity Controllerと連携することで、管理の手間を軽減し、リアルタイムな分析処理を効率的にサポートします。



セキュアで信頼性の高い接続を実現

幅広いエッジワークロードに対応する高信頼な設計で、1G/10Gの高速有線接続により常時アクセス性を確保します。ThinkShield Key Vaultポータルと専用アプリにより、リモートでの安全なセットアップや管理、不正操作検知時のロックも可能です。

※仕様や機能は、シリーズ、構成によって異なったり、使用できないことがあります。型番ごとの仕様表と併せてご確認ください。

ThinkEdge 主なカスタム構成表

ご注意：① 下記に記載されているコンポーネントは、サプライ状況や製品計画等により事前の告知なく選択できなくなる場合があります。
② 本体仕様やコンポーネントの組み合わせにより、制限や選択できないコンポーネントがあります。
③ 一部のコンポーネントは個別カスタマイズのみでの対応となる場合がございます。

ThinkEdge		SE50a-21 Gen 1	SE50a-15 Gen 1	SE50a-12 Gen 1	SE60n Gen2	SE30n Gen2	SE10n Gen2
Intel	プロセッサ						
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 265H (vPro®対応)				●		
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 235H (vPro®対応)				●		
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125H				●		
	インテル® Core™ 7 プロセッサ 160UL (vPro®対応)	●	●				
	インテル® Core™ 7 プロセッサ 150UL	●	●				
	インテル® Core™ 7 プロセッサ 150U					●	
	インテル® Core™ 5 プロセッサ 130UL (vPro®対応)	●	●				
	インテル® Core™ 5 プロセッサ 120UL	●	●	●			
	インテル® Core™ 5 プロセッサ 120U					●	
	インテル® Core™ 3 プロセッサ N355						●
	インテル® Core™ 3 プロセッサ 100UL			●			
	インテル® Core™ 3 プロセッサ 100U					●	
	インテル® プロセッサ U300L		●				
	インテル® プロセッサ N150						●
メインメモリ(最大構成時)							
96GB					●		
48GB						●	
32GB			●	●			
16GB							●

ThinkEdge		SE50a-21 Gen 1	SE50a-15 Gen 1	SE50a-12 Gen 1	SE60n Gen2	SE30n Gen2	SE10n Gen2
ストレージ(1スロットに搭載可能なストレージ)							
SSD	2TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	
	1TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	●
	1TB M.2 2242 SATA TLC	●	●	●	●	●	
	512GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	●
	512GB M.2 2242 SATA TLC	●	●	●	●	●	
	256GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	●
	256GB M.2 2242 SATA TLC	●	●	●	●	●	
	128GB M.2 2242 SATA TLC	●	●	●	●	●	
グラフィックス							
インテル® Arc™ グラフィックス					●		
インテル® グラフィックス		●	●	●		●	●
ディスプレイ							
21.5" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare/Anti-Fingerprint, Touch, 95% sRGB, 250 nits, 60Hz, IoT, Logoless, WW		●					
21.5" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare/Anti-Fingerprint, Touch, 95% sRGB, 250 nits, 60Hz, IoT, Logoless, SMT		●					
21.5" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare/Anti-Fingerprint, Touch, 95% sRGB, 250 nits, 60Hz		●					
15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare/Anti-Fingerprint, Touch, 95% sRGB, 350 nits, 60Hz			●				
15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare/Anti-Fingerprint, Touch, 95% sRGB, 350 nits, 60Hz, Logoless			●				
12.1" FHD (1024 x 768), IPS, Anti-Glare/Anti-Fingerprint, Touch, 95% sRGB, 600 nits, 60Hz				●			
12.1" FHD (1024 x 768), IPS, Anti-Glare/Anti-Fingerprint, Touch, 95% sRGB, 600 nits, 60Hz, Logoless				●			
通信環境							
WLAN IEEE 802.11ax対応		●	●	●	●	●	●

ThinkEdge

SE50a-21 Gen 1

NEW



21.5型
ワイド



※注釈についてはP.94をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13ND0001JP
ダイレクト価格 (税込)		ファースト・セレクト
初期導入済OS		712,800円
プロセッサ		Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)
プロセッサ動作周波数/コア数		インテル® Core™ 7 プロセッサ 160UL
NPU		1.80GHz/10コア
インテル® vPro® 対応		なし
セキュリティチップ (TPM)		対応
その他のセキュリティ機能		あり (TCG V2.0準拠)
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード
HDD/SSD		32GB (32GB × 1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /32GB/1 (空0)
光学ドライブ		512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
メディアカードリーダー		なし
グラフィックスプロセッサ		なし
ディスプレイ		インテル® グラフィックス
解像度および最大発色数 ※		21.5型ワイド/In-Plane Switching LED/バックライト付液晶 (光沢あり)/マルチタッチ対応 (10点)
アスペクト/有効表示領域 (水平 × 垂直) /視野角 (水平/垂直)		内蔵ディスプレイ: 最大1920 × 1080ドット (約1,677万色)
自動輝度調整機能		16:9 / 476.064 × 267.786mm / 170°/170°
外部接続時		なし
オールインワンスタンド		USB Type-C: 3840 × 2160ドット (1,677万色)
内蔵カメラ		なし (該当モデルのみ搭載)
拡張スロット ※		なし
拡張ストレージベイ		M.2 2280 × 1 (空0)、M.2 2230 × 1 (空0)、M.2 3052 × 1 (空1)
ワイヤレス/Bluetooth		なし
LAN		Wi-Fi 6E / Bluetooth v5.3
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン ※		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
インターフェース		HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)/なし
USB Type-C		【背面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) (USB3.2 データ転送/外部へ給電/DP Alt Mode対応機能) × 1
USB Type-A		【背面】USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) × 3、USB 2.0 × 1
シリアルポート		1
イーサネット (RJ-45)		2
ディスプレイ関連		USB Type-C (外部出力) × 1
オーディオ関連		なし
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm		約 538.1 × 64 × 341.1
質量		約 7.3kg (最大構成時)
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (150W/89%効率、120W で動作)
最大消費電力		120W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		14 区分 116.3kWh/年 (71%)
主な付属品		ACアダプター (150W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ × 2
Microsoft Office		なし
保証期間		3年間
国内での修理		翌営業日オンライン修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkEdge

SE50a-15 Gen 1

NEW



15.6型
ワイド



ThinkEdge

SE50a-12 Gen 1

NEW



12.1型

※注釈についてはP94をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13N30001JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	616,000円
初期導入済OS	※	Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ 5 プロセッサー 130UL
プロセッサー動作周波数/コア数		1.60GHz/10コア
NPU		なし
インテル® vPro® 対応		対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /32GB/1 (空0)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし
	メディアカードリーダー	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	解像度および最大発色数	15.6型ワイド/In-Plane Switching LED/バックライト付液晶 (光沢あり) /マルチタッチ対応 (10点)
	アスペクト/有効表示領域 (水平×垂直) /視野角 (水平/垂直)	内蔵ディスプレイ:最大1920×1080ドット (約1,677万色)
	自動輝度調整機能	16.9 / 344.16×193.59mm / 170°/170°
	外部接続時	なし
		なし
オールインワンスタンド		なし (該当モデルのみ搭載)
内蔵カメラ		なし
拡張スロット	※ M.2スロット	M.2 2280×1 (空0)、M.2 2230×1 (空0)、M.2 3052×1 (空1)
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	なし
ワイヤレス/Bluetooth	※	Wi-Fi 6E / Bluetooth v5.3
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	※	HD Audio (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵) /なし
インターフェース	USB Type-C	【背面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) (USB 3.2 データ転送/外部へ給電/DP Alt Mode対応機能) ×1
	USB Type-A	【背面】USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×3、USB 2.0×1
	シリアルポート	1
	イーサネット (RJ-45)	2
	ディスプレイ関連	USB Type-C (外部出力) ×1
	オーディオ関連	なし
		なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 391.2×61×239.2
質量		約 4.2kg (最大構成時)
電源	※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (150W/効率89%、120Wで動作)
最大消費電力		120W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	14区分 88.9kWh/年 (95%)
主な付属品	※	ACアダプター (150W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×2
Microsoft Office	※	なし
保証期間	※	3年間
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※注釈についてはP94をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13MS0003JF
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	503,800円
初期導入済OS	※	Ubuntu LTS 24.04 (英語版)
プロセッサー		インテル® Core™ 5 プロセッサー 120UL
プロセッサー動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア
NPU		なし
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /32GB/1 (空0)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし
	メディアカードリーダー	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	解像度および最大発色数	12.1型/In-Plane Switching LED/バックライト付液晶 (光沢あり) /マルチタッチ対応 (10点)
	アスペクト/有効表示領域 (水平×垂直) /視野角 (水平/垂直)	内蔵ディスプレイ:最大1024×768ドット (約1,677万色)
	自動輝度調整機能	4:3 / 245.76×184.32mm / 170°/170°
	外部接続時	なし
		なし
オールインワンスタンド		なし (該当モデルのみ搭載)
内蔵カメラ		なし
拡張スロット	※ M.2スロット	M.2 2230×1 (空0)、M.2 2280×1 (空0)、M.2 3052×1 (空1)
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	なし
ワイヤレス/Bluetooth	※	Wi-Fi 6E / Bluetooth v5.3
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	※	HD Audio (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵) /なし
インターフェース	USB Type-C	【背面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) (USB3.2 データ転送/外部へ給電/DP Alt Mode対応機能) ×1
	USB Type-A	【背面】USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×3、USB 2.0×1
	シリアルポート	1
	イーサネット (RJ-45)	2
	ディスプレイ関連	USB Type-C (外部出力) ×1
	オーディオ関連	なし
		なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 293.8×54.5×226.3
質量		約 3.2kg (最大構成時)
電源	※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (150W/89%効率、120Wで動作)
最大消費電力		120W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	14区分 95.4kWh/年 (94%)
主な付属品	※	ACアダプター (150W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×2
Microsoft Office	※	なし
保証期間	※	3年間
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkEdge

SE60n Gen 2



ThinkEdge

SE30n Gen 2



※注釈についてはP.94をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13MD0007JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込) ※		968,000円
初期導入済OS ※		Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265H
プロセッサー動作周波数/コア数		2.20GHz/16コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)
インテル® vPro® 対応		対応
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※		64GB (32GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	1TB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® Arc™ 140T GPU
最大解像度および最大発色数 ※		アナログ出力: なし/ デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2304ドット (1,677万色)
モニター		なし
拡張スロット ※	M.2 2230	1 (空0)
	M.2 2280	1 (空0)
	M.2 3042	1 (空1)
拡張ストレージベイ		5.25型/2.5型
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 6E / Bluetooth v5.4
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/なし
インターフェース ※	USB Type-C	なし
	USB Type-A	【前面】USB 2.0×2 【背面】USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×4
	シリアルポート	2 (RS-232/422/485 規格対応)
	イーサネット (RJ-45)	2
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×2
	オーディオ関連	ライン出力×1、マイク入力×1
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 240×150×59
質量		約 2.4kg (最大構成時)
電源 ※		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (150W/89%効率、120Wで動作)
最大消費電力		120W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		15区分 70.2kWh/年 (53%)
主な付属品		ACアダプター (150W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1、AC to DC 変換ケーブル、インターフェースカバー
Microsoft Office		なし
保証期間 ※		1年間
国内での修理		翌営業日オンサイト修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※注釈についてはP.94をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		13LW0007JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込) ※		528,000円
初期導入済OS ※		Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™5 プロセッサー 120U
プロセッサー動作周波数/コア数		1.40GHz/10コア
NPU		なし
インテル® vPro® 対応		対応
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※		32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /48GB/1 (空0)
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
最大解像度および最大発色数 ※		アナログ出力: なし/ デジタル出力 HDMI: 4096×2304ドット (1,677万色)
モニター		なし
拡張スロット ※	M.2 2230	1 (空0)
	M.2 2280	1 (空0)
	M.2 3042	1 (空1)
拡張ストレージベイ		5.25型/2.5型
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 6E / Bluetooth v5.4
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵
インターフェース ※	USB Type-C	なし
	USB Type-A	【前面】USB 2.0×2 【背面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×4、USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×2
	シリアルポート	2 (RS-232/422/485 規格対応)
	イーサネット (RJ-45)	2
	ディスプレイ関連	HDMI×4
	オーディオ関連	マイク入力×1、ライン出力×1
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 174×125×38.7
質量		約 1.13kg (最大構成時)
電源 ※		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/88%効率、72Wで動作)
最大消費電力		72W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		15 区分 53.1kWh/年 (70%)
主な付属品		ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1
Microsoft Office		なし
保証期間 ※		1年間
国内での修理		翌営業日オンサイト修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkEdge

SE10n Gen 2

NEW



注釈一覧

【ThinkEdge共通】

ダイレクト価格：ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.lenovo.com/jp/ja/c/servers-storage/servers/edge/

初期導入演OS：システムのリカバリーには、内蔵ストレージからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のために内蔵ストレージを交換する場合や、内蔵ストレージのパーティションが破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。

メインメモリ：メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。

メモリスロット数：メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してオプションメモリを装着していただく必要がある場合があります。なお、純正品以外のメモリの動作保証は致しません。

内蔵ストレージ：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recoveryプログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではCDドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。

最大解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

【SE50a-12 Gen 1/SE50a-15 Gen 1/SE50a-21 Gen 1】

指紋センサー付マウス：弊社オプション製品をご購入いただくことでご使用可能となります。
M.2スロット：M.2 2230スロットには、無線LANアダプターを搭載することができます。（無線LAN非対応モデル）ただし、弊社オプション製品での販売はございません。

【SE10n Gen 2】

M.2スロット：M.2 (2230、2280など) スロットは、ワイヤレスカード及びSSDなどに対応します。すべてのM.2拡張デバイスについて動作保証するものではありません。

※注釈についてはP94をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	13LK0003JM	
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※	414,700円
初期導入演OS	※	Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ 3 プロセッサー N355
プロセッサー動作周波数/コア数		1.90GHz/8コア
NPU		なし
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /16GB/1 (空0)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力:なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI:4096×2160ドット (1,677万色)
モニター		なし
拡張スロット	※ M.2スロット	M.2 2230×1 (空0)、M.2 2280×1 (空0)、M.2 3052×1 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし
ワイヤレス/Bluetooth	※	Wi-Fi 6E / Bluetooth v5.2
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能/スピーカー	※	HD Audio (オンボード)/なし
インターフェース	USB Type-C	なし
	USB Type-A	【前面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×2、USB 2.0 ×2 【背面】USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×2
	シリアルポート	2
	イーサネット (RJ-45)	2
	ディスプレイ関連	DisplayPort ×1、HDMI ×1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 179 × 135 × 36.5
質量		約 1.16kg (最大構成時)
電源	※	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	15区分 16kWh/年 (AAA)
主な付属品	※	ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×2、無線WAN用アンテナ×2、ThinkEdge VESAマウント用ネジ
Microsoft Office		なし
保証期間	※	3年間
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

Bluetooth：記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

オーディオ機能：スピーカー内蔵の製品は、音楽などのオーディオ・ファイルの再生が可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロホン等は別途お求めください。

インターフェース：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。

電源：電源コードと接地 (アース) 端子付き電源プラグは電圧 100V対応 (日本仕様) となります。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

主な付属品：リカバリーメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込み下さい。

保証期間：本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。

国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間：9:00～17:00/月～金、修理対応時間：9:00～17:00/月～金)

海外での修理：「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

Lenovo Partner Hub

Lenovo Partner Hubは、弊社ビジネスパートナー様向けのご支援策のひとつとして提供しているポータルサイトです。

営業担当者様向けには一時見積金額がすぐに取得できるLBP-e、

マーケティング担当者様向けには簡単にデジタルマーケティングが実行できるDigital Campaign Studio、

管理者向けにはユーザー管理など、職務に合わせた機能を搭載しております。


ぜひご登録いただき、日々の営業活動にご活用ください。

Lenovo Partner Hub (LPH) の 一押し機能



レノボの情報を検索・活用

レノボ製品やサービス情報が一元管理されています。製品ジャンルやスペックなどで絞り込むことで、簡単に製品比較ができます。

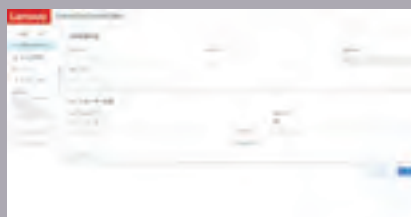

見積依頼機能 LBP-e

LBP-eは、販売店様がご自身で直接Lenovo製品を選定し、自動で一時見積もりを取得できるツールです。LBP-eをお使いいただくと、従来のメール・電話でのお見積り依頼と回答までの待ち時間を圧倒的に短縮することが可能になります。



デジタルマーケティングツール DCS

DCS (Digital Campaign Studio) へアクセスいただくと、イベント集客用のウェブページや告知用Eメール、各種製品およびソリューションのキャンペーンサイト、告知用Eメールなどキャンペーン用のテンプレートをご利用いただけます。テンプレートにイベントの詳細や自社の情報を入れて、配信先の宛先をアップロードするだけで簡単にイベント集客やリードを創出するデマンドジェネレーションのキャンペーンを実施することができます。

登録方法

LPHを利用するためには、企業登録が必要です。


まずは権限管理者を管理者としてLenovoパートナーに登録しましょう。

<https://www.lenovopartnerhub.com/ja/web/lenovo-global-site/getting-started>



STEP1：企業登録

①登録プロセスを開始



②企業情報を入力

法人番号や住所、
代表電話番号などの
会社情報を入力

③レノボ審査


レノボでの審査後、
2営業日以内に
メールでご案内

④提供情報の確認

レノボとの提供条件の
同意が終了したら
登録完了

STEP2：ユーザー登録

パターン① 管理者に登録申請



パートナー登録画面で、
「Lenovo Partner Hub
登録済み企業の
ユーザー」に☑し、
会社のメールアドレスを入力

必要項目を入力後、
管理者に登録申請

パターン② 管理者がユーザーを招待

管理者プロフィール
画面の「勤務先の
ユーザー」から
「Invite Colleague」を
クリックして
ユーザーを招待

ログイン情報が
記載されたメールが
ユーザーに送信。
必要項目入力後、
登録完了

手順動画

管理者向け：企業登録

https://youtu.be/MX_Kibq0wBE



管理者向け：ユーザー登録

<https://youtu.be/Kghk3y7TZKw>



管理者による企業・ユーザー管理

https://youtu.be/_BVhjnD64MLenovo



ThinkStation / ThinkPad Pシリーズ ポジショニング

2D/3D CAD、解析・シミュレーション、動画編集、

シングルプロセッサ

デュアルプロセッサ

ミッドレンジ3D

GPUコンピューティング

2D & エントリー3D

ハイエンド3D

ウルトラコンパクト

コンパクトタワーエントリー

コンパクトエントリー

ミニタワーエントリー

ミニタワーエントリーAMD

メインストリーム

ハイエンド

ウルトラハイエンドAMD

ウルトラハイエンド

ThinkStation P3 Tiny Gen 2
▶ P100
▶ P114

ThinkStation P2 Tower Gen 2
▶ P100
▶ P115

ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2
▶ P100
▶ P114

ThinkStation P3 Tower Gen 2
▶ P101
▶ P115

ThinkStation P4
▶ P101
▶ P116

ThinkStation P5 Gen 2
▶ P102
▶ P116

ThinkStation P5
▶ P117

ThinkStation P7
▶ P102
▶ P117

ThinkStation P8
▶ P103
▶ P118

ThinkStation PX
▶ P103
▶ P119

ThinkStation PGX
▶ P104
▶ P118

AI専用モデル

パワーオフィス、2D CAD、グラフィックデザイン

3Dデジタルコンテンツ制作

3D CAD/CAE

科学技術計算、4K動画編集、AI

BIM/CIM、医療画像処理

金融トレーディング/解析

金融フロント/バックオフィス

VR/MR

	ThinkStation P3 Tiny Gen 2	ThinkStation P2 Tower Gen 2	ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2	ThinkStation P3 Tower Gen 2	ThinkStation P4	ThinkStation P5	ThinkStation P5 Gen 2	ThinkStation P7	ThinkStation P8	ThinkStation PX	ThinkStation PGX	
OS (※詳細は本ページP.10)	Windows 11 Home 64bit	●	●	●	●	●						
	Windows 11 Pro 64bit	●	●	●	●	●			●			
	Windows 11 Pro for Workstations 64bit					●	●	●		●		
	Windows 11 Pro 64bit (Windows 10 Pro 64bitへのダウンロード権行使)								●			
	Windows 11 Pro for Workstations 64bit (Windows 10 Pro for Workstations 64bitへのダウンロード権行使)					●		●		●		
	NVIDIA® DGX™ OS (Ubuntu Linux Proベース)										●	
プロセッサ*	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)	AMD Ryzen™ PRO 9000シリーズ プロセッサ	インテル® Xeon® W-2500/W-2400 プロセッサ	インテル® Xeon® 6000シリーズ プロセッサ	インテル® Xeon® W-3500/W-3400 プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサ	第5世代/第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ	20コア ARM (Cortex-X925×10 + Cortex-A725×10)	
プロセッサ最大搭載数	1									2	1	
メモリスロット数	2	4				8					16*	0
グラフィックス*	NVIDIA® RTX A1000/A400 CPU内蔵グラフィックス	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Ada世代シリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ CPU内蔵グラフィックス	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Ada世代シリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ CPU内蔵グラフィックス	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Ada世代シリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ CPU内蔵グラフィックス	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ APU内蔵	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Ada世代シリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ NVIDIA® Tシリーズ	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Ada世代シリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ NVIDIA® Tシリーズ	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Ada世代シリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ NVIDIA® Tシリーズ	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Ada世代シリーズ AMD Radeon™ Pro W シリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ NVIDIA® Tシリーズ	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Ada世代シリーズ AMD Radeon™ Pro W シリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ NVIDIA® Tシリーズ	NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ NVIDIA® RTX Ada世代シリーズ NVIDIA® RTX Aシリーズ NVIDIA® Tシリーズ	Blackwell世代 GPU搭載 (CUDA/Tensor/RTコア) 1 PetaFLOPS/1000 TOPS
ストレージ	M.2 PCIe NVMe SSD	SATA HDD/SSD、M.2 PCIe NVMe SSD									1TB/4TB NVMe M.2 (自己暗号化ドライブ対応)	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約179×182.9×37	約170×315.4×376	約87×223×202	約180×370×415	約180×401.5×415	約165×453.9×446	約165×453.9×446	約175×508×440.4	約175×508×440.4	約220×575×440.4	約150×150×50.5	

※シングルプロセッサ搭載時はスロット数、最大容量が半減します
*詳しくは、P.108～113をご覧ください。

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

チャート／一覧

デジタルコンテンツ制作などの業務には、ワークステーションをおすすめします。

シングルプロセッサ

ミッドレンジ3D

2D & エントリー3D

14型
軽量AMD

14.5型
軽量・省電力



16型
軽量AMD

16型
軽量・省電力

16型
パフォーマンス

16型スタイリッシュ・
パフォーマンス

16型軽量
ハイパフォーマンス



パワーオフィス、2D CAD、グラフィックデザイン

3D CAD/CAE

BIM/CIM、医療画像処理

金融フロント/バックオフィス

VR/MR

Workstation

ThinkPad P14s Gen 6 AMD	ThinkPad P14s Gen 7 AMD	ThinkPad P14s Gen 6	ThinkPad P14s Gen 7	ThinkPad P16s Gen 4 AMD	ThinkPad P16s Gen 5 AMD	ThinkPad P16s Gen 4	ThinkPad P16s Gen 5	ThinkPad P16v Gen 3	ThinkPad P1 Gen 8	ThinkPad P1 Gen 9	ThinkPad P16 Gen 3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズ プロセッサ	AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサ	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)	インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ	AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズ プロセッサ	AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサ	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 3)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 3)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)
1											
2								0			
AMD Radeon™ 890M/860M/840M (APUに内蔵)	AMD内蔵 グラフィックス	NVIDIA RTX PRO™ 1000/500 Blackwell Laptop GPU CPU内蔵 グラフィックス	NVIDIA RTX PRO™ 1000/500 Blackwell CPU内蔵 (インテル® Arc™ グラフィックス)	AMD Radeon™ 890M/860M/840M (APUに内蔵)	NVIDIA RTX PRO™ 2000/1000/500 Blackwell (APUに内蔵)	NVIDIA RTX PRO™ 1000/500 Blackwell Laptop GPU CPU内蔵 グラフィックス	NVIDIA RTX PRO™ 2000/1000/500 Blackwell CPU内蔵 グラフィックス	NVIDIA RTX PRO™ 2000/1000/500 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA RTX PRO™ 2000/1000 Blackwell CPU内蔵 (インテル® Arc™ グラフィックス)	NVIDIA RTX PRO™ 2000/1000 Blackwell CPU内蔵 (インテル® Arc™ グラフィックス)	NVIDIA RTX PRO™ 5000/4000/ 3000/2000/1000 Blackwell Laptop GPU
M.2 PCIe NVMe SSD											
約315.9×223.7×21.8	約313.6×221.7×21.95	約325.5×227.6×21.7	約325.2×226.3×22.2	約359.7×251.7×23.5	約357.9×247.9×23.3	約361.5×248.6×25.35	約357.9×247.9×23.3	約361.5×248.6×26.3	約354.4×241.2×20.6	約354.3×241×20.6	約362×252×29.8



Copilot+PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

レノボ・ワークステーションが選ばれる理由

プロフェッショナル向けワークステーションとして、レノボではデスクトップ型の「ThinkStation Pシリーズ」と、モバイルワークステーションの「ThinkPad Pシリーズ」をご用意。どちらもIntel® Xeon® プロセッサーや、NVIDIA® Quadro® グラフィックスなど、最先端のテクノロジーをいち早く投入し、プロフェッショナルを満足させる業界最高水準の性能を提供しています。しかし、ワークステーションの性能を評価するうえで見るべき点は、プロセッサーやグラフィックス、メモリといった構成パーツだけではなく、高性能なパーツを使っている、負荷のかかる処理を長時間行った時に、安定して動作するかがポイント。ここが一般のPCとは大きく異なる点になります。

レノボ・ワークステーション 3つの特長

1 モジュラーデザイン&スマホ診断でダウンタイム最小化

パーツのアップグレードや交換を容易にし、さらには排熱効果を高めるため、ミッドレンジ以上のThinkStationではモジュラー構造の内部デザインを採用。赤色のタッチポイントに手を掛ければ、道具を用いることなく容易にコンポーネントの着脱が可能です。また、ミッションクリティカル性の高い上位機種では、マザーボードまでもがツールレスで交換できるようになっており、万一の障害時もダウンタイムを最小化する工夫をしています。

また、レノボのワークステーション※1には、OSが正常に起動しない場合でも、スマートフォン※2を用いてシステム診断が可能です。無償ダウンロードアプリケーション「Lenovo PC Diagnostics」搭載のスマートフォンでエラー時にシステムが生成するメモリ診断を拾うことにより、起きている障害の内容や原因、対処法などが分かりやすく日本語で表示されます。一刻を争うシステムの復旧に大きく役立ちます。

※1 一部の機種を除く ※2 AndroidおよびiOS端末



アプリの操作方法などは動画でもご確認ください。



各コンポーネントはモジュラー化され、簡単に着脱可能



マザーボードまでツールレスでアクセス


2 低い故障率と安心のサポート

多くのPCメーカーがEMS (Electronics Manufacturing Service) に生産を委託する中で、レノボはワークステーション製品の自社生産にこだわり、自社内での生産技術の向上とノウハウの蓄積に取り組んでいます。継続的な品質改善の取り組みの結果、故障率の大幅な低下を実現し、達成したスコアは導入初年度はもちろん、2年目、3年目においても業界水準を大きく上回っています。そして万一の場合にも、レノボのワークステーショ

ンなら3年間の翌営業日オンサイト修理を標準で提供。コールセンターは安心な日本人対応です。Lenovo Servicesが提供するアップグレードサービス (オプション) をご利用いただくことで、当日オンサイト修理 (24時間365日) まで拡張することが可能。さらには、専用電話番号と上級アドバイザーによる対応を一台からでも契約可能なプレミアサポートなど、充実したサービスメニューでお客さまへの安心を提供します。

故障対応率調査

Lenovoは製品導入後3年間、業界平均の故障率を下回った唯一のベンダー

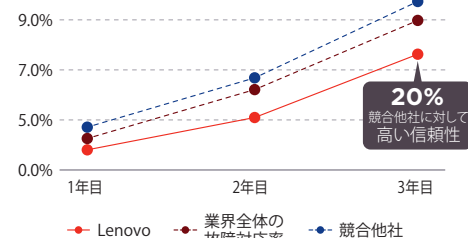

TBR社2019年レポート: テクノロジー調査会社TBRによる、欧米中の449人のIT管理者、計50万台以上のデスクトップ型、ノートブック型のワークステーション製品を対象とした調査

3 長時間の作業も快適な静音設計

処理負荷を支えるCPUやグラフィックカードは発熱量が大きいため、ワークステーションには効率よく排熱できる設計が求められます。そこで特に発熱の高いミッドレンジ以上のThinkStation Pシリーズは、3つのセパレートしたエアの流れを作り、暖気を内部滞留なく直線的に排出するTri-Channel™ クーリングを採用し、高い冷却性能を発揮しています。空冷方式に加え、新製品のThinkStation P4では水冷式クーラーを初めて採用し、高発熱なCPUでも静音性を保ちながら、安定した高い冷却性能を長時間維持。ThinkPad Pシ

リーズもXeon®プロセッサー対応モデルにおいて革新的な独自技術「FLEXパフォーマンスクーリング」を採用。CPUとグラフィックスのそれぞれにファンを持つデュアルファン構成とし、CPUとグラフィックスをヒートパイプで連結してそれぞれの温度をリアルタイムにモニターしながら冷却、相互に冷却性能を補完します。また、高負荷な作業を行う時でも、レノボのワークステーションは優れた冷却性能と独自の静音設計によりとても静か。熱によるパーツの劣化を防止しながら、快適な環境でクリエイティブな作業に集中することができます。



3基のファンで各所へエアの流れを誘導するTri-Channel™クーリング (写真はThinkStation P920)

A社製品との比較		B社製品との比較	
-20.3%	冷却	-42.7%	冷却
-9.7%	省電力	-7.5%	省電力

ウルトラハイエンド製品同士にて、高負荷時の本体周囲計6ヶ所の温度と消費電力を測定。室温との差分および消費電力を比較したものの。

ワークスペースに革新をもたらす接続性と拡張性。 すべてが加速する、最高クラスのドッキングステーション。





**ThinkPad Thunderbolt 5
スマートドック 7500**
(40BA0265JP) ¥71,500 (税込)

理論転送速度約80/120Gbpsで衝撃の超高速接続を可能とするThunderbolt 5接続。

ドックを利用することにより付属の1mのThunderbolt 5ケーブル1本で周辺機器を一括接続。265W ACアダプターを同梱し、最大180WでPCへの給電に対応します。

高速通信、大容量データを扱うデータサイエンティストやプログラマー、クリエイティブな作業を行うゲームデザイナーや機械設計者、プロフェッショナルな利用に最適です。映像出力ポートは、2x DisplayPort、HDMI、2x Thunderbolt 5の合計5ポート搭載。DisplayPort、HDMIにおいては最大8Kの解像度まで対応します。ディスプレイへの最大出力は、ノートPC内蔵画面を含め最大4画面まで同時出力が可能です。



- 1 USB 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}、12W)
- 2 2x USB Type-C 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}、15W)
- 3 3.5mm コンボオーディオジャック
- 4 電源入力 (265W/パワーポートロック付き^{※2})
- 5 Thunderbolt 5
(PC本体接続用: 1mケーブル付/最大180W給電)
- 6 2x Thunderbolt 5 (80/120Gbps、15W)
- 7 HDMI 2.1
- 8 2x DisplayPort 2.1
- 9 2x USB 3.2 Gen 2 (10W)
- 10 RJ-45 (2.5Gbps)
- 11 ケーブルロックスロット
● 3mm×7mm
● 2.5mm×6mm

※1 AOU (Always On USB Port): 電源オフ時でも、USBポートを経由したデバイスの充電に対応しています。
※2 パワーポートロックは、スイッチをスライドさせることにより、ケーブルを外す事ができます。

※ 弊社より発売しているUSB Type-CおよびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C Altモード、DisplayLink、もしくはThunderboltプロトコルに対応したノートブックPCをサポートします。 ※ ディスプレイへの出力は最大8K解像度、また4Kまでの解像度の場合は最大4画面出力まで対応しますが、実際にはお使いのPCやディスプレイのパフォーマンスに依存します。また、ディスプレイの最大出力数については解像度やリフレッシュレートによって異なります。 ※ Thunderbolt 5は、通常モードは双方向で最大80Gbpsの通信を行い、帯域幅ブーストモードでは高解像度の映像出力などに特化して、一方向に最大120Gbpsの通信が可能です。

ACアダプター

4X21U26038	ThinkStation 170W スリム ACアダプター (スリムチップ)
4X21U34352	ThinkStation 330W スリム ACアダプター (スリムチップ)
4X21U28817	ThinkPad Mobile Workstation 140W USB Type-C スリム GaN ACアダプター
4X21U28834	ThinkPad Mobile Workstation 180W USB Type-C スリム GaN ACアダプター

ThinkVision プロフェッショナル向けモニター


ワークステーションの高精細グラフィックス性能を生かすにはモニターの選択も重要です。

ThinkVision/パフォーマンスモデルは、先進テクノロジーによる高解像度、低消費電力を備えたプロフェッショナル向けモニターです。

ThinkVision Pシリーズ

環境マネジメント基準
EPEAT GOLDランクの認証取得

国際省電力基準
ENERGY STAR 適合

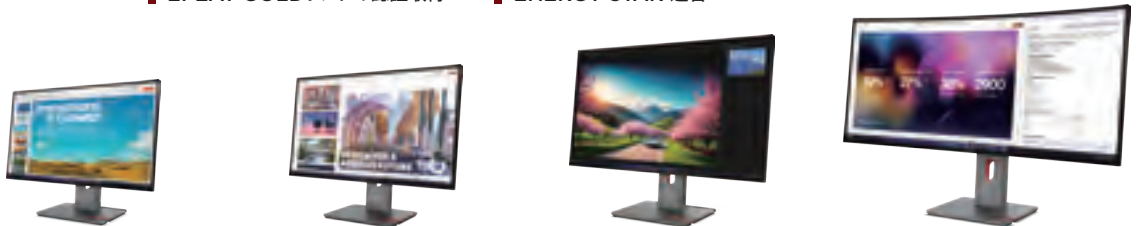

	ThinkVision P24QD-40	ThinkVision P27QD-40	ThinkVision P32UD-40	ThinkVision P40WD-40
製品番号 (MTM)	64B1GAR1JP	64B3GAR2JP	64A8XAR2JP	64B4XAR1JP
画面サイズ	23.8型ワイド	27.0型ワイド	31.5型ワイド	39.7型ウルトラワイド
種類	In-Plane Switching WLED液晶	In-Plane Switching WLED液晶	In-Plane Switching WLED液晶	In-Plane Switching WLED液晶
輝度・応答速度 (Normal Mode)	300cd/m ² ・6ms	350cd/m ² ・6ms	350cd/m ² ・6ms	400cd/m ² ・6ms
解像度	2560×1440	2560×1440	3840×2160	5120×2160
表示色 (最大)	1,677万色以上	10.7億色以上	10.7億色以上	10.7億色以上
ブルーライト自動カット & 白色維持	○	○	○	○
映像入力端子	DisplayPort、HDMI、USB Type-C*	DisplayPort、HDMI、USB Type-C*	DisplayPort、HDMI、Thunderbolt™ 4	DisplayPort、HDMI、Thunderbolt™ 4

統一的なThinkデザイン

2025年以降のモデルでは、4辺狭額縁デザインを標準化し、スリムパネルの採用によって省スペース化を実現。マルチモニター環境でも快適に表示可能です。幅広いサイズと解像度のラインアップを揃えています。

信頼できる製品品質

ThinkVisionが目指す高品質かつ堅牢性の基準はThinkPadが20余年積み重ねてきた方向性を受け継ぎ、デスクトップPC向けに拡張・最適化されています。

ユーザーに優しい設計・機能

フリッカーフリー機能に対応し、自然な色味を維持したままブルーライトを自動でカットするEyesafe認証を取得。長時間利用しても目が疲れにくく、また、人間工学に基づいたスタンド機能でテーブル・椅子の高さ、利用者の身長や座り方に合わせて画面が調整可能です。

Think製品に最適な1台

USB ハブ/カメラ&マイク/スピーカーなどPC本体の機能を簡単に拡張可能。

ThinkStation P3 Tiny Gen 2

インテル® Core™ Ultra プロセッサー
(シリーズ 2)

最大NVIDIA® RTX A1000

最大24C/24T インテル® Core Ultra プロセッサー

容積1リットルのコンパクト筐体にCADに適合したNVIDIA® グラフィックカード搭載。

NVIDIA RTX® A1000 搭載可能

小型機でありながら優れたメンテナンス性。メモリ/SSDにツールレスで容易にアクセス。



3D CAD

BIM/CIM

サイネージ

金融フロント/バックオフィス

筐体内部ロックなど、強固なセキュリティでデバイスを保護

組み込み型のdTPM 2.0による高いセキュリティ、筐体が開封された際に警告を発するタンパーデテクションを搭載。

ThinkStation P2 Tower Gen 2

インテル® Core™ Ultra プロセッサー
(シリーズ 2)

最大NVIDIA RTX PRO™ 4000
Blackwell

最大24C/24T インテル® Core Ultra プロセッサー

クリエイティブ向けのハイクロック版Ultra 9から、幅広いオフィス用途に対応できるUltra 5までカスタマイズできるため、用途に合わせた柔軟な構成に対応。



3D CAD

BIM/CIM

CAE

デジタルコンテンツ制作

NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell搭載可能

CAD/BIM用には、NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwellまで選択可能。750W電源ユニット搭載可能のため、幅広いカスタマイズができる柔軟性が実現。

ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2

インテル® Core™ Ultra プロセッサー
(シリーズ 2)

最大NVIDIA RTX PRO™ 4000
Blackwell SFF

CPUは最高峰のインテル® Core™ Ultra 9まで搭載可能

AI-Readyにサポート可能なインテル® Core™ Ultra プロセッサーを搭載。クリエイティブ向けのハイクロック版Ultra 9から、幅広いオフィス用途に対応できるUltra 5までカスタマイズできるため、用途に合わせた柔軟な構成に対応



3D CAD

BIM/CIM

CAE

金融フロント/バックオフィス

VR/MR

NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell SFF搭載可能

NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell SFFまで選択可能のため、CAD/解析/開発あらゆる用途に適応。

3.9Lの小型機でありながら、拡張性が強い

ACアダプターを330Wまで増強。用途に合わせてCPU/GPUを最大限まで拡張。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkStation P3 Tower Gen 2



インテル® Core™ Ultra プロセッサー
(シリーズ 2)

最大NVIDIA RTX PRO™ 6000
Blackwell

3D CAD/CAE

BIM/CIM

VR

デジタルコンテンツ制作

ハイパフォーマンスCPUと高速DDR5メモリを搭載

インテル® Core™ Ultra プロセッサーとDDR5 UDIMMを搭載。AI-Readyにサポート。レンダリングや解析作業もスムーズ。

高性能のグラフィックカードを搭載可能

最大NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用した最大NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell。高い処理能力を必要とする重量級のワークロードから通常のオフィスワークまで、幅広い要件に対応。

個々のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズと豊富な拡張性を提供

9個のUSBポートが標準搭載。電源ユニットには標準の500W、750Wのほか、1100Wも選択可能。最新ISV認証を取得し、アプリケーションへのサポートを確保。

ThinkStation P4



AMD Ryzen™ PRO
9000 シリーズ プロセッサ

最大NVIDIA RTX PRO™ 6000 (Max-Q)
Blackwell
APU内蔵

3D CAD/CAE

BIM/CIM

VR

デジタルコンテンツ制作

パフォーマンスを余すことなく引き出す高性能CPU、GPU搭載 負荷のかかる作業でも効率よく安定した動作を確保

最大5.5GHz、16C/32T、TDP最大170WのAMD Ryzen™ PRO 9000 シリーズ プロセッサを搭載可能。メモリスロット4基で合計256GBまでのDDR5メモリをサポート。最大96GB GDDR7 ECC VRAM対応のNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwellを搭載可能。高度なライティングやリアルタイム・レイトレーシングなどの複雑かつ高負荷業務に最適。

空冷式の標準構成に加えて、 水冷式クーラーをはじめて搭載可能に

CPUやGPUで発生した熱を冷却ブロックで回収してから冷却液がラジエーターへ運送。ラジエーターとファンが熱を空気中へ放出後、冷えた冷却液が戻って再循環。常温環境下・CPU最大負荷時の検証では、水冷式クーラーはCPU温度を適正な温度範囲に抑えつつ、空冷方式と比べて優れた静音性能を実現し、高TDP構成でも静音性と安定した動作を提供*

*レノボより実施した検証テストの結果です。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

ThinkStation P5 Gen 2



インテル® Xeon®
600 シリーズ プロセッサ

NVIDIA RTX PRO™ 6000
Blackwell Max-Q 最大2基

最新 インテル® Xeon® 600 シリーズ プロセッサ搭載可能

最大48コアに対応し、解析・シミュレーション・AI処理など高度で複雑なワークロードにも余裕で対応。用途に応じた柔軟な構成選択が可能。

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q 最大2基搭載可能

3DCAD、レンダリング、AI、映像制作など高負荷なグラフィックス／演算処理で圧倒的パフォーマンスを発揮。将来の高度なGPUワークロードにも対応可能な設計。

デジタルコンテンツ制作

CAE

3D CAD/CAM

BIM/CIM

金融トレーディング/解析

ThinkStation P7



インテル® Xeon® W-3500/W-3400
プロセッサ

最大NVIDIA RTX PRO™ 6000
Blackwell

ハイエンドモデルながら設置場所を選ばない約39ℓのコンパクトな筐体

コンパクトな筐体ながら最大60コア/120スレッドのインテル® Xeon® W-3500 プロセッサを搭載可能。高い並列処理性能を活かし、エンジニアリング、金融、メディカルイメージングをはじめ、レンダリングを多用するメディア&エンターテインメント分野で卓越したパフォーマンスを提供します。メモリスロットを8基備え、低消費電力で転送処理速度に優れたDDR5 4800MHz RDIMMメモリを最大1TBまで搭載可能。大容量データに対する作業もストレスなく行えます。

高度解析・シミュレーション

VFX/アニメーション

4K映像編集/レンダリング

VR/デジタルツイン

金融トレーディング

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.



ThinkStation P8



AMD Ryzen™
Threadripper™ PRO
プロセッサ

最大NVIDIA RTX PRO™ 6000
Blackwell

高度解析・シミュレーション

VFX/アニメーション

4K映像編集/レンダリング

VR/デジタルツイン

金融トレーディング

NVIDIA® RTX 6000 Ada 世代を最大3枚搭載

最新のAMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000/7000 WX シリーズ プロセッサを搭載し、シングルソケットで最大96コア/192スレッドのパワフルな処理能力により、レンダリングやシミュレーション、AI/深層学習なども快適に行えます。グラフィックスはNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwellまで搭載でき、DDR5 4800MHzメモリを最大1TBまで拡張できます。

ThinkStation PX



第5世代/第4世代インテル® Xeon®
スケーラブル・プロセッサ

最大NVIDIA RTX PRO™ 6000
Blackwell Max-Q×4枚

高度解析・シミュレーション

VFX/アニメーション

4K・8K映像編集/レンダリング

高精細VR/デジタルツイン

AI/データサイエンス

圧倒的な処理性能と優れた拡張性を備え、異次元のパフォーマンスを提供

高度なレンダリングやシミュレーションが必要とするウルトラハイパフォーマンスを実現。業界最高レベルのストレージ容量とI/O拡張性、これまでの常識を越える性能領域に踏み込んだフルスペックワークステーション。メディア&エンターテインメントのプロフェッショナルが求める最高性能、さらにディープラーニングの検証・トライアルにも対応する最大限のパフォーマンスと信頼性を提供します。最大64コア/128スレッドの第5世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサをデュアルで搭載可能。ワークステーションの常識を越える圧倒的な処理性能を実現します。

ThinkStation PGX



20コア ARM
(Cortex-X925×10
+Cortex-A725×10)

Blackwell世代GPU搭載
(CUDA/Tensor/RTコア)
1 PetaFLOPS/1000 TOPS

AIモデル開発・検証

研究・教育向けAI環境

エンジニアリングAI

AIデータサイエンス

最大1 PetaFLOPS/1000 TOPSの次世代AI処理性能

NVIDIA Grace Blackwellアーキテクチャ搭載のGB10 Superchipにより、FP4精度で最大1 PetaFLOPS/1000 TOPSの処理能力を実現。高負荷なAI推論やモデル学習もスムーズに対応。

大規模モデル対応の128GB統合メモリ

ARM on ARMでのAI開発・テストに最適化。最大2000億パラメータの大規模モデルも扱える128GBの統合システムメモリを搭載し、処理効率と安定性を両立。

拡張性に優れたネットワーク&ソフト環境

NVIDIA ConnectXによる2台接続で最大4050億パラメータに対応可能。Ubuntu Linux ProベースのDGXソフトをプリロードし、開封後すぐに本格AI開発が可能。

ThinkPad P14s Gen 7 AMD

Copilot+PC



軽量



2880×1800*



Wi-Fi 7

5G選択可能

14.0型

約1.29kg～

最厚部21.95mm

AMD Ryzen™ AI PRO
400 シリーズ プロセッサ

AMD内蔵グラフィックス



パワーオフィス

グラフィックデザイン

3D CAD

BIM/CIM

高い生産性を実現する高性能プロセッサ×最大96GBメモリ

最大5.2Ghz / 12コアのAMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサを搭載可能。2つのメモリスロットで最大96GBまでのDDR5メモリをサポート。CPU内蔵GFXながら高い3D処理性能で主要アプリケーションのISV認証を取得。CADやデジタルコンテンツの編集などに活躍する一台。

どこでも働ける、可搬性も妥協しない ハイブリッドワーカーに最適な一台

約1.29kg～の薄型軽量設計で、オフィス内の移動から自宅への持ち運びまで無理なく対応。可搬性を重視しながらもRJ-45ポートを標準搭載し、社内ネットワーク環境でも確実な接続を実現。5Gにも対応可能で、場所を選ばない安定した業務環境を実現。最大75Whの大容量CRU*バッテリーにより、長時間のモバイルワークも安心。

*CRU (Customer Replaceable Unit) 対応＝お客様自身での交換が可能。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits





ThinkPad P14s Gen 7



14.5型

約1.63kg〜

最厚部22.2mm

インテル® Core™ Ultra
シリーズ3 プロセッサ

NVIDIA RTX PRO™
1000/500 Blackwell
CPU内蔵
(インテル® Arc™ グラフィックス)

5G選択可能



パワーオフィス

グラフィックデザイン

3D CAD

BIM/CIM

高性能とモビリティを両立したコンパクト設計


14.5型 16:10・狭額縁ディスプレイ(画面占有率約89%)を採用し、広い作業領域と高い没入感を提供。約1.63kg〜の軽量筐体に加え、Wi-Fi 7や5Gに対応し、場所を問わず快適な作業環境を実現。高い機動力を求めるエンジニアやクリエイターに最適な1台。

最新CPU・GPUと大容量メモリで高負荷業務に対応

インテル® Core™ Ultra U5/U7/U9 プロセッサ (Panther Lake H) と、最大NVIDIA RTX PRO™ 1000 Blackwellを搭載可能。さらにLPCAMM2メモリ(最大96GB)とPCIe Gen 5 SSDに対応し、設計・解析・開発などの高負荷ワークロードでも高いパフォーマンスと処理精度を発揮。



ThinkPad P16s Gen 5 AMD



16.0型

約1.75kg〜

最厚部23.3mm

AMD Ryzen™ AI PRO
400 シリーズ プロセッサ

NVIDIA RTX PRO™
2000/1000/500 Blackwell
(APUに内蔵)

5G選択可能



パワーオフィス

グラフィックデザイン

3D CAD

BIM/CIM

高い生産性を実現する

高性能プロセッサ×グラフィックス×最大96GBメモリ


最大 5.2GHz / 12コアの最新AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサを搭載。APU内蔵Radeonグラフィックスに加え、NVIDIA® RTX™グラフィックスも用意。LPCAMM2メモリを最大96GBまで搭載。動画編集やリアルタイム・シミュレーションなどの複雑な作業にもスムーズに対応。

どこでも働ける、可搬性も妥協しない ハイブリッドワーカーに最適な一台

約1.75kg〜の薄型軽量設計で、事業所内での席、会議室、現場への持ち運びにも無理なく対応。可搬性を重視しながらもRJ-45ポートを標準搭載し、社内ネットワーク環境でも確実な接続を実現。5Gにも対応することで、場所を選ばない安定した業務環境を実現。最大90Whの大容量CRU*バッテリーにより、余裕のある駆動時間を実現。

*CRU (Customer Replaceable Unit) 対応＝お客様自身での交換が可能。

ThinkPad P16s Gen 5



テンキー

Dolby Atmos

2880×1800*

Wi-Fi 7

5G選択可能

16.0型

約1.79kg〜

最厚部23.3mm

インテル® Core™ Ultra
シリーズ 3 プロセッサ

NVIDIA RTX PRO™
2000/1000/500 Blackwell
CPU内蔵グラフィックス

高性能CPU・GPUと大容量構成で高負荷業務に対応

インテル® Core™ Ultra U5/U7/U9 プロセッサ (Panther Lake H) (35W) と、最大 NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwellを搭載可能。さらにデュアルチャネルLPDDR5メモリ (最大96GB) とPCIe Gen 5 SSD (最大2TB) に対応し、設計・解析・レンダリングなどの高負荷ワークロードでも高い処理性能と精度を発揮。

優れたビルド品質と高いモビリティを両立

Wi-Fi 7および5Gに対応し、場所を問わない高速通信を実現。60Wh/90Whバッテリーと、140W対応GaNベースUSB Type-Cアダプターにより、高いモビリティと効率的な電源管理を提供。さらに5MP+IR+CVカメラにより、快適で高品質なコミュニケーション環境を実現。



パワーオフィス

グラフィックデザイン

3D CAD

BIM/CIM

ThinkPad P16v Gen 3



テンキー

3840×2400*

Wi-Fi 7

5G選択可能

16.0型

約2.1kg〜

最厚部26.3mm

インテル® Core™ Ultra プロセッサ
(シリーズ 2)

NVIDIA RTX PRO™
2000/1000/500 Blackwell
Laptop GPU

最新CPU&プロ向けGPUによる高い処理性能

インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 HプロセッサとNVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwellを搭載可能。最大96GBメモリとPCIe Gen5 SSDに対応し、大容量・高速な作業環境を実現。重い処理にも余裕で対応。

大画面と堅牢性を両立した安心設計

16型の広視野16:10ディスプレイを搭載し、画面占有率約88%の狭額縁設計により視認性と集中力を高めつつ、堅牢なクラムシェル型筐体とドロップヒンジ設計で安心の使い心地。



3D CAD/CAE

BIM/CIM

デジタルコンテンツ制作

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



ThinkPad P1 Gen 9



Dolby Atmos



3840×2400*



Wi-Fi 7

5G選択可能

16.0型

約1.8kg～

高さ20.6mm

インテル® Core™ Ultra
シリーズ3 プロセッサ

NVIDIA RTX PRO™
2000/1000 Blackwell
CPU内蔵
(インテル® Arc™ グラフィックス)

高い生産性を実現する 高性能プロセッサ×グラフィックス×最大96GBメモリ

最大5.1GHz/16コアのインテル® Core™ Ultra 7/9/7X/9X シリーズ 3 Hプロセッサを搭載可能。CPU内蔵インテル® Arc™ B390 GPUに加え、NVIDIA RTX PRO™ 1000/2000 Blackwellグラフィックスも選択可能。LPCAMM2メモ리를 最大 96GBまで搭載可能。PCIe® 5.0 x4を含むストレージ2スロットで最大8TBまで対応可能。圧倒的なパフォーマンスを創造力の解放へ。



3D CAD/CAE

BIM/CIM

デジタルコンテンツ制作

VR/MR

どこでも働ける、可搬性も接続性も妥協しない ハイブリッドワーカーに最適一台

約1.8kg～の薄型軽量設計で、事業所内での席、会議室、現場への持ち運びにも無理なく対応。内蔵5Gにも対応可能で、場所を選ばない安定した業務環境を実現。急速充電対応の最大90Wh大容量CRU*バッテリーにより、余裕のある駆動時間を実現。両側にUSB-Cポートを3基搭載。左右どちらからでも充電・外部出力・高速データ転送が可能。

*CRU (Customer Replaceable Unit) 対応＝お客様自身での交換が可能。

ThinkPad P16 Gen 3



テンキー



Dolby Atmos
Speaker System



3840×2400*

5G選択可能

16.0型

約2.54kg～

最厚部29.8mm

インテル® Core™ Ultra プロセッサ
(シリーズ2)

NVIDIA RTX PRO™
5000/4000/3000/2000/1000
Blackwell Laptop GPU

最新アーキテクチャーによる強力なパフォーマンス

インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 HXプロセッサと、最大NVIDIA® RTX™ 5000 Blackwell GPUを搭載。PCIe Gen 5対応ストレージと最大DDR5-5600 ECC対応メモリにより、大規模データ処理も高速化。



3D CAD/CAE

BIM/CIM

デジタルコンテンツ制作

VR/MR

広視野・高占有率の大画面16型設計

16:10比率のナローベゼルパネルを採用し、作業効率と没入感を両立。数値入力に便利なテンキー付きフルサイズキーボードや、115×67mmの大型タッチパッドも搭載し、操作性も抜群。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



ワークステーション 主なカスタム構成表

※注意：① 下記に記載されているコンポーネントは、サプライ状況や製品計画等により事前の告知なく選択できなくなる場合があります。
② 本体仕様やコンポーネントの組み合わせにより、制限や選択できないコンポーネントがあります。
③ 一部のコンポーネントは個別カスタマイズのみでの対応となる場合がございます。

モバイルワークステーション		ThinkPad P16 Gen 3	ThinkPad P1 Gen 8	ThinkPad P1 Gen 9	ThinkPad P16v Gen 3	ThinkPad P16s Gen 4 AMD	ThinkPad P16s Gen 4	ThinkPad P16s Gen 5	ThinkPad P16s Gen 5 AMD	ThinkPad P14s Gen 6	ThinkPad P14s Gen 6 AMD	ThinkPad P14s Gen 7	ThinkPad P14s Gen 7 AMD	ThinkPad T14 Gen 8	ThinkPad T14 Gen 9	ThinkPad T16 Gen 3
プロセッサー																
Intel	インテル® Core™ Ultra X9 388H (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra X9 378H															
	インテル® Core™ Ultra 9 386H (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 9 285H (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 9 285HX (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 9 275HX															
	インテル® Core™ Ultra X7 368H (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 7 366H (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 7 356H															
	インテル® Core™ Ultra 7 265HX (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 7 265H (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 7 255HX															
	インテル® Core™ Ultra 7 255H															
	インテル® Core™ Ultra 5 336H (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 5 245HX (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 5 235H (vPro® 対応)															
	インテル® Core™ Ultra 5 225H															
AMD	AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470															
	AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 370															
	AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450															
	AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350															
	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440															
	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340															
メインメモリ(最大構成時)																
192GB																
96GB																
64GB																
ストレージ																
SSD	4TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
	4TB (PCIe-NVMe)															
	2TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
	2TB (PCIe-NVMe)															
	1TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
	1TB (PCIe-NVMe)															
	512GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
	512GB (PCIe-NVMe)															
	256GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
	256GB (PCIe-NVMe)															

モバイルワークステーション		ThinkPad P16 Gen 3	ThinkPad P1 Gen 8	ThinkPad P1 Gen 9	ThinkPad P16v Gen 3	ThinkPad P16s Gen 4 AMD	ThinkPad P16s Gen 4	ThinkPad P16s Gen 5	ThinkPad P16s Gen 5 AMD	ThinkPad P14s Gen 6	ThinkPad P14s Gen 6 AMD	ThinkPad P14s Gen 7	ThinkPad P14s Gen 7 AMD	ThinkPad T16 Gen 8	ThinkPad T16 Gen 9	ThinkPad T16 Gen 3
グラフィックス																
NVIDIA® RTX PRO™ 5000 Blackwell		●														
NVIDIA® RTX PRO™ 4000 Blackwell		●														
NVIDIA® RTX PRO™ 3000 Blackwell		●														
NVIDIA® RTX PRO™ 2000 Blackwell		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NVIDIA® RTX PRO™ 1000 Blackwell		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NVIDIA® RTX PRO™ 500 Blackwell		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7		●														
NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7		●														
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7		●	●	●												
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7		●	●	●												
インテル® Arc™ グラフィックス							●	●	●	●	●	●	●			
インテル® グラフィックス							●	●	●	●	●	●	●			
AMD Radeon™ グラフィックス																
ディスプレイ																
WQUXGA OLED (3840×2400)、マルチタッチパネル (10点)							●									
WQUXGA IPS液晶 (3840×2400)		●	●	●										●	●	●
3K IPS液晶 (3072 x 1920)																
3.2K OLED (3200 x 2000)、マルチタッチパネル (10点)		●	●	●										●	●	●
2.8K OLED (2880×1800)																
WQXGA IPS液晶 (2560×1600)																
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル (10点)、Think Privacy Guard																
WUXGA IPS省電力液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル (10点)																
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル (10点)																
WUXGA IPS省電力液晶 (1920×1200)		●	●	●										●	●	●
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)																
カメラ																
前面：IR & 500万画素 カメラ, 人感検知機能		●	●	●	●	●		●	●					●	●	●
前面：IR & 500万画素 カメラ																
前面：500万画素 カメラ		●			●	●		●	●	●	●	●	●			●
通信環境																
WLAN	IEEE 802.11be/ax対応(Wi-Fi 7)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5G		●	●		●	●		●	●					●	●	●
LTE																



Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

ワークステーション

プロセッサ

Intel

	ThinkStation PGX	ThinkStation PX	ThinkStation P8	ThinkStation P7	ThinkStation P5	ThinkStation P5 Gen 2	ThinkStation P4	ThinkStation P3 Tower Gen 2	ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2	ThinkStation P2 Tower Gen 2	ThinkStation P3 Tiny Gen 2
インテル® Xeon® Platinum® 8490H	●										
インテル® Xeon® Platinum® 8592+	●										
インテル® Xeon® Platinum® 8580	●										
インテル® Xeon® Platinum® 8570	●										
インテル® Xeon® Platinum® 8568Y+	●										
インテル® Xeon® Gold 6548Y+	●										
インテル® Xeon® Gold 6544Y	●										
インテル® Xeon® Gold 6542Y	●										
インテル® Xeon® Gold 6534	●										
インテル® Xeon® Gold 6530	●										
インテル® Xeon® Gold 6526Y	●										
インテル® Xeon® Gold 6438Y+	●										
インテル® Xeon® Gold 6418H	●										
インテル® Xeon® Gold 6416H	●										
インテル® Xeon® Gold 6430	●										
インテル® Xeon® Gold 5416S	●										
インテル® Xeon® Gold 5418Y	●										
インテル® Xeon® Silver 4510	●										
インテル® Xeon® Silver 4410T	●										
インテル® Xeon® Silver 4410Y	●										
インテル® Xeon® w9-3595X			●								
インテル® Xeon® w9-3575X			●								
インテル® Xeon® w9-3495X			●								
インテル® Xeon® w9-3475X			●								
インテル® Xeon® w7-3565X			●								
インテル® Xeon® w7-3555			●								
インテル® Xeon® w7-3545			●								
インテル® Xeon® w7-3465X			●								
インテル® Xeon® w7-3455			●								
インテル® Xeon® w7-3445			●								
インテル® Xeon® w7-2595X				●							
インテル® Xeon® w7-2575X				●							
インテル® Xeon® w7-2495X				●							
インテル® Xeon® w7-2475X				●							
インテル® Xeon® w5-3535X			●								
インテル® Xeon® w5-3525			●								
インテル® Xeon® w5-3435X			●								
インテル® Xeon® w5-3433			●								
インテル® Xeon® w5-3425			●								
インテル® Xeon® w5-3423			●								

ワークステーション		ThinkStation P3 Tiny Gen 2	ThinkStation P2 Tower Gen 2	ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2	ThinkStation P3 Tower Gen 2	ThinkStation P4	ThinkStation P5 Gen 2	ThinkStation P5	ThinkStation P7	ThinkStation P8	ThinkStation PX	ThinkStation PGX
Intel	インテル® Xeon® w5-2565X							●				
	インテル® Xeon® w5-2555X							●				
	インテル® Xeon® w5-2545							●				
	インテル® Xeon® w5-2465X							●				
	インテル® Xeon® w5-2455X							●				
	インテル® Xeon® w5-2445							●				
	インテル® Xeon® w3-2535							●				
	インテル® Xeon® w3-2525							●				
	インテル® Xeon® w3-2435							●				
	インテル® Xeon® w3-2425							●				
	インテル® Xeon® w3-2423							●				
	インテル® Xeon® 678X						●					
	インテル® Xeon® 676X						●					
	インテル® Xeon® 674X						●					
	インテル® Xeon® 658X						●					
	インテル® Xeon® 656						●					
	インテル® Xeon® 654						●					
	インテル® Xeon® 638						●					
	インテル® Xeon® 636						●					
	インテル® Xeon® 634						●					
	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K (vPro® 対応)		●	●	●							
	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285T (vPro® 対応)	●		●								
	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285 (vPro® 対応)	●	●	●	●							
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus (vPro® 対応)		●	●	●							
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K (vPro® 対応)		●	●	●							
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265T (vPro® 対応)	●		●								
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265 (vPro® 対応)	●	●	●	●							
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250K Plus		●	●	●							
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245T (vPro® 対応)	●										
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245K (vPro® 対応)		●	●	●							
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245 (vPro® 対応)	●	●		●							
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235TA (vPro® 対応)	●		●								
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235T (vPro® 対応)	●										
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235A (vPro® 対応)	●	●	●	●							
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235 (vPro® 対応)	●	●	●	●							
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225T	●		●								
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225	●	●	●	●							



Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

ワークステーション		ThinkStation P3 Tiny Gen 2	ThinkStation P2 Tower Gen 2	ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2	ThinkStation P3 Tower Gen 2	ThinkStation P4	ThinkStation P5 Gen 2	ThinkStation P5	ThinkStation P7	ThinkStation P8	ThinkStation PX	ThinkStation PGX
AMD	AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D					●						
	AMD Ryzen 9 PRO 9965					●						
	AMD Ryzen 9 PRO 9955					●						
	AMD Ryzen 7 PRO 9755X3D					●						
	AMD Ryzen 7 PRO 9755					●						
	AMD Ryzen 7 PRO 9745					●						
	AMD Ryzen 5 PRO 9655					●						
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9995WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9985WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9975WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9965WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9955WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9945WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7995WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7985WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7975WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7965WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7955WX									●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7945WX									●		
NVIDIA	NVIDIA GB10 Grace Blackwell											●
メインメモリ(最大構成時)												
128GB		●					●		●	●	●	●
64GB				●	●	●		●				
32GB			●									
ストレージ(1スロットに搭載可能なストレージ)												
SSD	15.3TB (PCIe、2.5インチ、ENT OPAL対応)									●		
	15.3TB (PCIe、2.5インチ、OPAL対応)									●		
	7.68TB (SATA、2.5インチ、ENT OPAL対応)				●							
	4TB (PCIe-NVMe、OPAL対応)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3.84TB (SATA、2.5インチ、ENT OPAL対応)				●							
	2TB (PCIe-NVMe、OPAL対応)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1TB (PCIe-NVMe、OPAL対応)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	512GB (PCIe-NVMe、OPAL対応)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	256GB (PCIe-NVMe、OPAL対応)	●	●	●	●	●						
HDD	12TB (7200rpm、3.5インチ、ENT)					●	●	●	●	●	●	
	10TB (7200rpm、3.5インチ、ENT)						●					
	6TB (7200rpm、3.5インチ、ENT)					●						
	4TB (7200rpm、3.5インチ、ENT)		●		●	●	●	●	●		●	
	2TB (7200rpm、3.5インチ)		●		●	●	●	●	●	●	●	
	2TB (5400rpm、3.5インチ)		●		●	●		●		●		

ワークステーション		ThinkStation P3 Tiny Gen 2	ThinkStation P2 Tower Gen 2	ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2	ThinkStation P3 Tower Gen 2	ThinkStation P4	ThinkStation P5 Gen 2	ThinkStation P5	ThinkStation P7	ThinkStation P8	ThinkStation PX	ThinkStation PGX
グラフィックス												
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070		●					●				
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti		●									
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060		●									
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5050		●									
	NVIDIA® RTX PRO™ 5000 Blackwell				●	●	●	●	●	●	●	
	NVIDIA® RTX PRO™ 4500 Blackwell				●	●	●	●	●	●	●	
	NVIDIA® RTX PRO™ 4000 Blackwell		●		●	●	●	●	●	●	●	
	NVIDIA® RTX PRO™ 4000 Blackwell SFF Edition			●								
	NVIDIA® RTX PRO™ 2000 Blackwell		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 世代				●			●	●	●	●	
	NVIDIA® RTX™ 4500 Ada 世代							●	●	●	●	
	NVIDIA® RTX™ 4000 Ada 世代		●		●			●	●	●	●	
	NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代		●	●	●			●	●	●	●	
	NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada 世代			●								
	NVIDIA® RTX™ A1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	NVIDIA® RTX™ A400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	NVIDIA® T1000	●		●				●	●	●	●	
	NVIDIA® Quadro® Sync 2カード							●	●	●	●	
	NVIDIA® Blackwell Architecture											●
	AMD Radeon™ PRO W7600									●		
	AMD Radeon™ PRO W6400				●					●		
	AMD Radeon™ グラフィックス					●						
	インテル® Arc™ Pro B50			●								
	インテル® グラフィックス	●	●	●	●							
通信環境												
WLAN	IEEE 802.11be対応 (Wi-Fi 7)	●	●	●	●	●	●			●		●
	IEEE 802.11ax対応							●	●	●	●	
	WLANなし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

ThinkStation

P3 Tiny Gen 2



モニター別売



Windows 11

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30K60000JP	30K60001JP	30K60002JP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※		210,100円	293,700円	466,400円
初期導入済OS ※		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265
プロセッサー動作周波数/コア数		3.30GHz/10コア		2.40GHz/20コア
CPUスロット数		1 (空0)		
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザー パスワード、シャシーントルーゼーションスイッチ、システム マネジメント パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※		8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /128GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /128GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /128GB/2 (空1)
内蔵ストレージ ※		HDD/SSD/SSHD ※	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
RAID構成 ※		オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5) RAID初期設定なし		
光学ドライブ ※		なし		
グラフィックスプロセッサー ※		CPU内蔵 (インテル® グラフィックス)	NVIDIA RTX A400 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A1000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数 ※		アナログ出力: なし/デジタル出力: 最大解像度: 4096×2304ドット (1,677万色)		アナログ出力: なし/デジタル出力: 最大解像度: 5120×2880ドット (約10億色)
拡張用スロット ※		PCI Express x16	なし	
		PCI Express x8	1 (空0, Gen 4 ロープロファイル) (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。)	
		PCI Express x4	なし	
		PCI Express x1	なし	
		PCI-X	なし	
		PCI	なし	
拡張スレーベイ ※		5.25型/3.5型/2.5型	なし	
その他のカード・スロット		オンボードM.2 スロット 3 (空2)		
メディアカードリーダー		なし		
インターフェース ※		USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2x2×1	
		USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 (内、Powered USB×1) 【背面】USB 3.2 Gen 2×3、USB 3.2 Gen 1×1	
		シリアルポート	なし	
		イーサネット (RJ-45)	1	
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
		ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン ※		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 179×182.9×37		
質量		約 1.4kg (最大構成時)		
電源 ※		AC 100-240V (50/60Hz)		
使用環境		温度: 10～35℃、湿度: 20～80%		
最大消費電力		170W	230W	330W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		15区分 93.2kWh/年 (AAA)		
主な付属品 ※		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニュアル類・購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター および電源コード (アース端子付き)、マニュアル類・購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター	
保証期間 ※		1年間	3年間	
国内での修理 ※		翌営業日オンライン修理		
海外での修理 ※		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30J60000JP	30J60001JP	30J60002JP	30J60003JP	30J60004JP
カスタム・セレクト						
ダイレクト価格 (税込)	※	271,700円	359,700円	462,000円	599,500円	913,000円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)				
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265		インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285
プロセッサー動作周波数/コア数		3.30GHz/10コア		2.40GHz/20コア		2.50GHz/24コア
CPUスロット数		1 (空0)				
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、シャシーントルーゼーションスイッチ、システムマネジメントパスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM CSODIMM) /128GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM CSODIMM) /128GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM CSODIMM) /128GB/2 (空1)	64GB (32GB×2) (ECC対応 DDR5 SDRAM SODIMM) /128GB/2 (空0)	
内蔵ストレージ	※	HDD/SSD/SSHD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
	※	RAID構成	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5) RAID初期設定なし			
	※	光学ドライブ	なし			
グラフィックスプロセッサー	※	CPU内蔵 (インテル® グラフィックス)	NVIDIA RTX A400 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 2000 Ada 世代 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 4000 SFF Ada 世代 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力: なし/デジタル出力: 最大解像度: 4096× 2160ドット (1,677万色)				
		アナログ出力: なし/デジタル出力: 最大解像度: 5120×2880ドット (約10億色)				
拡張用スロット	※	PCI Express x16	1 (空0, Gen 4)			
		PCI Express x8	なし			
		PCI Express x4	1 (空1, Gen 4) (x8 メカニカル)			
		PCI Express x1	なし			
		PCI-X	なし			
		PCI	なし			
拡張スレーベイ	※	5.25型/3.5型/2.5型	なし			
その他のカード・スロット		メディアカードリーダー	オンボードM.2 スロット 3 (空2)			
インターフェース	※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2x2×2			
		USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 【背面】USB 3.2 Gen 2×4			
		シリアルポート	なし			
		イーサネット (RJ-45)	1			
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
		ディスプレイ関連	DisplayPort×3			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能/スピーカー/マイク/ロホン	※	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 87×223×202				
質量		約 3.6kg (最大構成時)				
電源	※	AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境		温度: 10~35℃、湿度: 20~80%				
最大消費電力		170W	230W	330W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	15区分 129.9kWh/年 (AAA)				
主な付属品	※	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学 ホイールマウス (USB)、ACアダプ ターおよび電源コード (アース端子 付き)、マニュアル類・購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、 ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニュアル類・購入証明書、 Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター			
保証期間	※	1年間	3年間			
国内での修理	※	翌営業日オンライン修理				
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				



Windows 11

ThinkStation

P2 Tower
Gen 2



モニター別売



ThinkStation

P3 Tower
Gen 2



モニター別売



※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30JR0000JP	30JR0003JP
	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※	227,700円	563,200円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265
プロセッサー動作周波数/コア数	3.30GHz/10コア	2.40GHz/20コア
CPUスロット数	1 (空0)	
NPU	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパードバイザー パスワード、シャシーントルージョンスイッチ、 パッドロックループ、システム マネジメント パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD/SSHD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
RAID構成 ※	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5) RAID初期設定なし	
光学ドライブ ※	なし	
グラフィックスプロセッサー ※	CPU内蔵 (インテル® グラフィックス)	NVIDIA RTX 2000 Ada 世代 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力: なし/ デジタル出力: 最大解像度: 4096×2160ドット (1,677万色)	アナログ出力: なし/ デジタル出力: 最大解像度: 5120×2880ドット (約10億色)
拡張用スロット ※	PCI Express x16	1 (空1, Gen 5 フルレングス フルハイト)
PCI Express x8	なし	
PCI Express x4	1 (空1, Gen 4 ハーフレングス フルハイト) (x16 メカニカル)	
PCI Express x1	2 (空2, Gen 3 ハーフレングス フルハイト)	2 (空1, Gen 3 ハーフレングス フルハイト)
PCI-X	なし	
PCI	なし	
拡張スロットベイ ※	5.25型/3.5型/2.5型	なし/標準ベイ: 1 (空1)、オプションベイ: 1 (空1)/オプションベイ: 1 (空1)
その他のカード・スロット	オンボードM.2スロット3 (空2)	
メディアカードリーダー	なし	3-in-1メディアカードリーダー
インターフェース ※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2x2×1
USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×2, USB 2.0×2	
シリアルポート	なし	
イーサネット (RJ-45)	1	
オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1	
ディスプレイ関連	DisplayPort×2, HDMI×1	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン ※	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 170×315.35×376	
質量	約 9.67kg (最大構成時)	
電源 ※	AC 100-240V (50/60Hz)	
使用環境	温度: 10~35℃、湿度: 20~80%	
最大消費電力	500W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※	16区分 191.7kWh/年 (AA)	
主な付属品	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、電源コード、 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類・購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、電源コード、 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類・購入証明書、 Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター
保証期間 ※	1年間	3年間
国内での修理 ※	翌営業日オンライン修理	
海外での修理 ※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.124をご覧ください。

		30HS0008JP	30HS0009JP	30HS000AJP	30HS000BJP	30HS000CJP
		カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税込)	※	249,700円	346,500円	447,700円	607,200円	963,600円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)				
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265		インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285	
プロセッサー動作周波数/コア数		3.30GHz/10コア	2.40GHz/20コア		2.50GHz/24コア	
CPUスロット数		1 (空0)				
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、シャシーントルージョンスイッチ、システム マネジメント パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM) /256GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM) /256GB/4 (空3)	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM) /256GB/4 (空3)	64GB (32GB×2) (ECC対応DDR5 SDRAM UDIMM) /256GB/4 (空2)	
内蔵ストレージ	※	HDD/SSD/SSHD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
RAID構成	※	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,10,5) RAID初期設定なし				
光学ドライブ	※	なし				
グラフィックスプロセッサー	※	CPU内蔵 (インテル® グラフィックス)	NVIDIA RTX A400 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 2000 Ada 世代 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 4000 Ada 世代 (DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力: なし/デジタル出力: 最大解像度: 5120×2880ドット (約10億色)				
拡張用スロット	※	PCI Express x16	1 (空0, Gen 5 フルレングス フルハイト)			
		PCI Express x8	なし			
		PCI Express x4	1 (空1, Gen 4 ハーフレングス フルハイト) (x16 メカニカル)			
		PCI Express x1	2 (空2, Gen 3 ハーフレングス フルハイト)		2 (空2, Gen 3 ハーフレングス フルハイト)	
		PCI-X	なし			
		PCI	なし			
拡張スロットベイ	※	5.25型/3.5型/2.5型	なし/標準ベイ: 1 (空1)、オプションベイ: 3 (空3)/なし			
その他のカード・スロット			オンボードM.2スロット 3 (空2)			
メディアカードリーダー			3-in-1メディアカードリーダー			
インターフェース	※	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2x2×1			
		USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×2, USB 2.0×2			
		シリアルポート	なし			
		イーサネット (RJ-45)	1			
		オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1			
		ディスプレイ関連	DisplayPort×2, HDMI×1			
LAN			10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	※		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm			約 180×370×415			
質量			約 14.38kg (最大構成時)			
電源	※		AC 100-240V (50/60Hz)			
使用環境			温度: 10~35℃、湿度: 20~80%			
最大消費電力			500W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※		17区分 163.9kWh/年 (AAA)			
主な付属品	※	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類・購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類・購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター			フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類・購入証明書
保証期間	※	1年間	3年間			
国内での修理	※		翌営業日オンライン修理			
海外での修理	※		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkStation

P4



モニター別売



Windows 11

ThinkStation

P5 Gen 2



モニター別売



Windows 11

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30KQ0000JP	30KQ0001JP	30KQ0002JP	30KQ0003JP	30KQ0004JP
		カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税込)	※	451,000円	598,400円	698,500円	931,700円	2,217,600円
初期導入OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)				
プロセッサー		AMD Ryzen™ 5 PRO 9655 プロセッサー		AMD Ryzen™ 7 PRO 9745 プロセッサー		AMD Ryzen™ 9 PRO 9955 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		3.80GHz/6コア		3.80GHz/8コア		3.40GHz/12コア
CPUスロット数		1 (空0)				
NPU		なし				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、ジョーシントリプルジョンスイッチ、システムマネジメントパスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)				
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※	8GB (8GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/256GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/256GB/4 (空3)	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM UDIMM)/256GB/4 (空3)	64GB (16GB×4) (ECC対応 DDR5 SDRAM UDIMM)/256GB/4 (空0)	64GB (16GB×4) (ECC対応 DDR5 SDRAM UDIMM)/256GB/4 (空0)
内蔵ストレージ	※	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	2TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	2TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		
	RAID構成	※				
	光学ドライブ	※				
グラフィックスプロセッサー	※	APU内蔵 (AMD Radeon™ グラフィックス)		NVIDIA RTX A400 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell (Mini DisplayPort×4)
						NVIDIA® RTX™ PRO 4000 Blackwell (DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力:なし/デジタル出力:最大解像度7680×4320ドット (約10億色)		アナログ出力:なし/デジタル出力:最大解像度5120×2880ドット (約10億色)		アナログ出力:なし/デジタル出力:最大解像度7680×4320ドット (約10億色)
拡張用スロット	※	PCI Express x16		1 (空1, Gen 5 フルレングス フルハイト)		
		PCI Express x8		なし		
		PCI Express x4		1 (空1, Gen 4 ハーフレングス フルハイト) (x16 メカニカル)		
		PCI Express x1		2 (空2, Gen 4 ハーフレングス フルハイト)		2 (空2, Gen 4 ハーフレングス フルハイト)
		PCI-X		なし		
		PCI		なし		
拡張ストレージベイ	※	5.25型/3.5型/2.5型		なし/標準ベイ:2 (空2)、オプションベイ:1 (空1)/なし		
その他のカード・スロット		※				
メディアカードリーダー		※				
インターフェース	※	USB Type-C		【前面】USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) ×1		
		USB Type-A		【前面】USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×2, USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) ×2		
				【背面】USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×4		
		シリアルポート		なし		
		イーサネット (RJ-45)		1		
		オーディオ関連		マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1		
		ディスプレイ関連		DisplayPort×2, HDMI×1		
		その他		なし		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	※	Realtek ALC623 (オンボード)/内蔵モノラルスピーカー/なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 180×401.5×415				
質量		約 8.75kg (最大構成時)				
電源	※	AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境		温度:10～35℃、湿度:20～80%				
最大消費電力		750W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	17区分 277.5kWh/年 (A)				
主な付属品	※	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類・購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類・購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort 変換アダプター			フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類・購入証明書
保証期間	※	1年間	3年間			
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理				
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30KC00002JP	30KC00003JP	30KC00004JP	30KC00006JP	30KC00007JP
カスタム・セレクト						
ダイレクト価格 (税込)	※	1,247,400円	1,399,200円	1,816,100円	2,509,100円	3,917,100円
初期導入OS	※	Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)				
プロセッサー		インテル® Xeon プロセッサー 634	インテル® Xeon プロセッサー 654	インテル® Xeon プロセッサー 676X	インテル® Xeon プロセッサー 678X	
プロセッサー動作周波数/コア数		2.70GHz/12コア	3.10GHz/18コア	2.80GHz/32コア	2.40GHz/48コア	
CPUスロット数		1 (空0)				
NPU		なし				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、シャシーントリジェクションスイッチ、シャシカバーキー、システム マネジメント パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)				
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※	16GB (16GB×1) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM)/1TB/8 (空7)	32GB (16GB×2) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM)/1TB/8 (空6)	32GB (32GB×1) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM)/1TB/8 (空7)	64GB (64GB×1) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM)/1TB/8 (空7)	
内蔵ストレージ	※	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	2TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	2TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	2TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 2TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
RAID構成	※	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,10,5) RAID初期設定なし				
光学ドライブ	※	なし				
グラフィックスプロセッサー	※	NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA® RTX™ PRO 4000 Blackwell (DisplayPort×4)		NVIDIA® RTX™ PRO 5000 Blackwell (DisplayPort×4)	
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力:なし/デジタル出力:最大解像度5120×2880ドット (約10億色)				
拡張用スロット	※	PCI Express x16	2 (空1, Gen 5 フルレングス フルハイト)			
		PCI Express x8	1 (空1, Gen 5 フルレングス フルハイト)			
		PCI Express x4	3 (空2, Gen 4 フルレングス フルハイト)	3 (空3, Gen 4 フルレングス フルハイト)	3 (空2, Gen 4 フルレングス フルハイト)	
		PCI Express x1	なし			
		PCI-X	なし			
		PCI	なし			
拡張ストレージベイ	※	5.25型/3.5型/2.5型	なし/標準ベイ:2 (空2)、オプションベイ:2 (空2)/なし	なし/標準ベイ:2 (空1)、オプションベイ:2 (空2)/なし		
その他のカード・スロット			オンボードM.2 スロット 2 (空1)			
メディアカードリーダー			なし			
インターフェース	※	USB Type-C	【背面】USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2) ×1、USB 20Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2x2) ×1			
		USB Type-A	【背面】USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2) ×2、USB 2.0 (Type-A) ×2			
		シリアルポート	なし			
		イーサネット (RJ-45)	1			
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1			
		ディスプレイ関連	なし			
		その他	なし			
LAN			10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	※		インテル®ハイスピードオーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm			約 165×453.9×440			
質量			約 19kg (最大構成時)			
電源	※		AC 100-240V (50/60Hz)			
使用環境			温度:10～35℃、湿度:20～80%			
最大消費電力			750W			
			1000W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※		17区分 714.8kWh/年 (40%)			
主な付属品	※		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類・購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター			
保証期間	※		3年間			
国内での修理	※		翌営業日オンサイト修理			
海外での修理	※		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkStation

P5



モニター別売



ThinkStation

P7



モニター別売



※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30G9000VJP		30G9000WJP		30G9000XJP	
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税込)	※	776,050円	968,550円	1,236,950円		
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)				
プロセッサー		インテル® Xeon プロセッサー w3-2525	インテル® Xeon プロセッサー w5-2545			
プロセッサー動作周波数/コア数		3.50GHz/8コア	3.50GHz/12コア			
CPUスロット数		1 (空0)				
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、シャシーントルージョンスイッチ、シャシカバークー、システム マネジメントパスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	32GB (16GB×2) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM) /512GB/8 (空6)	64GB (32GB×2) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM) /512GB/8 (空6)			
内蔵ストレージ	※	2TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD				
RAID構成	※	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし				
光学ドライブ	※	なし				
グラフィックスプロセッサー	※	NVIDIA RTX A1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 2000 Ada 世代 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 4000 Ada 世代 (DisplayPort×4)		
最大解像度および最大発色数	※	アナログ出力:なし/デジタル出力:最大解像度:5120×2880ドット (約10億色)				
拡張用スロット	※	PCI Express x16	2 (空1, Gen 5 フルレングス フルハイト)			
		PCI Express x8	1 (空1, Gen 4 フルレングス フルハイト)			
		PCI Express x4	3 (空3, Gen 4 フルレングス フルハイト)	3 (空3, Gen 4 フルレングス フルハイト)		
		PCI Express x1	なし			
		PCI-X	なし			
		PCI	なし			
拡張ストレージベイ	※	5.25型/3.5型/2.5型	なし/標準ベイ: 2 (空1)、オプションベイ: 1 (空1)/なし			
その他のカード・スロット			オンボードM.2スロット 2 (空1)			
メディアカードリーダー			15-in-1メディアカードリーダー			
インターフェース	※	USB Type-C	【背面】USB 3.2 Gen 2x2×1			
		USB Type-A	【背面】USB 3.2 Gen 2×3, USB 2.0×2			
		シリアルポート	なし			
		イーサネット (RJ-45)	1			
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1, ライン入力×1, ライン出力×1			
		ディスプレイ関連	なし			
		その他	なし			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	※	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 165×453.9×446				
質量		約 19kg (最大構成時)				
電源	※	AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境		温度: 10~35℃、湿度: 20~80%				
最大消費電力		750W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	17区分 523.6kWh/年 (68%)				
主な付属品	※	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター				フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書
保証期間	※	3年間				
国内での修理	※	翌営業日オンサイト修理				
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30F2000QJP	30F2000RJP	30F2000SJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※	1,200,100円	1,370,600円	2,024,000円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)		
プロセッサー	インテル® Xeon プロセッサー w5-3525	インテル® Xeon プロセッサー w5-3535X	インテル® Xeon プロセッサー w7-3565X
プロセッサー動作周波数/コア数	3.20GHz/16コア	2.90GHz/20コア	2.50GHz/32コア
CPUスロット数	1 (空0)		
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、シャシーントルージョンスイッチ、シャシカバークー、システム マネジメントパスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	32GB (16GB×2) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM) /1TB/8 (空6)	64GB (32GB×2) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM) /1TB/8 (空6)	
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD/SSHD	2TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
RAID構成 ※		オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし	
光学ドライブ ※		なし	
グラフィックスプロセッサー ※	NVIDIA RTX A1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 2000 Ada 世代 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 4000 Ada 世代 (DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数 ※	アナログ出力:なし/デジタル出力:最大解像度:5120×2880ドット (約10億色)		
拡張用スロット ※	PCI Express x16	3 (空2, Gen 5 フルレングス フルハイト)、1 (空1, Gen 4 フルレングス フルハイト)	
	PCI Express x8	1 (空1, Gen 4 フルレングス フルハイト)	
	PCI Express x4	1 (空1, Gen 5 フルレングス フルハイト)、1 (空1, Gen 4 フルレングス フルハイト)	1 (空1, Gen 5 フルレングス フルハイト)、1 (空1, Gen 4 フルレングス フルハイト)
	PCI Express x1	なし	
	PCI-X	なし	
	PCI	なし	
拡張スロットベイ ※	5.25型/3.5型/2.5型	なし/標準ベイ: 2 (空1)、オプションベイ: 1 (空1)/なし	
その他のカード・スロット		オンボードM.2 標準スロット 2 (空1)、オンボードM.2 出荷時オプションスロット 1 (空1)	
メディアカードリーダー		なし	
インターフェース ※	USB Type-C	【背面】USB 3.2 Gen 2×2×1	
	USB Type-A	【背面】USB 3.2 Gen 2×3、USB 2.0×2	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	2	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1	
	ディスプレイ関連	なし	
	その他	なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン ※		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 175×508×440.4	
質量		約 24.5kg	
電源 ※		AC 100-240V (50/60Hz)	
使用環境		温度: 10~35℃、湿度: 20~80%	
最大消費電力		1000W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		18区分 760.7kWh/年 (68%)	
主な付属品 ※		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター	
		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書	
保証期間 ※		3年間	
国内での修理 ※		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理 ※		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkStation

P8



モニター別売



ThinkStation

PGX



※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30HJ000GJP			30HJ000HJP	30HJ000JJP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税込) ※	1,083,500円			1,595,000円	1,753,400円
初期導入済OS ※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)				
プロセッサー	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7955WX プロセッサー			AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7965WX プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数	4.50GHz/16コア			4.20GHz/24コア	
CPUスロット数				1 (空0)	
セキュリティチップ (TPM)				あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能				パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザー パスワード、シャシシントルージョンスイッチ、シャージカパーキー、システム マネジメント パスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数 ※	32GB (16GB×2) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM) /1TB/8 (空6)			64GB (32GB×2) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM) /1TB/8 (空6)	
内蔵ストレージ ※	HDD/SSD/SSHD			2TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
RAID構成 ※				オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし	
光学ドライブ ※				なし	
グラフィックスプロセッサー ※	NVIDIA RTX A1000 (Mini DisplayPort×4)			NVIDIA RTX 2000 Ada 世代 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 4000 Ada 世代 (DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数 ※				アナログ出力:なし/デジタル出力:最大解像度:5120×2880ドット (約10億色)	
拡張用スロット ※	PCI Express x16			4 (空3, Gen 5 フルレングス フルハイト)	
	PCI Express x8			2 (空2, Gen 5 フルレングス フルハイト)、1 (空1, Gen 4 フルレングス フルハイト)	
	PCI Express x4			なし	
	PCI Express x1			なし	
	PCI-X			なし	
	PCI			なし	
拡張ストレージ ※	5.25型/3.5型/2.5型			なし/標準ベイ: 2 (空1)、オプションベイ: 1 (空1)/なし	
その他のカード・スロット				オンボードM.2 スロット 3 (空2)	
メディアカードリーダー				なし	
インターフェース ※	USB Type-C			【背面】USB 3.2 Gen 2x2×1	
	USB Type-A			【背面】USB 3.2 Gen 2×3、USB 2.0×2	
	シリアルポート			なし	
	イーサネット (RJ-45)			2	
	オーディオ関連			コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1	
	ディスプレイ関連			なし	
	その他			なし	
LAN				10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン ※				インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm				約 175×508×440.4	
質量				約 22.7kg	
電源 ※				AC 100-240V (50/60Hz)	
使用環境				温度:10～35℃、湿度:20～80%	
最大消費電力				1000W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※				17区分1135.9kWh/年 (43%)	
主な付属品 ※				フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター	
				フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書	
保証期間 ※				3年間	
国内での修理 ※				翌営業日オンライン修理	
海外での修理 ※				修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30KL0005JP		30KLS0CA00
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※	845,900円		1,210,000円
初期導入済OS	NVIDIA® DGX OS (Ubuntu Linux Proベース)		
プロセッサー	種類	NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip	
	コア数	20 core Arm (10×Cortex-X925 + 10×Cortex-A725 Arm)	
AIパフォーマンス			1 PetaFLOPS/1000 TOPS
ユニファイドメモリ	容量	128GB	
	仕様	LPDDR5x unified system memory, 256-bit, 273 GB/s	
補助記憶装置 (内蔵)	SSD	4TB (M.2 PCIe NVMe)	1TB (M.2 PCIe NVMe)
グラフィックス			NVIDIA Blackwell Architecture
本体外部インターフェイスポート	背面USBポート	Type-A	なし
		Type-C ※1	4x USB-C® (USB 20Gbps)
	シリアルポート	なし	
	HDMI	1	
	イーサネット・コネクター (RJ-45)	1	
	2台結合用ポート	ConnectX-7 Smart NIC	
通信機能	イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T オンボード	
	ワイヤレス	Wi-Fi 7	
	Bluetooth	Bluetooth v5.4	
オーディオ機能			HDMI® multichannel audio output
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm			約 150×150×50.5mm
本体質量			約 1.2kg
梱包箱寸法 (幅×奥行×高さ) cm			約 41.8×12.8×23.5cm
梱包箱重量			約 2.45kg
電源容量			240W ACアダプター
ACアダプター寸法 (幅×奥行×高さ)			約 99×99×35mm
ACアダプター質量 (本体)			638g
ACアダプター質量 (コード)			110g
定格電圧			AC 100-240V (50/60Hz)
使用環境			温度:10～35℃、湿度:20～80%
最大消費電力 (W)			240W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ※			対象外
主な付属品	電源関係	240W ACアダプター、電源コード	
	マニュアル保証書関係	マニュアル類・購入証明書	
	その他	2x USB-C to USB-A 変換アダプター	
システム本体	保証期間 ※2	1年間	
	国内での修理	翌営業日オンライン修理	
	海外での修理 ※3	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkStation

PX



モニター別売



ThinkPad

P14s Gen 7



14.5型
ワイド



※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30EU000TJP	30EU000UJP	30EU000VJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	※ 1,651,100円	2,061,400円	2,967,800円
初期導入済OS	※ Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)		
プロセッサー	インテル® Xeon プロセッサー Gold 5416S		インテル® Xeon プロセッサー Gold 6430
プロセッサー動作周波数/コア数	2.00GHz/16コア		2.10GHz/32コア
CPUスロット数	2 (空0)		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、シャシーントルーゼーションスイッチ、シャシカバパーキー、システムマネジメントパスワード、ケーブルロックスロット (3×7mm)		
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	※ 32GB (16GB×2) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM) /2TB/16 (空14)	128GB (32GB×4) (ECC対応 DDR5 SDRAM RDIMM) /2TB/16 (空12)	
内蔵ストレージ	※ 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	2TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
RAID構成	※ オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし		
光学ドライブ	※ なし		
グラフィックスプロセッサー	※ NVIDIA RTX A1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 2000 Ada 世代 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 4000 Ada 世代 (DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	※ アナログ出力:なし/デジタル出力:最大解像度:5120×2880ドット (約10億色)		
拡張用スロット	※ PCI Express x16	4 (空3, Gen 5 フルレングス フルハイト)、4 (空4, Gen 4 フルレングス フルハイト)	4 (空3, Gen 5 フルレングス フルハイト)、4 (空4, Gen 4 フルレングス フルハイト)
	PCI Express x8	1 (空1, Gen 4 フルレングス フルハイト)	
	PCI Express x4	なし	
	PCI Express x1	なし	
	PCI-X	なし	
	PCI	なし	
拡張ストレージベイ	※ 5.25型/3.5型/2.5型	なし/標準ベイ: 3 (空2)、オプションベイ: 1 (空0)/なし	
その他のカード・スロット	※ オンボードM.2スロット 3 (空2)		
メディアカードリーダー	※ なし		
インターフェース	※ USB Type-C	【背面】USB 3.2 Gen 2x2×1	
	USB Type-A	【背面】USB 3.2 Gen 1×4、USB 2.0×2	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	2	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1	
	ディスプレイ関連	なし	
	その他	なし	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	※ インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	※ 約 220×575×440.4		
質量	※ 約 35.6kg		
電源	※ AC 100-240V (50/60Hz)		
使用環境	※ 温度: 10～35℃、湿度: 20～80%		
最大消費電力	※ 2350W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※ 18区分 1341.1kWh/年 (59%)		
主な付属品	※ フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書
保証期間	※ 3年間		
国内での修理	※ 翌営業日オンサイト修理		
海外での修理	※ 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21XK0000JP	21XK0001JP	21XK0002JP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)		※ 705,100円	721,600円	1,111,000円
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 336H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 366H
プロセッサー動作周波数/コア数		1.90GHz/12コア	1.90GHz/16コア	2.00GHz/16コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大47TOPS)	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大50TOPS)	
インテル® vPro® 対応		対応	非対応	対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー		あり		
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		16GB (16GB×1) (LPDDR5x)/96GB/1 (空0)	32GB (32GB×1) (LPDDR5x)/96GB/1 (空0)	
内蔵ストレージ		※ HDD/SSD 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
光学ドライブ		なし		
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU		NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU
ディスプレイ		LEDバックライト付 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	LEDバックライト付 14.5型 3K IPS液晶 (3072×1920ドット、最大10億6,433万色)、光沢なし	
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 3840×2160ドット		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio® 対応)/ステレオスピーカー/デュアルマイクホンアレイ		
内蔵カメラ		あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面: 500 万画素 +IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)
スロット		※ メモリーカードスロット	なし	
		SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		
ワイヤレス		Wi-Fi 7		
WWAN		なし		
Bluetooth		Bluetooth v5.4		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
インターフェース		※ USB Type-C	Thunderbolt™ 4×2 (USB PD/DP Alt Mode)	
		USB Type-A	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1、USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×1	
		VGA	なし	
		HDMI	1	
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
		イーサネット (RJ-45)	1	
		その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ)mm		約 325.2×226.3×11.7-22.2		
質量		※ 約 1.63kg		
最大消費電力		100W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		※ 12区分 15.8kWh/年 (AAA)		
電源		※ バッテリー: バック/ACアダプター 3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 323g コード約 110g		
駆動時間		※ JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 18.2時間・アイドル時 約 24.7時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 13.6時間・アイドル時 約 19.9時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 12.7時間・アイドル時 約 20.0時間
充電時間		※ 約 1.38時間 (パワーオフ)		
主な付属品		※ USB Type-C 100W スリム ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		※ Microsoft 365 試用版		
保証期間		※ 3年間		
国内での修理		※ 翌営業日オンサイト修理		
海外での修理		※ 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad

P14s Gen 6



14.5型
ワイド



※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21QU0001JP
		カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※	298,100円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225H
プロセッサー動作周波数/コア数		1.70GHz/14コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーストントパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)
指紋センサー	※	あり
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /96GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ	※	なし
グラフィックスプロセッサー		インテル® グラフィックス
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 14.5型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色)、光沢なし
	外部接続時	Thunderbolt™ 4接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 3840×2160ドット
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	※ メモリーカードスロット	なし
	SIMカードスロット	なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
センサー		なし
ワイヤレス	※	Wi-Fi 7
	WWAN	なし
	Bluetooth	Bluetooth v5.4
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
インターフェース	※ USB Type-C	Thunderbolt™ 4×2
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)
	VGA	なし
	HDMI	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	イーサネット (RJ-45)	1
	その他	なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 325.5×227.6×11.2-21.7
質量	※	約 1.60kg
最大消費電力		100W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 29.6kWh/年 (AAA)
電源	※ バッテリー・バック/ACアダプター	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー /AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 323g コード約 110g
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 15.1時間・アイドル時 約 24.5時間
	充電時間	約 1.69時間 (パワーオフ)
主な付属品	※	USB Type-C 100W スリム ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版
保証期間	※	3年間
国内での修理		翌営業日オンライン修理
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21QU0002JP	21QU0003JP
		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※	377,300円	554,400円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265H
プロセッサー動作周波数/コア数		2.00GHz/16コア	2.20GHz/16コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)	
インテル® vPro® 対応		非対応	対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーストントパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)	
指紋センサー	※	あり	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /96GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /96GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ	※	なし	
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 14.5型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色)、光沢なし	LED/バックライト付 14.5型 3K IPS液晶 (3072×1920ドット、最大10億6,433万色)、光沢なし
	外部接続時	Thunderbolt™ 4接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 3840×2160ドット	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)
スロット	※ メモリーカードスロット	なし	
	SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス	※	Wi-Fi 7	
	WWAN	なし	
	Bluetooth	Bluetooth v5.4	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
インターフェース	※ USB Type-C	Thunderbolt™ 4×2	
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)	
	VGA	なし	
	HDMI	1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 325.5×227.6×11.2-21.7	
質量	※	約 1.64kg	
最大消費電力		100W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		12区分 29.6kWh/年 (AAA)	
電源	※ バッテリー・バック/ACアダプター	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー /AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 323g コード約 110g	
	駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 12.8時間・アイドル時 約 12時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 10.45時間・アイドル時 約 11.5時間
	充電時間	約 1.69時間 (パワーオフ)	
主な付属品	※	USB Type-C 100W スリム ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※	3年間	
国内での修理		翌営業日オンライン修理	
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

※注釈についてはP.124をご覧ください。

ThinkPad

P16s Gen 5

Copilot+PC



16.0型
ワイド

Windows 11

製品シリーズ		Intel			AMD		
製品番号 (保守用製品番号)		21XF0000JP	21XF0001JP	21XF0002JP	21XH0002JP	21XH0003JP	21XH0004JP
カスタム・セレクト							
ダイレクト価格 (税込)		※ 716,100円	732,600円	1,145,100円	578,600円	839,300円	1,455,300円
初期導入済OS プロセッサ		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)					
プロセッサ動作周波数/コア数		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 336H 1.90GHz/12コア	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 356H 1.90GHz/16コア	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 366H 2.00GHz/16コア	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 プロセッサ 2.00GHz/6コア	AMD Ryzen™ AI 7 450 プロセッサ 2.00GHz/8コア	AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 プロセッサ 2.00GHz/12コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大47TOPS)	CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大50TOPS)	対応	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)	非対応	APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)
インテル® vPro® 対応		対応	非対応	対応	非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		あり (本体)					
指紋センサー		あり					
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (16GB×1) (LPDDR5x) / 96GB / 1 (空)	32GB (32GB×1) (LPDDR5x) / 96GB / 1 (空)	32GB (32GB×1) (LPDDR5x) / 96GB / 1 (空)	16GB (16GB×1) (LPDDR5x) / 96GB / 1 (空)	32GB (32GB×1) (LPDDR5x) / 96GB / 1 (空)	64GB (64GB×1) (LPDDR5x) / 96GB / 1 (空)
内蔵ストレージ		512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	2TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし					
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU	AMD Radeon™ 840M グラフィックス	NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU
ディスプレイ		LED/バックライト付 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	2.8K OLED (有機ELディスプレイ) 液晶 (2880×1800ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	2.8K OLED (有機ELディスプレイ) 液晶 (2880×1800ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	2.8K 16.0型 OLED (有機ELディスプレイ) 液晶 (2880×1800ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	2.8K 16.0型 OLED (有機ELディスプレイ) 液晶 (2880×1800ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 3840×2160ドット			Thunderbolt™ 4接続時: 最大 5120×3200ドット/HDMI接続時: 最大 3840×2160ドット		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 対応) / ステレオスピーカー/デュアルマイクロホンアレイ			インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Atmos™) / ステレオスピーカー/デュアルマイクロホンアレイ		
内蔵カメラ		あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		※ メモリーカードスロット	なし				
キーボード		フルサイズキーボード (6列)、110キー (テンキースキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilotキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライトキーボード					
センサー		なし					
ワイヤレス		Wi-Fi 7					
Bluetooth		Bluetooth v5.4					
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T					
インターフェース		※ USB Type-C	Thunderbolt™ 4×2 (USB PD/DP Alt Mode)		Thunderbolt™ 4×2		
USB Type-A		VGA	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) ×1、USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) ×1		なし		
HDMI		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		なし		
イーサネット (RJ-45)		その他	約 357.9×247.9×11.45-23.3		約 1.75kg		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		質量	約 1.79kg		約 1.75kg		
最大消費電力		100W			140W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		電源	12区分 16.1kWh/年 (AAA)		12区分 26.8kWh/年 (AAA)		
電池		3セルリチウムイオンバッテリー/ AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 323g コード約 110g					
駆動時間		※	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 24.0時間/アイドル時約 40.8時間	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 18.5時間/アイドル時約 36.0時間	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 23.7時間/アイドル時約 38.6時間	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 21.0時間/アイドル時約 36.1時間	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 13.5時間/アイドル時約 30.6時間
充電時間		※	約 1.68時間 (パワーオフ)		約 1.6時間 (パワーオフ)		
主な付属品		※	USB Type-C 100W スリム ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		USB Type-C 140W GaN ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 試用版					
保証期間		※	3年間		3年間		
国内での修理		※	翌営業日オンライン修理		翌営業日オンライン修理		
海外での修理		※	修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.124をご覧ください。



ThinkPad

P16s Gen 4

Copilot+PC



16.0型
ワイド

Windows 11

製品シリーズ		Intel			AMD		
製品番号 (保守用製品番号)		21QW0000JP	21QW0001JP	21QW0002JP	21QS0000JP	21QS0001JP	21RY0000JP
カスタム・セレクト							
ダイレクト価格 (税込)		※ 309,100円	388,300円	632,500円	271,700円	364,100円	558,800円
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)					
プロセッサ		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 225H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 255H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 265H	AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 プロセッサ	AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 プロセッサ	AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 370 プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.70GHz/14コア	2.00GHz/16コア	2.20GHz/16コア	2.00GHz/6コア	2.00GHz/8コア	2.00GHz/12コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)			APU内蔵: AMD Ryzen™ AI (最大50TOPS)		
インテル® vPro® 対応		非対応			非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		あり (本体)					
指数センサー		あり					
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 96GB/2 (空)1		32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 96GB/2 (空)1	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 96GB/2 (空)1	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 96GB/2 (空)1	64GB (32GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) / 96GB/2 (空)1
内蔵ストレージ		※ HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし					
グラフィックスプロセッサ		インテル® グラフィックス	NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU	AMD Radeon™ 840M グラフィックス	AMD Radeon™ 860M グラフィックス	AMD Radeon™ 890M グラフィックス
ディスプレイ		※	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	16.0型 WUXGA OLED (有機ELディスプレイ) 液晶 (3840×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、マルチタッチ対応	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力
外部接続時		※	Thunderbolt™ 4接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 3840×2160ドット		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 5120×3200ドット/HDMI接続時: 最大 3840×2160ドット		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 3840×2160ドット
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos™ / ステレオスピーカー/デュアルマイクロホン			Dolby Atmos™ / Dolby Voice / ステレオスピーカー/デュアルマイクロホン		
内蔵カメラ		あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面: 500 万画素 + IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)	あり (前面: 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面: 500 万画素 + IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)	
スロット		※ メモリーカードスロット	なし				
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキースキー、Fnキースキー、PgUpキースキー、PgDnキースキー、Windowsキースキー、Copilotキースキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード					
センサー		なし					
ワイヤレス		※	なし		Wi-Fi 7		
Bluetooth		※	Bluetooth v5.4		Bluetooth v5.4		
LAN		Thunderbolt™ 4×2		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
インターフェース		※	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)		USB4™ ×2 (Thunderbolt™ 4対応)		
USB Type-A		VGA	なし		なし		
HDMI		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		なし		
イーサネット (RJ-45)		その他	なし		なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		質量	約 361.5×248.6×12.6-25.35		約 359.7×251.7×11.8-23.5		
最大消費電力		※	約 1.82kg	約 1.89kg	約 1.71kg		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※		電源	12区分 30.7kWh/年 (AAA)		12区分 25.9kWh/年 (AAA)		
電池		※ バッテリー・バック/ACアダプター	3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/ AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 323g コード約 110g		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/ AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 260g コード約 171.4g		
駆動時間		※	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 13.24時間/アイドル時約 23.5時間	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 11.35時間/アイドル時約 12時間	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 8.1時間/アイドル時約 9.5時間	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 14.4時間/アイドル時約 30.7時間	JETTA測定法 3.0: 動画再生時約 5.2時間/アイドル時約 8.5時間
充電時間		※	約 1.86時間 (パワーオフ)		約 1.9時間 (パワーオフ)		約 2.0時間 (パワーオフ)
主な付属品		※	USB Type-C 100W スリム ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 3か月無料試用版					
保証期間		※	3年間		3年間		
国内での修理		※	翌営業日オンライン修理		翌営業日オンライン修理		
海外での修理		※	修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad

P16v Gen 3



16.0型
ワイド



ThinkPad

P1 Gen 9



16.0型
ワイド



※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21RT0000JP	21RT0001JP	21RT0002JP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)		※ 464,200円	517,000円	782,100円
初期導入済OS		※ Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265H	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285H
プロセッサー動作周波数/コア数		2.00GHz/16コア	2.20GHz/16コア	2.90GHz/16コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)		
インテル® vPro® 対応		非対応	対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー		※ あり		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		※ メインメモリ (標準/最大) /スロット数	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /96GB/2 (空1)	32GB (16GB×2) (DDR5 SDRAM SODIMM) /96GB/2 (空0)
内蔵ストレージ		※ HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		※ なし		
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU / NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU / NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU		
ディスプレイ		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		16.0型 WQXGA OLED (有機ELディスプレイ) 液晶 (3840×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、マルチタッチ対応
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 7680×4320ドット		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Audio® Speaker System/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)		
スロット		※ メモリーカードスロット	SDカードリーダー	
SIMカードスロット		※ なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		ファクトリー・カラー・キャリブレーション
ワイヤレス		※ Wi-Fi 7		
WWAN		なし		
Bluetooth		※ Bluetooth v5.4		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
インターフェース		※ USB Type-C	Thunderbolt™ 4×2	
USB Type-A		USB 3.2 Gen 2×2 (内、Powered USB×1)		
VGA		なし		
HDMI		1		
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1		
イーサネット (RJ-45)		1		
その他		なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 361.5×248.6×12.8-26.3		
質量		※ 約 2.1kg		
最大消費電力		140W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		※ 12区分 41.0kWh/年 (AA)		
電源 バッテリー・バック/ACアダプター		※ 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 344g コード約 108g		
駆動時間		※ JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 24.5時間・アイドル時 約 21.5時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 23.0時間・アイドル時 約 21.0時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 13.1時間・アイドル時 約 13.3時間
充電時間		約 1.8時間 (パワーオフ)		
主な付属品		※ USB Type-C 140W GaN ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間		※ 3年間		
国内での修理		翌営業日オンライン修理		
海外での修理		※ 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21UF0000JP	21UF0001JP	21UF0002JP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)		※ 1,095,600円	1,387,100円	1,953,600円
初期導入済OS		※ Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 366H	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 386H
プロセッサー動作周波数/コア数		1.90GHz/16コア	2.00GHz/16コア	2.10GHz/16コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大50TOPS)		
インテル® vPro® 対応		非対応	対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー		※ あり (本体)		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		※ 16GB (16GB×1) (LPCAMM2 LPDDR5x-8533) /96GB/1 (空0)	32GB (32GB×1) (LPCAMM2 LPDDR5x-8533) /96GB/1 (空0)	64GB (64GB×1) (LPCAMM2 LPDDR5x-8533) /96GB/1 (空0)
内蔵ストレージ		※ HDD/SSD 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	2TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		※ なし		
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU		
ディスプレイ		※ LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920 ×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	LEDバックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (3840 ×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU 3.2K 16.0型 OLED (有機ELディスプレイ) 液晶 (3200×2000ドット、最大10億6,433万色、16:10)、マルチタッチ対応
外部接続時		※ Thunderbolt™ 5接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 7680×4320ドット		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Atmos®) /ステレオスピーカー/デュアルアレイマイクロホン		
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)		
スロット		※ メモリーカードスロット	SDカードリーダー	
SIMカードスロット				
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、触覚タッチパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		
ワイヤレス		※ Wi-Fi 7		
WWAN		なし		
Bluetooth		※ Bluetooth v5.4		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T 同梱のUSB Type-C - 2.5G イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可		
インターフェース		※ USB Type-C	Thunderbolt™ 4×1, Thunderbolt™ 5×2	
		USB Type-A	USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/Always On) ×1	
		VGA	なし	
		HDMI	1	
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
		イーサネット (RJ-45)	なし	
		その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 354.4×241.2×9.87-20.6		
質量		※	約 1.8kg	
最大消費電力		140W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		※ 12区分 23.0kWh/年 (AAA)		
電源		※ バッテリー・バック/ACアダプター 4セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 344g コード約 108g		
駆動時間		※ JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 19.9時間・アイドル時 約 34.8時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 17.2時間・アイドル時 約 30.7時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 12.2時間・アイドル時 約 18.8時間
充電時間		約 1.5時間 (ハワートフ)		
主な付属品		※ 電源コード、USB Type-C 140W GaN ACアダプター (急速充電対応)、マニュアル類・購入証明書、USB Type-C - 2.5Gイーサネット変換アダプター×1		
Microsoft Office		※ Microsoft 365 試用版		
保証期間		※ 3年間		
国内での修理		※ 翌営業日オンライン修理		
海外での修理		※ 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad

P1 Gen 8



16.0型
ワイド



ThinkPad

P16 Gen 3



16.0型
ワイド



※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21Q90000JP	21Q90001JP	21Q90003JP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	※	542,300円	697,400円	976,800円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265H	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285H
プロセッサー動作周波数/コア数		2.40GHz/14コア	2.20GHz/16コア	2.90GHz/16コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)		
インテル® vPro® 対応		対応		
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー	※	あり		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (オンボード) (LPDDR5x) /64GB/0 (空0)		32GB (オンボード) (LPDDR5x) /64GB/0 (空0)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ	※	なし		
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (Intel® Arc™ グラフィックス)	NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		16.0型 3.2K OLED (有機ELディスプレイ) 液晶 (3200×2000ドット、最大10億6,433万色、16:10)、マルチタッチ対応
	外部接続時	Thunderbolt™ 5接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 7680×4320ドット		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Atmos® Speaker System/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン		
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素 +IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)		
スロット	※ メモリーカードスロット	SDカードリーダー		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、触覚タッチパッド、バックライト・キーボード		
センサー		ファクトリー・カラー・キャリブレーション		
ワイヤレス	※	Wi-Fi 7		
	WWAN	非対応		
	Bluetooth	Bluetooth v5.4		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T 同梱のUSB Type-C - 2.5G イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可		
インターフェース	※	Thunderbolt™ 5×2, Thunderbolt™ 4×1		
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 2×1 (Powered USB)		
	VGA	なし		
	HDMI	1		
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		
	イーサネット (RJ-45)	なし		
	その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 354.4×241.2×9.9-20.6		
質量	※	約 1.84kg		
最大消費電力		140W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	12区分 21.4kWh/年 (AAA)		
電源	※ バッテリー/バック/ACアダプター	4セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 344g コード:約 108g		
	駆動時間	※ JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 19.0時間・アイドル時 約 31.4時間	※ JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 18.6時間・アイドル時 約 28.6時間	※ JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 12.4時間・アイドル時 約 16.8時間
	充電時間	約 1.73時間 (パワーオフ)		
主な付属品	※	USB Type-C 140W GaN ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書、USB Type-C - 2.5Gイーサネット変換アダプター×1		
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間	※	3年間		
国内での修理		翌営業日オンライン修理		
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈についてはP.124をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21RR0001JP	21RR0002JP	21RR0003JP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	※	616,000円	851,400円	1,457,500円
初期導入済OS	※	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245HX	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265HX	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285HX
プロセッサー動作周波数/コア数		3.10GHz/14コア	2.60GHz/20コア	2.80GHz/24コア
NPU		CPU内蔵: インテル® AI Boost (最大13TOPS)		
インテル® vPro® 対応		対応		
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5×6mm)		
指紋センサー	※	あり		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	※	16GB (16GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /192GB/4 (空3)	32GB (32GB×1) (DDR5 SDRAM SODIMM) /192GB/4 (空3)	32GB (32GB×1) (ECC対応 DDR5 SDRAM SODIMM) /128GB (ECCメモリの場合) /4 (空3)
内蔵ストレージ	※ HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ	※	なし		
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Laptop GPU
ディスプレイ	※	LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		LED/バックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (3840×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし
	※ 外部接続時	Thunderbolt™ 5接続時: 最大 7680×4320ドット/HDMI接続時: 最大 7680×4320ドット		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Atmos® Speaker System/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン		
内蔵カメラ		あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:500 万画素+IRカメラ、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き)	
スロット	※ メモリーカードスロット	SDカードリーダー		
	SIMカードスロット	なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー		ファクトリー・カラー・キャリブレーション		
ワイヤレス	※	Wi-Fi 7		
	※ WWAN	なし		
	※ Bluetooth	Bluetooth v5.4		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T		
インターフェース	※ USB Type-C	Thunderbolt™ 5×2、Thunderbolt™ 4×1		
	※ USB Type-A	USB 3.2 Gen 2×2 (内、Powered USB×1)		
	VGA	なし		
	HDMI	1		
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		
	イーサネット (RJ-45)	1		
	その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 362×252×15.8-29.8		
質量	※	約 2.54kg		
最大消費電力		180W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	※	12区分 37.4kWh/年 (AAA)		
電源	※ バッテリー・バック/ACアダプター	4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 438g コード:約 108g		
	※ 駆動時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 16.8時間・アイドル時 約 27.9時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 10.3時間・アイドル時 約 22.4時間	JEITA測定法 3.0: 動画再生時 約 7.8時間・アイドル時 約 16.0時間
	※ 充電時間	約 1.82時間 (パワーオフ)		
主な付属品	※	USB Type-C 180W GaN ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間	※	3年間		
国内での修理		翌営業日オンライン修理		
海外での修理	※	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		



注 積 一 覧

【ノートパソコン製品共通】

ダイレクト価格：ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、ダイレクト価格/製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。

<ワークステーション製品>https://www.lenovo.com/jp/ja/workstations/
<ワークステーション以外のノートパソコン製品>https://www.lenovo.com/jp/ja/laptops/
初期導入済OS：システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のために内蔵ストレージを交換する場合や、内蔵ストレージのパーティションが破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。

メインメモリ：メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。

メモリスロット数：メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してオプションメモリを装着していたく必要がある場合があります（最大容量まで実装されている製品を除く）。なお、純正品以外のメモリの作動保証は致しません。

指紋センサー：指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことにより生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内蔵ストレージ：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recoveryプログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではCドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。

光学ドライブ：光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブ使用する必要があります。ディスプレイ：ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素がつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御確認ください。 (詳細は右記Webサイト「ディスプレイ交換のピクセル基準」(https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/migr-69856)を参照ください)。また、より低い解像度 (例 VGA 640×480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面/メニューが小さく表示されることがあります。また最大発色数約1677万色対応の製品は、約26万色表示ディスプレイでデザイン機能を使用して実現しています。ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比 (画面縦横比) を保つた

【ThinkStation共通】

ダイレクト価格：ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、ダイレクト価格/製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.lenovo.com/jp/ja/workstations/
初期導入済OS：OSの言語は、初回起動時に日本語/英語を選択いただく形です。システムのリカバリーには、内蔵ストレージからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のために内蔵ストレージを交換する場合や、内蔵ストレージのパーティションが破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。

メインメモリ：メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してより単体容量の大きいメモリを装着する必要があります。純正品以外のメモリの作動保証は致しません。

メインメモリのスロット数：CPUソケット数が2の機種では、搭載CPU数が1の場合と2の場合とで、物理的なメモリスロット数に違いはありませんが、有効なメモリスロット数が変わってきます。1CPUの場合、有効スロット数が物理スロット数の半分となります。CPUソケット数が1の機種については本ルールが適用されません。

内蔵ストレージ：出荷時状態での内蔵ストレージはNTFS区画に設定されています。なお、ディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recoveryプログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではCドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラム構成で、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。

RAID構成：RAID構成には、Lenovoによるカスタマイズやオプション製品の利用で、同スペックHDDの増設が必要となる場合がございます。

光学ドライブ：音楽CDを再生される際にはディスプレイ画面に [CDロゴ] マークの入ったものなどJIS 規格に適合したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW (High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVD/Blu-rayについては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。グラフィックスアクセラレーター：各製品は、最大解像度の仕様や制限事項の詳細につきましては、各社ホームページ等の情報をご参照ください。

最大解像度および最大発色数：解像度や発色数は、接続する表示装置の表示能力や、オペレーティング・システムなどの運用環境により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。インターフェース：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。質量：重量は平均値です。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。電源：日本国内ではAC100V電源でご使用ください (ACコードは100V用が付属します)。バッテリー・バック：使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0またはVer2.0) に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照ください。(社) 電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp主な付属品：リカバリーメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込みください。

【ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2/P3 Tiny Gen 2/P2 Tower Gen 2/P3 Tower Gen 2/P4】

リカバリーメディア：US レノボ Support & Download の Web ページにて最新の部品番号を照会いただけます。(US レノボ http://www.lenovo.com/us/en/ のトップページから「Support」->「Parts information」を選択し、該当製品の「Recovery DVD service parts」の項目を参照)

【ThinkStation P5】

CTO出荷時オプションで、「1×フロントアクセスM.2 SSDスロット」および、「1×3.5" HDDインターナルベイ」を増設可能です。

【ThinkStation P7】

CTO出荷時オプションで、「1×フロントアクセスM.2 SSDスロット」および、「1×3.5" HDDインターナルベイ」を増設可能です。また、CTO出荷時オプションで、標準の「2×3.5" SATA HDDインターナルベイ」を「2×M.2 SSDインターナルベイ」に変更可能です。

【ThinkStation PX】

CTO出荷時オプションで、「1×フロントアクセス3.5" SATA HDDスロット」、「4×フロントアクセスM.2 SSDスロット」または「2×3.5" SATA HDDスロット」、および「1×リアアクセス 3.5" SATA HDDスロット (2台目の電源ユニットとは排他)」を増設可能です。

【ThinkStation P4】

セキュリティチップ (TPM)：AMD Pro Manageabilityに対応している機種でも、構成により機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。メインメモリの容量 (搭載)：弊社オプション製品の指紋センサー付キーボードをご購入いただくことでご使用可能となります。外部接続時の解像度および最大発色数のアナログ出力：グラフィックスがインテルHDグラフィックスの場合、ビデオ RAM として使用されるメイン・メモリの最大値はOSや機器構成により変わる場合がございます。

【ThinkPad L16 Gen 3 AMD】

稼働確認OS：レノボは本製品で稼働確認OSに記載されているWindows Enterpriseを動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。

めに画面の一部が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらはディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

ディスプレイの外部接続時：接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

スロット：すべての機器の動作を保証するものではありません。

ワイヤレス：ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するにはアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。電波法の規制により、5.2GHz帯 (5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く)、5.3GHz帯、5.6GHz帯 (上空で利用の場合)、6GHz帯による無線LAN通信の屋外利用は禁止されています。

Bluetooth：記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

インターフェース：接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。

質量：重量は平均値です。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

電源：日本国内ではAC100V電源でご使用ください (ACコードは100V用が付属します)。バッテリー・バック：使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0またはVer2.0) に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照ください。(社) 電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp主な付属品：リカバリーメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込みください。

保証期間：本製品には保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー・バック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。1年間プレミアムサポートには定期的なレポートと定例会は含まれません。別途購入が必要です。

海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

ムなどの運用環境により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。インターフェース：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。質量：重量は平均値です。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。電源：日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。

拡張用スロット：すべての拡張カードについて動作保証するものではありません。サイズ仕様の範囲内であってもアダプター形状によっては装着できない場合があります。また、メザンンスロット搭載機種ではメザンンスロットにカード (アダプター) 装着時、物理的干渉のため一部のスロットの長さに制限が出る場合がございます。また、デュアルソケットマンでは、1CPUしか装着していない場合、一部の拡張スロットが利用不可となりますのでご注意ください。

拡張ストレージベイ：Flex Bayは、5.25インチベイを利用してUltra Slim型のODD、IEEE 1394ポート、eSATAポートなどを増設可能なソリューションです。追加可能なコンポーネントは発表時期によって異なる可能性があります。オーディオ機能：一部機種ではモラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生が可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロホンなどは別途お求め下さい。

電源：日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。主な付属品：リカバリーメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込み下さい。

保証期間：本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。

国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に交換担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。一部の保守部品は、部品を送付しお客様に交付して頂く場合がございます。(受付時間：9:00～17:00/月～金、修理対応時間：9:00～17:00/月～金) 海外での修理：本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの国際保証サービス (IWS) の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja JP/

周辺機器



デスク・オフィス環境

128 モニター(ThinkVision)

- ThinkVision ポジショニングチャート／モニター一覧
- ThinkVision コアバリュー
- ThinkVision シリーズ紹介
- ThinkVision Type-C モニター紹介
- モニター製品紹介
- LADM紹介

143 ドッキングステーション

- 製品紹介
- LAFM紹介

146 USBハブ

147 入力デバイス(キーボード／マウス)

152 Webカメラ／サウンドバー

155 セキュリティケーブル

157 ヘッドセット／スピーカーフォン



外出先でも、 安心の業務環境を

157 ヘッドセット／スピーカーフォン

160 ThinkPad 交換用バッテリー

162 電源アダプター

164 ビジネスバッグ&スリーブケース

165 プライバシーフィルター

168 Think Accessories 対応表



場所を問わず、快適な業務環境をそのままに



移動時はロックで安全に、
オフィスなどでは瞬時にPCを取り出せる便利な2WAY設計
計12ポケットを備え、周辺機器の持ち運びも快適

ThinkPad 16インチ Click-Go パックバック (Aura Edition)
(4X41V20931) ¥22,000 (税込)

通常マウス/プレゼンター用デバイスの
2モード構成&長時間バッテリーで
外出先でも安定したプレゼンテーションが可能

ThinkPad Bluetooth プレゼンターマウス (Aura Edition)
(4Y51T62792) ¥9,900 (税込)



軽量・快適な装着性と折りたたみ設計、
強力なノイズキャンセリングで、場所を問わず
快適なオンライン会議環境を実現

ThinkPad Dual-Mode ワイヤレス アクティブノイズキャンセリング
フォーダブル ヘッドセット8550
(4XD1V23301) ¥28,600 (税込)





—オフィスでも、自宅でも— ハイブリッドワークを支える周辺機器



左右それぞれにType-Cを備え、65Wパワースルー充電に対応
資料に合わせて縦向き・横向きに自動で切替え可能
タッチ操作&タッチペン付属で、スムーズかつ直感的な操作性を実現

ThinkVision M14t Gen 2
(63FDUAR6JP) ¥57,200 (税込)

5mの広い集音範囲に対応&ノイズキャンセリング機能を搭載
聴く・話すを快適に支え、Teamsボタン搭載による直感的な操作で
オンライン会議をより快適に

Lenovo ワイヤレス スピーカーフォン 6000
(4Y71Q47766) ¥25,300 (税込)



豊富なインターフェースと高い拡張性に加え、
ドライバレス&プラグアンドプレイ対応で直感的に使用可能
ACアダプターを使用すれば接続したデバイスの充電も可能

Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイトラベルドック
(ACアダプター同梱タイプ)
(40B90100JP) ¥19,800 (税込)

ThinkVision ポジショニングチャート／モニター 一覧



P27QD-40



T34WD-40



M14t Gen 2

モバイルモニター

M14d

M14t Gen 2

M16

14.0型

16型

プロフェッショナル向けモニター

高拡張性モニター

T22i-30

スイベル、ピボット、
高さ調整対応モニター

E22-40

スタンダードモニター

S22-4e

21.5型

モニター一覧

モニター一覧		プロフェッショナル向けモニター										高拡張性モニター									
		P49w-30	P40WD-40	P34WD-40	P32UD-40	P27Q-40	P27QD-40	P27u-20	P25i-30	P24Q-40	P24QD-40	T34WD-40	T32UD-40	T32h-30	T32p-30	T27QD-40	T27QD-4v	T27UD-40	T27Q-40	T27-40	
製品番号 (MTM)		63DBRARIJP	64B4XARIJP	64ADGARIJP	64ASXAR2JP	64ATGAR6JP	64B3GAR2JP	62CBRRAR6JP	63F4MAR1JP	64B2GAR1JP	64B1GAR1JP	64AEGAR1JP	64B0GAR1JP	63D3GAR1JP	63D2GAR1JP	64AAGAR2JP	64B8UAR1JP	64AFGAR2JP	64AGGAR6JP	64S5MAR6JP	
モニターサイズ		49.0型 ウルトラワイド	39.7型 ウルトラワイド	34.0型 ウルトラワイド	31.5型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	24.5型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	34.0型 ウルトラワイド	31.5型 ワイド	31.5型 ワイド	31.5型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	
縦横比		32:9	21:9	21:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	21:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	
狭額縁		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
解像度		5120 × 1440	5120 × 2160	3440 × 1440	3840 × 2160	2560 × 1440	2560 × 1440	3840 × 2160	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440	3440 × 1440	3840 × 2160	2560 × 1440	3840 × 2160	2560 × 1440	2560 × 1440	3840 × 2160	2560 × 1440	1920 × 1080	
表示色 (最大)		10.7億色	10.7億色	10.7億色	10.7億色	10.7億色	10.7億色	10.7億色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	10.7億色	10.7億色	10.7億色	1,677万色	1,677万色	10.7億色	10.7億色	1,677万色	
eyesafe®適合		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
入力 端子	PCとのType-C接続	○ (TBT4)	○ (TBT4)	○	○ (TBT4)		○	○ (TBT4)		○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	HDMI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	DisplayPort	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アナログ								○											○	
出力 端子	DisplayPort		○	○	○	○	○		○	○	○					○	○				
	Thunderbolt™ 4	○	○		○			○													
USB Type-A		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
イーサネット (RJ-45)		○	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○			
カメラ																	○				
マイク入力/ヘッドホン出力・コンボジャック																	○				
スピーカー		○	○	○				○									○				
スタン ド機 構	前後傾斜	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後35°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	
	画面回転				+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°		+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	
	左右回転	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	
	高さ調節	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	135mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	
Tinyモニターマウント対応		○※2	○※0	○※0	○※0	○※0	○※0	○※3	○※2	○※0	○※0	○※0	○※0	○※0	○※2	○※2	○※0	○※0	○※0	○※0	
Nanoモニターマウント対応								○※3													

※0 ThinkCentre Tiny マウンティングキット (4XF1R07369) ※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
※2 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

Ⓜ : USB Type-C® ⚡ : Thunderbolt™ 4 (TBT4)

<div>P24Q-40 Ⓜ</div> <div>P24QD-40 Ⓜ</div>	<div>P25i-30</div>	<div>P27u-20 Ⓜ⚡</div>	<div>P27Q-40</div> <div>P27QD-40 Ⓜ</div>	<div>P32UD-40 Ⓜ⚡</div>	<div>P49w-30 Ⓜ⚡</div> <div>P40WD-40 Ⓜ⚡</div> <div>P34WD-40 Ⓜ</div>
<div>T24-4v</div> <div>T24D-4t Ⓜ</div> <div>T24t-20 Ⓜ</div> <div>T24v-30</div>	<div>T24D-40 Ⓜ</div> <div>T24D-4v Ⓜ</div> <div>T24d-30</div> <div>T24-40</div>	<div>T27Q-40</div> <div>T27-40</div> <div>T27i-30</div>	<div>T27QD-40 Ⓜ</div> <div>T27QD-4v Ⓜ</div> <div>T27UD-40 Ⓜ</div>	<div>T32UD-40 Ⓜ</div> <div>T32h-30 Ⓜ</div> <div>T32p-30 Ⓜ</div>	<div>T34WD-40 Ⓜ</div>
<div>E24q-30</div>	<div>E24-40</div>	<div>E27Q-40</div>	<div>E27-40</div>	<div> <div>Tiny専用</div> <div>ThinkCentre Tiny-in-One 27/24</div> <div>P63をご参照ください</div>  </div>	
<div>S24i-30</div>	<div>S24-4e</div>	<div>S27i-30</div>	<div>S27-4e</div>		
23.8~24.5型		27.0型		31.5型	34.0型以上

											スイベル、ピボット、 高さ調整対応モニター					スタンダードモニター					モバイルモニター		
	T27i-30	T24D-40	T24D-4v	T24D-4t	T24d-30	T24-40	T24-4v	T24t-20	T24v-30	T22i-30	E27-40	E27Q-40	E24-40	E24q-30	E22-40	S27-4e	S27i-30	S24-4e	S24i-30	S22-4e	M16	M14d	M14t Gen 2
	6344MAR1JP	64B9GAR1JP	64B7UAR1JP	64D2GAR2JP	63FFMAR1JP	6444MAR1JP	64B6MAR1JP	62C5GAR1JP	63D8MAR3JP	63B0MAR6JP	64BCMAR4JP	64BDGAR4JP	64BAMAR1JP	63ECGAR2JP	64C9MAR6JP	64BEKAR1JP	63DFKAR4JP	64B5KAR1JP	63DEKAR3JP	64CBKAR6JP	64BFUAR1JP	63AAUAR6JP	63FDUAR6JP
	27.0型 ワイド	24.0型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	24.0型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	21.5型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	21.5型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	21.5型 ワイド	16.0型 ワイド	14.0型 ワイド	14.0型 ワイド
	16:9	16:10	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10	16:10
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1920 × 1080	1920 × 1200	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1200	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	1920 × 1080	2560 × 1440	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1200	2240 × 1400	2240 × 1400
	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○		○		○			○	○
		○	○	○				○													○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○																			
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
		○	○	○																			
			○				○		○														
		○	○		○		○		○		○	○	○	○	○								
	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後65°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後23.5°	前-5° 後70°	前-5° 後23.5°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前-5° 後22°	前0° 後90°	前0° 後90°	前0° 後90°
	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°		+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°		+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°								
	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°		+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°		+/- 45°	+/- 45°	+/- 360°	+/- 360°	+/- 360°	+/- 360°	+/- 360°								
	155mm	155mm	155mm	90mm	155mm	155mm	155mm	90mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm						10mm	11mm	11mm
	○※2	○※0	○※0	○※0	○※2	○※2	○※0		○※2	○※2	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1			
														○※4	○※4	○※4	○※4		○※4				


※3 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※4 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)

ビジネスのためのデザイン

狭額縁デザインを採用し、狭いスペースでもデュアルディスプレイが可能。高精細・広視野角パネルを採用し、動画や写真をより快適に楽しめます。

狭額縁デザイン

連続画面でも快適に

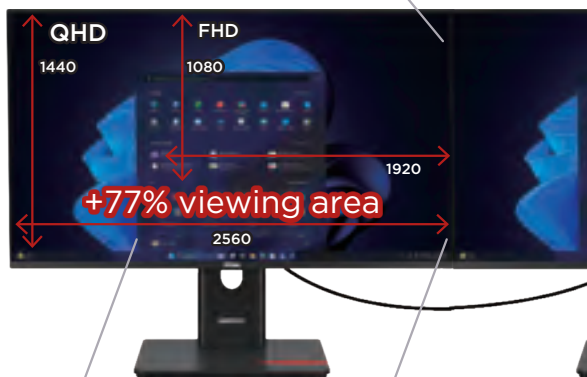

大画面


広い表示領域、
高精細な表示が可能

広い視野角

どの角度からでも
同じ色合いでみえる

ユーザーに優しい設計・機能


表示モードを切り替えなくても、ブルーライトを自動でカットする Natural Low BlueLight技術を搭載 (eyesafe認証)。画面も黄色くならず、自然な色味を維持しながら、手間なく目への負担を軽減します。また、人間工学に基づいたスタンド機能で、利用者の身長や座り方に合わせて、最適な位置に画面を調整できます。

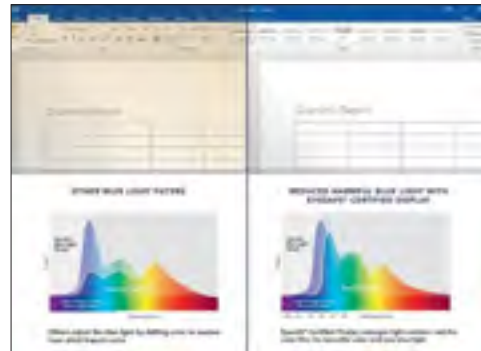


利用者の姿勢に合わせて柔軟に調整可能




前後傾斜
(チルト)



画面回転
(ピボット)



左右回転
(スイベル)



高さ調整
(リフト)

Lenovo
ThinkVision

組み合わせに最適な一台

ThinkCentre Tiny
シリーズを搭載可能^{*1}





HDMIやUSB Type-C[®]*1
ケーブルで接続するだけ!




^{*1} 機種によって異なります。

信頼できる製品品質

3拠点のR&Dセンターにおける
2000項目以上の品質検証試験



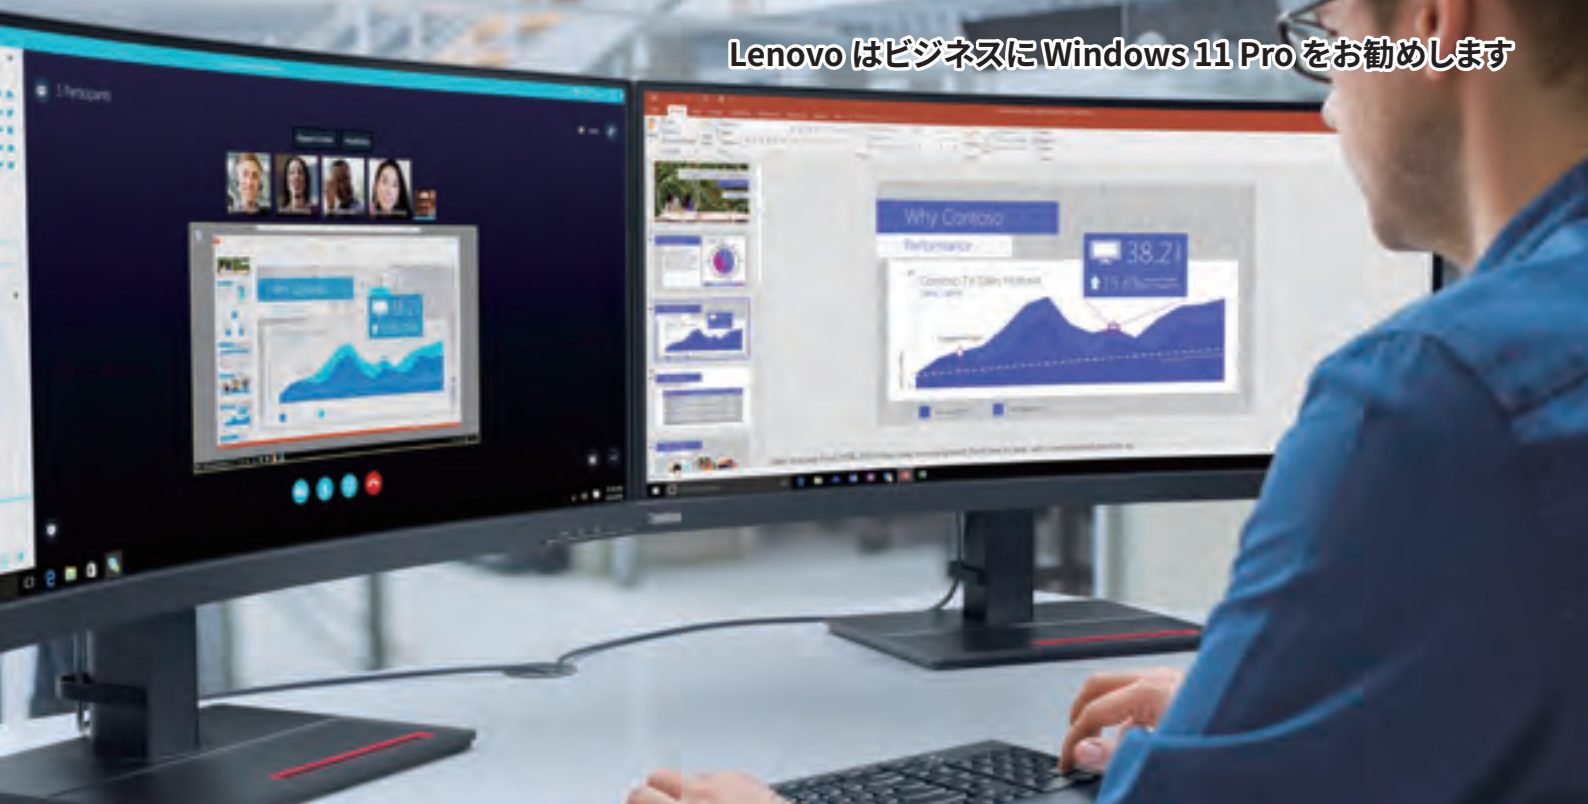

幅広い製品ラインアップを取り揃え、それぞれのニーズに最適なモニターを提供。

20型から49型までの据え置きモニターに加えて、モバイルモニターや超小型筐体のデスクトップPC「ThinkCentre Tinyシリーズ」を背面にマウントし、電源を一括で管理することでオールインワンPCのように利用できる「Tiny-in-One」などもご用意。ビジネスからクリエイティブまで、幅広いラインアップを提供します。

P プロフェッショナル向けモニター

シリーズ

ドッキングステーション機能に加えて、高画質・高解像度のパネルを搭載したプレミアムモデル。Thunderbolt™ 4や5K解像度、広色域、10.7億色表示、ファクトリーキャリブレーション対応など、クリエイティブワークにも最適です。

※機種により、利用できる機能は異なります

T 高拡張性モニター

シリーズ

PCやデバイスとの接続性の高い、ドッキングステーション機能を内蔵。マウスやカメラなどのUSB機器をモニターに直接接続できます。ノートPCとケーブル1本の接続で、PCへの給電や有線LAN、デジタイゼーションにも対応したUSB Type-C®搭載モデルもラインアップ。

※機種により、利用できる機能は異なります

E スイベル、ピボット、高さ調整対応モニター

シリーズ

チルト、スイベル、ピボット、高さ調整など、機能とコストパフォーマンスを両立したモデル。使用者に合わせて最適な位置に調整できるので、長時間作業による疲労を軽減します。また、画面を縦回転できるので、書類 (word、PDF) やSNS、コーディングなどの縦長コンテンツも効率よく表示できます。

※機種により、利用できる機能は異なります

S スタンダードモニター

シリーズ

コストパフォーマンスに優れた、主流の21.5～27型モニター。フルHD解像度の液晶パネル、HDMIおよびアナログ入力端子を搭載しています。3辺狭額縁の洗練されたデザインで、机上の省スペース化にも貢献します。

M モバイルモニター

シリーズ

軽量、スリムなモバイルモニター。USB Type-Cケーブル1本の接続で、かんたんに、どこでもマルチ画面での作業が可能。オフィスのオープンスペースや自宅のリビング、外出先でも、ノートPCで作業をしながら参考資料も同時に表示できます。



標準搭載

ブルーライト軽減機能
フリッカーフリー機能

汎用 USB

映像出力

電源供給

電源供給と映像入力がケーブル1本で行える USB Type-C モニター。

電源供給と映像入力に対応しているUSB Type-Cポートを搭載し、ケーブル1本でPCやタブレット、スマートフォンと接続できます。



27型ワイド

Webカメラ搭載 In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision T27QD-4v

2560×1440の高解像度。Webカメラとマイクを搭載し、オンライン会議に最適な一台です。

(64B8UAR1JP) ¥70,400 (税込)



27型ワイド

In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision P27QD-40

2560×1440の高解像度。デジタイゼーション機能やUSBハブ機能により多様な接続が可能です。

(64B3GAR2JP) ¥72,600 (税込)



製品紹介



プロフェッショナル
向けモニター

49.0型
ウルトラワイド

5120×1440

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision


P49w-30

(63DBRARIJP) ¥275,000 (税込)

本体寸法・質量: 約1215.1×253.9×576.3mm、約15.8kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
Thunderbolt™ 4 activeケーブル (1.5m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク入力/ヘッドセットジャック/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後23.5°	画面回転	—	左右回転
			左右回転	+/- 45°
			高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}

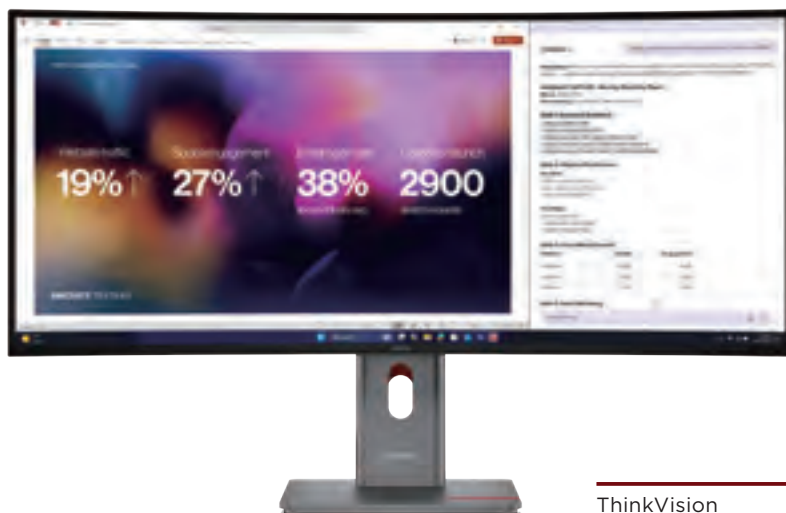

プロフェッショナル
向けモニター

39.7型
ウルトラワイド

5120×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision

P40WD-40

(64B4XARIJP) ¥231,000 (税込)

本体寸法・質量: 約947.6×227.1×608.5mm、約13.5kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、Thunderbolt™ 4 activeケーブル (1m)、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク入力/ヘッドセットジャック/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後23.5°	画面回転	—	左右回転
			左右回転	+/- 45°
			高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※2}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}

※1 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

※2 ThinkCentre Tiny マウンティングキット (4XF1R07369)

※3 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



プロフェッショナル
向けモニター

34.0型
ウルトラワイド

3440×1440

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision

P34WD-40

(64ADGAR1JP) ¥104,500 (税込)

本体寸法・質量: 約817.1×220×543.8mm, 約10.0kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-Cケーブル(1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	—	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※4



プロフェッショナル
向けモニター

31.5型
ワイド

3840×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision

P32UD-40

(64A8XAR2JP) ¥118,800 (税込)

本体寸法・質量: 約714.3×218×594.5mm, 約8.1kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、Thunderbolt™ 4 activeケーブル(1m)、
DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※4



プロフェッショナル
向けモニター

27.0型
ワイド

2560×1440

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision

P27Q-40

(64A7GAR6JP) ¥59,400 (税込)

本体寸法・質量: 約613.6×195×539.2mm, 約6.4kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
HDMIビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※4



プロフェッショナル
向けモニター

27.0型
ワイド

2560×1440

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision

P27QD-40

(64B3GAR2JP) ¥72,600 (税込)

本体寸法・質量: 約613.4×195×539.1mm, 約6.8kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-Cケーブル(1.5m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※4



プロフェッショナル
向けモニター

27.0型
ワイド

3840×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision

P27u-20

(62CBRAR6JP) ¥88,000 (税込)

本体寸法・質量: 約613.8×220×556.4mm, 約8kg

付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、
接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、
Thunderboltケーブル(1m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続※6	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後35°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 135mm
Tinyモニターマウント対応※3		Nanoモニターマウント対応※3		3年保証※4



プロフェッショナル
向けモニター

24.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision

P25i-30

(63F4MAR1JP) ¥40,700 (税込)

本体寸法・質量: 約557.3×199.7×511.8mm, 約5.4kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応※4		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※5

※1 ThinkCentre Tiny マウンティング キット (4XF1R07369)

※2 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

※3 Tiny VESA Mount Bracket 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451)

※4 国内修理: モニター機器交換サービス / 海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※5 Thunderbolt 4による映像入力に対応。USB-C®ダウンストリーム (データ転送/外部電源供給) のみで映像出力はできません

●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



プロフェッショナル
向けモニター

23.8型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision P24Q-40

(64B2GAR1JP) ¥47,300 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×350.8-505.8mm、約5.1kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
HDMIビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



プロフェッショナル
向けモニター

23.8型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision P24QD-40

(64B1GAR1JP) ¥52,800 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×350.8-505.8mm、約5.6kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-Cケーブル (1.5m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



高拡張性
モニター

34.0型
ウルトラワイド

3440×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T34WD-40

(64AEGAR1JP) ¥74,800 (税込)

本体寸法・質量: 約545.4×220×806.1mm、約9.2kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、
電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-Cケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	—	左右回転	+/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



高拡張性
モニター

31.5型
ワイド

3840×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision T32UD-40

(64B0GAR1JP) ¥88,000 (税込)

本体寸法・質量: 約714.2×218×594.3mm、約9.2kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、
電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-Cケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



高拡張性
モニター

31.5型
ワイド

2560×1440

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision T32h-30

(63D3GAR1JP) ¥71,500 (税込)

本体寸法・質量: 約714.2×234.9×599.5mm、約9.9kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
USB Type-Cケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※2}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



高拡張性
モニター

31.5型
ワイド

3840×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision T32p-30

(63D2GAR1JP) ¥93,500 (税込)

本体寸法・質量: 約714.2×234.9×599.5mm、約10kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
USB Type-Cケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※2}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}

※1 ThinkCentre Tiny マウンティング キット (4XF1R07369)
※2 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
※3 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる
※4 ThinkCentre Tiny クランプブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399)
●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



高拡張性
モニター

27.0型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T27QD-40

(64AAGAR2JP) ¥60,500 (税込)

本体寸法・質量: 約539.1×195×613.4mm、約6.8kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、
電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-Cケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



高拡張性
モニター

27.0型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T27QD-4v

(64B8UAR1JP) ¥70,400 (税込)

本体寸法・質量: 約613.6×200×584.2mm、約7.2kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、
電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USBケーブル Type-C to Type-C (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



高拡張性
モニター

27.0型
ワイド

2560×1440

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision T27Q-40

(64A6GAR6JP) ¥55,000 (税込)

本体寸法・質量: 約613.6×195×539.2mm、約6.5kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-A to Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



高拡張性
モニター

27.0型
ワイド

3840×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision T27UD-40

(64AFGAR2JP) ¥74,800 (税込)

本体寸法・質量: 約613.4×195×539.1mm、約6.7kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、
電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-Cケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



高拡張性
モニター

27.0型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T27-40

(64A5MAR6JP) ¥39,600 (税込)

本体寸法・質量: 約611.9×195×537.8mm、約6.5kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-A to Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



高拡張性
モニター

27.0型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T27i-30

(63A4MAR1JP) ¥41,800 (税込)

本体寸法・質量: 約611.9×204.5×544.3mm、約6.9kg
付属品: モニタースタンド、電源コード (1.8m)、
接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※2}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}

※1 ThinkCentre Tiny マウンティングキット (4XF1R07369)

※2 ThinkCentre Tiny クランプブラケットマウントキット3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット2 (4XF0N03161)

※3 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



高拡張性
モニター

24.0型
ワイド

1920×1200

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24D-40

(64B9GAR1JP) ¥44,000 (税込)

本体寸法・質量: 約533×199.7×535.7mm、約5.1kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※3}		



高拡張性
モニター

23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24D-4v

(64B7UAR1JP) ¥52,800 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×540.2mm、約5.9kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、USBケーブル Type-C to Type-C (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※3}		



高拡張性
モニター

23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24D-4t

(64D2GAR2JP) ¥53,900 (税込)

本体寸法・質量: 約539.6×225.6×439.1mm、約5.7kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後65°	画面回転	左右回転	高さ調整	90mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※3}		



高拡張性
モニター

24.0型
ワイド

1920×1200

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24d-30

(63FFMAR1JP) ¥41,800 (税込)

本体寸法・質量: 約533×199.7×535.7mm、約5.1kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※2}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※3}		



高拡張性
モニター

23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24-40

(64A4MARXJP) ¥33,000 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×505.8mm、約5.1kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、USBケーブル Type-A to Type-B (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※3}		



高拡張性
モニター

23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24-4v

(64B6MAR1JP) ¥40,700 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×540.2mm、約5.3kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、HDMIビデオケーブル (1.8m)、USBケーブル Type-B to Type-A (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※3}		

※1 ThinkCentre Tiny マウンティングキット (4XF1R07369)
※2 ThinkCentre Tiny クラウドプラットフォーム マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
※3 国内修理: モニター・機器交換サービス / 海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる
●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



高拡張性
モニター

23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision

T24t-20

(62C5GAR1JP) ¥49,500 (税込)

本体寸法・質量:約539.8×244.1×430.5mm、約5.9kg

付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、
接地(アース) 端子付き電源プラグ、
マニュアル類、購入証明書、
USB Type-Cケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力			
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)				
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁			
前後傾斜	前-5° 後70°	画面回転	—	左右回転	—	高さ調整	90mm
Tinyモニターマウント非対応		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}			



高拡張性
モニター

23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision

T24v-30

(63D8MAR3JP) ¥37,400 (税込)

本体寸法・質量:約539.8×199.7×542.8mm、約6kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力			
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)				
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁			
前後傾斜	前-5°後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※2}		Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}		



高拡張性
モニター

21.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision

T22i-30

(63B0MAR6JP) ¥28,600 (税込)

本体寸法・質量:約489.3×194.7×487.4mm、約4.9kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力			
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)				
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁			
前後傾斜	前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※2}		Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}		



スイベル、
ピボット、高さ調整
対応モニター

27.0型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision

E27-40

(64BCMAR4JP) ¥34,100 (税込)

本体寸法・質量:約613.1×220×538.5mm、約6.2kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力			
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)				
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁			
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 360°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}			



スイベル、
ピボット、高さ調整
対応モニター

27.0型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision

E27Q-40

(64BDGAR4JP) ¥47,300 (税込)

本体寸法・質量:約613.1×220×538.5mm、約6.2kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMI ビデオケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力			
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)				
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁			
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 360°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}			Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}		



スイベル、
ピボット、高さ調整
対応モニター

23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision

E24-40

(64BAMAR1JP) ¥29,700 (税込)

本体寸法・質量:約539.8×178.6×498.4mm、約4.5kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMI ビデオケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力			
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)				
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁			
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 360°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}		

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

※2 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

※3 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



スイベル、
 ピボット、高さ調整
 対応モニター

23.8型
 ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision
E24q-30
 (63ECGAR2JP) ¥44,000 (税込)

本体寸法・質量: 約539.4×178.6×497.2mm、約4.7kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
 マニュアル類、購入証明書、
 HDMIビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 360°	高さ調整
				155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント対応 ^{※2}		3年保証 ^{※3}



スイベル、
 ピボット、高さ調整
 対応モニター

21.5型
 ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision
E22-40
 (64C9MAR6JP) ¥29,700 (税込)

本体寸法・質量: 約489.3×178.8×472.3mm、約4.1kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
 マニュアル類、購入証明書、
 HDMIビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 360°	高さ調整
				155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}



スタンダード
 モニター

27.0型
 ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision
S27-4e
 (64BEKAR1JP) ¥28,600 (税込)

本体寸法・質量: 約611.9×210×443.5mm、約4.1kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
 マニュアル類、購入証明書、
 HDMI ビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				—
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}



スタンダード
 モニター

27.0型
 ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision
S27i-30
 (63DFKAR4JP) ¥31,900 (税込)

本体寸法・質量: 約612.3×184.9×475mm、約4.5kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
 マニュアル類、購入証明書、
 HDMI ビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				—
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント対応 ^{※2}		3年保証 ^{※3}



スタンダード
 モニター

23.8型
 ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision
S24-4e
 (64B5KAR1JP) ¥24,200 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×180×402.9mm、約3kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
 マニュアル類、購入証明書、
 HDMI ビデオケーブル (1.8m)、

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				—
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}



スタンダード
 モニター

23.8型
 ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision
S24i-30
 (63DEKAR3JP) ¥25,300 (税込)

本体寸法・質量: 約539.4×183×434mm、約3.8kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
 マニュアル類、購入証明書、
 HDMI ビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				—
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント対応 ^{※2}		3年保証 ^{※3}

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
 ※2 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)
 ※3 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる
 ●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



スタンダード
モニター

21.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision S22-4e

(64CBKAR6JP) ¥19,800 (税込)

本体寸法・質量: 約489.3×174.0×379.4mm、約4.1kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク入力/ヘッドセットジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				—
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}



モバイル
モニター

16.0型
ワイド

1920×1200

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision M16

(64BFUAR1JP) ¥37,400 (税込)

本体寸法・質量: 約360.0×116.5×262.1mm、約970g

付属品: マニュアル類、購入証明書、
USB Type-Cケーブル(1.0m)、専用スリーブケース

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク入力/ヘッドセットジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
画面自動回転	360°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				10mm
Tinyモニターマウント非対応		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}



モバイル
モニター

14.0型
ワイド

2240×1400

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision M14d

(63AAUAR6JP) ¥48,400 (税込)

本体寸法・質量: 約314.4×106.4×227.5mm、約600g

付属品: マニュアル類、購入証明書、
USB Type-Cケーブル(1.0m)、専用スリーブケース

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク入力/ヘッドセットジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
画面自動回転	360°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				11mm
Tinyモニターマウント非対応		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}



モバイル
モニター

14.0型
ワイド

2240×1400

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision M14t Gen 2

(63FDUAR6JP) ¥57,200 (税込)

本体寸法・質量: 約314.8×96.4×235.3mm、約700g

付属品: マニュアル類、購入証明書、
USB Type-Cケーブル(1m)、
L字型コネクタ、2x 壁掛けマウント用クリップ、
専用スタイラスペン、専用スリーブケース

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク入力/ヘッドセットジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
画面自動回転	360°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				11mm
Tinyモニターマウント非対応		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

※2 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)

※3 国内修理: モニター機器交換サービス / 海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



オールインワン化

ThinkCentre

Tiny-in-One 27 Gen 6

マルチタッチ非対応 (13LCGAR6JP) ¥63,800 (税込)

3年保証^{※3}

27.0型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkCentre

Tiny-in-One 24 Gen 6

マルチタッチ対応 (13LBGAR6JP) ¥68,200 (税込)

TOUCH

3年保証^{※3}

マルチタッチ非対応 (13LAGAR6JP) ¥47,300 (税込)

3年保証^{※3}

23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching



P63をご参照ください

在庫限定製品



プロフェッショナル
向けモニター

31.5型
ワイド

3840×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision

P32p-30 [在庫]

(63D1R1R1JP) ¥118,800 (税込)

本体寸法・質量: 約714.2×234.6×599.5mm、約10.1kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、
電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書、
Thunderbolt™ケーブル (1m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※2}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※4}



スイベル、
ピボット、高さ調整
対応モニター

21.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision

E22-30 [在庫]

(63EBMAR2JP) ¥29,700 (税込)

本体寸法・質量: 約488.9×178.6×470.3mm、約4.3kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 360°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント対応 ^{※2}		3年保証 ^{※3}

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

※2 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)

※3 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載

LADM (Lenovo Accessories and Display Manager)

直感的な操作性で、デバイス管理をよりシンプルに、より効率的に。

無償のアプリケーションLADM (Lenovo Accessories and Display Manager) は、シンプルで使いやすいインターフェースでデバイス管理をより簡単かつ効率的に行えます。

- 接続されたデバイス一覧のシリアル番号、型番などの基本情報を確認
- デバイスの詳細設定を直感的に操作・変更可能
- 同一製品が複数ある場合、デバイス間で設定をコピーして適用可能
- ファームウェアのバージョン確認&ワンクリックでアップデート可能



モニターで設定可能なカスタマイズ項目の一例

基本設定

- 明るさおよびコントラスト
- 音量調整
- シナリオモード
- アスペクト比
- 応答速度
- デジタイゼーション
- LAMステータス表示
- カラー詳細設定
- ポート設定

詳細設定

- ディスプレイ方向
- 解像度
- サウンドデバイス
- 画面のレイアウト
- 画面分割
- 印刷アシスタント
- よく使う機能の設定
- タスクスケジューラ・リマインダー
- ユーザープロファイル管理
- 工場出荷状態への初期化



ヘッドセットで設定可能なカスタマイズ項目の一例

デバイス設定

- ボタン音
- 設定の初期化
- 音声ガイダンス
- スリープ設定
- サウンドモード順序
- ファームウェアアップグレードロック
- 聴覚保護
- サイドトーン
- ANCレベル

オーディオ設定

- シーンに最適なオーディオプロファイルを選択



※すべてのアクセサリおよびモニター製品に対応しているわけではありません。 ※設定可能な項目は製品の機種により異なります。

ドッキングステーション



ThinkPad Thunderbolt 4
スマートドック 2 7500



一貫したパフォーマンスで高速性を維持。 プロフェッショナル向けに設計されたハイエンドモデル。

Thunderbolt 4は最大40Gbpsの帯域幅でシンプルな高速接続で、信頼性と互換性を担保。


ドックを利用することにより付属の1mのThunderbolt 4ケーブル1本で周辺機器を一括接続。135W ACアダプターを同梱し、最大100WでPCへの給電に対応します。

USB Type-A/Cの一部ポートでAOU (Always On USB Port) にも対応し、ドック本体の電源OFF時でも、スマートフォン・タブレットなど接続デバイスへの給電が可能です。

映像出力ポートは、2x DisplayPort、HDMI、Thunderbolt 4の合計4ポート搭載。DisplayPort、HDMI経由で最大8K解像度まで出力します。ディスプレイへの最大出力が4Kまでの解像度の場合、ノートブックPCの内蔵画面を含め最大4画面の同時出力が可能です。



※1 AOU (Always On USB Port) : 電源オフ時でも、USBポートを経由したデバイスの充電に対応しています。



※4 は2点ねじどめカバー付き



ThinkPad Thunderbolt 4
スマートドック 2 7500
(40BE0135JP) ¥49,500 (税込)

- 1 2x USB 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}、12W)
- 2 2x USB Type-C 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}、15W)
- 3 電源入力 (135W)
- 4 Thunderbolt 4
(PC本体接続用: 1mケーブル付/最大100W給電)
- 5 Thunderbolt 4 (15W)
- 6 HDMI 2.1
- 7 2x DisplayPort 1.4
- 8 2x USB 3.2 Gen 2 (5W)
- 9 RJ-45 (2.5Gbps)
- 10 ケーブルロックスロット
● 3mm × 7mm
● 2.5mm × 6mm


ワークスペースに革新をもたらす接続性と拡張性。 すべてが加速する、最高クラスのドッキングステーション。

理論転送速度約80/120Gbpsで衝撃の超高速接続を可能とするThunderbolt 5接続。

ドックを利用することにより付属の1mのThunderbolt 5ケーブル1本で周辺機器を一括接続。265W ACアダプターを同梱し、最大180WでPCへの給電に対応します。


高速通信、大容量データを扱うデータサイエンティストやプログラマー、クリエイティブな作業を行うゲームデザイナーや機械設計者、プロフェッショナルな利用に最適です。

映像出力ポートは、2x DisplayPort、HDMI、2x Thunderbolt 5の合計5ポート搭載。DisplayPort、HDMIにおいては最大8Kの解像度まで対応します。ディスプレイへの最大出力は、ノートPC内蔵画面を含め最大4画面まで同時出力が可能です。



※1 AOU (Always On USB Port) : 電源オフ時でも、USBポートを経由したデバイスの充電に対応しています。

※2 パワーポートロックは、スイッチをスライドさせることにより、ケーブルを外す事ができます。



※6 は2点ねじどめカバー付き



ThinkPad Thunderbolt 5
スマートドック 7500
(40BA0265JP) ¥71,500 (税込)

- 1 USB 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}、12W)
- 2 2x USB Type-C 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}、15W)
- 3 3.5mm コンボオーディオジャック
- 4 電源入力 (265W//パワーポートロック付き^{※2})
- 5 Thunderbolt 5
(PC本体接続用: 1mケーブル付/最大180W給電)
- 6 2x Thunderbolt 5 (80/120Gbps、15W)
- 7 HDMI 2.1
- 8 2x DisplayPort 2.1
- 9 2x USB 3.2 Gen 2 (10W)
- 10 RJ-45 (2.5Gbps)
- 11 ケーブルロックスロット
● 3mm × 7mm
● 2.5mm × 6mm

※ 弊社より発売しているUSB Type-CおよびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C Altモード、DisplayLink、もしくはThunderboltプロトコルに対応したノートブックPCをサポートします。 ※ ディスプレイへの出力は最大8K解像度、また4Kまでの解像度の場合は最大4画面出力まで対応しますが、実際にはお使いのPCやディスプレイのパフォーマンスに依存します。また、ディスプレイの最大出力数については解像度やリフレッシュレートによって異なります。 ※ Thunderbolt 5は、通常モードは双方向で最大80Gbpsの通信を行い、帯域幅ブーストモードでは高解像度の映像出力などに特化して、一方向に最大120Gbpsの通信が可能です。





ThinkPad USB4
スマートドック 5500

USB4接続で最先端の豊富なポート設計。幅広い周辺機器の一括接続を強力にサポート。

理論転送速度約40Gbpsの高速通信を可能とするUSB4接続を採用。

ドックを利用することにより付属の1mのUSB4ケーブル1本で周辺機器を一括接続し、さらに100WのACアダプター使用時は、最大65W^{※1}でPCへの給電に対応します。USB Type-A/Cの一部ポートでAOU (Always On USB Port) にも対応し、ドック本体の電源OFF時でも、スマートフォン・タブレットなど接続デバイスへの給電も可能です。

映像出力ポートは、2x DisplayPort、HDMI、USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP Alt) 合計4ポートを搭載。DisplayPort、HDMI経由で最大8K解像度まで出力します。マルチディスプレイに最適な製品として、4Kまでの解像度の出力時、ノートブックPCの内蔵画面を含め最大4画面まで同時出力が可能です。

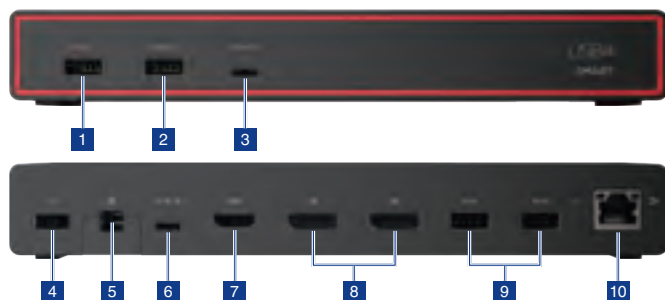

- 1 USB 3.2 Gen 2 (4.5W)
- 2 USB 3.2 Gen 2 (AOU^{※2}, 12W)
- 3 USB Type-C 3.2 Gen 2 (AOU^{※2}, 7.5W)
- 4 電源入力 (スリムチップ/100W^{※1})
- 5 USB4 (PC本体接続用: 1mケーブル付/最大65W給電^{※1})
- 6 USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP Alt 1.4)
- 7 HDMI 2.1
- 8 2x DisplayPort 1.4
- 9 2x USB 3.2 Gen 2 (4.5W)
- 10 RJ-45 (ギガビット)
- 11 ケーブルロックスロット
 - 3mm × 7mm
 - 2.5mm × 6mm

※1 135WのACアダプター使用時には、135Wで電源入力し、PCへの最大100W給電に対応します。

※2 AOU (Always On USB Port): 電源オフ時でも、USBポートを経由したデバイスの充電に対応しています。

(注) LAFMでThinkPad USB4 スマートドック 5500を管理するには、ドックがWi-Fi経由でインターネットに接続されている必要があります。ThinkPad USB4 ドック 5000は、LAFMおよびWi-Fiは非対応となります。

Lenovo Accessories Fleet Manager (LAFM) 対応モデル



ThinkPad USB4 スマートドック 5500
- 135W ACアダプター同梱モデル
(40BC0135JP) ¥41,800 (税込)

スタンダードモデル (LAFM非対応)

ThinkPad USB4 ドック 5000
- 100W ACアダプター同梱モデル
(40BF0100JP) ¥36,300 (税込)

※ 弊社より発売しているUSB Type-CおよびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C Altモード、DisplayLink、もしくはThunderboltプロトコルに対応したノートブックPCをサポートします。 ※ ディスプレイへの出力は最大8K解像度、また4Kまでの解像度の場合は最大4画面出力まで対応しますが、実際にはお使いのPCやディスプレイのパフォーマンスに依存します。また、ディスプレイの最大出力数については解像度やリフレッシュレートによって異なります。


ハイブリッド使用で幅広いラインアップも1台でサポート。

USB Type-A 接続にも対応。

ThinkPad ハイブリッド
USB Type-C/USB Type-A ドック
(40AF0135JP) ¥36,300 (税込)

USB Type-CとUSB Type-Aの両方に対応したハイブリッドドックで、各種ケーブルの接続、取り外しという無駄な作業時間からユーザーを解放することにより、生産性の向上に寄与します。

※1 データ転送のみおよび5V、3Aの電源供給のみ、ビデオ出力はできません。

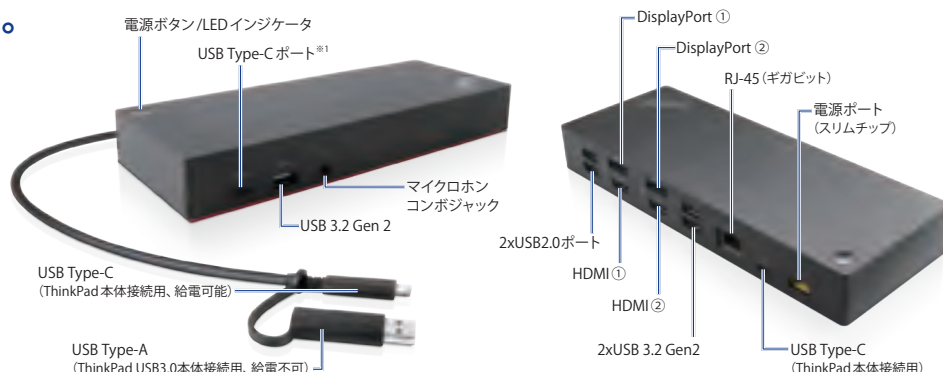

クラウドでつながる。デバイス管理をもっとスマートに。



スマートドックの導入により、IT管理者が場所を問わずクラウド上での一元管理を実現できる専用ツール「Lenovo Accessories Fleet Manager (LAFM)」を無償でご利用いただけます。

組織で導入したスマートドック本体の製品情報や利用状況の可視化はもちろん、最新のファームウェア更新なども、エンドユーザーの操作不要で管理者側で配信設定が可能です。USBポートなど、ドックのポート利用可否の設定も管理者からの一括設定を実現します。

直感的で使いやすいインターフェース

LAFMの主な機能

- ダッシュボード
- デバイス管理
- ファームウェア更新
- 構成設定(ポート)
- 組織管理
- 管理者管理

ダッシュボード

組織で導入済の
ドッキングステーション一覧




全体的なステータスの
可視化

管理・設定の業務効率を高める便利機能

利用状況


すべてのドックの
稼働状況を
確認可能



資産の最適な配分の参考情報として活用でき、未使用デバイスの再分配などの検討材料に。

取得可能なログ


- 3種類のログ取得が可能
- ① ドック クラウド アクティビティ
 - ② 接続しているPCログ
 - ③ ドック デバイス ログ



ドックのみならず、接続しているThinkPadの不具合があった場合、障害対応解析用のログも取得可能。

ファームウェアバージョン

ファームウェアの
バージョンを監視

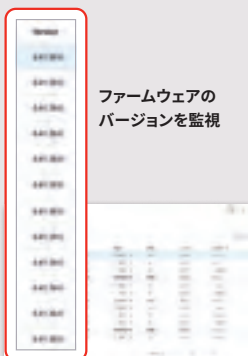

ゼロタッチ・ファームウェア更新

- ① 新バージョンのリリース
- ② LAFMでファームウェアを受信
- ③ 日時指定可能な自動更新スケジュールを事前設定
- ④ 一括でファームウェアの自動更新が完了


更新状況

ファームウェア
更新進捗を
リアルタイムで
可視化




ポート利用状況と制御

各ポート単位で
開閉設定が可能

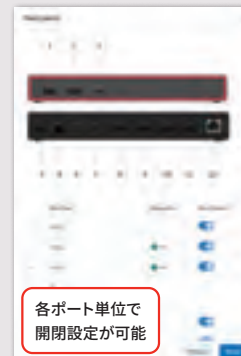

各デバイスごとのポート利用状況などの確認に加え、各種ポートの開閉制御も、すべてのデバイスに対して一括で設定可能

フリーアドレス運用をもっと快適に、ディスプレイ表示設定

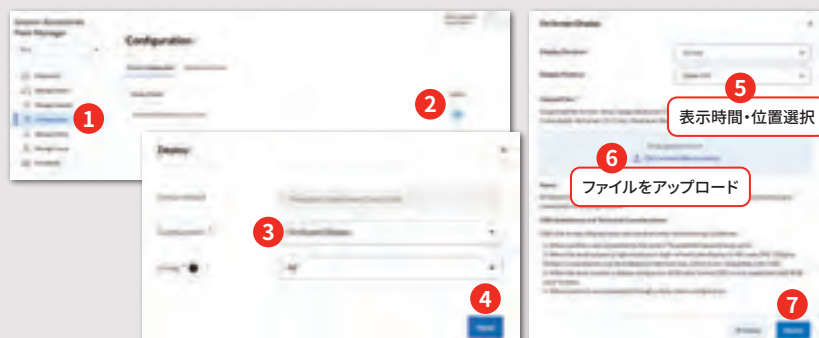

設定時のディスプレイ表示イメージ

※ すべてのドックに対し一括設定、および同一表示(アップロードしたファイル)となります。また、表示時間(1分～最大5時間)・ディスプレイへの配置位置は選択の上、設定が可能です。グループ・各デバイス単位などの設定、また常時表示などの設定は今後のアップデートで提供予定となります。

※ LAFMでThinkPad USB4 スマートドックを管理するには、ドックがWi-Fi経由でインターネットに接続されている必要があります。 ※ ユーザーインターフェースや機能はアップデートにより予告なく変更となる場合があります。

Lenovo USB Type-C
スリムトラベルドック


軽量小型で持ち運びに便利なドッキングステーション。

さまざまな場所や利用シーンに対応する、高い拡張性と携帯性を両立したドッキングステーションです。

**Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ
トラベルドック (ACアダプターあり)**
(40B90100JP) ¥19,800 (税込)

**Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ
トラベルドック (ACアダプターなし)**
(40B90000WW) ¥14,300 (税込)


幅12cm、質量約137g、軽量コンパクトなドッキングステーションです。HDMIとDisplayPortを備え、2画面まで接続可能です。最大47cmの一体型のケーブルは本体収納、長さ調整が可能で、携帯時の取り回しの良さも実現しています。

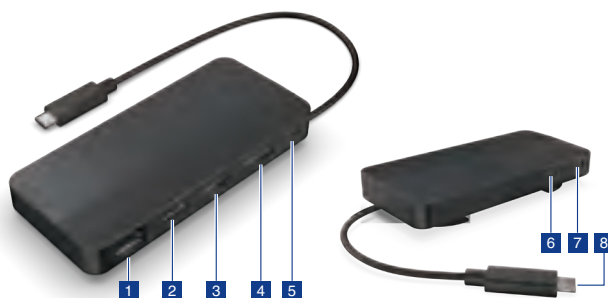

- 1 RJ-45
- 2 USB 3.2 Gen 2
- 3 HDMI 2.1
- 4 DisplayPort 1.4
- 5 USB Type-C 3.2 Gen 2 (ACアダプター給電用)
- 6 USB Type-C 3.2 Gen 2 (最大12W給電)
- 7 USB Type-C 3.2 Gen 2 (最大7.5W給電)
- 8 USB Type-C PC接続用ケーブル

Lenovo USB Type-C スリムトラベルドック
(4X11N40212) ¥12,100 (税込)

薄さ1.1cm、質量108gで持ち運びに便利なコンパクトスリムデザインを採用しています。USB Type-CやHDMIの他、SDカードリーダー、microSDカードリーダーなど、豊富なポート類を備えています。

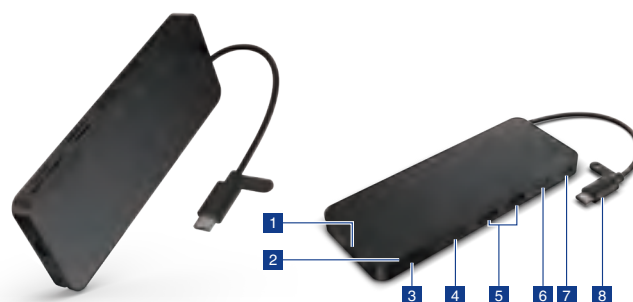


- 1 USB Type-C 3.2 Gen2
- 2 microSDカードリーダー
- 3 SDカードリーダー
- 4 HDMI 2.1ポート
- 5 2x USB 3.2 Gen2
- 6 USB Type-C 3.2 Gen2
- 7 USB Type-C 3.2 Gen2
- 8 USB Type-C PC接続用ケーブル

外出先でも手軽にポート拡張できる小型軽量ハブ。

場所を問わずPCと周辺機器接続の拡張性を高める、携帯性重視の小型軽量設計のトラベルハブです。

Lenovo USB Type-C - USB Type-A ハブ
(USB Type-A 4ポート搭載)
(4X90X21427) ¥4,400 (税込)

USB Type-Aポートを4つ拡張でき※、重量はわずか42gと軽量です。

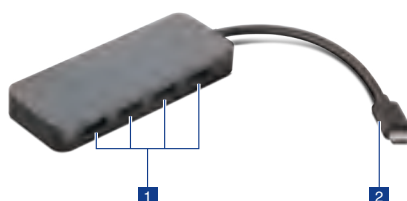

- 1 4x USB Type-A
- 2 USB Type-C PC接続用ケーブル

※ 本製品は、合計最大3Aまでの電流出力をサポートします。接続をしている機器やその動作環境によりUSBのデータ伝送速度が遅くなる場合があります。

キーボード／マウス(無線)



Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ
キーボード&マウス 6000

最大3台のデバイス接続で マルチデバイス環境を強力にサポート。

2.4GHz USB Type-A レシーバーで安定した接続性、
AES-128暗号化でセキュリティを担保します。
さらにBluetooth 5.3接続により
追加で2台、最大3台のマルチデバイス接続を実現。
キーボード&マウスには、専用のデバイス切替用の
キーとボタンを搭載し、簡単にスイッチ可能です。
加えて、カスタマイズ可能なキーやボタン^{※1}で、
使い勝手の良さを追求しました。

※1 管理アプリLenovo Accessories and Display Managerにて
詳細設定が可能です。



Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード&マウス 6000

日本語 (4X31S04831) / 英語 (4X31S04810) ¥7,700 (税込)

Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード 6000

日本語 (4Y41S04680) / 英語 (4Y41S04659) ¥4,950 (税込)

Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ マウス 6000

(4Y51S61874) ¥3,850 (税込)



厳格な技術仕様を満たすように、テストおよび検証されたことを示す Engineered for インテル® Evo™ の認定を取得。

心地よい打鍵感のキーボードは、ストレスのない応答性と指にフィットしやすいカップ形状を採用しました。

マウスは両利きデザインで、高解像度4Kディスプレイでの使用にも最適な最大4000dpiに対応します。

また、オフィスでも快適に利用できるよう静寂性にも配慮し、打鍵・クリック音は約35dbを実現します。

キーストローク:約2.0mm

キーピッチ:19.05mm (横方向)、19.19mm (縦方向)



Lenovo エssenシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2

ワイヤレスキーボード&マウス

製品番号	4X31R64474 (日本語) / 4X31R64453 (英語)	4X31R64335 (日本語) / 4X31R64316 (英語)
製品名称	Lenovo エssenシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 日本語 / 英語	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード&マウス - 日本語 / 英語
価格 (税込)	¥6,050	¥14,850
		
接続方法	2.4GHzワイヤレス (USB Type-A ドングル付属)	2.4GHzワイヤレス (USB Type-A ドングル付属) / Bluetooth
キーストローク	約2.8mm	約2.0mm
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.19mm (縦方向)	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)
キー数	日本語:109キー / 英語:104キー	日本語:116キー (マルチデバイススイッチ3つ およびファンクションキー4つを含む) 英語:111キー (マルチデバイススイッチ3つ およびファンクションキー4つを含む)

ワイヤレスキーボード

製品番号	4Y41R64524 (日本語) / 4Y41R64505 (英語)	4Y41C33791
製品名称	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 日本語 / 英語	Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド
価格 (税込)	¥10,450	¥7,700
		
接続方法	2.4GHzワイヤレス (USB Type-A ドングル付属) / Bluetooth	2.4GHzワイヤレス (USB Type-A ドングル付属)
キーストローク	約2.0mm	約1.88mm
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)	16.05mm
キー数	日本語:116キー (マルチデバイススイッチ3つ およびファンクションキー4つを含む) 英語:111キー (マルチデバイススイッチ3つ およびファンクションキー4つを含む)	21キー

スペアとして便利なトラックポイント・キャップセット。

ThinkPad スーパーロープロファイル
トラックポイントキャップ セット
(4XH0L55146) ¥1,100 (税込)



ThinkPad ロープロファイル
トラックポイント・キャップ
(0A33908) ¥1,650 (税込)




ThinkPad ロープロファイル
トラックポイントキャップ (高さ3.0mm、10個入り)
(4XH0X88960) ¥2,200 (税込)

スペアとして便利な
トラックポイント・キャップセットです。



キーボード／マウス(有線)

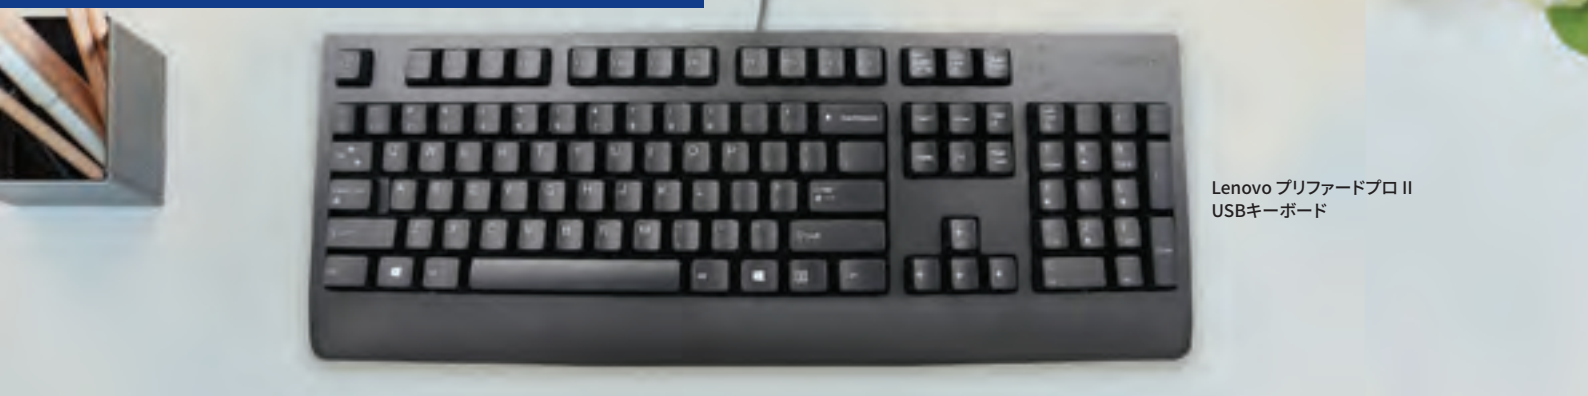

Lenovo プリファードプロ II
USBキーボード

有線キーボード&マウス

製品番号	4X31R09848 (日本語)／4X31R09827 (英語)	4X31R64421 (日本語)／4X31R64400 (英語)
製品名称	Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス - 日本語／英語	Lenovo エssenシャル USBキーボード&マウス - 日本語／英語
価格 (税込)	¥4,400	¥4,950
		
接続方法	USB接続	USB接続
キーストローク	2.0mm ±0.2mm	約2.5mm ±0.3mm
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)
キー数	日本語:109キー／英語:104キー	日本語:109キー／英語:104キー

有線キーボード

製品番号	4Y41R64654 (日本語)／4Y41R64633 (英語)
製品名称	Lenovo エssenシャル USBキーボード - 日本語／英語
価格 (税込)	¥3,300
	
接続方法	USB接続
キーストローク	約2.5mm ±0.3mm
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)
キー数	日本語:109キー／英語:104キー

製品番号	4Y41R90028 (日本語)／4Y41R64588 (英語)	4Y40R38905
製品名称	Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語／英語	Lenovo USB数値キーパッド 2
価格 (税込)	¥4,400	¥3,300
		
接続方法	USB接続	USB接続
キーストローク	約3.7mm ±0.4mm	—
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)	—
キー数	日本語:109キー／英語:104キー	19キー

ThinkPad Bluetooth
プレゼンターマウス (Aura Edition)



ワイヤレスマウスで机上の空間を有効活用。

固定席での使用から持ち運びまで、用途に応じた幅広いラインアップ。
安定した無線接続を実現する dongle を同梱した製品も取り揃えています。



ThinkPad Bluetooth プレゼンターマウス (Aura Edition)
(4Y51T62792) ¥9,900 (税込)

携帯性に優れた超薄型プレゼンテーションマウス。マウス操作とプレゼン操作の切り替えもスムーズで、4000DPIの高精度トラッキングで外出先でも快適なプレゼンテーションが可能です。



Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ マウス 6000
(4Y51S61874) ¥3,850 (税込)

2.4GHz Type-A レシーバーとBluetoothにより最大3つのデバイスとペアリングが可能です。4方向スクロール対応、マウス感度は1000~4000DPIまで設定可能で、上部のDPIボタンにより3段階の調整ができます。



Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ プラス マウス 6050
(4Y51S61876) ¥4,400 (税込)

2.4GHz Type-A レシーバーとBluetoothにより最大3つのデバイスとペアリングが可能です。4方向スクロール対応、6つのカスタマイズ可能ボタンを搭載しています。マウス感度は1000~4000dpiまで設定可能で、上部のdpiボタンにより3段階の調整ができます。



ThinkPad Bluetooth サイレントマウス
(4Y50X88822) ¥4,400 (税込)

静かなクリック音で周囲の人に迷惑をかけず、作業に集中できる静音設計のマウスです。デバイス切り替えボタンで最大2台のデバイスと接続可能。ポケットに入れられるサイズ感で、持ち運びも便利です。



Lenovo エssenシャル ワイヤレス マウス
(4Y50R20864) ¥2,750 (税込)

小型設計で持ち運びが容易な3ボタンマウスです。接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USB Type-A接続のレシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。



Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス
(4X30H56886) ¥4,400 (税込)

フルサイズのワイヤレス レーザーマウスです。解像度は1600dpiで4方向スクロールホイールを提供し、快適にご利用いただけます。USB Type-A接続の dongle が付属しています。



Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス
(4Y51J62544) ¥5,500 (税込)

側面に柔らかいラバー素材を採用したフルサイズマウス。Bluetooth 5.1に対応し、Microsoft Swift Pair経由で簡単にPCと接続できます。また、プログラムボタン(トップボタン+側面2ボタン)が搭載され、Lenovo Accessories and Display Managerソフトウェアにて機能設定が可能です。



ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス
(4Y51D20848) ¥3,850 (税込)

USB Type-Cレシーバー接続のワイヤレスマウスです。4方向(左右、上下)のチルトホイールを搭載し、DPI切り替えボタンにより、DPIを3段階で変更でき、最大8つのデバイスまでペアリング可能です。



ThinkPad エssenシャル ワイヤレス マウス
(4X30M56887) ¥2,750 (税込)

小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用いただけます。



Lenovo Go ワイヤレス パーティカルマウス
(4Y51C33792) ¥8,250 (税込)

人間工学に基づいた右手用の垂直型ワイヤレスマウス。手首をひねらずに約45°の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用においても腕の筋肉や手首の負荷を軽減します。



有線マウス



Lenovo USB エssenシャルマウス
(4Y50R20863) ¥1,650 (税込)

フルサイズUSB接続マウスです。光学センサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートします。



ThinkPad USB Type-C マウス
(4Y51D20850) ¥2,200 (税込)

コンパクト設計のUSB Type-C/USB Type-A接続の有線マウスです。ケーブル長は2mとなっているため、比較的距離が必要となるタワー型のPCに対しても接続が容易です。



Lenovo 指紋認証マウス 3
(4Y51S24029) ¥5,500 (税込)

パスワード入力代わりに指紋認証でWindowsへログインすることができるマウスです。Windows Helloに対応、認証データは256bitで暗号化されています。

Webカメラ



Microsoft Teams 認定ソリューション* 高精細カメラによる卓越した映像美と、クリアな音声。

*Zoom、Google Meet、その他の主要な会議プラットフォームでもご利用いただけます。



Lenovo 4K Pro Webカメラ
(4XC1Q25246) ¥28,600 (税込)

Certified for
Microsoft Teams

1/1.8型センサー搭載の超高精細4Kカメラで、利用シーンに応じ視野角(65/78/90°)を選択可能です。オートフレーミング機能や明るさ調整は、特に優れたパフォーマンスを発揮します。集音範囲約2mの指向性マイクは、特定エリアに焦点をあてることで声を明瞭化します。さらに、不要な環境音を除去し、クリアな音声を提供します。USB Type-C ケーブルによる接続と、同梱のUSB Type-Aへの変換アダプターを利用した接続が可能です。また、物理的に映像を遮断するプライバシーシャッターも同梱し、セキュリティにも配慮された設計です。



Lenovo QHD Webカメラ
(4XC1Q25245) ¥17,600 (税込)

Certified for
Microsoft Teams

高解像度2Kカメラで、利用シーンに応じ視野角(65/78/90°)を選択可能です。オートフレーミング機能や明るさ調整にも対応し、コンパクトで洗練されたデザインです。集音範囲約2mの指向性マイクは、特定エリアに焦点をあてることで声を明瞭化します。さらに、不要な環境音を除去し、クリアな音声を提供します。USB Type-C ケーブルによる接続と、同梱のUSB Type-Aへの変換アダプターを利用した接続が可能です。また、物理的に映像を遮断するスライド式のプライバシーシャッターを採用し、セキュリティにも配慮された設計です。



Lenovo FHD Webカメラ
(4XC1Q44952) ¥9,350 (税込)

Certified for
Microsoft Teams

おもに個人での利用を想定した視野角78°、解像度FHDのWebカメラです。環境に合わせた自動明るさ調整で映像を最適化し、コンパクトで洗練されたモダンデザインです。集音範囲約2mの内蔵された2つのノイズキャンセリングマイクは、明瞭な音声を確保し通話先の相手にクリアで正確な声を届けます。ケーブル1本でUSB Type-A ポート搭載のPCへの接続が可能です。また、物理的に映像を遮断するスライド式のプライバシーシャッターを採用し、セキュリティにも配慮された設計です。



Lenovo パフォーマンス FHD
Webカメラ

オンライン会議に最適なステレオマイク内蔵カメラ。



Lenovo パフォーマンス FHD Webカメラ
(4XC1D66055) ¥8,800 (税込)

Windows Hello顔認証に対応するWebカメラです。ケーブル1本でUSB Type-A ポート搭載のPCへの接続が可能です。水平視野角95°のレンズを搭載し、台座上でのパン、チルト調整も可能で、プライバシー保護に有効な物理的なカメラシャッターを内蔵しています。



Lenovo エッセンシャル FHD Webカメラ 2
(4XC1S15018) ¥5,500 (税込)

オンライン会議用に設計されたFull HD対応Webカメラ。USB Type-A 接続で簡単にPC本体と接続できます。水平視野角85°、パン360°回転、チルトは10~20°に対応します。物理的にカメラを遮断するシャッターを搭載し、プライバシーを保護します。マイクは集音範囲約1mで、ベーシックなノイズキャンセリングに対応したデュアルマイクが内蔵されています。

モニター装着型Webカメラ／サウンドバー



オンライン会議の体験をさらに高めるWebカメラ / サウンドバー。

ThinkVisionモニターの上に差し込むことにより簡単に利用できる、ThinkVisionモニター専用設計。

MC60 モニター WebカメラとMS30 モニター サウンドバーは、合体させて同時に取り付けることも可能です。

ThinkVisionモニター※1 専用設計 マイク搭載Webカメラ



ThinkVision MC60 モニター Webカメラ

ロング(4XC1J05150) ¥11,550(税込) / ショート(4XC1K97399) ¥11,550(税込)

- FHD 1080p解像度、1/2.9インチセンサー搭載RGB+IRカメラ
- オートフォーカス
- 4xデジタルズーム(デフォルトは等倍となります)※2
- Microsoft Teams認証取得済み(4XC1K97399 ThinkVision MC60(ショート) モニター Webカメラのみ)
- ノイズキャンセリングマイクを2つ内蔵(集音範囲2m)
- 顔を自動的に画面の中央にするスマートフェースフレーミング機能、顔が暗くならないように顔に対する輝度調整をするライティング補正機能、ちらつき防止機能(各機能のデフォルト設定はオフとなっています)※2
- 視野角最大90°対応(デフォルトは90°設定)※2
- セキュリティロック機能搭載(鍵1個同梱)
- +/-25°チルト調整可能
- サポート可能なビデオフォーマット: MJPEG & YUY2
- サポート可能な解像度: 640×480@30fps、1280×720@30fps、1920×1080@30fps
- Windows Hello対応、顔認証で素早くWindowsにログインすることが可能
- 物理的に遮断するシャッター搭載

※1 搭載可能なThinkVisionモニターについては対応機種一覧を参照ください。

※2 各種設定の変更にはThinkColourソフトウェアをダウンロードいただく必要があります。

ThinkVisionモニター※1 専用設計 スピーカー



ThinkVision MS30 モニター サウンドバー

ロング(4XD1J05151) ¥4,400(税込)

- 2Wスピーカーを2つ搭載、クリアな音質を提供
- 高さ約30mmの薄型設計

※1 搭載可能なThinkVisionモニターについては対応機種一覧を参照ください。

ThinkVision (P/Tシリーズ) 対応製品一覧

※Webカメラ内蔵の製品を除く

モニター製品の世代	画面サイズ	ThinkVision MC60 モニター Webカメラ (ロング) ThinkVision MS30 モニター サウンドバー (ロング)	ThinkVision MC60 モニター Webカメラ (ショート)
-30シリーズ	34型以上		●
	27～31.5型	●	
	23.8～24.5型		●
-40シリーズ	全製品	●	

※ThinkVision MS30 モニターサウンドバー(ショート)は販売終了となりました。-30シリーズ以前の該当製品では、MC60 モニター Webカメラのみご利用いただけます。

セキュリティケーブル



盗難防止用ケーブル。

PCやモニター等のセキュリティ対策として、物理的盗難への備えも重要です。
ケーブルロックは、PCのセキュリティスロットと互換性があり、使いやすく安心。
ユーザーの鍵紛失に備えたマスターキータイプや暗証番号タイプもご用意しています。



Lenovo NanoSaver エssenシャル ケーブルロック
(4XE1F30276) ¥2,750 (税込)

デバイスとの接続部のピボット・回転機構を持たないケーブル長1.5mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック 2
(4XE1L51710) ¥5,500 (税込)

接続部にピボット・回転機構を搭載することで、ケーブル取り回しがしやすいケーブル長1.8mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック(マスターキー対応)
(4XE1B81917) ¥6,600 (税込)

ケーブルロックはマスターキーによる開錠に対応します。(マスターキーは別売)



Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック
(4XE1F30277) ¥4,950 (税込)

4桁の数字の組み合わせによる鍵不要のダイヤル式ケーブルロックです。ケーブル長1.8mで、プッシュボタン式の解錠で片手でも操作が可能です。

小型設計でサポート対象の本体へ強力なセキュリティを提供し、盗難からご利用のデバイスを守ります。



Lenovo セキュリティ・ケーブル・ロック
(57Y4303) ¥3,300 (税込)

デバイスとの接続部のピボット・回転機構を持たないケーブル長1.6mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



**Lenovo Kensington MicroSaver 2.0
ケーブルロック 2**
(4XE1L68273) ¥5,500 (税込)

接続部にピボット・回転機構を搭載することで、取り回しがしやすいケーブル長1.8mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



**Lenovo MicroSaverコンビネーション
ケーブルロック**
(4XE1F30278) ¥4,950 (税込)

4桁の数字の組み合わせによる鍵不要のダイヤル式ケーブルロックです。ケーブル長1.8mで、押しボタン式の解錠で片手でも操作が可能です。



**Lenovo Kensington NanoSaver
ツインヘッド ケーブルロック**
(4XE1B81916) ¥9,350 (税込)

小型ながら強力なセキュリティを提供し、対応するデバイスを盗難から守ります。



**Lenovo Kensington NanoSaver/
MicroSaver 2.0 ケーブルロック**
(4XE1B81919) ¥9,350 (税込)

Nano SaverとMicroSaver 2.0のツインヘッドを採用した小型のセキュリティ製品は、対応するデバイスに強力な盗難防止機能を提供します。



**Lenovo Kensington マイクロセーバー2.0
ツインヘッド ケーブルロック**
(4XE0N80915) ¥9,350 (税込)

モニターとデスクトップPCなど、1本のケーブルロックで同時に2台のデバイスを保護することが可能なケーブル長1.8mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



**Lenovo Kensington NanoSaver
ツインヘッド ケーブルロック (マスターキー対応)**
(4XE1B81918) ¥9,900 (税込)

小型のマスターキー対応ケーブルロックでデバイスを盗難から守ります。



**Lenovo Kensington NanoSaver/
MicroSaver 2.0 ケーブルロック (マスターキー対応)**
(4XE1B81920) ¥9,900 (税込)

Nano Saver規格のスロットを持つ機器1台と、MicroSaver規格のスロットを持つ機器1台の合計2台を、1つのケーブルで同時に守れます。またマスターキーによる開錠に対応します。(マスターキーは別売)



Lenovo USB Type-A
ステレオヘッドセット 2

優れた音声コラボレーションと豊かなオーディオの
両方を提供するマイク搭載ヘッドセット。



Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン
(4XD1J77351) ¥2,200 (税込)

Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2
(4XD1J77352) ¥2,200 (税込)

USB Type-C もしくは Lenovo 3.5mm 接続のラインアップで、マイク付きインイヤーヘッドフォンです。持ち運びに最適な超軽量約12gです。音楽再生や停止などを手元で操作するコントロールボックスがあります。



Lenovo 100 USB
モノラルヘッドセット
(4XD1B61617) ¥4,400 (税込)

USB 接続の片耳タイプで、軽量約 84.5g。ヘッドバンドは長さ調整可能です。ケーブル長は1.8mあるため、デスクトップパソコンなどへの接続も簡単にできます。



Lenovo エッセンシャル
ステレオアナログ ヘッドセット
(4XD0K25030) ¥3,300 (税込)

3.5mm ジャック接続のヘッドセットです。両耳タイプでは軽量設計となっており、約114gで持ち運びに便利です。ヘッドバンドは長さ調整が可能です。



Lenovo USB Type-A
ステレオヘッドセット 2
(4XD1P83425) ¥5,500 (税込)

USB 接続のヘッドセットです。通話応答や音量調整、ミュートのON/OFFが行なえるコントロールボックスを搭載しています。ケーブル長は1.9mで取り回しに便利です。



Lenovo Wireless VoIP
ヘッドセット

マイクの背景ノイズを抑制することにより
通話先の相手に、よりクリアな音声を届ける
環境ノイズキャンセリング(ENC)を搭載。



Certified for
Microsoft Teams

Lenovo Wired VoIP
ヘッドセット 5000
(4XD1R88995) ¥8,250 (税込)

ENC

USB Type-C接続、または付属のUSB Type-A変換アダプターを使用した有線接続に対応しています。管理用アプリLADM^{※1}で事前設定することによりAIによる環境ノイズキャンセリング(ENC)に対応します。その他、手元で操作可能なコントロールボックス、聴覚保護、サイドトーン機能を搭載しています。

※1 LADM = Lenovo Accessories and Display Manager



- Lenovo EPOS 共同ブランド
- 予期せぬ音響衝撃から耳を保護するActiveGuard搭載
- 長時間使用でも疲れにくい軽量設計
- 交換用イヤークップあり

Lenovo Wired VOIP
ヘッドセット (UC)
(4XD1M39028) ¥10,450 (税込)

ENC

USB Type-C接続、または付属のUSB Type-A変換アダプターを使用した有線接続に対応しています。EPOS社のBrainAdapt[™]技術により、脳に過度の負荷がかからないような音響設計で、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。イヤークップ部が折り畳めるため、収納も便利です。



【バッテリー】
充電時間：約2時間
再生：最大約60時間
通話：最大約31時間

Lenovo Wireless
ステレオヘッドセット
(4XD1Q30302) ¥13,200 (税込)

ENC

Bluetooth 5.3によるワイヤレス接続で8台までデバイス登録、同時に2台まで利用可能なマルチポイント接続に対応しています。指向性の高い通話用のブームマイクと合わせて3つのENC対応マイクを搭載することで、ノイズキャンセリング機能を強化し、よりクリアな音声を提供します。



Certified for
Microsoft Teams

- 交換用イヤークップあり

【バッテリー】
充電時間：約2時間
再生：最大約60時間
通話：最大約31時間

Lenovo Wireless VoIP
ヘッドセット
(4XD1M80020) ¥16,500 (税込)

ENC



USB Type-Aレシーバーを利用した接続と、Bluetooth 5.3接続^{※1}の2タイプから選択可能です。Teamsアプリの各機能と連携し、LEDインジケータにより着信やメッセージ受信なども通知します。ENC対応の3つのマイク搭載で、快適なオーディオ体験を提供します。

※1 Bluetoothによるワイヤレス接続の場合は、Teamsと連携する一部機能が使用できない可能性があります。接続は、8台までデバイス登録、同時に2台まで利用可能なマルチポイント接続に対応しています。

着用者に聞こえる背景ノイズを抑制することで
オンライン会議などへの没入感、集中力を向上させる
アクティブノイズキャンセリング(ANC)も搭載。



ANC ENC

Certified for
Microsoft Teams

ThinkPad Dual-Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリング
フォーダブル ヘッドセット
8550 (Aura Edition)
(USB Type-A レシーバー同梱)
(4XD1V23301) ¥28,600 (税込)



ThinkPad Dual-Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリング
フォーダブル ヘッドセット
8550 (Aura Edition)
(USB Type-C レシーバー同梱)
(4XD1T60925) ¥28,600 (税込)



軽さと快適な装着性を兼ね備え、持ち運びに最適な折りたたみ設計、聴く・話すの両方を強力に支えるノイズキャンセリング機能で場所を問わず快適なオンライン会議環境を実現。長く快適にお使いいただけるよう、交換可能なイヤークップもご用意しています。

- 聴覚保護 & Sound by Bose テクノロジー対応
- 交換用イヤークップあり
- Microsoft Teams認定取得
騒音が気になるオープンオフィス環境にも適した「Premium Microphone for Open Office」対応モデル



ANC ENC

Certified for
Microsoft Teams

Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 2 (Teams)
(4XD1M45627) ¥19,250 (税込)



Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 2 (UC)
(4XD1M39029) ¥19,250 (税込)

USB Type-C接続、または付属のUSB Type-A変換アダプターを使用した有線接続に対応しています。EPOS社のBrainAdapt™技術により、脳に過度の負荷がかからないような音響設計で、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。イヤークップ部が折り畳めるため、収納も便利です。

- Lenovo EPOS 共同ブランド
- 予期せぬ音響衝撃から耳を保護する ActiveGuard搭載
- 長時間使用でも疲れにくい軽量設計
- 交換用イヤークップあり



ANC ENC

Certified for
Microsoft Teams

Lenovo Dual-Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 6550
(USB Type-A レシーバー同梱)
(4XD1S19777) ¥22,000 (税込)



Lenovo Dual-Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 6550
(USB Type-C レシーバー同梱)
(4XD1S19778) ¥22,000 (税込)



各製品ラインアップに同梱されたレシーバーを利用した接続と、Bluetooth 5.3接続^{*1}の2タイプから選択可能です。ENC対応の3つのマイクに加え、ハイブリッド方式のANCは、左右のイヤークップの内側と外側に配置された計4つのマイクでノイズを検知・抑制。業界最高水準のノイズキャンセル性能により、高品質な音声体験を提供します。長く快適にお使いいただけるよう、交換可能なイヤークップもご用意しています。

^{*1} 8台までデバイス登録、同時に2台まで利用可能なマルチポイント接続に対応しています。

- Microsoft Teams認定取得
騒音が気になるオープンオフィス環境にも適した「Premium Microphone for Open Office」対応モデル
- 着用時の快適性を評価され、「SGS Wearing Comfort Premium Mark」の認証取得

【バッテリー】
充電時間: 約2時間
再生: 最大約60 (36^{*2}) 時間
通話: 最大約30 (23^{*2}) 時間
^{*2} ANC、ビジーライト有効時

少人数でのオンライン会議に便利なスピーカーフォン。



Certified for
Microsoft Teams

Lenovo ワイヤレス スピーカーフォン 6000
(4YT1Q47766) ¥25,300 (税込)

收音最大5mの広い集音範囲を8つのマイクで360度全周をカバーする、Bluetooth接続およびUSB Type-C/Type-A接続対応のスピーカーフォンです。AIによる環境ノイズ抑制技術が自動で発言と環境音を判別し音声を最適化。50mmの大口径スピーカーにより声の輪郭を明瞭に再生し、円滑なオンライン会議をサポートします。



Certified for
Microsoft Teams


Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン
(4XD1C82055) ¥15,400 (税込)

推奨集音範囲約1.5m (4名程度) で360°集音するUSB Type-C/USB Type-A両対応の有線スピーカーフォンです。ノイズキャンセル機能付きで環境音や反射音などを低減し、通話相手にクリアな音声を届けます。重量265g、ケーブルは本体底面に巻き付けて収納可能で、持ち運びに便利なポーチも同梱されています。

ThinkPad 交換用バッテリー



サポート対象のThinkPad本体において
ユーザー自身で交換可能なバッテリー（CRU対応）。

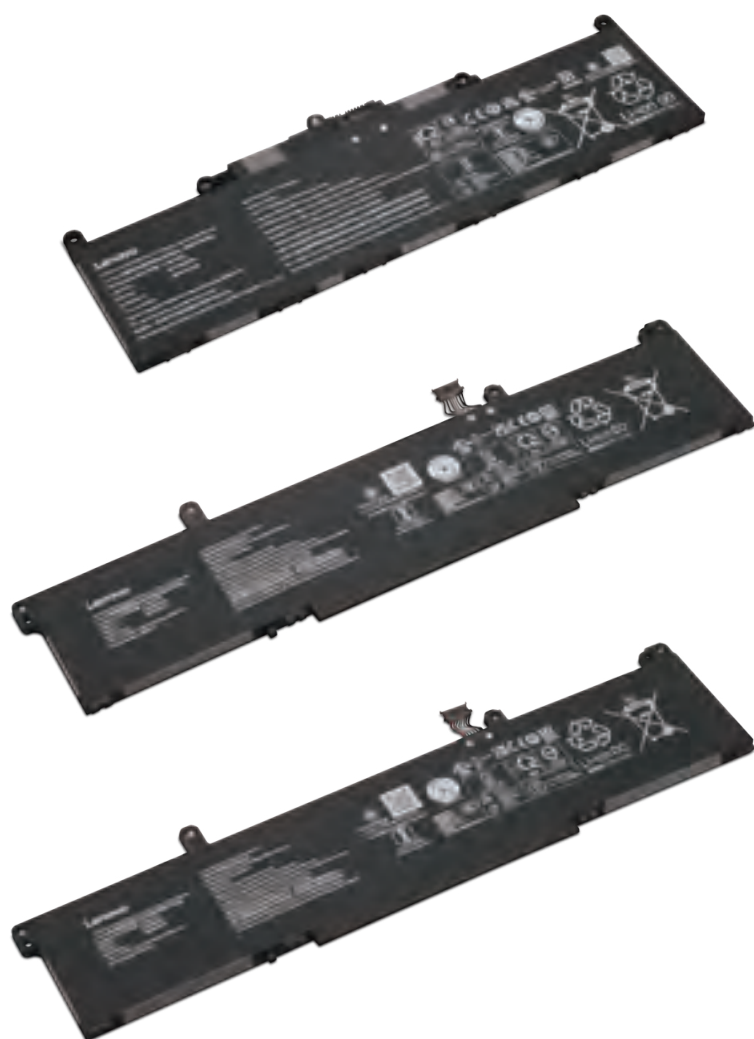

ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(58Wh、ThinkPad X1 Carbon Gen 14/X1 2-in-1 Gen 11)
(4X51V60962) ¥22,000 (税込)


- 3セル
- リチウムイオン
- 58Wh、11.7V、4960mAh
- 対応機種：ThinkPad X1 Carbon Gen 14 / X1 2-in-1 Gen 11
- 保証期間：1年

ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(57Wh、ThinkPad P14s Gen 6/P16s Gen 4 Intelモデル)
(4X51U49387) ¥22,000 (税込)

- 3セル
- リチウムイオン
- 57Wh、5040mAh、11.3V
- 対応機種：ThinkPad P14s Gen 6 / P16s Gen 4 Intelモデル
- 保証期間：1年

ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(75Wh、ThinkPad P14s Gen 6/P16s Gen 4 Intelモデル)
(4X51U49388) ¥27,500 (税込)

- 3セル
- リチウムイオン
- 75Wh、6460mAh、11.6V
- 対応機種：ThinkPad P14s Gen 6 / P16s Gen 4 Intelモデル
- 保証期間：1年

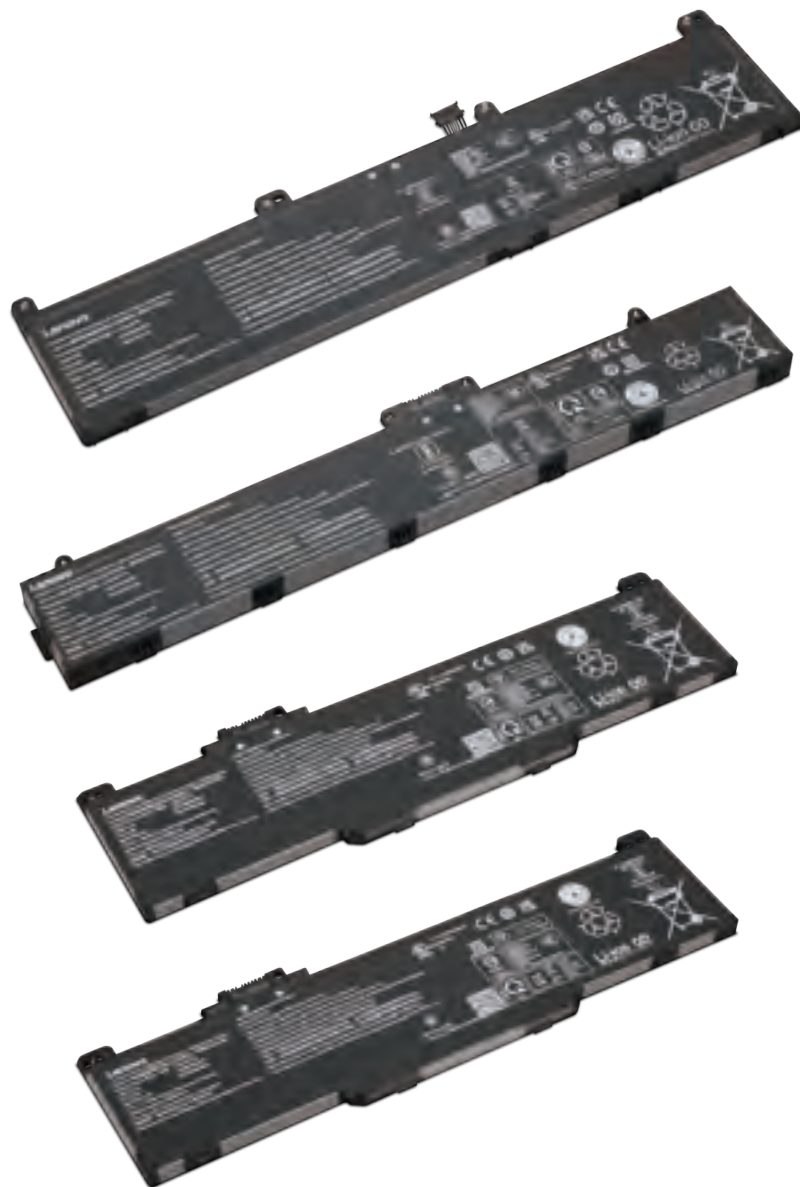

**ThinkPad 4セル リチウムイオン バッテリー
(90Wh、ThinkPad P16v Gen 3)
(4X51U49389) ¥35,200 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 90Wh、5770mAh、15.6V
- 対応機種: ThinkPad P16v Gen 3
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオン バッテリー
(99.9Wh、ThinkPad P16 Gen 3)
(4X51U61872) ¥35,200 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 99.9Wh、6404mAh、15.6V
- 対応機種: ThinkPad P16 Gen 3
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(60Wh、ThinkPad T14 Gen 7/T16 Gen 5)
(4X51V60970) ¥22,000 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 60Wh、11.61V、5168mAh
- 対応機種: ThinkPad T14 Gen 7 / T16 Gen 5
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(75Wh、ThinkPad T14 Gen 7/T16 Gen 5)
(4X51V60963) ¥27,500 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 75Wh、11.7V、6411mAh
- 対応機種: ThinkPad T14 Gen 7 / T16 Gen 5
- 保証期間: 1年

**ThinkPad リチウムイオン バッテリー
(41Wh/54.7Wh、ThinkPad X13 Gen 6用)
(41Wh: (4X51U04337) ¥14,300 (税込) / 54.7Wh: (4X51U68442) ¥22,000 (税込))**

- 41Wh: 3セル / 54.7Wh: 4セル
- リチウムイオン
- 41Wh: 11.7V、41Wh、3510mAh / 54.7Wh: 15.6V、54.7Wh、3510mAh
- 主な対象機種: ThinkPad X13 Gen 6
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(41Wh、ThinkPad L13 Gen 6/L13 2-in-1 Gen 6用)
(4X51U04336) ¥14,300 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 11.7V、41Wh、3510mAh
- 主な対象機種: ThinkPad L13 Gen 6 / ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(57Wh、ThinkPad X1 Carbon Gen 13/X1 2-in-1 Gen 10用)
(4X51U04335) ¥22,000 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 11.7V、57Wh、4875mAh
- 主な対象機種: ThinkPad X1 Carbon Gen 13 / ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー
(52.5Wh)
(4X51R61941) ¥22,000 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 15.44V、52.5Wh、3400mAh
- 主な対象機種: ThinkPad T14 Gen 5 / ThinkPad P14s Gen 5
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー
(57Wh)
(4X51S76885) ¥22,000 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 15.6V、57Wh、3654mAh
- 主な対象機種: ThinkPad P14s Gen 6 AMD
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー
(86Wh)
(4X51R61942) ¥33,000 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 15.44V、86Wh、5570mAh
- 主な対象機種: ThinkPad T16 Gen 3
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(46.5Wh、ThinkPad L14 Gen 6/L16 Gen 2用)
(4X51U04338) ¥15,400 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 11.31V、46.5Wh、4112mAh
- 主な対象機種: ThinkPad L14 Gen 6 / ThinkPad L16 Gen 2
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(57Wh、ThinkPad L14 Gen 6/L16 Gen 2用)
(4X51U08748) ¥22,000 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 11.31V、57Wh、5040mAh
- 主な対象機種: ThinkPad L14 Gen 6 / ThinkPad L16 Gen 2
- 保証期間: 1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー
(90Wh)
(4X51Q30106) ¥33,000円 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 15.6V、90Wh、5770mAh
- 主な対応機種: ThinkPad P1 Gen 8
- 保証期間: 1年

※対応機種の詳細については、P51のオプション互換性ガイド(OCM)よりご確認ください。

電源アダプター

外出先での充電を、より便利に、より軽量に。

外出時に軽量でかさばらない小型ACアダプターです。
いずれもPowerDeliveryに対応し、
スマートフォンなどの充電もこれ1つあればOKです。

Lenovo 65W デュアルUSB Type-C GaN ACアダプター (40AW065BUS) ¥7,700 (税込)

2x USB Type-Cポート搭載で、2台のデバイスを同時に充電可能。赤枠のUSB-C1ポートは、最大65Wの高出力で急速充電に対応。2ポート併用時は、USB-C1ポートは最大45W、USB-C2ポートは最大18W給電。PCはもちろん、スマートフォンやタブレットなど、マルチデバイス環境を強力にサポート

寸法 (本体)	約50mm (H) × 30mm (W) × 50mm (D)
重量 (本体)	約110g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.5m、重量: 約41.2g



Lenovo 65W USB Type-C ACアダプター 2 (容積110cc) (4X21S91186) ¥5,500 (税込)

65W出力のスタンダードなUSB Type-C接続ACアダプターです。ご家庭やオフィスの予備として最適です。

寸法 (本体)	90mm (H) × 46mm (W) × 26.5mm (L)
重量 (本体)	約310g
ケーブル仕様	DCケーブル長: 160cm、電源コード: 100cm



Lenovo 65W USB Type-C スリム GaN ACアダプター (容積80cc) (4X21R04791) ¥7,700 (税込)

GaNテクノロジーを採用したスリムな65W ACアダプターです。約200gの軽量設計、省スペース設計で持ち運びやすく、外出先での使用に最適です。

寸法 (本体)	75.7mm (H) × 48mm (W) × 22mm (L)
重量 (本体)	約200g
ケーブル仕様	DCケーブル長: 100cm、電源コード: 100cm



Lenovo 65W USB Type-C Nano GaN ACアダプター (容積49cc) (40AWGN65UL) ¥7,700 (税込)

GaNテクノロジーを採用したスリムな65W ACアダプターです。約100gの軽量・小型設計で携帯性に優れ、出張や外出先でも快適にご利用いただけます。1.8メートルのロングケーブルにより、設置場所を選ばず幅広いシーンで活躍します。

寸法 (本体)	47mm (H) × 35mm (W) × 30mm (L)
重量 (本体)	約100g
ケーブル仕様	USB Type-Cケーブル長: 1.8m



Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター (4X21L54608) ¥6,600 (税込)

小型設計のACアダプター。スペアとして1つお持ちいただくと、いつでもどこでも必要な時にサポート対象のPCへ電源を確保することができます。小型軽量設計のため外出などにも持ち運びしやすい製品です。

寸法 (本体)	約28.5mm (H) × 56mm (W) × 56mm (L) (プラグの長さを除く)
重量 (本体)	約175g
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.7m



Lenovo 65W USB Type-C トラベル ACアダプター (40AW0065WW) ¥9,900 (税込)

日本用、米国用、EU用、UK用およびオーストラリア用の4種類のプラグを同梱し、海外を含めた出張用途として最適なACアダプターです。100Vから240Vに対応し、上記エリアでの使用を想定した認証を取得しています。

寸法 (本体)	約42.5mm (H) × 30mm (W) × 59.7mm (L) (プラグの長さを除く)
重量 (本体)	約117g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 約51g

オフィスや家庭、車での予備のACアダプターとして。



Lenovo 100W USB Type-C ACアダプター
(4X21M37468) ¥7,700 (税込)

USB Type-C接続のACアダプターで、いつでもどこでも必要な時に、サポート対象のPCへ電源を確保することができます。

寸法 (本体)	約37mm (H) × 56.5mm (W) × 108mm (L)
重量 (本体)	約550g (アダプター本体)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m (アダプター本体)

Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター
(4X20M26255) ¥5,500 (税込)

Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター
(4X20M26271) ¥5,500 (税込)



スぺア用のACアダプターとして、外出先やオフィス、在宅での利用などに便利です。どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。

Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター

寸法 (本体)	約28.5mm (H) × 40mm (W) × 93mm (L)
重量 (本体)	約170g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 約60g

Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター

寸法 (本体)	約28.5mm (H) × 46mm (W) × 108mm (L)
重量 (本体)	約222g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 約60g



ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター
(4X20V24677) ¥6,600 (税込)

持ち運びに便利な設計が特徴の65W USB Type-C ACアダプターで、ケーブルを本体に巻き付けられるためケーブル整理が簡単です。約200gと軽量で、USB Type-C PD3.0をサポートしており、互換性のあるシステムで使用できます。

寸法 (本体)	約22mm (H) × 51mm (W) × 88mm (L)
重量 (本体)	約200g (アダプター本体)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m (アダプター本体)



Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター
(40AK0065WW) ¥9,350 (税込)

車で移動をされるお客様に最適なUSB Type-C ポートを搭載したトラベル DCアダプターです。シガレットプラグと接続することでUSB Type-C経由でノートブックをはじめとするデバイスへ充電をすることができます。

寸法 (本体)	約17mm (H) × 33mm (W) × 1800mm (L)
重量 (本体)	約140g
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m

必要な場所で電源が確保できるスぺア用ACアダプター。



ThinkPad 90W ACアダプター (スリム・チップ)
(0B46997) ¥5,830 (税込)

電力を供給するための予備のACアダプターで、オフィスや自宅、移動時にも使用することができます。



ThinkPad スリム 135W ACアダプター (スリム・チップ)
(4X20Q88542) ¥7,150 (税込)

家庭やオフィス、外出時にThink PCを高速かつ効率的に充電するためのコンパクトでエネルギー効率の良いアダプターで、スぺアや交換用として適しており、1年間の保証が付いています。



ThinkPad 170W スリム ACアダプター (スリム・チップ)
(4X20S56700) ¥7,700 (税込)

スリムでコンパクトな設計のアダプターで、ThinkPad モバイル・ワークステーション用の予備や交換の電源アダプターとして適しています。

ラウンドチップ形状の製品向けACアダプター。



Lenovo 45W ACアダプター
(4X20V24706) ¥3,850 (税込)

Lenovo ACアダプターを複数の場所に備えることで、いつでも簡単にLenovoノートPCを充電可能です。コンパクトで省エネ設計のアダプターは1年保証付きです。



Lenovo 65W ACアダプター (ラウンドチップ)
(4X21K07721) ¥4,950 (税込)

ラウンドチップを持つLenovo PC用の65Wアダプターで、スぺアとして持つことで、いつでもどこでも電源を提供できます。

バックパック



Lenovo 16インチ
バックパック B210 (黒)
(4X40T84059) ¥3,300 (税込)



ThinkPad エssenシャル
16インチ バックパック
(4X41C12468) ¥4,950 (税込)



ThinkPad エssenシャルプラス
15.6インチ バックパック
(4X41A30364) ¥7,700 (税込)



ThinkPad プロフェッショナル
16インチバックパック
(4X41M69794) ¥11,550 (税込)



ThinkPad 16インチ Click-Go
バックパック (Aura Edition)
(4X41V20931) ¥22,000 (税込)



ThinkPad エグゼクティブ
16インチバックパック
(4X41P80268) ¥29,700 (税込)



ThinkPad 16インチ Click-Go
バックパック (Aura Edition)

トップロードケース



Lenovo 16インチ
トップロードケース T210 (黒)
(4X40T84061) ¥2,750 (税込)



ThinkPad エssenシャル 13/14インチ
トップロードケース
(4X41D97727) ¥3,300 (税込)



ThinkPad エssenシャルプラス
15.6インチ トップロードケース
(4X41A30365) ¥6,600 (税込)



ThinkPad プロフェッショナル
14インチトップロードケース
(4X41M69796) ¥9,350 (税込)

ThinkPad エssenシャル 16インチ
トップロードケース
(4X41C12469) ¥3,850 (税込)

ThinkPad プロフェッショナル
16インチトップロードケース
(4X41M69795) ¥10,450 (税込)

スリーブケース



ThinkPad 12インチ スリーブケース
(4X40N18007) ¥2,750 (税込)

ThinkPad 13インチ スリーブケース
(4X40N18008) ¥2,750 (税込)

ThinkPad 14インチ スリーブケース
(4X40N18009) ¥3,850 (税込)

ThinkPad 15インチ スリーブケース
(4X40N18010) ¥3,850 (税込)



ThinkPad 13インチ
プロフェッショナルスリーブケース
(4X41L51715) ¥4,400 (税込)

ThinkPad 14インチ
プロフェッショナルスリーブケース
(4X41L51716) ¥4,400 (税込)

プライバシーフィルター



視野角左右30°で情報漏洩を防止。
 マグネット装着式で扱いやすく、両面仕様で用途に合わせて活用可能。
 ブルーライトを最大52%カットし、長時間の作業も快適にサポートする
Kensington MagPro Magnetic プライバシーフィルター

マイクロルーバー使用

微細なルーバー構造により視野角を制限する
 マイクロルーバーを使用することにより、
 左右からの視線を遮断しながら
 65%の透過率と正面からの見やすさを維持

リバーシブル構造

光沢面:発色が鮮やかで高いコントラスト
 非光沢面:指紋や汚れ、光の反射抑制

着脱がスムーズなマグネット装着式

- ①ディスプレイ上部左右にマグネットテープを貼り付け
- ②マグネットのある位置に合わせるだけで、
磁力の力でスムーズに着脱可能



視野角 左右30度	ブルーライト カット 最大52%
--------------	------------------------

Kensington MagPro Magnetic 16インチ プライバシーフィルター
 (4Z11U11059) ¥14,850 (税込)

Kensington MagPro Magnetic 14インチ プライバシーフィルター
 (4Z11S57202) ¥11,550 (税込)

Kensington MagPro Magnetic 13.3インチ プライバシーフィルター
 (4Z11P81506) ¥11,000 (税込)



※一部のパネルには対応しない場合があります。詳細は、アクセサリ/オプション互換性ガイド (OCM) にてご確認ください。
<https://www.lenovo.com/accessoriesguide>



**視野角左右30°で、横からの覗き見を防止。
 選べる表面加工と装着方法で、使いやすさを追求した設計の
 Premium Clarity プライバシーフィルター。**

ナノルーバーテクノロジー

ナノルーバー（超微細ブラインド）が、
 フィルムの縦方向に整列

- 正面の光だけを通し、左右方向の光を遮断
- 従来タイプより光のロスが少なく、高い透過率を維持
- にじみ・ぼやけを抑え、高精細表示に最適

視野角
 左右 **30°**

ブルーライト
 カット
 最大 **40%**

リバーシブル構造

光沢面：発色が鮮やかで高いコントラスト
 非光沢面：指紋や汚れ、光の反射抑制

タッチパネル対応^{※1}

約0.33mmの薄型フィルム

2種類の装着方法^{※2}



両面テープ貼り付け方式
 しっかり固定の常時装着



スライド式^{※3}アタッチメント
 画面共有に便利、容易な脱着

Lenovo 16インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkPad P16/T16)

(4XJ1U03939) ¥14,300 (税込)

Lenovo 16インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkBook 16 Gen 4)

(4XJ1U03940) ¥14,300 (税込)

Lenovo 14インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkPad X1 Carbon Gen 9)

(4XJ1U03944) ¥11,000 (税込)

Lenovo 13.3インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkPad X13 Gen 2)

(4XJ1U03945) ¥10,450 (税込)

Lenovo 13.3インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkPad X13 Yoga Gen 4)

(4XJ1U03941) ¥10,450 (税込)



※1 一部のパネルには対応しない場合があります。詳細は、アクセサリ/オプション互換性ガイド (OCM) にてご確認ください。

<https://www.lenovo.com/accessoriesguide>

※2 回転型マルチモード2-in-1向けの製品 (型番: 4XJ1U03941) は、両面テープによる貼り付け方式のみとなります。

※3 一部製品では、ベゼル構造によりシールの両面テープ貼付部が画面側にわずかに当たる場合があります。

脱着の際は、軽くひっかかることがありますので無理な力を加えず、ゆっくり行ってください。

Lenovo 14インチ
ブライツスクリーン
プライバシーフィルター



パネルサイズに合わせた専用設計。

ThinkPadのパネルサイズや輝度などを加味した専用設計のプライバシーフィルターです。
フィルター使用時も高い輝度を確保し、タッチ操作にも対応。
ディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止します。
光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル仕様。ブルーライトカット機能も備えています。



Lenovo 14.0インチ (16:10スクリーン用)
プライバシーフィルター
(4XJ1D33268) ¥9,900 (税込)

ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5
プライバシーフィルター
(4Z21S10542) ¥9,350 (税込)

ThinkPad P14s Gen 5 Intel
プライバシーフィルター
(4Z11S20127) ¥9,900 (税込)

Lenovo 16インチ
プライバシーフィルター
(4Z21S06944) ¥10,450 (税込)

ThinkPad X12 Detachable Gen 2
プライバシーフィルター
(4Z21S10541) ¥8,250 (税込)

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9
プライバシーフィルター
(4Z21S06941) ¥9,900 (税込)

Lenovo 14インチ
プライバシーフィルター
(4Z21S06943) ¥9,900 (税込)

ThinkPad Z16 Gen 2
プライバシーフィルター
(4Z21S06942) ¥10,450 (税込)

従来品よりも明るくなって使いやすい ブライツスクリーンプライバシーフィルター。

従来商品よりも透過率を大幅に(約20%)改善しました。
ThinkPadのパネルサイズやカメラ位置に配慮した専用設計で、
タッチ機能にも対応しており、フィルターの上からも操作可能です。

透過率 85%	視認角度 正面60度	ブルーライト カット 35%	厚さ 0.29mm
------------	---------------	----------------------	--------------



Lenovo 13.3インチ ブライツスクリーンプライバシーフィルター
(ThinkPad X13)
(4XJ1M77975) ¥11,550 (税込)



Think Accessories

Think製品をより有効に活用するためのオプション製品群

ThinkPad

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-software>

ご注意: ① システム製品(PC本体)はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

		E		T		L		X		その他	
P/N	製品名	ThinkPad 価格 (税込)	E440 Gen 5 E440 Gen 4 E440 Gen 3 E440 Gen 2 E440 Gen 1 E440 Gen 0	E440 Gen 5 E440 Gen 4 E440 Gen 3 E440 Gen 2 E440 Gen 1 E440 Gen 0	E440 Gen 5 E440 Gen 4 E440 Gen 3 E440 Gen 2 E440 Gen 1 E440 Gen 0	E440 Gen 5 E440 Gen 4 E440 Gen 3 E440 Gen 2 E440 Gen 1 E440 Gen 0	E440 Gen 5 E440 Gen 4 E440 Gen 3 E440 Gen 2 E440 Gen 1 E440 Gen 0	E440 Gen 5 E440 Gen 4 E440 Gen 3 E440 Gen 2 E440 Gen 1 E440 Gen 0	E440 Gen 5 E440 Gen 4 E440 Gen 3 E440 Gen 2 E440 Gen 1 E440 Gen 0	E440 Gen 5 E440 Gen 4 E440 Gen 3 E440 Gen 2 E440 Gen 1 E440 Gen 0	E440 Gen 5 E440 Gen 4 E440 Gen 3 E440 Gen 2 E440 Gen 1 E440 Gen 0
アクセサリ											
キーボード											
4X30F6882	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語	5,900円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31R6436	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード&マウス - 英語	14,850円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31R6435	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード&マウス - 日本語	14,850円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41R64505	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 英語	10,450円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41R6454	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 日本語	10,450円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41S04659	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード 6000 - 英語	4,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41S04680	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード 6000 - 日本語	4,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y51S61874	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ マウス 6000	3,850円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y51S61876	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ マウス 6050	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31S04810	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード&マウス 6000 - 英語	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31S04831	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード&マウス 6000 - 日本語	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41R64633	Lenovo エッセンシャル USBキーボード(英語)	3,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41R64654	Lenovo エッセンシャル USBキーボード(日本語)	3,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X30L79905	Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語	4,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41C33791	Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド	7,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y40R38905	Lenovo USB 数値キーパッド 2	3,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31R09827	Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス - 英語	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31R09840	Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス - 日本語	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31R64400	Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス 英語	4,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31R64421	Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語	4,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31R64543	Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 英語	6,050円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X31R64474	Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 日本語	6,050円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41R64712	Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 日本語	8,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41R64588	Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y41R60028	Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マウス											
4X30M5687	ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス	2,750円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y51D20850	ThinkPad USB Type-C マウス	2,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y51D20848	ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス	3,850円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y50R20863	Lenovo USB エッセンシャルマウス	1,650円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X30F6886	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y51J62544	Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス	5,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y50R20864	Lenovo エッセンシャル ワイヤレス マウス	2,750円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y50X08822	ThinkPad Bluetooth サイレントマウス	4,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y51T62792	ThinkPad Bluetooth プレゼンターマウス(Aura Edition)	9,900円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y51C33792	Lenovo Go ワイヤレス パーティカルマウス	8,250円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Y51S4029	Lenovo 指紋認証マウス 3	5,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャリング・ケース											
4X40N18008	ThinkPad 13 インチ スリーブケース	2,750円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40N18009	ThinkPad 14 インチ スリーブケース	3,850円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40N18010	ThinkPad 15 インチ スリーブケース	3,850円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41M69794	ThinkPad プロフェッショナル 16インチバックパック	11,550円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41A30364	ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ バックパック	7,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41C12468	ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック	4,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41V20931	ThinkPad 16インチ Click-Go バックパック(Aura Edition)	22,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41A30365	ThinkPad エッセンシャルプラス 15.6インチ トップロードケース	6,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41C12469	ThinkPad エッセンシャル 16インチ トップロードケース	3,850円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40Y95215	ThinkPad 15.6インチ エッセンシャル メッセンジャーケース	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41D07727	ThinkPad エッセンシャル 13/14インチ スリムトップロードケース	3,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41L51716	ThinkPad 14インチ プロフェッショナルスリーブケース	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41M69796	ThinkPad プロフェッショナル 14インチトップロードケース	9,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41M69795	ThinkPad プロフェッショナル 16インチトップロードケース	10,450円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X41A08251	ThinkPad X12 Detachable プロテクターケース	4,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4Z71Q25949	Lenovo 500e/w Gen 4用ケース	6,050円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40T84059	Lenovo 16インチ バックパック B210(黒)	3,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40T84061	Lenovo 16インチ トップロードケース T210(黒)	2,750円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オーディオ・ビデオ											
4X00K55030	Lenovo エッセンシャル ステレオアナログヘッドセット	3,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X01R61617	Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X01C30255	Lenovo Go USB Type-Cスピーカーフォン(ブラック)	15,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○…対応 □…非対応

☒...対応 ☐...非対応

【注釈】

1. 4Kモデルには対応しません。
95. タッチスクリーン搭載モデルのみ対応します。またPC本体のペンスロットに挿して充電することができません。
112. PXE BootやMACアドレスパススルー及びハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN起動をサポートします。
125. PXE BootとMACアドレスパススルーをサポートします。
130. 本製品・ACアダプターが接続されていた場合、PXEブート、MACアドレスパススルーやS4、S5からのWOLをサポートします。本製品・ACアダプターが接続されていない場合、PXEブートやMACアドレスパススルーのみサポートします。
135. USB Type-Cポート搭載モデルのみ対応します。ChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします。
139. 必ず本体に同梱されていたACアダプターを本体へ接続してご利用ください。本ドックに同梱されていたACアダプターだけでは、パワー供給不足になります。
140. 本製品は、ワイヤレス2.4GHzとUSB Type-Aポート搭載のシステム及び、Bluetooth4.0もしくはそれ以上対応の本体のみサポートします。
143. Fnキー、ホットキーはGoogle Chrome、Mac OS、Linux、Android環境では動作しません。

周边機器

P/N	製品名	ダイレク 価格(税込)	neo										All-in-One	M										X Tower	X AIO	X																																		
			M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4	M90 Gen 6 M90 Gen 5 M90 Gen 4 M70 Gen 6 M70 Gen 5 M70 Gen 4 M90s Gen 6 M90s Gen 5 M90s Gen 4 M75s Gen 6 M75s Gen 5 M70s Gen 6 M70s Gen 5 M70s Gen 4 M90q Gen 6 M90q Gen 5 M90q Gen 4 M80q Gen 4 M75q Gen 6 M75q Gen 5 M70q Gen 6 M70q Gen 5 M70q Gen 4

【注釈】
140. 本製品は、ワイヤレス2.4GHzとUSB Type-Aポート搭載のシステム及び、Bluetooth4.0もしくはそれ以上対応の本体のみサポートします。

□…対応 □…非対応



Think Accessories

Think製品をより有効に活用するためのオプション製品群

ThinkEdge

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-software>

ご注意: ① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限がある場合があります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	ThinkEdge							
			ThinkEdge SE10	ThinkEdge SE10 Gen2	SE30 Gen2	ThinkEdge SE30	ThinkEdge SE10 Gen1	ThinkEdge SE30a-21 Gen1	ThinkEdge SE30a-15 Gen1	
アクセサリー										
キーボード										
4X31R09827	Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス - 英語	3,960円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X31R09848	Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス - 日本語	3,960円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X30H56862	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語	5,500円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41R64505	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 英語	9,460円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41R64524	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 日本語	9,460円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X31R64316	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式 キーボード&マウス - 英語	13,420円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X31R64335	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式 キーボード&マウス - 日本語	13,420円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41R64712	Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 日本語	7,920円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y40R38905	Lenovo USB数値キーパッド 2	3,300円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41C33791	Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド	7,700円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41R64633	Lenovo エssenシャル USBキーボード(英語)	2,970円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41R64654	Lenovo エssenシャル USBキーボード(日本語)	2,970円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X31R64400	Lenovo エssenシャル USBキーボード&マウス - 英語	4,950円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X31R64421	Lenovo エssenシャル USBキーボード&マウス - 日本語	4,950円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X31R64453	Lenovo エssenシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 英語	5,500円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X31R64474	Lenovo エssenシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 日本語	5,500円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41R64588	Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語	4,400円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41R90028	Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語	4,400円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41S04659	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード 6000 - 英語	4,510円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y41S04680	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード 6000 - 日本語	4,510円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X31S04810	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード&マウス 6000 - 英語	6,930円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X31S04831	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード&マウス 6000 - 日本語	6,930円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
マウス										
4X30H56886	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス	4,400円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4X30M56887	ThinkPad エssenシャル ワイヤレス マウス	2,750円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y50R20863	Lenovo USB エssenシャルマウス	1,650円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y50R20864	Lenovo エssenシャル ワイヤレス マウス	2,750円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y51D20848	ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス	3,850円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y51C33792	Lenovo Go ワイヤレス パーティカルマウス	8,250円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y51D20850	ThinkPad USB Type-C マウス	2,200円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y50X88822	ThinkPad Bluetooth サイレントマウス	4,400円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y51T62792	ThinkPad Bluetooth プレゼンターマウス(Aura Edition)	9,900円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y51J62544	Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス	5,500円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y51S61874	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ マウス 6000	2,860円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4Y51S61876	Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ プラス マウス 6050	3,300円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
オーディオ・ビデオ										
4XC1Q44952	Lenovo FHD Webカメラ	8,470円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4XC1D66055	Lenovo パフォーマンス FHD Webカメラ	8,800円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4XC1S15018	Lenovo エssenシャル FHD Webカメラ 2	5,500円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4XC1Q25245	Lenovo QHD Webカメラ	15,840円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4XC1Q25246	Lenovo 4K Pro Webカメラ	25,740円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4XD0K25030	Lenovo エssenシャル ステレオアナログ ヘッドセット	2,970円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1Q30302	Lenovo Wireless ステレオヘッドセット	11,880円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1M80020	Lenovo Wireless VoIP ヘッドセット	14,850円	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☒…対応 ☐…非対応

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税込)	ThinkEdge				
			ThinkEdge SE10	ThinkEdge SE10 Gen2	ThinkEdge SE30	ThinkEdge SE30 Gen2	ThinkEdge SE50a-21 Gen1
4XD1M45627	Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット 2(Teams)	17,380円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1M39029	Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット 2(UC)	17,380円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1M39028	Lenovo Wired VoIP ヘッドセット (UC)	9,460円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1R88995	Lenovo Wired VoIP ヘッドセット 5000	7,480円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1P83425	Lenovo USB Type-A ステレオヘッドセット 2	6,600円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1B61617	Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット	3,520円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1S19777	Lenovo Dual-Mode ワイヤレスアクティブノイズキャンセリングヘッドセット 6550(USB Type-Aレシーバー同梱)	19,800円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1S19778	Lenovo Dual-Mode ワイヤレスアクティブノイズキャンセリングヘッドセット 6550(USB Type-Cレシーバー同梱)	19,800円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1J77352	Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2	1,980円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1J77351	Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン	1,980円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1C82055	Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック)	12,870円	☐	☐	☐	☐	☐
4Y71Q47766	Lenovo ワイヤレス スピーカーフォン 6000	25,300円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1V23301	ThinkPad Dual-Mode ワイヤレスアクティブノイズキャンセリング フォーダブルヘッドセット 8550(Aura Edition)(USB Type-A レシーバー同梱)	26,400円	☐	☐	☐	☐	☐
4XD1T60925	ThinkPad Dual-Mode ワイヤレスアクティブノイズキャンセリング フォーダブルヘッドセット 8550(Aura Edition)(USB Type-C レシーバー同梱)	26,400円	☐	☐	☐	☐	☐
その他							
4XF1C98168	ThinkEdge SE50 DIN レールマウント	2,200円	☐	☐	☐	☐	☐
4XH1G07099	ThinkEdge SE30 DINレール マウントキット	1,650円	☐	☐	☐	☐	☐
メモリー							
4X71M23184	ThinkPad 8GB DDR5 5600MHz SODIMM メモリ	19,800円	☐	☐	☐	☐	☐
4X71M23186	ThinkPad 16GB DDR5 5600MHz SODIMM メモリ	38,500円	☐	☐	☐	☐	☐
4X71M23188	ThinkPad 32GB DDR5 5600MHz SODIMM メモリ	70,400円	☐	☐	☐	☐	☐
ストレージ							
4XB1S30114	ThinkStation Z16 Performance PCIe Gen5 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ	88,000円	☐	☐	☐	☐	☐
マルチメディア							
4X91U92141	Lenovo HDMI 2.1 ケーブル(1.8メートル)	2,750円	☐	☐	☐	☐	☐
0B47396	Lenovo DisplayPort ケーブル (0.5メートル)	1,650円	☐	☐	☐	☐	☐
57Y4393	DisplayPortVGA変換アダプター	4,400円	☐	☐	☐	☐	☐
0B47069	Lenovo HDMI to VGA モニター変換ケーブル	3,520円	☐	☐	☐	☐	☐
4X91U92143	Lenovo USB 20Gbps Type-C ケーブル(1.5メートル)	4,400円	☐	☐	☐	☐	☐
4X90U90619	Lenovo USB Type-C ケーブル(1メートル)	2,750円	☐	☐	☐	☐	☐
4X90Q59481	Lenovo USB Type-C - USB Type-Aアダプター	1,650円	☐	☐	☐	☐	☐
4X90U90618	Lenovo ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ケーブル(1メートル)	4,400円	☐	☐	☐	☐	☐
4X90R61023	Lenovo DisplayPort - HDMIアダプター(HDMI2.0-B規格)	4,400円	☐	☐	☐	☐	☐
セキュリティ・ソリューション							
4XE1F30278	Lenovo MicroSaver コンビネーション ケーブルロック	4,950円	☐	☐	☐	☐	☐
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	3,300円	☐	☐	☐	☐	☐
4XE1L68273	Lenovo Kensington MicroSaver 2.0 ケーブルロック 2	5,500円	☐	☐	☐	☐	☐
4XE0N80915	Lenovo Kensington マイクロセーバー2.0 ツインヘッド ケーブルロック	9,350円	☐	☐	☐	☐	☐
4Z10P40247	Lenovo Kensington マイクロセーバー2.0 ケーブルロック(マスターキー対応)	7,150円	☐	☐	☐	☐	☐
4X90S91830	ThinkPad USB3.0 - イーサネットアダプター	3,300円	☐	☐	☐	☐	☐
4X90S91831	Lenovo USB Type-C - イーサネットアダプター	4,950円	☐	☐	☐	☐	☐

☒…対応 ☐…非対応

周辺機器

Think Accessories

Think製品をより有効に活用するためのオプション製品群

ThinkStation

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-software>

ご注意: ① システム製品(PC本体)はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お持ちのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。

② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

[illegible]

周辺機器

☒...対応 ☐...非対応

【注記】

1. 4Kモデルには対応しません。
10. 本製品をフロントアクセス 3.5インチベイへ増設頂く場合、別途ThinkStation 3.5インチ FA5Eキット (P/N 4XH1B85931)、ThinkStation スリム DVD ドライブ用ブラケットキット (P/N 4XF1L42848) をご購入頂く必要があります。
11. 本製品を増設頂く場合、ThinkStation HDD ストレージキット (ThinkStation P5) (P/N 4XH1M73926) を別途ご購入頂く必要があります。
12. 本製品を増設頂く場合、ThinkStation HDD ストレージキット (ThinkStation P7) (P/N 4XH1M73929) を別途ご購入頂く必要があります。
13. 本製品をフロントアクセスベイに増設頂く場合、ThinkStation フロントアクセス ハードドライブブラケット (ThinkStation P3 Tower) (P/N 4XF1M24244) を別途ご購入頂く必要があります。また本製品を内蔵HDDとして増設頂く場合、ThinkStation ストレージキット (ThinkStation P3 Tower) (P/N 4XF1M24243) を別途ご購入頂く必要があります。
18. 1枚目と2枚目のM.2 SSDをM.2スロットに増設頂く場合、ThinkCentre M.2 2280 SSD キット (P/N 4XF1C39743) のみご購入頂く必要があります。また3枚目のM.2 SSDをPCIeスロットに増設頂く場合、別途ThinkStation P310 Towerモデル用M.2 SSDアダプター (ハイブリッドタイプ) (P/N 4XHL08578) をご購入頂く必要があります。
95. タッチスクリーン搭載モデルのみ対応します。またPC本体のペンスロットに挿して充電することができません。
112. PXE BootやMACアドレスパススルー及びハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からのWake-On-LAN起動をサポートします。
125. PXE Bootをサポートし、またThinkPad OMACアドレスをドッキングステーションOMACアドレスに書き込む事ができます。
130. 本製品へACアダプターが接続されていた場合、PXEブート、MACアドレスパススルーやS4、S5からのWOLをサポートします。本製品へACアダプターが接続されていない場合、PXEブートやWOLアドレスパススルーのみサポートします。
139. 必ず本体に同梱されていたACアダプターを本体へ接続しご利用ください。本ドックに同梱されていたACアダプターだけでは、17W供給不足になります。
140. 本製品は、ワイヤレス2.4GHzとUSB Type-Aポート搭載のシステム及び、Bluetooth4.0もしくはそれ以上対応の本体のみサポートします。

ビジネスをより速く、正確に——

効率化と省力化を実現する レノボの法人向けタブレット

運送から店舗業務、オフィス、工事現場まで、タブレット端末の導入により業務効率を高めることが可能です。
レノボでは、さまざまなシーンで活躍するタブレット製品をラインアップ。用途に応じて最適なモデルをお選びいただけます。

SCENE 1

フードデリバリー/運送業

配送先の確認、地図やナビゲーションの利用、伝票やバーコードの読み取りなど、タブレットを活用することで日々の業務を円滑化。持ち運びやすく、軽量コンパクトなモデルがおすすめです。

Tab K9 ▶P185

軽量コンパクト、持ち運びに便利。
テラゾーデザインの洗練された一台

充実の機能を備え、使いやすさを追求


8コアCPUのMediaTek Helio G85 プロセッサー、4GBメモリ、64GBストレージを搭載。microSDカードが利用でき、最大1TBまでストレージを拡張できます。充実の機能を備え、使い勝手に優れた8.7型タブレットです。

持ち運びやすく、洗練されたデザイン

丸型テラゾーデザインは、アートの魅力に加え、快適なグリップを提供。約320gの軽量設計で、どこへでも気軽に持ち運ぶことが可能です。5100mAh/バッテリーで、約10時間使用でき、高速充電にも対応しています。



8.7型
(1340×800ドット)



MediaTek Helio
G85 プロセッサー



4GB



64GB



Wi-Fi 5/LTE



800万画素



—



—



Tablet

SCENE 2

テーブルオーダー/店舗業務端末

お客様が操作するテーブルオーダー端末の他、レジや在庫管理、売上チェックを行う業務端末としても有用です。10インチ以上の見やすい画面サイズと、安定した処理性能を持つタブレットがおすすめです。



Tab K10 Gen 2 ▶ P184

充実の機能を備え、使いやすさを追求。
業務端末にも適したエントリーモデル



シンプルなデザインに充実の機能を搭載

オールメタルのラウンド型ボディに、オクタコアCPUのMediaTek Helio G85 プロセッサと4GBメモリを搭載。

鮮明な映像とクリアなサウンドを実現

10.1型(1920×1200ドット)ディスプレイとDolby Atmos®対応のステレオスピーカーを備え、鮮明な動画を視聴できます。5100mAh/バッテリーを備え、長時間利用が可能。あらゆるシーンでの使いやすさを考慮した一台です。

Tab K11 Gen 2 ▶ P183

優れた視認性と高い機能性で、
店舗業務を支える11型タブレット



快適に利用できる高性能プロセッサ搭載

オクタコアCPUのMediaTek Dimensity 6300 プロセッサを搭載し、8GBメモリを選択可能。microSDカードを利用し、最大2TBまでストレージを拡張できます。高いパフォーマンスにより、快適な作業環境を実現します。

高精細ディスプレイと安心の大容量バッテリー

大画面11型、2.5K(2560×1600ドット)の高解像度ディスプレイを採用。Dolby Atmos®対応のクワッド・スピーカーにより、クリアなサウンドを提供します。20W急速充電対応の7040mAh/バッテリーを備え、長時間利用でも安心です。

SCENE 3

オフィスPC代わり

デスクや会議室など、さまざまな場所での作業をサポート。細かな文字も見やすいノートPC相当の大画面と、複数アプリを同時に開いてサクサク動かせる高い基本スペックが必要です。

Tab K12 ▶ P182

12.1型大画面でデスクワークでも活躍。
インテリジェントな機能を備えたタブレット



資料などもくっきり見やすい2.5K大画面

8コアCPUのMediaTek Dimensity 6400 プロセッサを搭載し、大容量12GBメモリを選択可能。12.1型 (2560×1600) の2.5Kディスプレイは、96% DCI-P3色域に対応しています。最大800nitの高輝度により、明るい場所でも優れた視認性を誇ります。

AI機能と連携し、快適な業務環境を構築

Lenovo AI Notesや「かこって検索」で調べ物や要約を効率化。Smart Connectにより、PCやMotoスマートフォン、Lenovoタブレット間でスムーズなファイル共有が可能です。オプションのFolio KeyboardやTab Pen Plusに対応し、入力作業も快適です。

SCENE 4

デジタルマニュアル/サイネージ

生産ラインの大画面モニターにマニュアルを映し出すことで、作業ミスを防ぎ、スムーズな業務進行が可能。外部モニターへの映像出力機能を備えたタブレットがおすすめです。

Idea Tab Pro Gen 2 ▶ P181

洗練されたフォルムに高性能CPU搭載。
13型大画面多用途タブレット



優れたパフォーマンスと便利な機能を搭載

高性能Qualcomm® Snapdragon® 8s Gen 4 プロセッサと8GBメモリ、128GBストレージを搭載し、高いパフォーマンスを実現。Smarter ReaderやLenovo AI Live Transcriptといった機能により、業務や学習用途などにも便利です。

高精細ディスプレイと安心の大容量バッテリー

モダンで洗練されたボディに、大画面13型3.5K (3504×2190ドット) の高解像度ディスプレイを採用。DP-Outに対応し、映像の外部出力が可能です。また、最大約12.5時間のバッテリー駆動により、長時間安心して利用できます。

SCENE 5

建設現場/飲食店

図面の確認や撮影、屋外でのメモなど、建設現場での作業に貢献。現場の過酷な環境でも快適に利用できる優れた堅牢性や防水防塵性能、屋外でも見やすい高輝度ディスプレイなどが求められます。

ThinkTab X11 ▶ P181

過酷な環境でも安心して利用できる
現場スタッフのための堅牢タブレット



優れたパフォーマンスに、2つのUSBポートを搭載

堅牢ボディにQualcomm® Snapdragon® 7s Gen 3 プロセッサ、6GBメモリ、128GBストレージを搭載。USB Type-Cポートを2つ備え、充電しながら周辺機器への接続ができます。また、DP-Outに対応し、映像の外部出力も可能です。

高輝度ディスプレイと便利なバッテリーレスモード


屋外でも見やすい600nitの10.95型高輝度ディスプレイを採用。交換式10200mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間駆動が可能です。また、電源アダプターから直接給電できるバッテリーレスモードに対応し、バッテリーの劣化を抑制します。

NFC(Felica)等の業務効率を高める各種機能とオプション品

筐体前面にNFC機能を備え、タッチ決済やマイナンバーカードの読み取りを円滑化。手袋モードにより、作業用手袋をした状態でもタッチ操作に対応するなど、快適な操作が可能です。また、オプション製品としてMIL規格対応の専用ケースやメモ・サインがスムーズに行えるペンをご用意しています。



10.95型
(2560×1600ドット)



Qualcomm® Snapdragon®
7s Gen 3 プロセッサ



6GB



128GB



Wi-Fi 6



1300万画素



IP68



DP-Out対応

Lenovo

ThinkTab X1 1
Gen 1

NEW



10.95型
ワイド

Lenovo

Idea Tab Pro
Gen 2



13型
ワイド

※注釈についてはP.185をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		ZAHL0058JP
ダイレクト価格 (税込) ※		81,290円
初期導入済OS ※		Android™ 16
プロセッサー		Qualcomm® Snapdragon® 7s Gen 3 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		最大2.5Ghz/8コア
メインメモリ ※		6GB (LPDDR5)
内蔵ストレージ ※		128GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット) ※	10.95型ワイドパネル (2560×1600ドット)
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)
	外部接続時 (ドット) ※	—
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast® 対応
インターフェース ※	USB Type-C	側面 : USB 3.2 (DP-Out対応) 下部 : USB 2.0
	USB Type-A	なし
	ディスプレイ関連	なし
	オーディオ関連	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
	その他	NFC (Type A, Type B, Type F対応)
通信機能	Wi-Fi ※	Wi-Fi 6
	Bluetooth ※	Bluetooth v5.4
	WWAN	なし
通信方式	LTE	なし
	W-CDMA	なし
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos® /スピーカー×2/マイクロホン×2
スロット ※	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大2TBまで対応可能)
	SIMカードスロット	なし
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 1300万画素
	フラッシュ	なし / あり
	フォーカス方式	FF / AF
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン、アクションキー
センサー類		加速度センサー、近接センサー、光センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー
本体カラー		エクリプスブラック
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 257.1×168.7×9.9
本体質量 ※		約 650g
電源	バッテリー/ACアダプター ※	リチウムイオンポリマーバッテリー 10200mAh / AC 100-240V (50/60Hz)
	使用時間	約 19時間
充電時間		約 1.5時間 (ACアダプター使用時)
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル
保証期間 ※		1年間
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担

※注釈についてはP.185をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		ZAH0007JP
ダイレクト価格 (税込) ※		127,380円
初期導入済OS ※		Android™ 16
プロセッサー		Qualcomm® Snapdragon® 8s Gen 4 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		最大3.20GHz/8コア
メインメモリ ※		8GB (LPDDR5X)
内蔵ストレージ ※		128GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット) ※	13型ワイドパネル (3504×2190ドット)
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)
	外部接続時 (ドット) ※	—
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast® 対応
インターフェース ※	USB Type-C	USB 3.2 (DP-Out対応)
	USB Type-A	なし
	ディスプレイ関連	なし
	オーディオ関連	なし
	その他	スマートコネクタ (キーボード接続用)
通信機能	Wi-Fi ※	Wi-Fi 7
	Bluetooth ※	Bluetooth v6.0
	WWAN	なし
通信方式	LTE	なし
	W-CDMA	なし
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos® /JBL® スピーカー×4/マイクロホン×2
スロット ※	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大2TBまで対応可能)
	SIMカードスロット	なし
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 1300万画素
	フラッシュ	なし / あり
	フォーカス方式	FF / AF
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン
センサー類		加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー
本体カラー		ルナグレー
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 296.5×191.9×6.2
本体質量 ※		約 598g
電源	バッテリー/ACアダプター ※	リチウムイオンポリマーバッテリー 10200mAh / AC 100-240V (50/60Hz)
	使用時間	約 12.5時間
充電時間		約 1.5時間 (ACアダプター使用時)
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン
保証期間 ※		1年間
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担

Lenovo

Tab K12



12.1型
ワイド

※注釈についてはP.185をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		ZAGJ0618JP
ダイレクト価格 (税込)	※	97,900円
初期導入済OS	※	Android™ 16
プロセッサー		MediaTek Dimensity 6400 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		最大2.5Ghz/8コア
メインメモリ	※	8GB (LPDDR4X)
内蔵ストレージ	※	256GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	12.1型ワイドパネル (2560×1600ドット)
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)
	外部接続時 (ドット)	—
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast® 対応
インターフェース	USB Type-C	USB 2.0
	USB Type-A	なし
	ディスプレイ関連	なし
	オーディオ関連	なし
	その他	スマートコネクタ (キーボード接続用)
通信機能	Wi-Fi	Wi-Fi 5
	Bluetooth	Bluetooth v5.2
	WWAN	なし
通信方式	LTE	なし
	W-CDMA	なし
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos® /スピーカー×4/マイクロホン×2
スロット	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大2TBまで対応可能)
	SIMカードスロット	なし
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 1300万画素
	フラッシュ	なし / なし
	フォーカス方式	FF / AF
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン
センサー類		加速度センサー、光センサー、GPS、Glonass、Galileo、QZSS
本体カラー		ルナグレー
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 278.8×181.1×6.3
本体質量	※	約 530g
電源	バッテリー/ACアダプター	リチウムイオンポリマーバッテリー 10200mAh / AC 100-240V (50/60Hz)
	使用時間	約13時間
	充電時間	約1.5時間 (ACアダプター使用時)
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン
保証期間	※	1年間
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担

※注釈についてはP.185をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		ZAGJ0617JP
ダイレクト価格 (税込)	※	115,500円
初期導入済OS	※	Android™ 16
プロセッサー		MediaTek Dimensity 6400 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		最大2.5Ghz/8コア
メインメモリ	※	12GB (LPDDR4X)
内蔵ストレージ	※	256GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	12.1型ワイドパネル (2560×1600ドット)
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)
	外部接続時 (ドット)	—
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast® 対応
インターフェース	USB Type-C	USB 2.0
	USB Type-A	なし
	ディスプレイ関連	なし
	オーディオ関連	なし
	その他	スマートコネクタ (キーボード接続用)
通信機能	Wi-Fi	Wi-Fi 5
	Bluetooth	Bluetooth v5.2
	WWAN	なし
通信方式	LTE	なし
	W-CDMA	なし
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos® /スピーカー×4/マイクロホン×2
スロット	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大2TBまで対応可能)
	SIMカードスロット	なし
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 1300万画素
	フラッシュ	なし / なし
	フォーカス方式	FF / AF
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン
センサー類		加速度センサー、光センサー、GPS、Glonass、Galileo、QZSS
本体カラー		ルナグレー
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 278.8×181.1×6.3
本体質量	※	約 530g
電源	バッテリー/ACアダプター	リチウムイオンポリマーバッテリー 10200mAh / AC 100-240V (50/60Hz)
	使用時間	約13時間
	充電時間	約1.5時間 (ACアダプター使用時)
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン
保証期間	※	1年間
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担

Lenovo

Tab K11 Gen 2



11型
ワイド

Lenovo

Tab K11 Plus



11.45型
ワイド

※注釈についてはP.185をご覧ください。

		TOUCH	TOUCH
製品番号 (保守用製品番号)		ZAFS0441JP	ZAFS0440JP
ダイレクト価格 (税込) ※		61,380円	93,280円
初期導入済OS ※		Android™ 16	
プロセッサ		MediaTek Dimensity 6300 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		最大2.4GHz/8コア	
メインメモリ ※		4GB (LPDDR4X)	8GB (LPDDR4X)
内蔵ストレージ ※		128GB	256GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット) ※	11型ワイドパネル (2560×1600ドット)	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット) ※	—	
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast® 対応	
インターフェース ※	USB Type-C	USB 2.0	
	USB Type-A	なし	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	
	その他	なし	
通信機能	Wi-Fi ※	Wi-Fi 5	
	Bluetooth ※	Bluetooth v5.2	
	WWAN	なし	
通信方式	LTE	なし	
	W-CDMA	なし	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Atmos® /スピーカー×4/マイクホン×1	
スロット ※	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大2TBまで対応可能)	
	SIMカードスロット	なし	
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 1300万画素	
	フラッシュ	なし / あり	
	フォーカス方式	FF / AF	
		パワーボタン、ボリュームボタン	
ボタン類		加速度センサー、光センサー、GPS、Glonass、Galileo	
センサー類		ルナグレー	
本体カラー		約 254.6×166.2×7	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 480g	
本体質量 ※		リチウムイオンポリマーバッテリー 7040mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
電源	バッテリー/ACアダプター ※		
	使用時間	約12時間	
	充電時間	約2.2時間 (ACアダプター使用時)	
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン	
保証期間 ※		1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

※注釈についてはP.185をご覧ください。

		TOUCH
製品番号 (保守用製品番号)		ZADS0057JP
ダイレクト価格 (税込) ※		56,980円
初期導入済OS ※		Android™ 14
プロセッサ		Qualcomm® Snapdragon™ 680 プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		最大2.4GHz/8コア
メインメモリ ※		4GB (LPDDR4x)
内蔵ストレージ ※		64GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット) ※	11.45型ワイドパネル (2000×1200ドット)
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)
	外部接続時 (ドット) ※	—
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast® 対応
インターフェース ※	USB Type-C	USB 2.0 (OTG機能付き)
	USB Type-A	なし
	ディスプレイ関連	なし
	オーディオ関連	マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
	その他	スマートコネクタ (充電用)、NFC (Type A & Type B 対応)
通信機能	Wi-Fi ※	Wi-Fi 6
	Bluetooth ※	Bluetooth v5.3
	WWAN	なし
通信方式	LTE	なし
	W-CDMA	なし
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Atmos® /スピーカー×4/マイクホン×2
スロット ※	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大1TBまで対応可能)
	SIMカードスロット	なし
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 1300万画素
	フラッシュ	なし / あり
	フォーカス方式	FF / AF
		パワーボタン、ボリュームボタン、アクションキー
ボタン類		加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、Galileo、BDS
センサー類		ルナグレー
本体カラー		約 268.7×169.0×7.2
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 520g
本体質量 ※		リチウムイオンポリマーバッテリー 8600mAh / AC 100-240V (50/60Hz)
電源	バッテリー/ACアダプター ※	
	使用時間	約 12時間
	充電時間	約 2.7時間 (ACアダプター使用時)
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン
保証期間 ※		1年間
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担

Lenovo

Tab K11



10.95型
ワイド

Lenovo

Tab K10 Gen 2



10.1型
ワイド

※注釈についてはP.185をご覧ください。

		TOUCH	
製品番号 (保守用製品番号)		ZADC0062JP	ZADG0015JP
ダイレクト価格 (税込) ※		38,280円	41,580円
初期導入済OS ※		Android™ 13	
プロセッサ		MediaTek Helio G88 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		最大2GHz/8コア	
メインメモリ ※		4GB (LPDDR4x)	
内蔵ストレージ ※		64GB	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット) ※	10.95型ワイドパネル (1920×1200ドット)	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット) ※	—	
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast® 対応	
インターフェース ※	USB Type-C	USB 2.0 (OTG機能付き)	
	USB Type-A	なし	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	
	その他	なし	
通信機能	Wi-Fi ※	Wi-Fi 5	
	Bluetooth ※	Bluetooth v5.1	
	WWAN	なし	あり
通信方式	LTE	なし	FDD LTE Band:1/3/8/19/26/28 TDD LTE Band:40/41
	W-CDMA	なし	WCDMA Band : 1/6/8/19
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/スピーカー×4/マイクロホン×1	
スロット ※	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大1TBまで対応可能)	
	SIMカードスロット	なし	あり (Nano SIMカード対応)
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 800万画素	
	フラッシュ	なし / なし	
	フォーカス方式	FF / AF	
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類		加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo	加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo、A-GPS
本体カラー		ルナグレー	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 255.3×166.3×7.2	
本体質量 ※		約 465g	
電源	バッテリー/ACアダプター ※	リチウムイオンポリマーバッテリー 7040mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
	使用時間	約 10時間	
	充電時間	約 3.6時間 (ACアダプター使用時)	
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン	
保証期間 ※		1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

※注釈についてはP.185をご覧ください。

		TOUCH	
製品番号 (保守用製品番号)		ZA EK0080JP	ZA EL0096JP
ダイレクト価格 (税込) ※		51,700円	56,100円
初期導入済OS ※		Android™ 16	
プロセッサ		MediaTek Helio G85 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		最大2.0GHz/8コア	
メインメモリ ※		4GB (LPDDR4X)	
内蔵ストレージ ※		64GB	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット) ※	10.1型ワイドパネル (1920×1200ドット)	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット) ※	—	
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast® 対応	
インターフェース ※	USB Type-C	USB 2.0	
	USB Type-A	なし	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	
	その他	なし	
通信機能	Wi-Fi ※	Wi-Fi 5	
	Bluetooth ※	Bluetooth v5.3	
	WWAN	なし	あり
通信方式	LTE	なし	FDD LTE Band 1/3/8/18/19/26/28 TDD LTE Band 41
	W-CDMA	なし	W-CDMA Band 1/6/8/19
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/スピーカー×2/マイクロホン×1	
スロット ※	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大1TBまで対応可能)	
	SIMカードスロット	なし	あり (Nano SIMカード対応)
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	500万画素 / 800万画素	
	フラッシュ	なし / なし	
	フォーカス方式	FF / AF	
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類		加速度センサー、光センサー、GPS、Glonass、Galileo	加速度センサー、光センサー、GPS、Glonass、Galileo、A-GPS
本体カラー		ルナグレー	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 235.7×154.5×7.5	
本体質量 ※		約 425g	
電源	バッテリー/ACアダプター ※	リチウムイオンポリマーバッテリー 5100mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
	使用時間	約 9.5時間	
	充電時間	約 1.8時間 (ACアダプター使用時)	
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン	
保証期間 ※		1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

Lenovo

Tab K9



8.7型
ワイド

※注釈についてはP.185をご覧ください。

		TOUCH	
製品番号 (保守用製品番号)		ZAF20021JP	ZAF30017JP
ダイレクト価格 (税込)		49,280円	52,580円
初期導入済OS		Android™ 15	
プロセッサ		MediaTek Helio G85 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		最大2.0GHz/8コア	
メインメモリ		4GB (LPDDR4X)	
内蔵ストレージ		64GB	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	8.7型ワイドパネル (1340×800ドット)	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット)	—	
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast® 対応	
インターフェース	USB Type-C	USB 2.0	
	USB Type-A	なし	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	
	その他	なし	
通信機能	Wi-Fi	Wi-Fi 5	
	Bluetooth	Bluetooth v5.3	
	WWAN	なし	あり
通信方式	LTE	なし	FDD LTE Band 1/3/8/18/19/26/28 TDD LTE Band 40/41
	W-CDMA	なし	W-CDMA Band 1/6/19
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos® / スピーカー×2 / マイクロホン×1	
スロット	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大1TBまで対応可能)	
	SIMカードスロット	なし	あり (Nano SIMカード対応)
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	200万画素 / 800万画素	
	フラッシュ	なし / なし	
	フォーカス方式	FF / AF	
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類		加加速度センサー、近接センサー、光センサー、GPS、Glonass、Galileo	加加速度センサー、近接センサー、光センサー、GPS、Glonass、Galileo、A-GPS
本体カラー		ルナグレー	
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) mm		約 211×124.8×8.5	
本体質量		約 320g	
電源	バッテリー/ACアダプター	リチウムイオンポリマーバッテリー 5100mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
	使用時間 充電時間	約10時間 約2時間 (ACアダプター使用時)	
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン	
保証期間		1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

L 注釈一覧

【Lenovo共通】

ダイレクト価格：ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.lenovo.com/jp/ja/tablets/

初期導入済OS：初期導入OSのバージョンは生産時期によりアップグレードされる場合があります。旧バージョンにてご購入いただいたお客様にはOTA(Over-the-Air)アップデートにて最新バージョンへご更新いただけます。

メインメモリ：メモリの拡張・増設はできません。

内蔵ストレージ：ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

ディスプレイサイズ：本体のディスプレイに少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがありますが、これは液晶技術に起因するもので製品自体の欠陥によるものではありません。ディスプレイには、数百万個の画素が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。

【ThinkTab X11 Gen 1】

インターフェース(その他)：すべてのNFCの読み取りを保証するものではありません。おさいふケータイ*やFeliCa*セキュリティ機能のあるマイナンバーカードや社員証などの読み取りは可能です。FeliCa*セキュリティ機能が非対応のため、端末におサイフケータイ*やFeliCa*セキュリティ機能があるマイナンバーカード、社員証などを登録して、カードの代用として使用することはできません。

外部接続：接続するモニターによっては表示できない場合があります。

インターフェース：接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

Wi-Fi：ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するにはアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。電波法の規制により、5.2GHz帯(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除く)、5.3GHz帯、5.6GHz帯(上空で利用の場合)、6GHz帯による無線LAN通信の屋外利用は禁止されています。

Bluetooth：記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

スロット：すべてのカードの動作を保証するものではありません。

本体質量：重量は平均値です。

バッテリー：お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。

ACアダプター：日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。

保証期間：本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから90日間です。

Tablet

持続可能なハイブリッドワークの実現を 会議室でのスマートなコラボレーション環境からサポート


コロナ禍を越えて企業や組織におけるオンライン会議の利用はあたりまえの時代となり、テレワークを実践するビジネスパーソンの半数以上が一日に複数回オンライン会議に参加するなど、コラボレーションのあり方は大きな変化を遂げています。

多様な働き方が共存する今日だからこそ、対面で会話しているかのような自然なコミュニケーションが求められます。自宅やサードプレイス、もしくは外出先・出張先などリモートで働く従業員への環境配慮はもちろんのこと、オフィスや事業所へ出社して働く従業員、また会議室におけるオンライン会議参加体験の向上は企業や組織が長期的に働き方を考える上で重要な検討要素となりつつあります。

Lenovo ThinkSmartは、持続可能なハイブリッドワークを会議室環境からサポートするために専用に設計されたコラボレーション・ソリューションです。


さまざまな会議スペースのニーズに対応する豊富なラインアップが、会議の質と生産性を高め、場所の壁を溶かす円滑なコラボレーションの実現をサポートします。

テレワーク制度の導入率

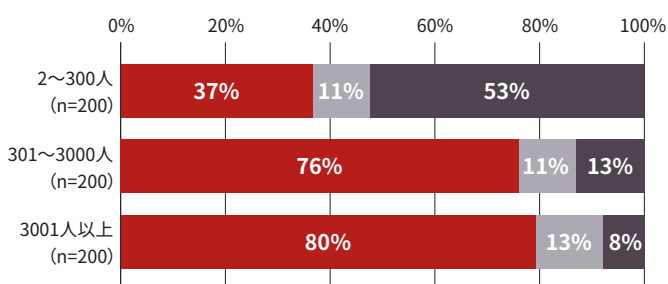

■ 企業や組織としてテレワーク制度が導入されている
■ 以前は企業や組織としてテレワーク制度が導入されていたが、現在は廃止済み
■ テレワーク制度は企業や組織として導入されていないし、導入されたこともない

オンライン会議の実施状況

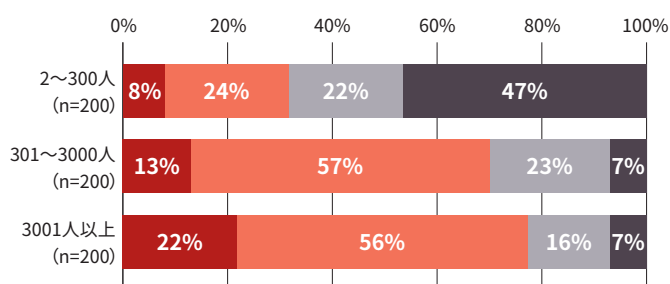

■ (ほぼ) 100% オンライン会議
■ 対面会議の場合でもオンライン会議も併用されている (割合として50%以上)
■ 対面会議の場合、オンライン会議の併用は少ない (割合として50%未満)
■ ほぼすべて対面会議

※ 中小: 2～300人の企業 / 中堅: 301～3000人の企業 / 大手: 3001人以上の企業
出典: クライアントデバイスを中心としたテクノロジー活用動向調査、Lenovo・ジャパンがGMM総研に調査委託 (2024.12)





小規模会議室



中規模会議室



大規模会議室

AIテクノロジー×高性能DSPチップ搭載
Windowsベースの一体型ビデオバー

Teams Rooms
Zoom Rooms



ThinkSmart One Pro + Controller



360°スピーカーと半径約4.5m集音可能な卓上設置型
コンピュータ・コントローラ・スピーカーとマイクを一台に凝縮

Teams Rooms
Zoom Rooms

ThinkSmart Hub Gen 2

圧倒的視野角180°のインテリジェントなビデオバー
卓越した音と映像で新たなコラボレーション体験を

Teams Rooms
Zoom Rooms



ThinkSmart Core Gen 2 Full Room Kit Bar 180



ワンタップ会議参加など、生産性と会議の質を高める
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

Teams Rooms

ThinkSmart Tiny Kit



サードパーティ製品との組み合わせを前提としたモジュラー設計の
ハイエンドなコンピュータ+タッチコントローラーの最小構成
コンピュータ単体の構成も用意

Teams Rooms
Zoom Rooms

ThinkSmart Core Gen 2 + Controller

ThinkSmart Core Gen 2



ロジクールTap / Tap IP (別売のコントローラー) との併用を前提とした
専用設計のコンピュータ単体構成

Teams Rooms
Zoom Rooms

ThinkSmart Core Gen 2 (ロジクール向け)



参加者全員がフレームに収まる水平視野角180°のテクノロジーと
高音質なオーディオで実現するスムーズな会議体験

ThinkSmart Bar 180

AIによる自動フレーミングと映像補正で
より自然で快適な映像体験を実現



Lenovo Huddly IQ

大画面54.6/64.5型の超高精細4Kモニター
会議室での利用に最適化された専用設計


ThinkVision E55/E65 LFD



小～中規模会議室向け

ThinkSmart One Pro + Controller


AIテクノロジー×高性能DSPチップ搭載
会議の「音環境」と「利便性」がさらに進化
Windowsベースの一体型ビデオバー

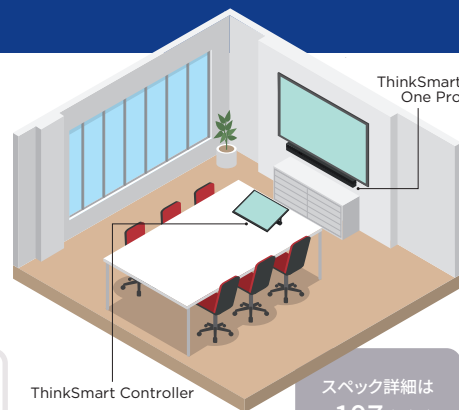


製品に含まれているもの コンピュータ / カメラ / マイク / スピーカー / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの ディスプレイ

スペック詳細は
P.197 ▶▶▶

マウント用パーツを標準で同梱 二種類の設置方法に対応



壁などへの固定



据え置き



Lenovo IP Controller
(PoE接続)



ThinkSmart Controller
(USB接続)

二種類のコントローラーから選択

会議の「音環境」を支える、次世代の音声処理性能

高度なAI処理に対応するプレミアム4コアDSPチップを搭載。前世代の2コア構成からさらに処理能力が向上し、背景ノイズ抑制やエコー除去を強化。集音範囲最大約8mのビームフォーミングアレイマイク(8個)は、発言者の方向にマイクを集中させ、声の大きさや距離に関係なくマイクレベルをリアルタイムで調整・集音することで、より声を明瞭化。

グレードアップした会議室向けの専用設計

ケーブルガイドにより配線を綺麗にまとめ、標準同梱のマウント用パーツを利用することで、壁への固定も容易に実現。また、デジタル時計の表示により時間通りの会議進行をサポート。LEDライトによるステータスインジケータは、目視で製品状態をリアルタイムで確認可能。セキュリティの観点では、物理的にレンズを隠すプライバシーシャッターや、不意なケーブル抜き差し、ポートへの無断アクセスを防ぐセキュリティドアを採用。

PCの周辺機器としてカメラ・オーディオを利用可能な USBモード※1

主要な会議プラットフォーム以外での会議参加を実現するため、新たにUSBモード搭載。ThinkSmart One Pro にUSB Type-A※2 経由で接続したPCの周辺機器として認識し、カメラ・マイク・スピーカーを利用可能。PCとHDMI※3 接続をすることで、会議室のディスプレイに画面投影※4が可能。

※1 USBモードは、Zoom Rooms版の製品ではご利用いただけません。

※2 USBモードを利用いただくためのケーブルは別途ご用意いただく必要があります。PCとの接続側がホストとなるケーブルで、ThinkSmart One Pro側の接続インターフェイスはUSB Type-A 3.2 Gen 1となります。互換性の観点から、AOCケーブルの利用を推奨します。


※3 ThinkSmart Controller選択の場合、HDMIケーブルは同梱されませんので別途ご用意いただく必要があります。

※4 遠隔地に向けた画面共有は、各会議プラットフォームにある【画面共有】の機能をご利用ください。

インターフェース

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 11 スピーカー | 11 USB Type-C 3.2 Gen 1
(ThinkSmart Controller接続用) |
| 12 カメラインジケータ | 12 USB Type-C 2.0 |
| 13 マイク | 13 ケーブルガイド |
| 14 カメラ | 14 音量ボタン |
| 15 会議ステータスインジケータ | 15 電源ボタン |
| 16 プライバシーシャッター | 16 2x RJ-45 |
| 17 時計/USBモードの表示 | 17 HDMI 2.0 (外部入力) |
| 18 電源ジャック | 18 HDMI 1.4 (外部出力) |
| 19 USB 3.2 Gen 1 (USBモード※1 接続用) | 19 HDMI 2.0 (外部出力) |
| 20 USB 2.0 (Lenovo IP Controller接続用) | |


※1 USBモードは、Zoom Rooms版の製品ではご利用いただけません。

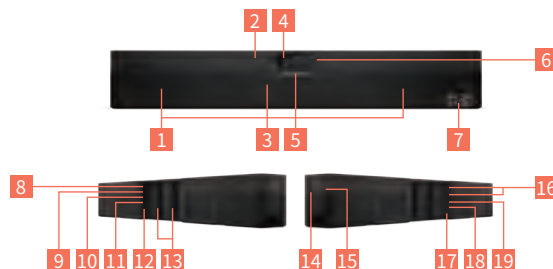

接続イメージ (Lenovo IP Controller利用時)




集音範囲 & カメラ視野角

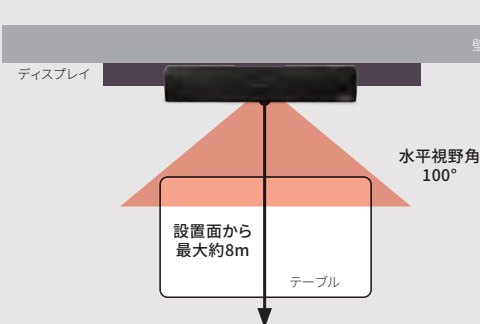

小～中規模会議室向け

ThinkSmart Hub Gen 2

コンピュータ・コントローラー・マイク・スピーカーを一体化
360°スピーカーと半径約4.5m集音可能な
4つのマイクで机上の中央に設置し、
高品質なオンライン会議の実現をサポート

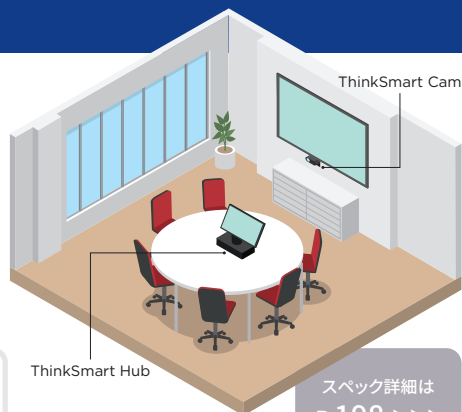

製品に含まれているもの コンピュータ / マイク / スピーカー / タッチコントローラー

別途用意が必要なもの カメラ / ディスプレイ

スペック詳細は
P.198 ▶▶▶

すっきり綺麗で分かりやすい ケーブルマネジメント



机上には、ケーブル管理コネクタ1本と
画面共有時に利用するPC接続用HDMIケーブルのみ

Hub本体へ接続



コネクタ部分へ接続



ケーブル・ロック・
ボックスによる
テーブル下への固定

コンパクト筐体であらゆる会議スペースへ 柔軟な設置が可能

コンパクトなオールインワンの筐体で、小さめのテーブル
などにも無理なく設置可能。Lenovo Huddly IQなど別売
のWebカメラと接続することで、最適化された映像と音声
でさまざまなオンライン会議に対応。



Lenovo Huddly IQ

製品概要は
P.196 ▶▶▶

オンライン会議の“質”を追及した360°集音マイク搭載 遠隔地からの参加者にも距離を感じさせないクリアな音声

360°集音マイクをパネル上部に4つ搭載し、最大半径約4.5mまでの集音が可能。また高品質な4つの
360°スピーカーを備え、ストレスのないクリアな音声での会議を実現。オンライン会議が定着し、会議の
“質”が重要となった今日、優れた音質により快適な会議進行および、より対面に近づくコラボレーショ
ン体験を提供。

使いやすさに配慮した会議室のための専用設計と 美観を保つケーブル管理コネクタ

一目で稼働状況が把握できるよう、視認性の高い3色LEDインジケータを採用し、緑：通話中、赤：
ミュート、白：待機中など点灯カラーで瞬時に識別可能。さらに、机上の美観を保つため複数のケーブ
ルを1本にまとめたケーブル管理コネクタによる統合管理を実現。

インターフェース

- 1 ケーブル管理コネクタ
- 2 セキュリティーキーホール
- 3 マイクロホン/ヘッドホン・ジャック
- 4 パワーボタン
- 5 3色LEDステータスインジケータ
- 6 360°スピーカー
- 7 半径約4.5m集音マイク
- 8 3色LEDステータスインジケータ
- 9 10.1型 タッチディスプレイ




本体



ケーブル管理
コネクタ



接続イメージ




- 電源
- LAN
- HDMI
- ケーブル
管理コネクタ

ケーブル
管理コネクタ

ThinkSmart Hub Gen 2

PC
(画面共有)

集音範囲 & カメラ視野角

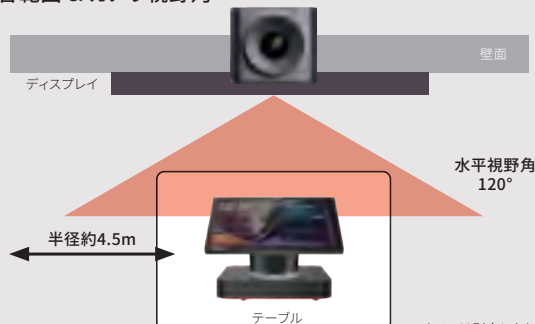


※カメラは別売となります


ThinkSmart Core Gen 2 Full Room Kit

会議室専用コンピュータとコントローラー

圧倒的視野角180°のインテリジェントなビデオバー
卓越した音と映像で新たなコラボレーション体験を

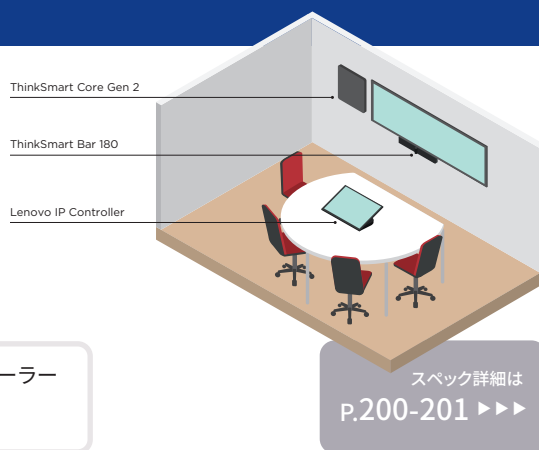

製品に含まれているもの コンピュータ / カメラ / マイク / スピーカー / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの ディスプレイ



ThinkSmart Core Gen 2
(会議室専用コンピュータ)



ThinkSmart Bar 180
(カメラ・マイク・スピーカー)



Lenovo IP Controller
(PoE接続)

ThinkSmart Controller
(USB接続)

二種類のコントローラーから選択

オンライン会議の生産性をさらに向上させ 将来を見据えたAI処理に最適なNPU内蔵モデル

会議室宛に予約メールを送付することで、入室後はワンタップでオンライン会議に参加可能。常時稼働で、さまざまな周辺機器と接続した状態での設置を前提とするため、PCを利用したケースと比較すると、会議開始までの準備時間やトラブルを大幅に削減し、生産性向上を支援。さらに今後のAI機能へも柔軟に対応できるように、会議室向けのソリューションとしては初めてのNPU内蔵 インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 1) 搭載モデル。


あらゆる会議プラットフォームに対応する BYOMモードを搭載 専用ポート接続時には、最大45WでPCへの給電を実現

PCをUSB Type-Cケーブルで専用ポートに接続すると、Coreに接続したカメラ、マイク、スピーカ、ディスプレイなどを、PC側の周辺機器として認識するBYOMモードを実装。Rooms Appで会議参加中にもUSB-C経由で画面共有しながらPCへの給電を実現。USB-Cの専用ポートは、用途に応じた挙動の設定が変更可能で、BYOMモードの他、Microsoft Teams 会議やZoom ミーティング時にはPCからの画面共有などにも対応。


参加者全員がフレームに収まる水平視野角180°のテクノロジーと 高音質なオーディオで実現するスムーズな会議体験

ビデオバー中心に搭載された3台、高精細13MPの視野角180°カメラで部屋の隅々までカバー。ビデオバーとテーブルが至近距離の設置でも、誰かが見切れることなく参加者全員の顔を捉え、適切な映像を配信。また、自然な会話を実現するためのフルデュプレックス対応の8つのビームフォーミングマイクで話者の声を明瞭化し、不要な音はノイズ抑制によって自動的に除去。

接続イメージ (Lenovo IP Controller利用時)

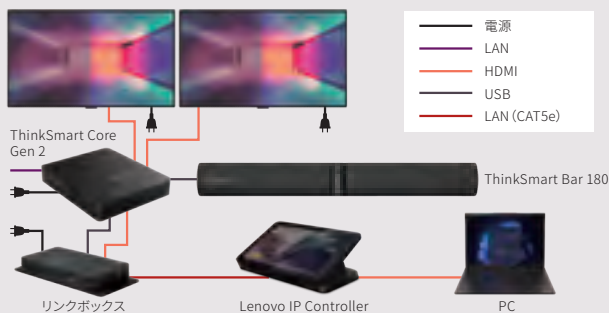

集音範囲 & カメラ視野角

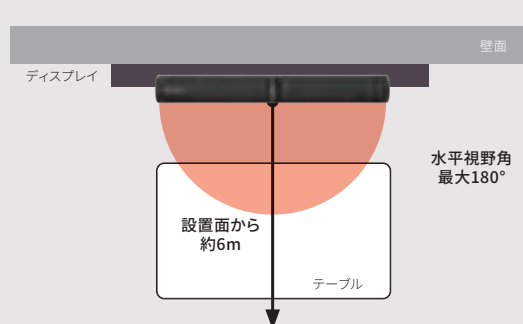

ThinkSmart Bar 180は会議室専用の周辺機器として単体でもラインアップ

スペック詳細は p.199 ▶▶▶

PCとUSB接続することで
ThinkSmart Bar 180 を
周辺機器として
利用可能



180° 超高精細度のパノラマ4Kでありながら、
圧倒的な視野角180°で省スペースでも参加者全員を捉える映像




8つのマイクとノイズキャンセルによる明瞭でクリアな音声と
ゼロ振動の4つのパワフルなスピーカーでHDサウンドを実現



オンデバイスAI搭載で映像や音声を最適化するさまざまな
インテリジェント機能によって、最高のコラボレーション体験を提供

購入可能なアクセサリ (別売)

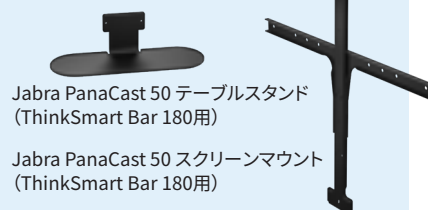

さまざまな会議スペースに組み合わせで対応する最小構成

ThinkSmart Core Gen 2 + Controller

会議室の大きさやレイアウトを問わない柔軟性
分離型モジュール設計の専用コンピュータで
他製品との“組み合わせ”利用による幅広い選択肢を提供

ThinkSmart Core Gen 2

縦型スピーカー

PTZ Camera

縦型スピーカー

Lenovo IP Controller

各席にテーブルトップマイク

スペック詳細は
P.202-203 ▶▶▶

製品に含まれているもの コンピュータ / タッチコントローラー

別途用意が必要なもの ディスプレイ / カメラ / マイク / スピーカー

ケーブルマネジメント カバー※1

ThinkSmart Core Gen 2

電源ボタン
ロック可能

ケーブルクリップ

ケーブルマネジメント ベース※1

VESA ウォールマウント用
ブラケット※1


※1 取り外しが可能です。

会議室利用にグレードアップされた専用設計

会議室ディスプレイとの互換性という業界問題を改善するため、EDID管理機能をデバイスに内蔵。解像度による懸念を解消し、既存ディスプレイの利活用を含め、幅広いディスプレイでの利用を実現。また、前世代で好評を受けたケーブルマネジメントを継承し、さらに取り外し可能な設計に改良。小規模スペースへの設置やケーブルマネジメントが不要な場合、取り外して小型化が可能。標準で同梱されるVESA規格のマウントパーツは、スムーズな設置と美観維持に貢献。

インターフェース

- 1 RJ-45 (2.5Gbps / AV機器接続向け)
- 2 USB Type-C (BYOM機能 / PC接続用)
- 3 HDMI (外部入力)
- 4 3×USB 3.2 Gen 1
- 5 電源ジャック
- 6 2×USB Type-C Gen 2 (DP Alt)
- 7 RJ-45 (1Gbps / インターネット接続向け / AMT対応)
- 8 HDMI (外部出力)
- 9 USB 2.0
- 10 HDMI (外部出力)

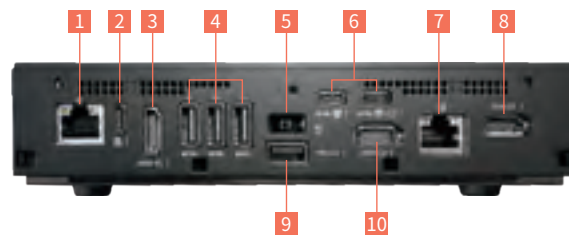

会議室の大きさやレイアウトを問わず、「組み合わせ」による高品質なコラボレーション体験を

	 Lenovo IP Controller PoE接続	 ThinkSmart Controller USB接続
ディスプレイ	10.1型 16:10 マルチタッチ対応 1280×800	10.1型 16:10 マルチタッチ対応 1920×1200
ポート類	セキュリティーキーホール / HDMI外部入力 RJ-45 (PoE対応) / USB 2.0	セキュリティーキーホール
超音波スピーカー	—	搭載 (Microsoft Teams Rooms 近接参加機能用)
コントローラー 接続方式	LANケーブル でThinkSmart製品本体に 接続しているリンクボックスに接続	USBケーブル でThinkSmart製品本体と接続
ケーブル	LANケーブルを伝送・給電に使用 (PoE) することで リンクボックスから 最長約100m* までのケーブル引き回しに対応	(同梱) USBケーブル: 10m
電源	リンクボックスに別途、電源が必要	ThinkSmart製品本体から給電
寸法 / 重量	(本体) 約247×151×102mm / 約990g (リンクボックス) 約210×96×27mm / 約210g	約269.5×168.1×84.3mm / 約811g

*規格上の数値です。配線状況等により最大距離は左右される可能性があります。

ThinkSmart Core Gen 2

スペック詳細は P.199 ▶▶▶

会議室向け 専用コンピュータ 単体



for Microsoft Teams Rooms

別途用意が必要なもの

Lenovo IP Controller もしくは
ThinkSmart Controller

for Zoom Rooms

別途用意が必要なもの

タッチによる操作が可能な
タッチパネルのディスプレイなど

会議スペースに合わせた 周辺機器との組み合わせ



- PTZ (パン・チルト・ズーム)
対応カメラ
- ビデオバー



- 会議室埋め込み型の
シーリングマイクやスピーカー
- 卓上設置やグースネック型の
マイクロフォン

さまざまな会議スペースに組み合わせで対応する最小構成

ThinkSmart Tiny Kit

ワンタップ会議参加など、生産性と会議の質を高める
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

ThinkSmart Controller
ThinkSmart Tiny



スペック詳細は
P.203 ▶▶▶

- 製品に含まれているもの コンピュータ / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの ディスプレイ / カメラ / マイク / スピーカー

ThinkSmart Tiny 本体
会議室専用コンピュータ



ThinkSmart Controller
(USB接続)
操作用タッチコントローラー



Lenovo USB - HDMI
ビデオキャプチャー アダプター
会議中PCからの画面共有が可能

会議開始までの無駄なタイムロスを削減

Microsoft Teams Roomsをプリインストールした会議室専用ソリューション。空きのある会議室宛に事前に予約メールを送付することで、操作用のタッチコントローラーからワンタップでオンライン会議への参加が実現。突発的な会議でも、IDとパスワードによる参加が可能。また常時稼働で、さまざまな周辺機器と接続した状態での設置を前提とするため、PCを利用したケースと比較すると、会議開始までの準備時間やトラブルを大幅に削減し、生産性向上を支援。

簡単な操作と、異なる会議プラットフォームへの参加対応


直感的に操作可能な専用のタッチコントローラーによって、個人の業務用PCを占領することなく、会議の進行に応じたレイアウト表示や、接続機器の切替など簡単な操作で実現。また、取引先などが利用しているオンライン会議プラットフォームが異なる場合、Zoom ミーティング、Google Meet ビデオ会議、Webex Meetingsへも、ワンタップでゲスト参加が実現する相互乗り入れに対応。

柔軟な設置と、他製品との組み合わせ利用で会議の質を向上

会議室専用コンピュータのThinkSmart Tinyは、軽量約1.2kgで1ℓサイズの超コンパクト筐体のため、さまざまな場所への柔軟な設置が可能。また、充実のポート搭載により、既存で利用されているカメラやマイク、スピーカーなどの周辺機器はもちろんのこと、会議室やニーズに応じ、他社を含めた製品の組み合わせ利用を実現し、会議体験の質の向上に貢献。

インターフェース

- 1 マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック
- 2 2x USB 3.2 Gen 2
- 3 USB Type-C 3.2 Gen 1
- 4 電源ボタン
- 5 電源コネクタ
- 6 USB 3.2 Gen 1
- 7 HDMI 2.1 (外部出力)
- 8 セキュリティスロット
- 9 2x USB 3.2 Gen 2
- 10 RJ-45

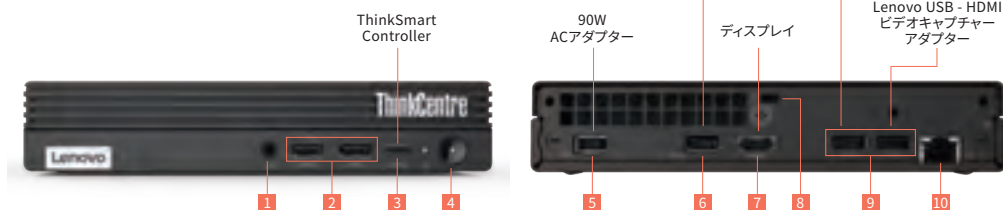

カメラ・マイク・スピーカーなど (周辺機器接続用)

製品比較



製品名	ThinkSmart Tiny Kit	ThinkSmart Core Gen 2 + Controller
プロセッサ	インテル® Core™ i3-13100T プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム対応 インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135H インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H
メインメモリ	16GB (Dual-Channel) DDR4-3200MHz	16GB / 32GB (Dual-Channel) DDR5-5600MHz SODIMM
プリインストール 会議プラットフォーム	Microsoft Teams Rooms	■ Microsoft Teams Rooms ■ Zoom Rooms
外部ディスプレイ	1画面	■ Microsoft Teams Rooms:2画面 ■ Zoom Rooms:3画面
操作用コントローラー	ThinkSmart Controller (USB接続)	■ ThinkSmart Controller (USB接続) ■ Lenovo IP Controller (PoE接続)
画面共有用 PC接続	Tiny本体とPCをLenovo USB - HDMI ビデオキャプチャー アダプター を経由して接続	①ThinkSmart Core本体とPCをHDMIもしくは、Type-Cケーブル ^{※1} で接続 ②Lenovo IP ControllerとPCをHDMIケーブルで接続
BYOM	—	専用ポートにPCを接続すると、PC側の周辺機器として認識 PCをホストとする多様な会議プラットフォームに対応 ^{※1}
ケーブルマネジメント セキュリティドア	—	ポートへの物理的なアクセスを防止 取り外して小型化も可能
保証Lenovo	1年間標準付帯 (最大3年まで延長可能)	3年間標準付帯 (最大5年まで延長可能)

※1 事前にポートの設定が必要となります。

ロジクール製品 (別売) との併用を前提とした専用設計モデル

ThinkSmart Core Gen 2 (ロジクールTap/ロジクールTap IP向け^{※1})

ロジクールTap 向けの会議室専用コンピュータ
多様な会議室と用途に対応する ハイエンドモデル

製品に含まれているもの コンピュータ

別途用意が必要なもの ロジクールTap / ディスプレイ / カメラ / マイク / スピーカー

スペック詳細は
P.204 ▶▶▶



ThinkSmart Core Gen 2
ロジクールTap向け



ロジクールTap (別売)
ロジクールTap IP (別売)^{※1}

会議室利用のためにグレードアップされた専用設計

多様な周辺機器との接続を想定し、画面共有用のHDMI (入力) はもちろんのこと、2x HDMI (出力)、4x USB Type-Aなど充実のポート搭載でさまざまな接続に対応。前世代で好評を受けたケーブルマネジメントは、取り外し可能で小型化できる設計に改良。VESA規格のマウントパーツは標準で同梱し、スムーズな設置と美観維持に貢献。EDID管理機能を内蔵することで互換性を担保し、幅広い会議室ディスプレイと利用可能。

オンライン会議の生産性をさらに向上させ 将来を見据えたAI処理に最適なNPU内蔵モデル

今後のAI機能の拡充にハードウェアレベルで対応するため、会議室向けのソリューションとしては初めてのNPU内蔵 インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H^{※2} 搭載モデル。会議室専用コンピュータとして、24時間の常時稼働を前提としてつくられた専用設計。必要なアップデートなどは、会議室が利用されない深夜の時間帯で自動で更新されるため管理者の手間を省きながら、常に最新の状態での利用が可能。


ロジクールTapとの併用を前提とした専用設計

タッチコントローラーとなる別売のロジクールTapもしくはロジクールTap IP^{※1}と併用することで、会議室コンピュータとして利用可能。ロジクールTapは10.1型のタッチディスプレイで、反射防止と疎油性コーティングを施し、液晶を綺麗な状態で維持しながら保護。コントローラー側にHDMI (入力) ポートを搭載しているため、PCからの画面共有で利用可能。


^{※1} 本製品の利用には、ロジクールTap (別売) が必要となります。Zoom Rooms版の製品は、ロジクールTap IP (別売) も選択可能です。

^{※2} Microsoft Teams Rooms 版の製品は、インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H も選択可能です。

インターフェース

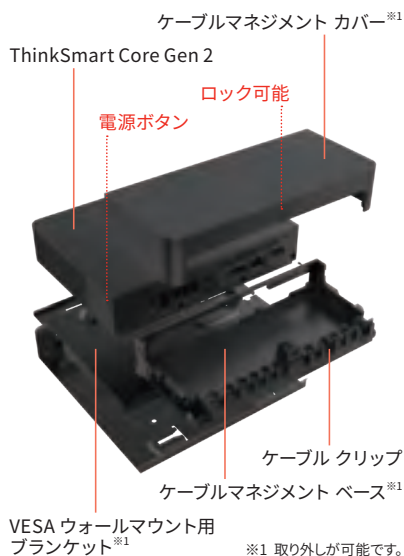

- 1 RJ-45 (2.5Gbps / AV機器接続向け)
- 2 HDMI (外部入力)
- 3 3x USB 3.2 Gen 1
- 4 USB 2.0
- 5 電源ジャック
- 6 2x USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP Alt)
- 7 HDMI (外部出力)
- 8 RJ-45 (1Gbps/
インターネット接続向け/
AMT対応)
- 9 HDMI (外部出力)

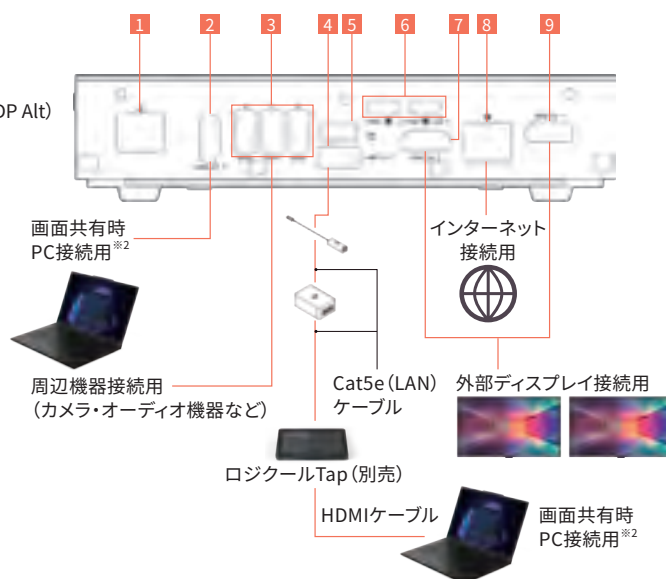

^{※2} PCの同時接続 (利用) は不可となります。

ThinkSmart Manager

クラウド経由で離れた拠点の会議室も一括管理できるThinkSmart専用ソリューション

●稼働状況の可視化 ●遠隔制御や設定 ●トラブル検知と通知



リモート操作による運用管理の業務効率化



【アカウント作成】
<https://portal.thinksmart.lenovo.com/>



【デバイス登録】
デバイスのシリアル番号と、Windows管理者パスワードもしくは初期設定で表示したアクティベーションコードを入力してデバイス登録。



【可視化と管理】
直接デバイスに触れることなく、いつでも状況を確認することが可能。また接続したデバイスや、ThinkSmart Bar 180、ThinkSmart Camなどの周辺機器のハードウェア設定を、遠隔で配信したりと管理も効率化。



【検知した問題の確認】
AIでネットワーク問題や、接続問題などを検知。さらに検知した問題をリアルタイムで管理者にメールで通知することが可能。(事前に通知ルールを作成)

Premiumライセンス

インテル® vPro®ベースの遠隔でのリモートデスクトップやターミナルアクセス機能



【リモートデスクトップ】
会議室ディスプレイとタッチコントローラー画面をリモートから設定変更可能。

【ターミナル機能】
Microsoft Teams Roomsをマニュアルでアップデートする場合などのコマンド実行もリモートから可能。

ライセンス別対応可否一覧

ThinkSmart Core Gen 2、ThinkSmart One Pro、ThinkSmart Hub Gen 2、ThinkSmart Tiny^{※1}には、1年間のThinkSmart Manager Premium ライセンスが標準で付帯しています。(別途、延長購入可)

主な機能		ライセンス	
		Basic (無料版)	Premium
設定	ネットワーク設定 (プロキシ設定、証明書のインストールなど)	○	○
	Teams Roomsアカウント関連設定	○	○
	Windows設定 (管理者パスワードの設定など)	○	○
	ハードウェア設定 (USB機能のブロックと有効、タイムゾーンなど)	○	○
管理	デバイスの登録	○	○
	ThinkSmart Manager のファームウェア更新	○	○
	デバイス状況の確認 (デバイス名、ライセンスタイプ、UCプラットフォーム、ステータスなど)	○	○
	他社製周辺機器の管理 (ロジクール製のカメラ、スピーカーなどのファームウェア更新)	×	○
	ThinkSmart Cam / ThinkSmart Bar 180 のAI機能や動作モードの管理	○	○
	デバイスの一括再起動	×	○
	リモートデスクトップ (ハードウェアKVM* / ソフトウェアKVM)	×	○
	ターミナル機能	×	○
トラブルシューティング	インシデントの一覧と詳細	○	○
	インシデントの通知 (メール)	○	○
分析	ミーティングルームの利用状況の分析 (会議数、会議室からの参加人数など)	×	○

※1 ThinkSmart Tinyは、リモートデスクトップ機能のハードウェアKVMはご利用いただけません。

安心のサポート体制 Lenovo Premier Support

標準3年^{※1} 最大5年まで延長可能

※1 ThinkSmart Tiny Kit は、標準1年(最大3年まで延長可能)となります。



ワンランク上のサポートを

オンサイト保守 標準付帯^{※2}

※2 離島などの一部エリアは対象外となります。

徹底したサポート体制

レノボは、コールセンター、オンサイト修理^{※2}、パーツ管理まで日本全国で幅広いサポート体制を構築しております。万が一のトラブル発生時は、迅速な部品手配や修理対応が可能です。

Premier Support 3年付^{※3} 翌日オンサイト修理

上級エンジニアによる3年×24時間×365日テクニカルサポートとオンサイトによる全国対応*迅速で質の高いサポートとサービスでハードウェア保守を提供します。(最大5年まで延長可能)

デプロイ & メンテナンスサービス 3年付^{※3}

デバイスをご利用いただくにあたり、ハードウェア修理・サポートに限らず、オンライン会議プラットフォームに関するご不明点や問題点についてのお困りごとにも支援します。

デプロイメントガイド(無料公開)や オンサイト設置サービス(有償)の提供

スムーズな導入を支援するため、デプロイメントガイドなどを提供しています。

各拠点の会議室への設置をレノボが実施するオンサイト設置サービス(有償)もご利用いただけます。



※2 離島などの一部エリアは対象外となります。

※3 ThinkSmart Tiny Kits / ThinkSmart Bar 180 は、サービス対象外となります。


対象製品




ThinkSmart One Pro + IP Controller
ThinkSmart One Pro + Controller



ThinkSmart Hub Gen 2



ThinkSmart Core Gen 2 + IP Controller
ThinkSmart Core Gen 2 + Controller



ThinkSmart Core Gen 2 IP Full Room Kit
ThinkSmart Core Gen 2 Full Room Kit



ThinkSmart Tiny Kit
(1年標準、3年延長可能)



ThinkSmart Bar 180

ThinkSmart Core Gen 2 for Microsoft Teams Rooms (ロジクールTap向け)
ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Rooms (ロジクールTap/Tap IP向け)

※サポート一次受付は、ロジクールビジネスサポート (<https://prosupport.logi.com/hc/ja/requests/new>) となります。

会議室からのオンライン会議体験を最高のものに

周辺機器 ラインアップ

Lenovo Huddly IQ

スペック詳細は p.204 ▶▶▶

AIにより映像品質を最適化する会議室専用カメラ




広角映像の歪みや遠近感をリアルタイムで補正し、自然な映像を生成。参加者を均等に表示するギャラリービューにも対応。



視野内の人物を検出し、参加人数や座席配置に応じて最適な構図へ自動調整。会議開始時のカメラ調整を減らし、生産性向上にも貢献。



明るさや色味、ノイズを自動補正し、低照度環境でも見やすい映像を実現。照明環境に左右されにくい、安定した映像品質を提供。

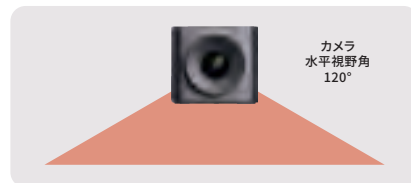

カメラ
水平視野角
120°

AIが会議映像を最適化

- 最適な構図で参加者を表示
- 照明環境に応じて自動補正
- 自然で見やすい映像を実現

ThinkSmart Bar 180

スペック詳細は p.199 ▶▶▶

平等な会議体験を提供するインテリジェントなビデオバー



超高解像度のパノラマ4Kでありながら、圧倒的な視野角180°で省スペースでも参加者全員を捉える映像




8つのビームフォーミングマイクによる明瞭でクリアな音声と振動ゼロの4つのパワフルなスピーカーでHDサウンドを実現



オンデバイスAI搭載で映像や音声を最適化するさまざまなインテリジェント機能によって、最高のコラボレーション体験を提供




・ウォールマウント (同梱)

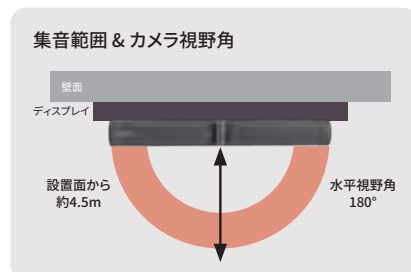

集音範囲 & カメラ視野角

設置面から約4.5m
水平視野角 180°


インテリジェントズーム(デフォルト設定^{※1})

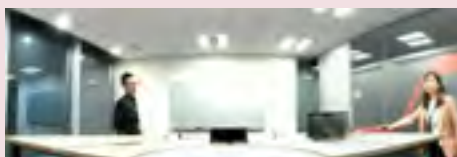

入室と同時にフレーミングを開始



対象者を捉え、徐々にズームイン





着席と同時に2名をフレーミング

強力なAIを使用して、リアルタイムで映像をスキャンし画角を調整。4.5m以内にいるすべての参加者を捉えオートフレーミング。

話者トラッキング




話者トラッキング機能で、アクティブスピーカーのみに焦点をあてて追跡。リアルタイムで即座に調整を行うことにより、直感的な会議体験を提供。



スマートビデオフィード(2つのモードから選択可能)

シングルストリーム



会議室内で直前に話した最大4名のクローズアップビュー(画面分割)を表示

マルチストリーム^{※2}



会議室内で直前に話した最大2名と会議室全体のパノラマビューを表示

※1 アクティブに利用できる自動ズームモードは1つとなり、デフォルト設定はインテリジェントズームになります。

※2 Dynamic Composition (マルチストリーム)の一部機能は、Microsoft Teams Rooms Pro ライセンスが必要となります。また、事前に音声・顔プロフィールの登録をすることで、会議室内の参加者を個別に切り抜き名前まで表示することが可能となり、会議中はもちろんのこと議事録作成にも役立ちます。

ThinkSmart One Pro + Controller

	ThinkSmart One Pro + Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart One Pro + Controller for Zoom Rooms
製品番号 (保守用製品番号)	12BTS00D00	12BV000CJP
ダイレクト価格 (税込)	781,000円	781,000円
JANコード	4573682066511	4573680834594
主なコンポーネント	ThinkSmart One Pro、ThinkSmart Controller Windows 11 IoT Enterprise GAC 64bit	
ThinkSmart One Pro	初期導入済みOS ^{※2}	
	会議室ソリューション ^{※1 ※7}	Microsoft Teams Rooms
	主なソフトウェア	Lenovo Commercial Vantage ThinkSmart Manager Microsoft Defender ウィルス対策
	管理ユーティリティ ^{※7}	インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ
	インターネット・セキュリティ ^{※13}	対応
	プロセッサ	あり (TCG V2.0準拠)
	vPro対応	
	セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)
	その他のセキュリティ機能	パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3x 7mm)
	メモリ ^{※3 ※4}	16GB DDR4 SDRAM
	SSD	256GB SSD
	ポート類 ^{※5 ※17}	USB 3.2 Gen 1 (USBモード接続用)、USB 2.0、USB Type-C 3.2 Gen 1 (ThinkSmart Controller 接続用)、USB Type-C 2.0、2x RJ45、HDMI 2.0 (外部入力)、HDMI 2.0 (外部出力)、HDMI 1.4 (外部出力)、電源ジャック
	通信関係	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)
	ネットワークコントローラー	インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax
	ワイヤレス	Bluetooth v5.3
	Bluetooth ^{※12}	セキュリティ、ケーブルガイド
タッチ コントローラ	ケーブル管理	最大4096×2160ドット (1677万色)
	デジタル出力 (HDMI) ^{※16}	135W ACアダプター AC100-240V (50/60Hz)
	電源ユニット ^{※6}	約700×89×110mm、約3.55kg
	寸法・重量 ^{※14}	解像度: 1080p
	内蔵カメラ	視野角: 対角視野角125°/水平視野角100°/垂直視野角68°
		AI機能: 話者トラッキング (最大認識範囲: 約3メートル)、ホワイトボード認識 (最大認識範囲: 約3メートル)、自動フレーミング (最大認識範囲: 約5メートル)、人数カウント (最大認識範囲: 約5メートル)
	スピーカー	出力音圧レベル (SPL): 85+/−3dB、2x 15W
	マイクロホン	8x マイクロフォン、最大約8メートル集音可能
	タッチコントローラ接続方式	ThinkSmart Controller、USBケーブルで ThinkSmart One Proと接続
	ディスプレイ	10.1型 マルチタッチ (10点)、1280×800ドット
	センサー類	近接センサー、方位センサー
	ポート類	3.5mmオーディオジャック、セキュリティキーホール
	ボート類	約265.5×168.1×83.3mm、約754g
	寸法・重量 ^{※14}	なし
	リンクボックス	約768×293×245mm
	寸法・重量	約9.0kg
主な付属品	梱包箱寸法 (幅×奥行×高さ) ^{※14}	約768×293×245mm
	梱包箱重量 ^{※14}	約9.0kg
	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間
	リカバリメディア ^{※8}	なし
	電源関係 ^{※6}	135W ACアダプター、電源コード
	ケーブル類	なし
ThinkSmart One Pro	ThinkSmart Oneマウント用パーツ	ThinkSmart One Proウォールマウント用パーツ、滑り止めシール
	マニュアル保証書関係	マニュアル類
保証期間 ^{※9}		3年間
国内での修理 ^{※10}		翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)
海外での修理 ^{※10 ※11 ※15}		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkSmart One Pro + IP Controller

	ThinkSmart One Pro + IP Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart One Pro + IP Controller for Zoom Rooms
製品番号 (保守用製品番号)	12BX500C00	12C00009JP
ダイレクト価格 (税込)	935,000円	935,000円
JANコード	4573682066528	4573680834662
主なコンポーネント	ThinkSmart One Pro、Lenovo IP Controller、リンクボックス Windows 11 IoT Enterprise GAC 64bit	
ThinkSmart One Pro	初期導入済みOS ^{※2}	
	会議室ソリューション ^{※1 ※7}	Microsoft Teams Rooms
	主なソフトウェア	Lenovo Commercial Vantage ThinkSmart Manager Microsoft Defender ウィルス対策
	管理ユーティリティ ^{※7}	インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ
	インターネット・セキュリティ ^{※13}	対応
	プロセッサ	あり (TCG V2.0準拠)
	vPro対応	
	セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)
	その他のセキュリティ機能	パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3x 7mm)
	メモリ ^{※3 ※4}	16GB DDR4 SDRAM
	SSD	256GB SSD
	ポート類 ^{※5 ※17}	USB 3.2 Gen 1 (USBモード接続用)、USB 2.0 (Lenovo IP Controller接続用)、USB Type-C 3.2 Gen 1、USB Type-C 2.0、2x RJ45、HDMI 2.0 (外部入力)、HDMI 2.0 (外部出力)、HDMI 1.4 (外部出力)、電源ジャック
	通信関係	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)
	ネットワークコントローラー	インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax
	ワイヤレス	Bluetooth v5.3
	Bluetooth ^{※12}	セキュリティ、ケーブルガイド
タッチ コントローラ	ケーブル管理	最大4096×2160ドット (1677万色)
	デジタル出力 (HDMI) ^{※16}	135W ACアダプター AC100-240V (50/60Hz)
	電源ユニット ^{※6}	約700×89×110mm、約3.55kg
	寸法・重量 ^{※14}	解像度: 1080p
	内蔵カメラ	視野角: 対角視野角125°/水平視野角100°/垂直視野角68°
		AI機能: 話者トラッキング (最大認識範囲: 約3メートル)、ホワイトボード認識 (最大認識範囲: 約3メートル)、自動フレーミング (最大認識範囲: 約5メートル)、人数カウント (最大認識範囲: 約5メートル)
	スピーカー	出力音圧レベル (SPL): 85+/−3dB、2x 15W
	マイクロホン	8x マイクロフォン、最大約8メートル集音可能
	タッチコントローラ接続方式	Lenovo IP Controller、LANケーブルで ThinkSmart One Proに接続しているリンクボックスに接続
	ディスプレイ	10.1型 マルチタッチ (10点)、1280×800ドット
	センサー類	近接センサー、方位センサー
	ポート類	HDMI 1.4 (外部入力)、USB 2.0、RJ45 (POE対応)、ケーブルロックスロット (3x 7mm)
	ボート類	約247×151×102mm、約0.99kg
	寸法・重量 ^{※14}	電源ジャック、RJ45 (POE対応)、HDMI 1.4 (外部出力)、USB Type-B 2.0 (ThinkSmart One Pro接続用)
	リンクボックス	約210×96×27mm、約0.21kg
	寸法・重量	約768×293×245mm
主な付属品	梱包箱寸法 (幅×奥行×高さ) ^{※14}	約9.35kg
	梱包箱重量 ^{※14}	約9.35kg
	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間
	リカバリメディア ^{※8}	なし
	電源関係 ^{※6}	135W ACアダプター (ThinkSmart One Pro用)、電源コード (ThinkSmart One Pro用)、45W ACアダプター (リンクボックス用)、電源コード (リンクボックス用)
	ケーブル類	5メートル カテゴリ5e (CAT5e) LANケーブル、2メートル HDMIケーブル (PC画面共有用)、1メートル HDMIケーブル (ThinkSmart One Proとリンクボックス接続用)、1メートル USB 3.2 Gen 1 (USB Type-A→B) ケーブル (ThinkSmart One Proとリンクボックス接続用)
ThinkSmart One Pro	ThinkSmart Oneマウント用パーツ	ThinkSmart One Proウォールマウント用パーツ、滑り止めシール
	マニュアル保証書関係	マニュアル類
保証期間 ^{※9}		3年間
国内での修理 ^{※10}		翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)
海外での修理 ^{※10 ※11 ※15}		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメインメモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。最大2画面外部出力可能です。 ※6 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルト端子にご接続いただく際にご利用いただけます。 ※7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※8 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード・リカバリ・サービスサイト (https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653) に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※9 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※10 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※11 「IWS」ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が発売されている国に限定されます。詳しくは右記Webサイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※12 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※13 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアで最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※14 平均値です。 ※15 ThinkSmartのプロフェッショナルサービス (DeployおよびMaintain)も3年間に利用いただけます。 ※16 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご利用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するなどの文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点) ※17 USBモードは、Zoom Rooms版の製品ではご利用いただけません。また、USBモードを利用したくためケーブルは別途ご用意いただく必要があります。PCとの接続側がホストとなるケーブルで、ThinkSmart One Pro側の接続インターフェイスはUSB Type-A 3.2 Gen 1となります。互換性の観点から、AOCケーブルの利用を推奨します。ThinkSmart One Pro + Controller for Microsoft Teams Roomsの場合、HDMIケーブルは同梱されませんので別途ご用意いただく必要があります。

ThinkSmart Hub Gen 2

			ThinkSmart Hub Gen 2 for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Rooms
製品番号 (保守用製品番号)			11H1000KJP	11H3000KJP
ダイレクト価格 (税込)			389,400円	389,400円
JANコード			4571592936504	4571592936528
筐体 ^{※1}			会議操作用ディスプレイ体型	
OS	初期導入済OS ^{※2}	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit		
	ライセンスOS	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit		
プロセッサー	名称	インテル® Core™ i5-8365UE プロセッサー		
	動作周波数	1.60GHz		
	コア数	4		
	キャッシュ	6MB		
統合メモリコントローラー			2400MHz	
チップセット			CPUに統合	
vPro対応			対応	
セキュリティ・チップ (TPM)			あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能			パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティ キーホール	
メインメモリ	容量 (搭載) ^{※3}	16GB		
	仕様 ^{※3}	DDR4 SDRAM		
	メモリスロット数	0 (空0)		
SSD			256GB (PCIe NVMe/M.2)	
ビデオ・チップ			CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 620)	
ビデオRAM容量 ^{※4}			最大約8GB (メインメモリーと共有)	
外部接続時の解像度	デジタル出力 (本体) ^{※5}	最大 4096×2160ドット、1677万色 (DisplayPort接続時/USB Type-C接続時)		
および最大発色数	デジタル出力 (ケーブル管理コネクター) ^{※5}	HDMI: 最大 4096×2160ドット (1677万色)		
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	10.1型		
	液晶パネル方式	FHD IPS WLED液晶		
	マルチタッチ機能 (ポイント数)	マルチタッチ対応 (10点)		
	有効表示領域 (水平×垂直)	216.6×135.4mm		
	アスペクト	16:10		
	最大解像度	1920×1200ドット		
	表示色数 (最大)	1,677万色		
	回転機能 (ピボット)	360°		
	自動輝度調整機能	なし		
インターフェース (本体)	USBポート	Type-A	USB3.2 ^{※6 ※7}	
		Type-C	USB3.2 ^{※6 ※7}	
	イーサネット・コネクター (RJ-45) ^{※6 ※7}		2x USB 3.2 Gen 2	
			USB 3.2 Gen 2 (Video-out対応)	
			1	
	ディスプレイ関連ポート	DisplayPort (外部出力) ^{※6 ※7}	1	
		DisplayPort (外部入力) ^{※6 ※7}	0	
		HDMI (外部出力) ^{※6 ※7}	0	
HDMI (外部入力) ^{※6}		1		
オーディオ関連ポート	コンボジャック ^{※6}	1		
インターフェース (ケーブル管理コネクター)	USBポート	Type-A	USB3.2 ^{※6 ※8}	
		Type-C	USB3.2 ^{※6 ※8}	
	ディスプレイ関連ポート	HDMI (外部出力) ^{※6 ※8}	2	
	イーサネット・コネクター (RJ-45) ^{※6 ※8}	1		
センサー類			近接センサー	
通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)		
	ワイヤレス	インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac (※ Teams Rooms利用時には有線接続を強く推奨)		
	Bluetooth ^{※16}	Bluetooth v5.1		
オーディオ・映像関連	内蔵カメラ	なし		
	オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ		
	スピーカー	全二重スピーカー (360度、4x 3W)		
	マイクロホン	4x デジタルアレイ マイクロフォン		
キーボード			なし	
マウス			なし	
寸法・重量	本体寸法 (幅×奥行×高さ)	約200×240×185.3mm		
	本体質量	約2.45kg		
電源ユニット	仕様 ^{※9}	ACアダプター AC100V (50/60Hz) 90W		
	ACアダプター質量 (本体)	約340g		
	ACアダプター質量 (コード)	約110g		
使用環境			温度: 10～35°C、湿度: 20～80% (但し結露無き事)	
保存環境			温度: -20～60°C、湿度: 20～80% (但し結露無き事)	
最大消費電力 (W)			86	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)			非対象	
主なソフトウェア	会議室ソリューション ^{※10}	Microsoft Teams Rooms		Zoom Rooms
	システムアップデートツール ^{※10}	Lenovo Commercial Vantage		
	管理ユーティリティ ^{※10}	ThinkSmart Manager		
	インターネット・セキュリティ ^{※10 ※11}	Microsoft Defender ウィルス対策		
主な付属品	電源関係	ACアダプター (90W) および電源コード (1.0m)		
	リカバリメディア ^{※12}	なし		
	マニュアル保証書関係	マニュアル類		
	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間		
システム本体	その他	ケーブル管理コネクタ		
	保証期間 ^{※13}	3年間		
	国内での修理 ^{※14}	翌営業日 オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)		
	海外での修理 ^{※15 ※17}	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。また、初期セットアップの際には別途、外付けのディスプレイやプロジェクターなどが必要となります。 ※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はブルーライトに対応したもので使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などにより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により類似した画像を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点)。 ※6 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※7 ケーブル管理コネクタに搭載されているポートと同時に利用できません。 ※8 本体に側搭載されているポートと同時に利用できません。 ※9 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけます。 ※10 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※11 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアで、最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※12 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱の「リカバリメディアに関するご案内」に記載の手順に従ってお申し込みください。 ※13 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※14 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※15 「IWSハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Webサイト: www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※16 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※17 ThinkSmart プロアベリションサービス (DeployおよびMaintain) も1年間ご利用いただけます。 ※18 近接センサーはZoom Roomsではご利用いただけません。

ThinkSmart Core Gen 2

			ThinkSmart Core Gen 2 for Microsoft Teams Rooms		ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Rooms	
製品番号 (保守用製品番号)			12W6000PJP	12W6000NJP	12W8000DJP	12W8000CJP
ダイレクト価格 (税込)			512,600円	799,700円	512,600円	799,700円
JANコード			4573681621537	4573681621520	4573681621704	4573681621711
コンポーネント ^{※19}			ThinkSmart Core Gen 2			
ThinkSmart Core Gen 2	OS ^{※2}		Windows 11 IoT Enterprise 64bit			
	主なソフトウェア	会議室ソリューション ^{※1 ※7}	Microsoft Teams Rooms		Zoom Rooms	
		システムアップデートツール ^{※7}	Lenovo Commercial Vantage			
		管理ユーティリティ ^{※7}	ThinkSmart Manager			
		インターネット・セキュリティ ^{※13}	Microsoft Defender ウィルス対策			
	CPU	プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H
		コアの数	14コア (4x Performance-cores、8x Efficient-cores、2x 低消費電力 Efficient-core)	16コア (6x Performance-cores、8x Efficient-cores、2x 低消費電力 Efficient-core)	14コア (4x Performance-cores、8x Efficient-cores、2x 低消費電力 Efficient-core)	16コア (6x Performance-cores、8x Efficient-cores、2x 低消費電力 Efficient-core)
		NPU 名	Intel® AI Boost			
	vPro対応	対応				
	セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)				
	その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット				
	メモリ ^{※3 ※4}	16GB (2x 8GB) DDR5 5600 SO-DIMM	32GB (2x 16GB) DDR5 5600 SO-DIMM	16GB (2x 8GB) DDR5 5600 SO-DIMM	32GB (2x 16GB) DDR5 5600 SO-DIMM	
	SSD	256GB SSD				
	ポート類 ^{※5}	2x USB Type-C 3.2 Gen 2、USB Type-C Ingest (BYOM機能/画面共有用)、3x USB 3.2 Gen 1、USB 2.0、2x HDMI (外部出力)、HDMI (外部入力)、RJ-45 (1Gbps/インターネット接続向け/AMT対応)、RJ-45 (2.5Gbps/AV機器接続向け)、電源ジャック				
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)			
		ワイヤレス ^{※18}	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax			
		Bluetooth ^{※12}	Bluetooth v5.3			
	ケーブル管理	ケーブル管理ボックス (取り外し可能)				
	デジタル出力 (HDMI) ^{※17}	最大4096×2160ドット (1677万色)				
	電源ユニット ^{※6}	ACアダプター AC100-240V (50/60Hz) 170W				
	寸法・重量 ^{※14}	ケーブル管理ボックス搭載時: 185×220×42.8mm、1.01kg ケーブル管理ボックス非搭載: 185×140×38mm、約0.86kg				
主な付属品	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間				
	リカバリメディア ^{※8}	なし				
	電源関係 ^{※6}	170W ACアダプター、電源コード				
	ケーブル類	3m USB 3.0 Type-C ケーブル (PCとThinkSmart Core Gen 2接続用)				
	マウント用パーツ	ThinkSmart Core Gen 2 VESA規格マウント用パーツ、ThinkSmart Core Gen 2 ACアダプター用ケージ				
	マニュアル保証書関係	マニュアル類				
保証期間 ^{※9}			3年間			
国内での修理 ^{※10 ※16}			翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)			
海外での修理 ^{※11}			修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。Microsoft Teams Rooms 搭載モデルは最大2画面外部出力可能です。 ※6 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントにご接続いただく際には、ご注意ください。 ※7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※8 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロードリカバリーサービスサイト (https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/h103653) に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※9 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※10 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※11 「IWS/ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※12 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※13 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※14 平均値です。 ※15 近接センサーはZoom Roomsではご利用いただけません。 ※16 ThinkSmart プロフェッショナルサービス (DeployおよびMaintain) も3年間ご利用いただけます。 ※17 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものををご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当該製品発表時点)。 ※18 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。 ※19 Microsoft Teams Rooms版の製品は、ThinkSmart ControllerもしくはLenovo IP Controllerとの併用を前提とした専用設計のため、単体では利用できません。Zoom Rooms版の製品は、タッチ操作が可能なタッチディスプレイなどの併用が可能です。

ThinkSmart Bar 180

		ThinkSmart Bar 180
製品番号 (保守用製品番号)		12UE0001JP
ダイレクト価格 (税込)		349,800円
JANコード		4582763254860
仕様	・パノラママルチカメラアレイ ・13メガピクセルカメラ3台搭載 ・サポート可能な解像度:パノラマ 4K:3840×1080 @30fps ・FOV: 水平視野角180°/垂直視野角54° ・最大6倍のデジタルズーム ・以下のAI機能を実現します - インテリジェントフレーム - 話者トラッキング - 人数カウント - Muti Stream Dynamic Composition対応 - Single Stream Dynamic Composition対応 ・スピーカー4台搭載: 2x 2" (50mm) ウーファー、2x 3/4" (20mm) ツイーター ・スピーカー周波数: 80Hz - 20kHz ・マイク周波数: 100Hz - 8kHz ・マイク感度: -37dBFS ・ビームフォーミングアレイマイク8つ内蔵 ・推奨集音範囲: 設置面から 最大約6m	
	約650×125×80mm	
本体寸法	約1.88kg	
本体質量	60W ACアダプター	
パワーインプット	USB 3.0 Type-C - USB Type-A ケーブル (2m)	
接続ケーブル	5°C～35°C	
動作環境	3年	
保証期間		

ThinkSmart Core Gen 2 IP Full Room Kit

			ThinkSmart Core Gen 2 IP Full Room Kit for Microsoft Teams Rooms		ThinkSmart Core Gen 2 IP Full Room Kit for Zoom Rooms	
製品番号 (保守用製品番号)			12WN000NJP	12WN000MJP	12WR000BJP	12WR000AJP
ダイレクト価格 (税込)			1,098,900円	1,386,000円	1,098,900円	1,386,000円
JANコード			4573681621650	4573681621643	4573681621445	4573681621438
コンポーネント			ThinkSmart Core Gen 2, Lenovo IP Controller, ThinkSmart Bar 180			
ThinkSmart Core Gen 2	OS ^{※2}		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit			
	主なソフトウェア	会議室ソリューション ^{※1 9/7}	Microsoft Teams Rooms		Zoom Rooms	
		システムアップデートツール ^{※7}	Lenovo Commercial Vantage			
		管理ユーティリティ ^{※7}	ThinkSmart Manager			
		インターネット・セキュリティ ^{※13}	Microsoft Defender ウィルス対策			
	プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H
	vPro対応		対応			
	セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット			
	メモリ ^{※3 8/4}		16GB DDR5 5600 SO-DIMM	32GB DDR5 5600 SO-DIMM	16GB (8GB x 2) DDR5 5600 SO-DIMM	32GB (16GB x 2) DDR5 5600 SO-DIMM
	SSD		256GB SSD			
	ポート類 ^{※5}		2x USB Type-C 3.2 Gen 2、USB Type-C Inquest (BYOM機能/PC接続用)、3x USB 3.2 Gen 1、USB 2.0、2x HDMI (外部出力)、HDMI (外部入力)、RJ-45 (1Gbps/インターネット接続向け/AMT対応)、RJ-45 (2.5Gbps/AV機器接続向け)、電源ジャック			
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)			
		ワイヤレス ^{※18}	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax			
		Bluetooth ^{※12}	Bluetooth v5.3			
ケーブル管理		セキュリティディアル、ケーブルガイド				
ケーブル管理メカニズム		デタッチャブル				
デジタル出力 (HDMI) ^{※17}		最大4096×2160ドット (1677万色)				
電源ユニット ^{※6}		ACアダプター AC100-240V (50/60Hz) 170W				
寸法・重量 ^{※14}		185×140×38mm 約860g / ケーブル管理ボックス装着時: 185×220×42.8mm 約1.01kg				
ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ (10点)、1280×800ドット				
センサー類 ^{※15}		近接センサー、方位センサー				
ポート類		HDMI 1.4 (外部入力)、USB 2.0、RJ45 (POE対応)、ケーブルロックスロット (3×7mm)				
スタンド		テーブルに設置してご利用の場合、30度対応可能 壁に取り付けてご利用の場合、60度対応可能				
寸法・重量 ^{※14}		約247×151×102mm、約0.99kg				
ポート類 ^{※5}		電源ジャック、RJ45 (POE対応)、HDMI 1.4 (外部出力)、USB Type-B 2.0 (ThinkSmart Core接続用)				
電源ユニット ^{※6}		45W ACアダプター AC100-240V (50/60Hz)				
寸法・重量 ^{※14}		約210×96×27mm、約0.21kg				
カメラの台数		3				
カメラのタイプ		パノラマ マルチカメラ アレイ				
視野角		水平視野角180度、垂直視野角54度				
カメラ解像度		13メガピクセル				
サポート可能な解像度		パノラマ 4K: 3840×1080 @30fps				
Zoom		最大6倍のデジタルズーム				
AI機能		インテリジェントフレーム、話者トラッキング、人数カウント、インテリジェントスピーカー機能、Single-Stream Dynamic Composition対応 (アクティブスピーカー最大4人をタイルビューで表示可能)、Multi-Stream Dynamic Composition対応 (アクティブスピーカー最大2人のタイルビューと会議室全体のパノラマビューを表示可能。顔認識で参加者名を自動表示)				
スピーカーの数		4				
スピーカー		2x 2" (50mm) ウーファー、2x 3/4" (20mm) トウイーター				
スピーカー周波数		80Hz - 20kHz				
マイク数		8				
マイク		ビームフォーミングアレイ				
マイクの感度		-37dBFS				
マイク周波数		100Hz - 8kHz				
ポート・ボタン類 ^{※5}		リセットボタン、電源ジャック、USB Type-C 3.2 Gen1、Bluetoothボタン (リモコンとのペアリング用)				
電源ユニット ^{※6}		ACアダプター AC100-240V (50/60Hz) 60W				
寸法・重量 ^{※14}		約650×125×80mm、約1.88kg				
付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間				
リカバリメディア ^{※8}		なし				
電源関係 ^{※6}		(ThinkSmart Core Gen 2用) 170W ACアダプター、電源コード (リンクボックス用) 45W ACアダプター、電源コード (ThinkSmart Bar 180用) 60W ACアダプター、電源コード				
ケーブル類		5m カテゴリ5e (CAT5e) LANケーブル、2m HDMIケーブル (PC画面共有用)、1m HDMIケーブル (ThinkSmart Core Gen 2とリンクボックスの接続用)、1m USB 3.0 Type-A - USB Type-B ケーブル (ThinkSmart Core Gen 2とリンクボックスの接続用)、2m USB 3.0 Type-C - USB Type-A ケーブル (ThinkSmart Bar 180接続用)、3m USB 3.0 Type-C ケーブル (PCとThinkSmart Core Gen 2接続用)				
マウント用パーツ		ThinkSmart Core Gen 2 マウント用VESA規格マウントパーツ、ThinkSmart Bar 180ウォールマウント用パーツ、ThinkSmart Core Gen 2 ACアダプター用ケージ				
マニュアル保証書関係		マニュアル類				
保証期間 ^{※9}		3年間				
国内での修理 ^{※10 8/16}		翌営業日オンライン修理 (Lenovo Premier Support)				
海外での修理 ^{※11}		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。USB Type-C InquestとHDMI (外部入力) は現時点で動作しません。ソフトウェアアップデート (2025年6月末以降) に提供予定です。 ※6 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルトページのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。 ※7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※8 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード・リカバリサービスサイト (https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653) に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※9 本製品には保証書は添付されておられません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※10 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※11 「IWS」ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※12 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※13 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※14 平均値です。 ※15 近接センサーはZoom Roomsでは利用いただけません。 ※16 ThinkSmart プロフェッショナルサービス (DeployおよびMaintain) も1年間ご利用いただけます。 ※17 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグアンドプレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点) ※18 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。

ThinkSmart Core Gen 2 Full Room Kit

			ThinkSmart Core Gen 2 Full Room Kit for Microsoft Teams Rooms		ThinkSmart Core Gen 2 Full Room Kit for Zoom Rooms	
製品番号 (保守用製品番号)			12WJ000JJP	12WJ000HJP	12WL000AJP	12WL0009JP
ダイレクト価格 (税込)			951,500円	1,226,500円	951,500円	1,226,500円
JANコード			4573681724870	4573681621742	4573681724863	4573681621490
コンポーネント			ThinkSmart Core Gen 2、ThinkSmart Controller、ThinkSmart Bar 180			
ThinkSmart Core Gen 2	OS ^{※2}	主なソフトウェア	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit			
			Microsoft Teams Rooms		Zoom Rooms	
			Lenovo Commercial Vantage			
			ThinkSmart Manager			
			Microsoft Defender ウィルス対策			
	プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H
	vPro対応		対応			
	セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット			
	メモリ ^{※3 8/4}		16GB DDR5 5600 SO-DIMM	32GB DDR5 5600 SO-DIMM	16GB (8GB x 2) DDR5 5600 SO-DIMM	32GB (16GB x 2) DDR5 5600 SO-DIMM
	SSD		256GB SSD			
	ポート類 ^{※5}		2x USB Type-C 3.2 Gen 2、USB Type-C Inquest (BYOM機能/PC接続用)、3x USB 3.2 Gen 1、USB 2.0、2x HDMI (外部出力)、HDMI (外部入力)、RJ-45 (1Gbps/インターネット接続向け/AMT対応)、RJ-45 (2.5Gbps/AV機器接続向け)、電源ジャック			
	通信関係	ネットワーク コントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)			
		ワイヤレス ^{※18} Bluetooth ^{※12}	インテル® Wi-Fi 6 AX211 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth v5.2			
	ケーブル管理		セキュリティディアル、ケーブルガイド			
	ケーブル管理メカニズム		デタッチャブル			
デジタル出力 (HDMI) ^{※17}		最大4096×2160ドット (1677万色)				
電源ユニット ^{※6}		ACアダプター AC100-240V (50/60Hz) 170W				
寸法・重量 ^{※14}		185×140×38mm 約860g / ケーブル管理ボックス装着時: 185×220×42.8mm 約1.01kg				
ThinkSmart Controller	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ (10点)、1920×1200ドット			
	センサー類 ^{※15}		近接センサー、方位センサー			
	ポート類		セキュリティキーホール			
	ケーブル		ThinkSmart Core接続用USB Type-C 10mケーブル			
	スタンド		30度、60度対応可能			
	寸法・重量 ^{※14}		約265.5×168.1×83.3mm、約754g			
	カメラの台数		3			
	カメラのタイプ		パノラママルチカメラアレイ			
視野角		水平視野角180度、垂直視野角54度				
カメラ解像度		13メガピクセル				
サポート可能な解像度		パノラマ 4K:3840×1080 @30fps				
Zoom		最大6倍のデジタルズーム				
AI機能		インテリジェントフレーム、話者トラッキング、人数カウント、Dynamic Composition対応 (最大4人の参加者をタイルビューで表示可能)				
ThinkSmart Bar 180	スピーカーの数		4			
	スピーカー		2x 2" (50mm) ウーファー、2x 3/4" (20mm) トウイーター			
	スピーカー周波数		80Hz - 20kHz			
	マイク数		8			
	マイク		ビームフォーミングアレイ			
	マイクの感度		-37dBFS			
	マイク周波数		100Hz - 8kHz			
	ポート・ボタン類 ^{※5}		リセットボタン、電源ジャック、USB Type-C 3.2 Gen1、Bluetoothボタン (リモコンとのペアリング用)			
	電源ユニット ^{※6}		ACアダプター AC100-240V (50/60Hz) 60W			
	寸法・重量 ^{※14}		約650×125×80mm、約1.88kg			
主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間			
	リカバリメディア ^{※8}		なし			
	電源関係 ^{※6}		(ThinkSmart Core Gen 2用) 170W ACアダプター、電源コード (ThinkSmart Bar 180用) 60W ACアダプター、電源コード			
	ケーブル類		ThinkSmart Bar 180接続用2m USB 3.0 Type-C - USB Type-A ケーブル、3m USB 3.0 Type-C ケーブル (PCとThinkSmart Core Gen 2接続用)			
	マウント用パーツ		ThinkSmart Core Gen 2 マウント用VESA規格マウントパーツ、ThinkSmart Bar 180ウォールマウント用パーツ、ThinkSmart Core Gen 2 ACアダプター用ケージ			
	マニュアル保証書関係		マニュアル類			
保証期間 ^{※9}			3年間			
国内での修理 ^{※10 9/16}			翌営業日オンライン修理 (Lenovo Premier Support)			
海外での修理 ^{※11}			修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。USB Type-C IngestとHDMI (外部入力) は現時点機能しません。ソフトウェアアップデートで2025年6月末以降に提供予定です。 ※6 電源コードは電圧100V対応となります。ハイバルテッジのコンセントにご接続いただく際にはご利用いただけません。 ※7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※8 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要となる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロードリカバリサービスサイト (https://support.lenovo.com/jp/ia/solutions/ht103653) に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※9 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※10 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先へお伺いして修理を行います。 ※11 IWS(ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※12 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※13 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※14 平均値です。 ※15 近接センサーはZoom Roomsではご利用いただけません。 ※16 ThinkSmart プロフェッショナルサービス (DeployおよびMaintain) も1年間ご利用いただけます。 ※17 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&アレイに対応したものををご使用ください。液晶ディスプレイは発解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点) ※18 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。

ThinkSmart Core Gen 2 + IP Controller

			ThinkSmart Core Gen 2 + IP Controller for Microsoft Teams Rooms		ThinkSmart Core Gen 2 + IP Controller for Zoom Rooms	
製品番号 (保守用製品番号)			12WE000PJP	12WE000NJ	12WG000EJP	12WG000DJP
ダイレクト価格 (税込)			765,600円	1,065,900円	765,600円	1,065,900円
JANコード			4573681621667	4573681621674	4573681621421	4573681621414
コンポーネント			ThinkSmart Core Gen 2, Lenovo IP Controller			
ThinkSmart Core Gen 2	OS ^{※2}		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit			
	主なソフトウェア	会議室ソリューション ^{※1 9,7}	Microsoft Teams Rooms		Zoom Rooms	
		システムアップデートツール ^{※7}	Lenovo Commercial Vantage			
		管理ユーティリティ ^{※7}	ThinkSmart Manager			
		インターネット・セキュリティ ^{※13}	Microsoft Defender ウィルス対策			
	プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H
	vPro対応		対応			
	セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット			
	メモリ ^{※3 8,4}		16GB DDR5 5600 SO-DIMM	32GB DDR5 5600 SO-DIMM	16GB (8GB x 2) DDR5 5600 SO-DIMM	32GB (16GB x 2) DDR5 5600 SO-DIMM
	SSD		256GB SSD			
	ポート類 ^{※5}		2x USB Type-C 3.2 Gen 2、USB Type-C Ingest (BYOM機能/PC接続用)、3x USB 3.2 Gen 1、USB 2.0、2x HDMI (外部出力)、HDMI (外部入力)、RJ-45 (1Gbps/インターネット接続向け/AMT対応)、RJ-45 (2.5Gbps/AV機器接続向け)、電源ジャック			
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)			
		ワイヤレス ^{※18}	インテル® Wi-Fi 6 AX211 a/b/g/n/ac/ax			
		Bluetooth ^{※12}	Bluetooth v5.2			
	ケーブル管理		セキュリティディアル、ケーブルガイド			
	ケーブル管理メカニズム		デタッチャブル			
	デジタル出力 (HDMI) ^{※17}		最大4096×2160ドット (1677万色)			
	電源ユニット ^{※6}		ACアダプター AC100-240V (50/60Hz) 170W			
	寸法・重量 ^{※14}		185×140×38mm 約860g / ケーブル管理ボックス装着時: 185×220×42.8mm 約1.01kg			
	Lenovo IP Controller	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ (10点)、1280×800ドット		
センサー類 ^{※15}		モーションセンサー、方位センサー				
ポート類		HDMI 1.4 (外部入力)、RJ45 (POE対応)、ケーブルロックスロット (3×7mm)				
スタンド		テーブルに設置してご利用の場合、30度対応可能				
壁に取り付けてご利用の場合、60度対応可能		約247×151×102mm、約0.99kg				
寸法・重量 ^{※14}		約247×151×102mm、約0.99kg				
リンクボックス	ポート類 ^{※5}		電源ジャック、RJ45 (POE対応)、HDMI 1.4 (外部出力)、USB Type-B 2.0 (ThinkSmart One接続用)			
	電源ユニット ^{※6}		45W ACアダプター AC100-240V (50/60Hz)			
	寸法・重量 ^{※14}		約210×96×27mm、約0.21kg			
主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間			
	リカバリメディア ^{※8}		なし			
	電源関係 ^{※6}		(ThinkSmart Core Gen 2用) 170W ACアダプター、電源コード (リンクボックス用) 45W ACアダプター			
	ケーブル類		5メートル カテゴリ5e (CAT5e) LANケーブル、2メートル HDMIケーブル (PC画面共有用)、1メートル HDMIケーブル (ThinkSmart Core Gen 2とリンクボックスを接続用)、1メートル USB 3.0 Type-A - USB Type-B ケーブル (ThinkSmart Core Gen 2とリンクボックスを接続用)、3m USB 3.0 Type-C ケーブル (PCとThinkSmart Core Gen 2接続用)			
	マウント用パーツ		ThinkSmart Core Gen 2 マウント用VESA規格マウントパーツ、ThinkSmart Core Gen 2 ACアダプター用ケージ			
マニュアル保証書関係			マニュアル類			
保証期間 ^{※9}			3年間			
国内での修理 ^{※10 9,16}			翌営業日 オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)			
海外での修理 ^{※11}			修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。USB Type-C IngestとHDMI (外部入力) は現時点機能しません。ソフトウェアアップデートで2025年6月末以降に提供予定です。 ※6 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルトページのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。 ※7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※8 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード/リカバリ・サービスサイト (https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653) に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※9 本製品には保証書は添付されておられません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※10 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※11 「IWSハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※12 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※13 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※14 平均値です。 ※15 近接センサーはZoom Roomsではご利用いただけません。 ※16 ThinkSmart プロフェッショナルサービス (DeployおよびMaintain) も1年間ご利用いただけます。 ※17 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご利用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点) ※18 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。

ThinkSmart Core Gen 2 + Controller

			ThinkSmart Core Gen 2 + Controller for Microsoft Teams Rooms		ThinkSmart Core Gen 2 + Controller for Zoom Rooms	
製品番号 (保守用製品番号)			12WA000NJP	12WA000MJP	12WC000CJP	12WC000BJP
ダイレクト価格 (税込)			624,800円	906,400円	624,800円	906,400円
JANコード			4573681621728	4573681621735	4573681621513	4573681621506
コンポーネント			ThinkSmart Core Gen 2, ThinkSmart Controller			
ThinkSmart Core Gen 2	OS ^{※2}	会議室ソリューション ^{※1 97} システムアップデートツール ^{※7} 管理ユーティリティ ^{※7} インターネット・セキュリティ ^{※13}	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit			
			Microsoft Teams Rooms		Zoom Rooms	
			Lenovo Commercial Vantage			
			ThinkSmart Manager			
			Microsoft Defender ウィルス対策			
	プロセッサー		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H
	vPro対応		対応			
	セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
	その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット			
	メモリ ^{※3 94}		16GB DDR5 5600 SO-DIMM	32GB DDR5 5600 SO-DIMM	16GB (8GB x 2) DDR5 5600 SO-DIMM	32GB (16GB x 2) DDR5 5600 SO-DIMM
	SSD		256GB SSD			
	ポート類 ^{※5}		2x USB Type-C 3.2 Gen 2、USB Type-C Ingest (BYOM機能/PC接続用)、3x USB 3.2 Gen 1、USB 2.0、2x HDMI (外部出力)、HDMI (外部入力)、RJ-45 (1Gbps/インターネット接続向け/AMT対応)、RJ-45 (2.5Gbps/AV機器接続向け)、電源ジャック			
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)			
		ワイヤレス ^{※18}	インテル® Wi-Fi 6 AX211 a/b/g/n/ac/ax			
		Bluetooth ^{※12}	Bluetooth v5.2			
	ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド			
	ケーブル管理メカニズム		デタッチャブル			
	デジタル出力 (HDMI) ^{※17}		最大4096×2160ドット (1677万色)			
電源ユニット ^{※6}		ACアダプター AC100-240V (50/60Hz) 170W				
ThinkSmart Controller	寸法・重量 ^{※14}		185×140×38mm 約860g / ケーブル管理ボックス装着時: 185×220×42.8mm 約1.01kg			
	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ (10点)、1920×1200ドット			
	センサー類 ^{※15}		近接センサー、方位センサー			
	ポート類		セキュリティキーホール			
	ケーブル		ThinkSmart Core接続用USB Type-C 10mケーブル			
	スタンド		30度、60度対応可能			
	寸法・重量 ^{※14}		約269.5×168.1×83.3mm、約754g			
	主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間		
リカバリメディア ^{※8}		なし				
電源関係 ^{※6}		(ThinkSmart Core Gen 2用) 170W ACアダプター、電源コード				
ケーブル類		3m USB 3.0 Type-C ケーブル (PCとThinkSmart Core Gen 2接続用)				
マウント用パーツ		ThinkSmart Core Gen 2 マウント用VESA規格マウントパーツ、ThinkSmart Core Gen 2 ACアダプター用ケージ				
マニュアル保証書関係		マニュアル類				
保証期間 ^{※9}			3年間			
国内での修理 ^{※10 916}			翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)			
海外での修理 ^{※11}			修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。USB Type-C IngestとHDMI (外部入力) は現時点機能しません。ソフトウェアアップデートで2025年6月末以降に提供予定です。 ※6 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。 ※7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※8 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード・リカバリー・サービスサイト (https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653) に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※9 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※10 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※11 IWSハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/lws/ をご覧ください。 ※12 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※13 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※14 平均値です。 ※15 近接センサーはZoom Roomsではご利用いただけません。 ※16 ThinkSmart プロフェッショナルサービス (DeployおよびMaintain) も1年間に利用いただけます。 ※17 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご利用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画像を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示されることがあります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点)。 ※18 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むWi-Fiは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。

ThinkSmart Tiny Kit

		ThinkSmart Tiny Kit	
製品番号 (保守用製品番号)		12XH0008JP	
ダイレクト価格 (税込)		294,800円	
JANコード		4582763873757	
コンポーネント		ThinkSmart Tiny, ThinkSmart Controller	
ThinkSmart Tiny	OS ^{※2}	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
	会議室ソリューション ^{※1 98}	Microsoft Teams Rooms	
	システムアップデートツール ⁹⁸	Lenovo Commercial Vantage	
	プロセッサー	インテル® Core™ i3-13100T プロセッサー	
	vPro対応	非対応	
	メモリ ^{※3 94}	16GB DDR4 SDRAM	
	SSD	256GB SSD	
	ポート類 ^{※6}	4x USB 3.2 Gen2 (1個はHDMI ビデオキャプチャー USB ドングル接続用)、USB 3.2 Gen1, USB Type-C 3.2 Gen1 (ThinkSmart Controller接続用)、RJ45、HDMI® 2.1 TMDS (外部出力)、電源ジャック、セキュリティキーホール、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック	
	通信関係	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)、インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth v5.3	
	ケーブル管理	なし	
デジタル出力 (HDMI) ^{※5}	最大4096×2160ドット (1677万色)		
電源ユニット ⁹⁷	ACアダプター AC100-240V (50/60Hz) 90W		
寸法・重量 ^{※10}	約179×182.9×36.5mm、約1.2kg		
ThinkSmart Controller	ディスプレイ	10.1型 マルチタッチ (10点)、1280×800ドット	
	センサー類	モーションセンサー	
	ポート類	3.5mmオーディオジャック、セキュリティキーホール	
	ケーブル	ThinkSmart Tiny接続用USB Type-C 10mケーブル (ThinkSmart Controllerと分離不可)	
	スタンド	30度、60度対応可能	
	寸法・重量 ^{※10}	約265.5×168.1×83.3mm、約754g	
	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間	
主な付属品	電源関係 / ケーブル類 ⁹⁷	(ThinkSmart Tiny用) 90W ACアダプター、電源コード / Lenovo USB - HDMI ビデオキャプチャー アダプター	
	マウント用パーツ	VESA規格マウントパーツ、ウォールマウント/テーブルマウント2 in 1ブラケット	
サポート ^{※9 911}		1年間翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)	

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご利用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画像を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示されることがあります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点)。 ※6 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。最大2画面外部出力可能です。 ※7 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。 ※8 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※9 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※10 平均値です。 ※11 ThinkSmart プロフェッショナルサービス (DeployおよびMaintain) も1年間に利用いただけます。

ThinkSmart Core Gen 2(ロジクールTap/ロジクールTap IP向け)

この製品はロジクール Tap (Tap IP) との併用を前提とした専用設計のため、単体ではご利用いただけません。
またサポート一次受付は、ロジクールビジネスサポート (<https://prosupport.logi.com/hc/ja/requests/new>) となります。

	ThinkSmart Core Gen 2 for Microsoft Teams Rooms (ロジクールTap向け)		ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Rooms (ロジクールTap/Tap IP向け)
製品番号 (保守用製品番号)	12X2S00D0M		12X3S00A0K
ダイレクト価格 (税込)	¥360,000		¥693,000
JANコード	4573682262906		4573681915407
ThinkSmart Core Gen 2	ThinkSmart Core Gen 2 for Microsoft Teams Rooms		ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Rooms
	OS ^{※2}		Windows 11 IoT Enterprise GAC 64bit
	主なソフトウェア	会議室ソリューション ^{※1 9/7}	Microsoft Teams Rooms
		管理ユーティリティ ^{※7}	ThinkSmart Manager
		インターネット・セキュリティ ^{※13}	Microsoft Defender ウイルス対策
	CPU	プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135H
		コアの数	14コア (4x Performance-cores、8x Efficient-cores、2x 低消費電力 Efficient-core)
		NPU 名	Intel® AI Boost
	vPro対応	対応	
	セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
	その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレータ パスワード、スーパバイザー パスワード、ケーブルロックスロット	
	メモリ ^{※3 9/4}	16GB (2x 8GB) DDR5 5600 SO-DIMM	32GB (2x 16GB) DDR5 5600 SO-DIMM
	SSD	256GB SSD	
	ポート類 ^{※5}	2x USB Type-C 3.2 Gen 2、3x USB 3.2 Gen 1、USB 2.0、2x HDMI (外部出力)、HDMI (外部入力)、RJ-45 (1Gbps/インターネット接続向け/AMT対応)、RJ-45 (2.5Gbps/AV機器接続向け)、電源ジャック	
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)
		ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax
		Bluetooth ^{※12}	Bluetooth v5.4
	ケーブル管理	ケーブル管理ボックス (取り外し可能)	
	デジタル出力 (HDMI)	最大4096×2160ドット (1677万色)	
	電源ユニット ^{※6}	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) 135W	
	寸法・重量 ^{※14}	ケーブル管理ボックス搭載時: 185×220×42.8mm、1.01kg ケーブル管理ボックス非搭載: 185×140×38mm、約0.86kg	
主な付属品	付属ライセンス	なし	
	リカバリメディア ^{※8}	なし	
	電源関係 ^{※6}	135W ACアダプター、電源コード	
	ケーブル類	なし	
	マウント用パーツ	ThinkSmart Core Gen 2 VESA規格マウント用パーツ、ThinkSmart Core Gen 2 ACアダプター用ケージ	
梱包寸法・重量 ^{※14}	マニュアル保証書関係		マニュアル類
	保証期間 ^{※9}		約257×179×300mm、約3.28kg
	国内での修理 ^{※10}		3年間
海外での修理 ^{※11}	翌営業日オンライン修理 (Lenovo Premier Support)		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※1 この製品はLogicoool Tapとの併用を前提とした専用設計です。単体ではご利用いただけません。別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で言語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 接続できる全ての周辺機器の動作を保证するものではありません。USB Type-C IngestとHDMI (外部入力) を利用するためにはソフトウェアアップデートおよび設定が必要です。 ※6 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。 ※7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※8 カバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。 ※9 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※10 本製品のサポート一次受付は、ロジクールビジネスサポート (<https://prosupport.logi.com/hc/ja/requests/new>) となります。 ※11 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記Webサイト www.lenovo.com/jp/news/ をご覧ください。 ※12 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※13 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※14 平均値です。

Lenovo Huddly IQ

	Lenovo Huddly IQ
製品番号 (保守用製品番号)	40CNAADWW
ダイレクト価格 (税込)	118,800円
JANコード	4573682066863
仕様	●1/2.3型CMOSセンサー (1,200万画素) ●対応解像度: 1080p フルHD (30fps)、720p HD (30fps) ●アスペクト比 16:9 出力 ●視野角 (FOV): 水平視120° / 垂直90° / 対角150° ●絞り値: f/2.8 ●UVC 1.1 準拠 (プラグアンドプレー対応)
カメラ機能	●グループフレーミング ●ギャラリービュー ●デジタル・パン／チルト／ズーム (PTZ) ●画像補正 (ホワイトバランス、色再現、光学収差、時空間ノイズ低減、動的露出最適化) ●リアルタイム・デコーディング ●ポートレート照明 ●InSights Analytics API ●180°自動反転 ●Huddly Room Control App対応
本体寸法	約35 (H) × 40 (W) × 72 (L) mm
梱包寸法	約50 (H) × 52 (W) × 80 (L) mm
本体質量	約120g
梱包質量	約150g
パワーインプット	5V 900mA
インターフェース ^{※1}	USB Type-C (カメラ側)
取得された認証	Microsoft Teams、Zoom Rooms
保証期間 ^{※2}	3年
梱包物	Lenovo Huddly IQ カメラ本体、マニュアル類
使用環境条件	Windows 11 以降

※1 本製品にはUSBケーブルは付属しておりません。お客様にてUSB 3.0対応のUSB Type-C to USB Type-Aケーブルをご用意ください。ケーブル長が2mを超える場合は、安定した通信品質を確保するため、アクティブUSB 3.0ケーブルの使用を推奨します。 ※2 Lenovo Huddly IQ 単体利用時の一次サポート窓口はHuddlyの公式サポートポータル (<https://huddlyjira.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3>) となります。Windows OS搭載のThinkSmart製品と同時購入、またはLenovo Premium Support契約期間中のThinkSmart製品に追加導入した場合は、Lenovo Premium Supportが一次窓口としてサポートを提供します。サポート期間はThinkSmart製品の残存保証期間に準じます。

ThinkVision E55 LFD

ThinkVision E65 LFD


大画面54.6/64.5型の超高精細4Kモニター
会議室での利用に最適化された専用設計



ThinkVision E55 LFD



ThinkVision E65 LFD

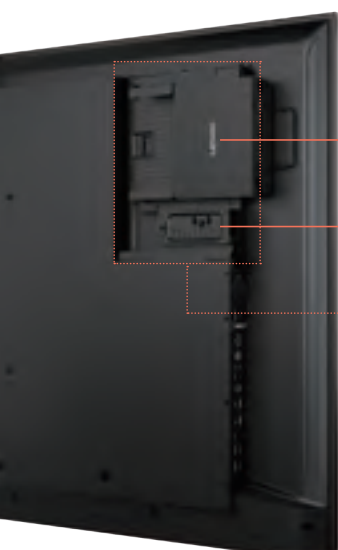


ThinkSmart
コンピュータ(別売)

電源アダプター
(ThinkSmart用)


ドッキング用
ブラケット



ThinkSmart
ドッキング可能



3辺狭額縁
アンチグレア



豊富な
インターフェース



表示色
10億7000万



ブルーライト軽減
フリッカーフリー

大画面での快適な視聴を支援する仕様と性能

高精細な4K(3840×2160)解像度で、3辺狭額縁のVA DLED液晶パネルを搭載。画面が見やすい高輝度400cd/m²で、圧倒的な鮮やかさでリアルな色彩を表現する10億7000万の表示色。長時間の利用でも目に優しい設計で、アンチグレア(非光沢)、ブルーライト軽減、照明反射などによる画面ちらちきを抑制するフリッカーフリー機能を搭載。



PC接続時

- USB Type-C 1本接続
- 最大96WでPCへ給電
- 周辺機器の一括接続

USB Type-C 接続に加え会議室専用コンピュータをドッキング可能な設計

個人PCからオンライン会議などに参加する場合、同梱のUSB Type-C ケーブル(3m)ケーブル1本の簡単接続。同時に最大96Wの給電ができるため、会議中のバッテリー切れを解消。さらに、モニター側に接続されているカメラやオーディオは、PC側の周辺機器として認識し、一括利用が可能。また、会議室専用コンピュータであるThinkSmart Core Gen 2やThinkSmart Tinyなどをモニター背面にドッキング可能な専用設計。

ドッキング可能な会議室専用コンピュータ

〈ハイエンドモデル〉

ThinkSmart Core Gen 2 関連製品

Teams Rooms

Zoom Rooms



製品詳細は P.190・191

〈エントリーモデル〉

ThinkSmart Tiny + Controller

Teams Rooms




製品詳細は P.192

カメラ・マイク・スピーカー 推奨製品

ThinkSmart Bar 180



製品詳細は P.196

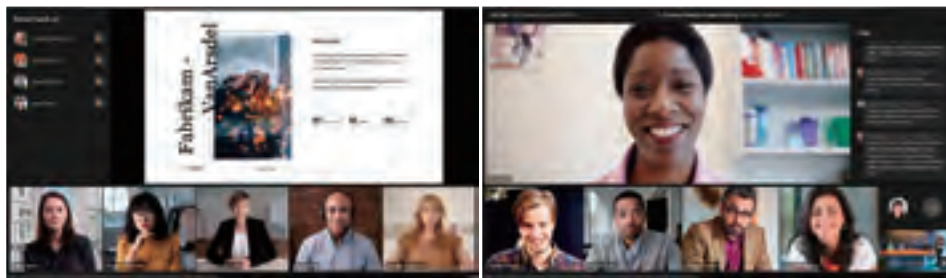

2つのモニターを利用したデュアルディスプレイにも最適

3辺狭額縁設計のため、2つのモニターを並べて利用する際にもシームレスな画面表示を実現。適切なレイアウト選択によって、さらにスムーズな会議進行を支援。

※この画面レイアウトは、Microsoft Teams Roomsのフロントロー利用時のイメージとなります。

インターフェース




モニター上部に簡単にカメラの設置が可能

コンピュータドッキング部分



HDMIおよびUSB Type-Cポートは、不意な抜き差しを防ぐ“ねじ”によるロック可能な設計

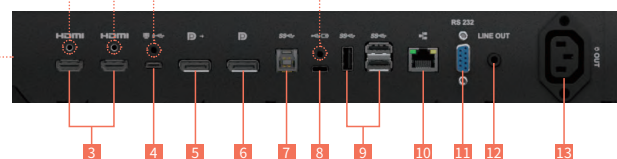

- 1 電源ジャック
- 2 USB 3.2 Gen 1
- 3 2x HDMI 2.1 (入力)
- 4 USB Type-C 3.2 Gen 2 ^{※1} (DP Alt)
- 5 DisplayPort 1.4 (出力)
- 6 DisplayPort 1.4 (入力)
- 7 USB Type-B 3.2 Gen 1 (コンピュータ接続用)
- 8 USB Type-C 3.2 Gen 1 ^{※2}
- 9 3x USB 3.2 Gen 1
- 10 RJ-45
- 11 シリアルポート (RS-232)
- 12 3.5mm オーディオジャック
- 13 電源コネクタ (ThinkSmart Core Gen 2 / Tiny用)

※1: PC接続時は最大96W給電が可能

※2: 周辺機器への最大15W電源供給/USBデータ転送に対応、映像出力機能は非対応

ThinkVision E55/E65 LFD

	ThinkVision E55 LFD	ThinkVision E65 LFD
製品番号 (保守用製品番号)	64A9GAT1JP	64ACGAT1JP
ダイレクト価格 (税込)	330,000円	385,000円
JANコード	4582764362182	4582764363462
パネルサイズおよび方式	54.6型 (16:9) 3辺狭額縁、VA DLED液晶 (非光沢)	64.5型 (16:9) 3辺狭額縁、VA DLED液晶 (非光沢)
解像度・PPI	3840×2160 (4K) / 80ppi	3840×2160 (4K) / 68ppi
輝度・コントラスト	400cd/m ² / 5000:1	
応答速度・リフレッシュレート	8ms / 60Hz	
色域・表示色	95% sRGB (CIE 1976)、75% DCI-P3 (CIE 1976) 72% NTSC (CIE 1931) / 10億7,000万色	
映像入出力端子	2x HDMI 2.1 (入力)、DisplayPort 1.4 (入力)、DisplayPort 1.4 (出力)、USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP Alt) ^{※1}	
その他ポート類	電源ジャック、4x USB 3.2 Gen 1、電源コネクタ、3.5mm オーディオジャック、RJ-45、USB Type-C 3.2 Gen 1 ^{※2} 、USB Type-B 3.2 Gen1 (ドッキングPC用)、シリアルポート (RS-232)	
機能	タッチ	—
	PCとのUSB Type-C接続	○
	USBハブ	○
	RJ-45	○
	PIP/PbP ^{※3}	○
本体寸法	約1227.0×125.1×720.7mm (W×D×H)	約1446.3×126×847mm (W×D×H)
	表示領域: 1209.6×680.4mm (W×H)	表示領域: 1428.5×803.5mm (W×H)
重量	約17.9kg	約25.1kg
スピーカー	2x 10W	
VESA規格ウォールマウント	300×300mm	
ドッキングサポート製品	ThinkSmart Core Gen 2、ThinkSmart Tiny	
その他	18時間×7日間 稼働設計、ブルーライト軽減、フリッカーフリー機能、ケーブルロック (一部ポートのみ)	
保証期間	3年	
専用管理ソリューション	モニター単体: Lenovo Display Fleet Manager ThinkSmart 製品併用時: ThinkSmart Manager	
同梱物 ^{※4}	モニター本体、リモコン、電池 (リモコン用)、モニター用 電源コード (2.8m)、アダプタ用 電源コード (1m)、USB Type-C ケーブル (3m)、ねじ用ドライバー、カメラねじ、4x M4 (ThinkSmart Core Gen 2 用ねじ)、2x M3 (ThinkSmart Tiny用ねじ)、VESA規格ウォールマウント用パーツ一式、2x ケーブルクリップ、マニュアル類、保証書	

※1 PC接続時は最大96W給電が可能 ※2 周辺機器への最大15W電源供給/USBデータ転送に対応、映像出力機能は非対応 ※3 Picture in Picture = PIP, Picture by Picture = PbP ※4 スタンドは付属しません

Lenovo

Digital Workplace Solutions

レノボ・デジタル・ワークプレイス・ソリューション



いつでも、どこでも、どんなデバイスでも

お客さまの働く場所や環境を問わず、
生産性を高める環境作りを導入から廃棄まで
一貫してご支援します。

Digital Workplace Solutionsを支える 6つの柱とLenovo TruScale

アドバイザリー サービス

お客さまの働き方や環境に合わせて、最適なIT機器とソフトウェアを組合わせたサービスをご提案します。



ペルソナベース コンフィグレーション サービス

ペルソナ分析を元に、ユーザー毎に必要なアプリケーションやサービスを構成し、IT機器に導入します。



コラボレーションと 生産性

コラボレーションを加速させるさまざまなアプリケーションをパッケージ化。統合された認証と管理により生産性を向上させます。



統合エンドポイント管理

お客さまご使用の各種IT機器に対し、統合された1つのプラットフォームでエンドポイント管理を行います。



サービスデスク

お客さまのIT管理部門に代わり、ITに関するお問い合わせやトラブルに対し、迅速に対応いたします。




セキュリティ

お客さまのIT管理部門に代わり、デバイスのパッチ、アプリケーション、OS等を管理し、IT管理業務の効率化とセキュリティリスクを軽減します。



Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS)

ライフサイクルを通してお客さまを支援する Digital Workplace Solutions

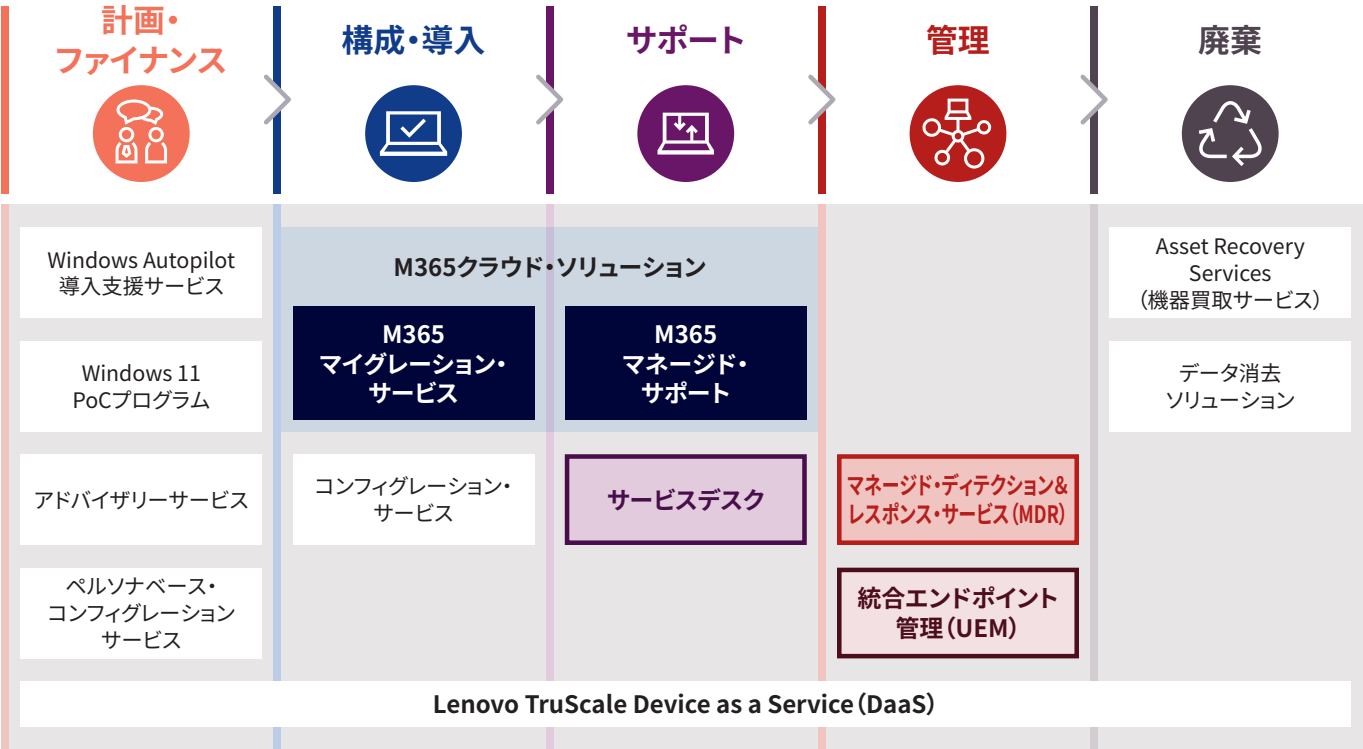

各サービスの詳細

サービスには、デジタル・ワークプレイス・ソリューション以外のレノボ提供サービスも含まれます。最小購入数はサービスによって異なります。詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。

M365クラウド・ソリューション

Microsoft 365の導入から運用、サポートまでワンストップで対応します。

M365マイグレーション・サービス

サービス内容	現在ご利用中の環境からMicrosoft 365への移行をお客さまに代わって行います。
導入効果	手間のかかる移行を確実に実行し、ダウンタイムを最小化することでチームの生産性を維持します。

M365マネージド・サポート

サービス内容	Microsoft 365に関する各種お問い合わせやお役立ち情報の展開、M365を便利に利用していただくためのツールの提供などを行います。
導入効果	基本操作、障害への対処方法、活用方法などにすぐにアクセスでき、IT管理部門の負担軽減、ユーザーの利便性向上にお役立ていただけます。

サービスデスク

サービス内容	ITに関わる各種お問い合わせ対応や技術サポートをベンダー問わず提供します。プラットフォーム上で問い合わせ履歴などの情報を一元管理することで迅速な対応が可能です。
導入効果	一貫したサポートによりIT管理部門およびユーザーの利便性や生産性を向上します。

マネージド・ディテクション&レスポンス・サービス (MDR)

サービス内容	セキュリティ専門家によるSecurity Operations Center (SOC) をご提供します。ネットワークや機器の監視と脅威検出、分析、保護を行い、デバイスを安全に保ちます。
導入効果	IT管理の効率化やインシデントの対応強化、最適なセキュリティ投資につながります。

統合エンドポイント管理 (UEM)

サービス内容	IT管理部門に代わって、組織内のエンドポイントを一元的に管理します。(パッチ、アプリケーション、OS、マルウェア対策など)
導入効果	日々のIT管理業務のプロセスを効率化し、本来業務への集中をサポートします。

レノボのソリューション&サービス



- DWS
- Device as a Service (DaaS)



廃棄

- 機器買取サービス
- データ消去



管理

- エンドポイント管理
- エンドポイントセキュリティ
- マネージド・ディテクション&レスポンス



サポート

- プレミアサポート/プレミアサポート・プラス
- アクシデント・ダメージ・プロテクション
- サービスデスク



計画

- Windows 11導入サポート
- CO₂オフセット・サービス



構成と導入

- PCキッティング
- Windows Autopilot
- カスタムOSイメージ
- アセットタグ

お客さまのニーズに応じた多様なハードウェアや
ライフサイクルマネジメントを組み合わせ、
デバイスのライフサイクル全体をサポートします。



幅広いニーズを満たす豊富なラインアップ

在宅勤務やオフィスワーク、ハイブリッドワーク等の働き方に合わせたハードウェアとサービス



NECパーソナルコンピュータのノウハウを活かした 完全国内サポート

国内のコールセンター、修理、パーツ管理。NECパーソナルコンピュータ群馬事業場で全レノボ製品を修理



充実したソリューション&サービス

パソコンの導入計画から運用中のサポート、使い終わった機器の廃棄まで、お客様の様々なニーズに対応



サステナビリティを意識した取り組み

再生素材の使用や低温ハンダ技術 (LTS)、CO₂オフセット・サービス、機器買取サービス (ARS)




計画

まずはお客さまのご要望をヒアリングします。高度な専門性と技術力、独自のノウハウで、お客さまのご要望や業務改善のための最適解をご提案します。

PCLCMワークショップ

ニューノーマル時代に対応したPCライフサイクル管理(PCLCM)の最適化を目指し、IT運用の理想像「To-Be」をお客さまと一緒に構築します。

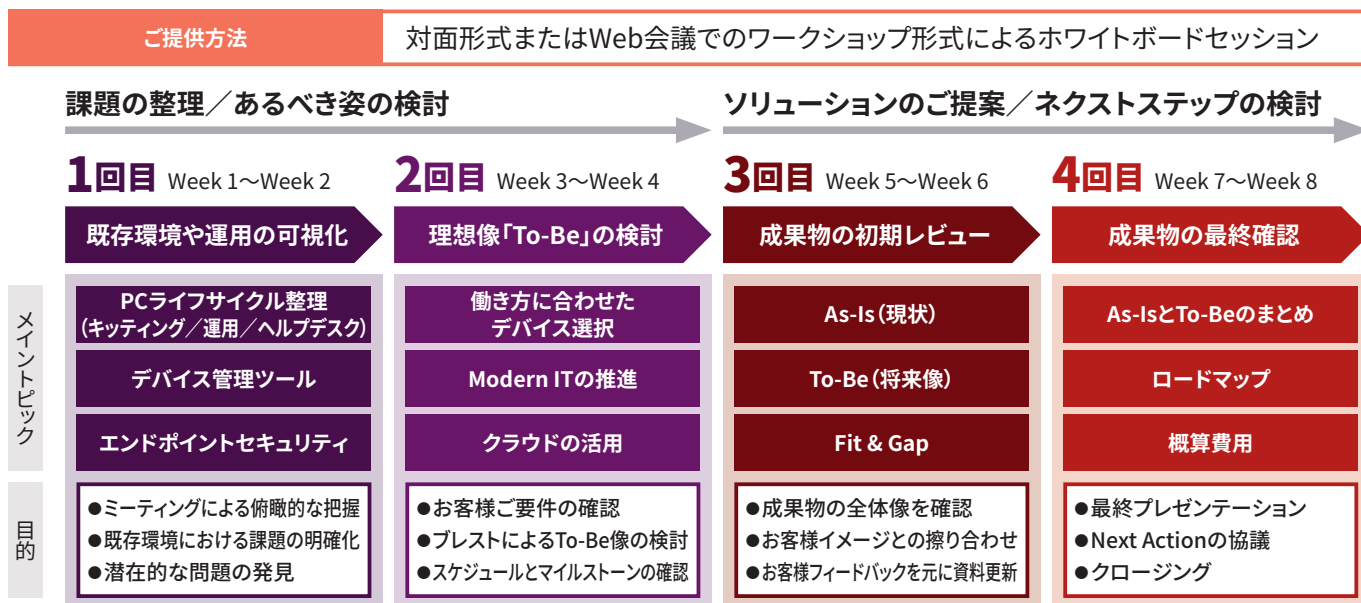

Device as a Service (DaaS)

グローバルPCベンダーのLenovoがハードウェア、ソフトウェア、サービスを1つにバンドルして直接提供する月額型サービス

デバイスはプロバイダーによって所有、展開、更新されるため、必要に応じて柔軟に使用台数の増減が可能



新しい提供方法

月額払いでのご提供により、費用の平準化が可能
リース会社等の中間業者を経由せず、直接PCベンダーからPCと関連サービスを提供



包括的

ハードウェアに関するより高いサービスレベルのサポートを標準提供
導入/運用/満了各段階でのサービス・ソフトウェアなどさまざまなソリューションを統合可能



スピードと柔軟性

弊社および弊社のパートナー企業様によるスピーディーなサービスの展開
契約台数の最大10%、最長24ヶ月までの一時使用停止が可能



海外展開

グローバルPCベンダーであるLenovoの特徴を活かし、100か国以上の海外提供が可能




構成と導入

レノボが持つ国内・国外拠点を活用した効率的な各種の事前作業により、お客さまの負荷軽減、リードタイムの短縮、さらにコスト削減などのメリットを生み出します。

Configuration Services (コンフィグレーションサービス)

メーカーだからこそできる、生産工場での事前設定と国内拠点の細やかなキitting作業を組み合わせた導入サービス※

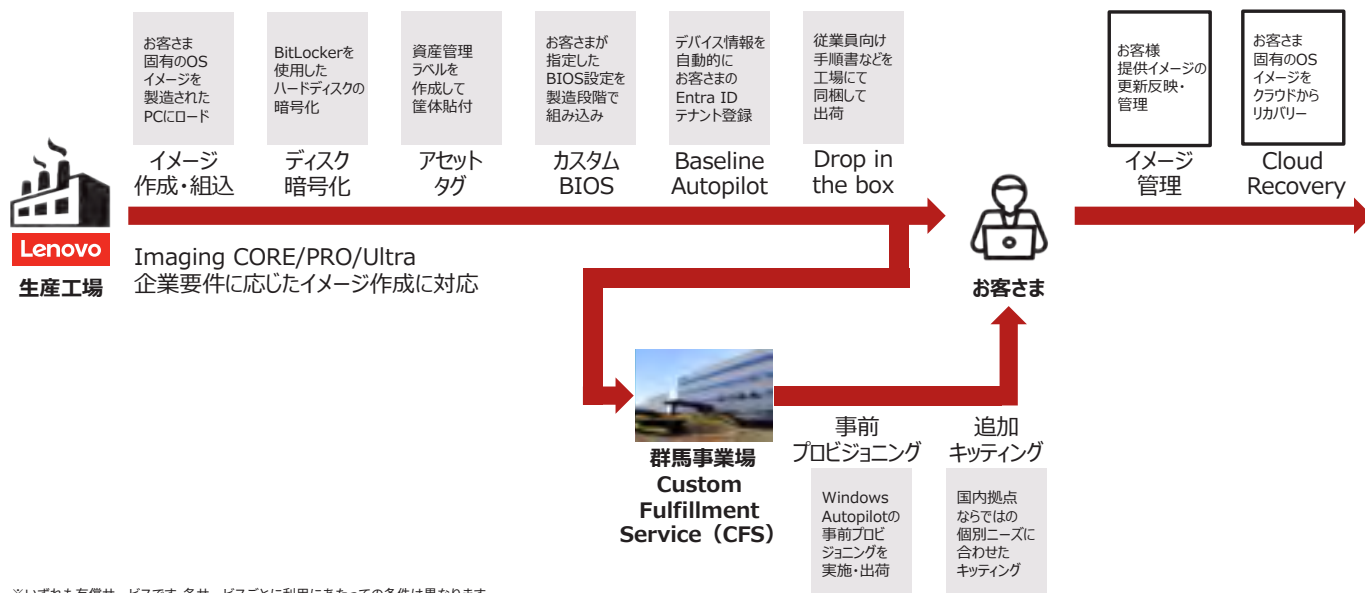


デプロイメントサービス Custom Fulfillment Services (CFS)

PC生産工場では対応できないキitting作業を、
国内のNECパーソナルコンピュータ
群馬事業場内にて実施



Windows Autopilotデバイス登録サービス

ゼロタッチデプロイメントを実現する、AutopilotによるPC展開をさまざまなサービス提供によりサポート

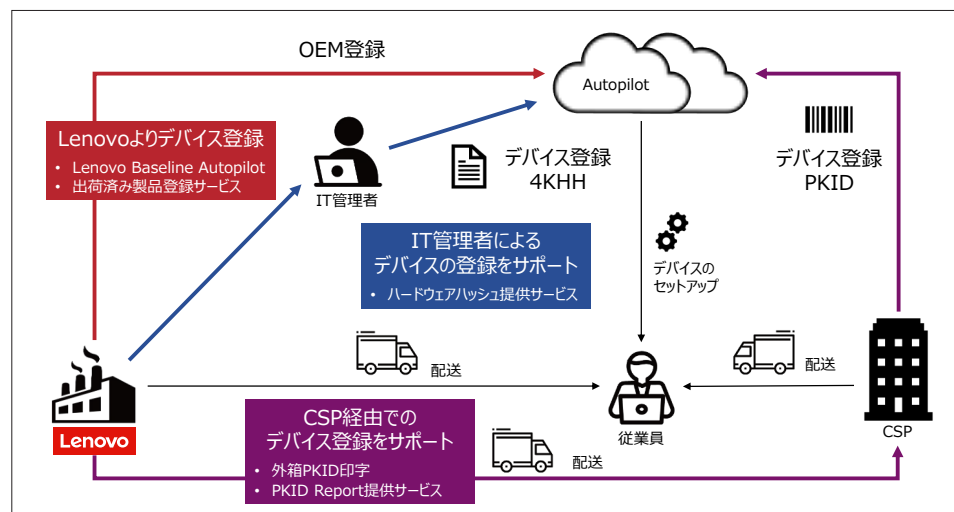

- **Lenovo Baseline Autopilot**
新規PCが工場から出荷されるタイミングでデバイス情報をお客様のIntune環境に登録
- **出荷済み製品登録サービス**
工場から出荷済みの既存PCや在庫PCのデバイス情報をお客様のIntune環境に登録
- **ハードウェアハッシュ提供サービス**
お客様がIntune上でデバイス登録するために必要なハッシュ値をCSVファイルで提供
- **外箱PKID印字**
新規PCの梱包箱にPKID情報を印字
- **PKID Report提供サービス**
Microsoft CSPがPKIDのリストをパートナーポータルにアップロードするためのレポートを提供



サポート

中長期にわたってレノボ製品を安心してご利用いただくために、お客さまのさまざまなニーズやトラブルに対応するサポートメニューをご用意しています。

プレミアサポート・プラス

さまざまなビジネスニーズに対応する24時間365日対応でハードウェアのトラブル予知や迅速な修理を実現するトータルサポートサービス

	基本保証	プレミアサポート	プレミアサポート・プラス
引取修理またはオンサイト修理	○	○	○
24時間365日の専用プレミアコールセンター	月曜～日曜 9:00-18:00	○	○
プレミアサポート専門エンジニアへの直接電話相談		○	○
包括的なハードウェアとOEMソフトウェアのサポート		○	○
AIエージェントチャット、有人チャット、電子チケット発行によるサポート		○	○
AIエージェント(個別対応、トラブルシューティング、修理・保証状況のサポート)		○	○
テクニカルアカウントマネージャーによる修理インシデントのケース管理		○	○
優先的な修理パーツと作業手配		○	○
将来発生する故障の予知・検知および通知、ならびに部品予防交換			○
デバイスヘルスダッシュボード(デバイスのパフォーマンスおよび全体的な状態を可視化)			○
BIOS/ファームウェアの自動更新			○
専任サービス・エンゲージメント・マネージャーによるサポート(500台以上)			○
内蔵バッテリー故障時の無償交換(パソコン購入日から最長4年間)			○
国内で発生した火災、液体こぼし、落下、自然災害による故障、ならびに盗難・紛失も保証			○
交換後のハードドライブを無償提供			○
海外でも安心のインターナショナル保守			○

保証の延長およびアップグレード

1年間の基本保証を最大で5年間まで延長し、修理レベルを翌営業日オンサイト修理や、当日オンサイト修理へアップグレードすることが可能です。更にワンランク上のプレミアサポートやプレミアサポート・プラスもご用意しています。



プレミアサポート

24時間対応のプレミア専用コールセンターにて、ハイレベルエージェントが高度なテクニカルサポートや優先的なエスカレーション対応を行います。修理の際には修理部品を優先的に手配します。



保証の延長およびアップグレード

最長5年間まで保証の期間延長や翌営業日または当日オンサイト修理、引き取り修理へ修理レベルをアップグレードすることができます。



アクシデント・ダメージ・プロテクション(ADP)

通常の保証では対応できない落下、液体こぼし、自然災害、火災による破損などをカバーします。盗難、紛失にも対応し、万が一の際のお客さまの負担を少なくします。



ハードディスク返却不要サービス(KYD)

修理によりハードドライブを交換した場合は、故障したハードドライブを 当社へ返却いただく必要がありますが、本サービスを利用いただくことでお客さま自身で保管・処分ができるようになります。ハードドライブには HDD および SSD などが含まれます。



バッテリー交換サービス

内蔵バッテリー交換サービス

お客さま自身でバッテリーが交換できない構造の PC においてバッテリーに不具合が生じた場合、速やかに交換します。

消耗内蔵バッテリー交換サービス(オンサイト)

製品に内蔵されたバッテリーをオンサイトにて一斉に交換するサービスです。バッテリーを交換することで製品を長くご利用いただけます。



管理

自社開発のテクノロジーに加えて、先進的なセキュリティ、統合エンドポイント管理を提供するパートナーシップ企業と共に包括的な保護やソリューションを提供します。

生産性向上・AI

Microsoft365 / Office365、Copilot for Microsoft365とSateraito Officeの組み合わせによる業務改善・生産性向上



Microsoft 365

Microsoft 365はWindowsデバイスからだけではなく、MacやiOS、Androidなどのデバイスからもアクセスできます。どんな環境下でも動作するクラウドPCで柔軟な働き方を実現できるようになります。



Copilot for Microsoft 365

Copilot for Microsoft 365は、最新のAI技術を使って業務効率を高めるツールです。Officeアプリ内で情報収集、資料作成、文章要約、翻訳、メール確認などを自動化し、日常業務をスムーズにします。Microsoft 365 Business Standard、Business Premium、E3、またはE5のライセンスに追加できます。



Microsoft 365は優れたクラウドグループウェアです。しかし企業が期待する要件は多く標準機能だけでは全てを満たせません。また米国製であるMicrosoft 365の機能は日本人にはそのままとなじめないことも多いです。ネクストセットはそんな「Microsoft 365のあと少し」をアドオンで解決します！Microsoft 365の標準機能にアドオンを組み合わせることでより便利により安全に利用できます。



生産性向上・AI

ChatGPTやAzure OpenAIの導入を支援し、生成AIを活用した業務改善をサポート



サテライトAIは、ChatGPT/Azure OpenAI Serviceの導入を支援いたします。企業利用向けのセキュリティや、プロンプトテンプレートの提供、ログ収集と分析機能で、生成AIを活用した企業の業務改善をサポートします。社内データ学習も可能です。





Azure OpenAIはマイクロソフトが提供するクラウドサービスの1つで、OpenAIの先進的な人工知能技術をAzureのクラウドプラットフォーム上で利用可能です。セキュリティを最優先に考慮し、企業が安心してChatGPTなどの最先端AIを活用できる環境を提供します。企業や開発者が容易にAIモデルを統合し、スケーラブルなアプリケーションやサービスを開発できるように設計されています。レノボでは、Azure OpenAI活用を支援するワークショップも提供しています。



エンドポイント管理

デバイスの盗難対策や情報漏洩に対応するデバイス管理ソリューション

ABSOLUTE Secure Endpoint

エンドポイントの可視性・制御・自己修復機能を強化し、IT管理者の負担を軽減

Absolute Secure Endpointは、組織のエンドポイントを可視化し、リスクを最小化する包括的なソリューションです。サイバー脅威やデバイス障害時に迅速な復旧を支援し、IT管理者の負担となる工数と時間を削減します。業務の中断を最小限に抑え、組織全体のセキュリティ態勢を強化します。

主な特長

●運用ダウンタイムの最小化

サイバー攻撃やシステム障害による業務の中断を防ぎ、迅速な復旧を支援。

●エンドポイントのリハイドレート

(デバイスの回復)

OS起動前に侵害されたデバイスをリモートで安全な状態に復元します。

●アプリケーションの健全性の監視と

自己修復

重要なアプリが破損・無効化された場合、自動的に修復または再インストール。

●デバイスのリモート修復を自動化

スクリプトを活用し、数千台のデバイスを一括管理・修復。

●盗難デバイスの調査・回収

専門調査チームが法執行機関と連携し、デバイスを追跡・回収。

Absolute Secure Endpointは、PCデバイスの障害発生時だけでなく、IT管理者の負担を軽減し、運用コストを削減します。組織のIT運用を最適化し、業務の安定性を確保しながら、セキュリティリスクを最小化する強固なエンドポイント管理を実現します。

セキュリティアプリの正常性・健全性チェックおよび修復・復旧 OS起動前に BIOS から読み込まれるエージェントで修復・復旧を実行



必ず起動するエージェントにより重要なセキュリティ アプリケーションの稼働状況を確認し必要に応じて復旧

必ず起動するエージェントでデバイスとアプリケーションのレジリエンスを実現



Lenovo ThinkShield リモートスーパーバイザーパスワード (RSVP)


Powered by



高度かつ広範な制御が求められるセキュリティ業務において、IT・セキュリティ管理者はエンドポイント群の各レイヤーを通じて社内のデジタル環境を保護する必要があります。そのためには、スーパーバイザーパスワードを適切に管理し、ファームウェアレイヤーの設定を強固に保護することが不可欠です。ThinkShield RSVPは、Absolute Persistence®テクノロジーを活用し、Lenovoデバイスのスーパーバイザーパスワードをリモートで作成・変更・削除できるセキュリティ機能です。ファームウェア層の脆弱性を狙う攻撃から企業の資産を守り、広範なデバイス管理とNIST基準のセキュリティ強化を実現します。

主な特長

- リモート管理により、直接デバイスを操作せずパスワードを制御
- スケーラブルな保護で大規模なデバイス環境に対応
- セキュリティコンプライアンス対応 (NIST、CIS、HIPAA準拠)
- Windows 11 & Device Guard補完で強固な保護
- エンタープライズ向けの高度な可視化・管理機能

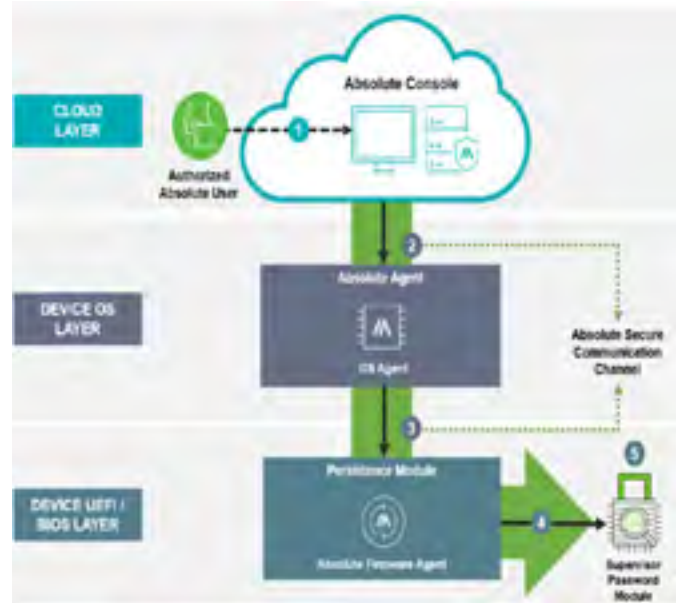

ivanti

IT資産/サービス管理、エンドポイント管理、セキュリティ管理などを包括的に提供し、IT運用の効率化やセキュリティ強化、ユーザーサポートの自動化を支援

Ivanti Neuronsは、企業のIT運用を自動化・効率化するクラウドプラットフォームです。既知・未知のIT資産の検出・可視化や管理、脆弱性管理やヘルプデスク業務といった運用をAIを活用しながら自動化し、人的コストやトラブル対応時間の削減ができます。また、直感的な操作画面とスムーズな導入プロセスで現場負担も最小限に抑えられます。

● Neurons for ITSM (ITサービス管理)

- ・ユーザーからだけでなく、システムからアラートを受けて自動的にインシデント作成が可能
- ・ノーコード/ローコードで柔軟性のあるカスタマイズ (ワークフローやフォーム作成)

● Neurons for ITAM (資産管理)

- ・ソフトウェア/ハードウェア資産管理 (ライセンスや機器)
- ・申請から廃棄までのPCライフサイクル管理

統合エンドポイント管理

● Neurons for Discovery (検出)

- ・エージェント、スキャン (アクティブ/パッシブ) 機能
- ・サードパーティコネクタを使って、デバイス情報の取り込み、データの正規化、重複排除を行い、DBに格納

● Neurons for Patch Management (パッチ管理)

- ・Windows、macOS、Linuxのパッチだけでなく、サードパーティアプリケーションのパッチ管理にも対応
- ・クラウド上で最新のパッチ情報を取得し、自動でパッチの配布や適用作業をスケジュール・実行

● Neurons for DEX (従業員のデジタル体験管理)

- ・デバイスの衛生状況をリアルタイムに可視化、Botによる自己修復
- ・従業員/デバイスのデジタル体験をスコア化 (DEXスコア)

ivanti neurons

Neurons for ITSM (ITサービス管理)

リクエスト管理、インシデント管理、問題管理、変更管理、リリース管理

Neurons for ITAM (IT資産管理)

ハードウェア/ソフトウェア資産管理、在庫管理、ベンダー/契約管理



CMDB (構成管理データベース)



統合エンドポイント管理

Neurons for Discovery (既知・未知のデバイスを検出)
クラウド、サーバー、PC等の構成情報自動収集

Neurons for Patch Management (パッチ管理)
リスクベースの脆弱性の優先順位付け、パッチ配布の自動化、etc..

Neurons for DEX (従業員のデジタル体験管理)
デバイスの使用状況やデジタル体験を分析



SOTI


EMM(エンタープライズモビリティ管理)ソリューション

SOTI ONEのソリューションは、単にデバイス管理だけではなく、コンテンツ、アプリ、そして物理ボタンまでもリモートで管理します。あらゆる業種業務に対応し、高いセキュリティと利便性を両立してユーザーの生産性を高められます。SOTI ONEは、テレワーク時代のモバイルマネジメントソリューションです。

主な特長

- あらゆる機器へのリモートコントロールが追加費用なしでシームレスに利用可能
 - アプリ配信やアンチウイルスも追加費用なしで利用可能
(アンチウイルスはAndroid OS限定)
 - HTMLデザイン可能なランチャー、セキュアブラウザ、コンテンツ管理も追加費用なしで利用可能
 - クラウド/オンプレミスの両対応と、セキュリティ要件に合わせた柔軟な導入が可能
- SOTI ONEは、Lenovoのデバイスをスマートに管理できます。デバイスの開発段階にSOTI MobiControlの動作検証を終えているので、大変親和性があり、納品されたその日から稼働させられます。

SOTI ONE

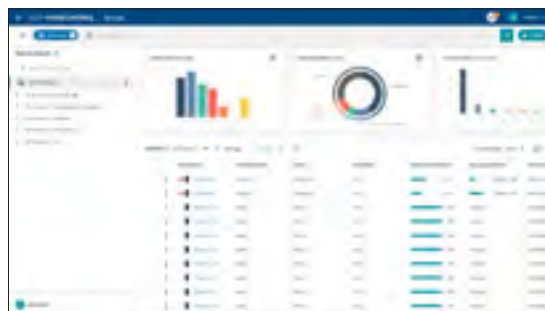

SOTI ONEのデバイス管理画面


- 対応OS: Windows、Android、iOS/iPadOS、macOS、Linux
- ファイアウォール内のPCやスマホタブレットへリモートコントロール
- KIOSK機能で気軽に高セキュリティの専用端末化が可能

データ漏洩防止

使用済み情報の適切な消去とハードディスクや外部記憶媒体の暗号化




ハードディスクや外部記憶媒体の暗号化を行います。プラットフォームを問わず、暗号化端末の一元管理を実現します。SecureDocでデータを暗号化し、企業のあらゆる情報を保護します。MagicEndpointでパスワード認証し、IT資産への不正アクセスを防ぎます。

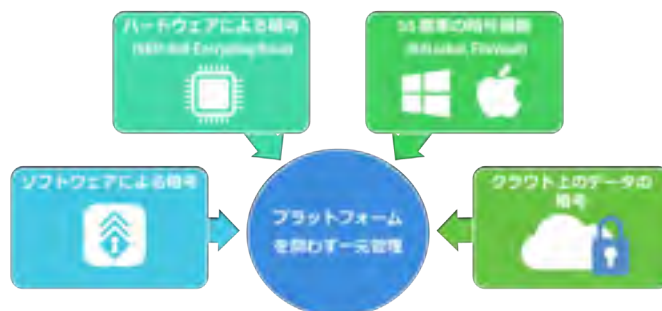


PC・サーバーの処分やデータを破棄する際に利用する、「ISO/IEC 15408」を認証取得した“完全な”データ消去を行うソフトウェアです。簡単な操作で情報漏洩を防ぎ、監査証拠として利用可能な改ざん防止の電子署名が施された消去証明書を出力します。国内だけでなく世界でトップクラスのシェアを持っています。


初期化やデータ削除の場合 データ消去

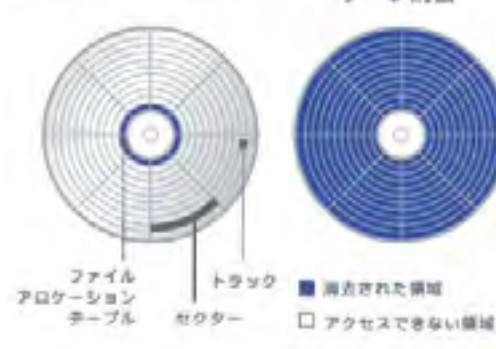

一般的な消去方法 すべての領域を消去できない



blancco 独自の消去方法 すべての領域を消去できる

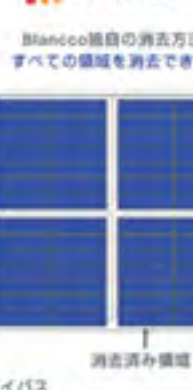

マルウェア対策

AI活用による高い検知機能とワンクリック修復機能を含むEPP+EDRセキュリティ



SentinelOne®

高い検知機能とワンクリック修復機能を含むXDR (EPP+EDR) セキュリティ製品です。従来型アンチマルウェア製品が不要となり、導入が容易かつ運用負荷を低減し、TCO (Total Cost Ownership) も削減します。さらに未知のマルウェアを発見してすぐに対応できるため、マルウェア感染が拡散する前に対策を講じ、被害を最小化できます。

AIが発見



AIを利用した
高度で高速な検知

オフライン
でも稼働



ネットワークが
なくても検知・防御
クラウドに依存しない
検知と防御および復旧

感染からの自動修復



万が一の場合でも
ワンクリックで
自動修復

らくらく運用



自動的に封じ込め、修復
脅威をわかりやすく表示
レポート出力により
報告の手間も削減


ネットワークセキュリティ

「切れる、遅い」というVPNの不満を解消し、「切れない、スムーズ」なVPNに

ABSOLUTE®

Secure Access

米国・英国警察で採用されている、いつでも快適な通信になるように自動最適化を行うゼロトラスト・アクセス・ソリューション。「よく切れる、遅い」というVPNの不評が「切れない、ちゃんと使える」VPNに。柔軟なポリシー設定、端末通信状況の可視化、診断機能でトラブルシューティングの負荷低減が期待できます。

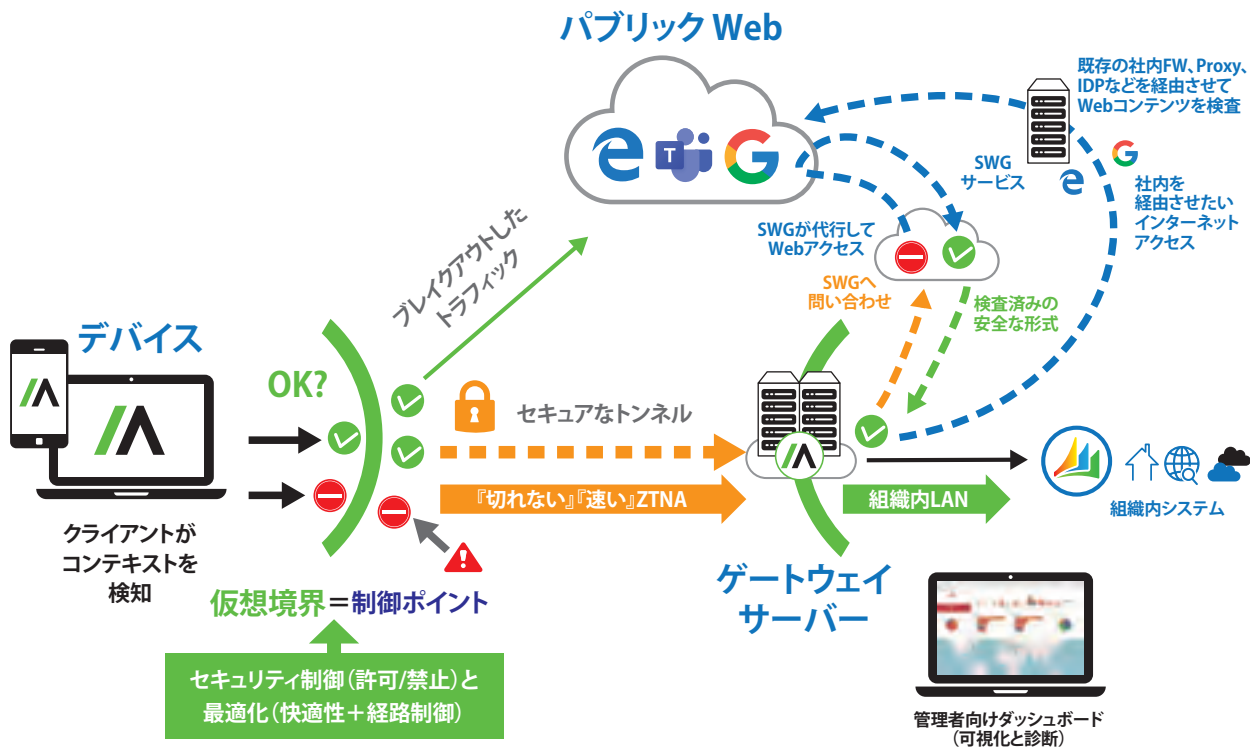



廃棄

不要となったパソコン関連商品をメーカーを問わずに適正金額で買い取ります。機器の回収から検品、データ消去、トレーサビリティに必要なレポート作成までワンストップでサービスをご利用いただけます。

データ消去サービス

お客様先での実施を含めてさまざまな手段から適切なデータ消去方法を提供

専用ソフトによるデータ上書消去

Blanco社製データ消去ソフト (NIST800-88基準)

磁気消去


強力な磁気照射でデータを完全に破壊

加圧穿孔物理破壊

4ピン (HDD)、40ピン (SSD) の穴あけ、加圧破壊

シュレッド物理破碎

データ記憶媒体を細かな断片に破碎

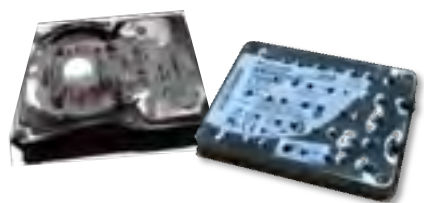

Asset Recovery Services – 機器買取サービス

メーカーを問わず、不要になった機器を適正市場価格で買い取ります。

回収から検品、データ消去、トレーサビリティに必要なレポート作成までワンストップでサービスを提供



1. サービスの申し込み



2. 仮見積書のご提示



3. ご契約締結後、お客さま機器の回収



4. 検品、本見積書のご提示




8. マテリアルのリサイクル



7. リファバービッシュ、再販



6. レポートの納品、ご精算



5. お預かりした機器のデータ消去

PCから始める温暖化対策 Lenovo CO₂オフセット・サービス

企業にできる「サステナビリティ」。何から取り組むか、お悩みのお客さまへ。



企業が果たすサステナビリティの責任は、ますます高まっています。けれど、何から取り組めばよいか、お悩みのご担当者も多いのでは。レノボでは、PC1台から取り組みを始められるCO₂オフセット・サービスを用意。身近なところから、サステナビリティへの一歩を提案します。

Lenovo CO₂オフセット・サービスとは

PCのご購入時に、簡単な手続きでPCに関わるCO₂排出量をあらかじめオフセットできるサービスです。製造・出荷プロセスで生じるCO₂排出量と、ご利用期間中（最大5年間分）のCO₂排出量に相当するカーボンクレジットの購入と証明書の発行を、レノボが代行します。すでに世界累計100万トン以上のCO₂オフセットを行っているこのサービスを、1台あたり数百円*の費用で始められます。

*ご契約の機種や台数によって変動します。詳細はレノボ担当者までご相談ください。

レノボのCO₂オフセットの仕組み

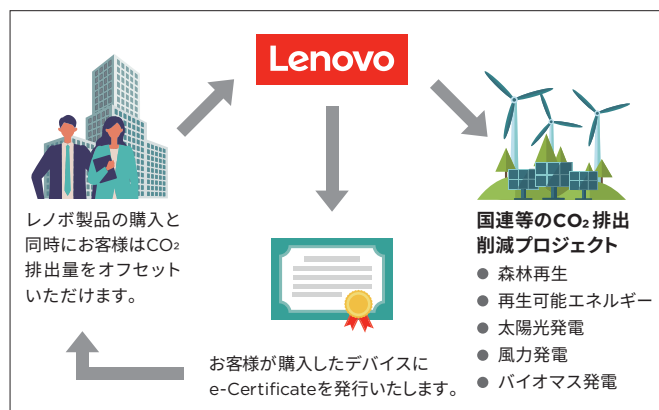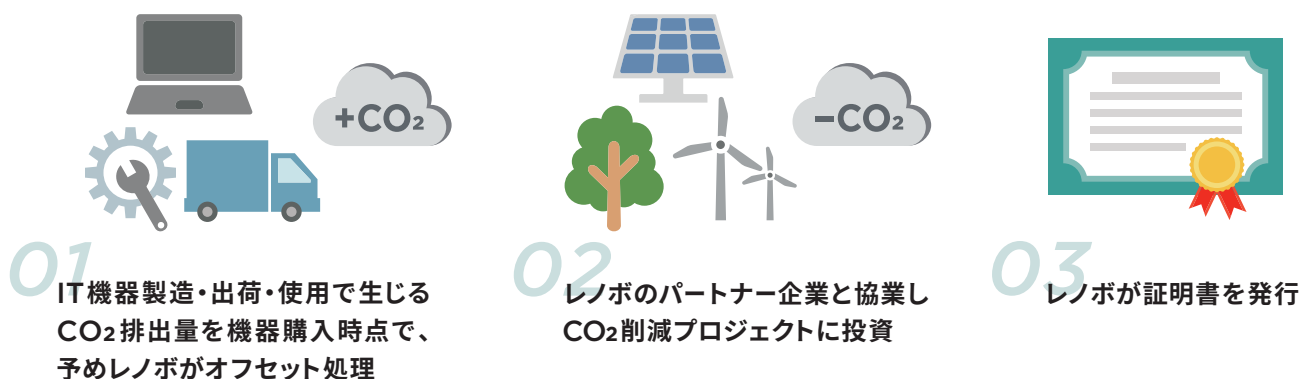

国内・海外でも安心のサポート対応

NECパーソナルコンピュータのノウハウを活かした 完全国内サポート

レノボ・ジャパンでは、コールセンター、引き取り修理、オンサイト修理、パーツ管理まで完全国内サポート体制を構築。2016年夏からNECパーソナルコンピュータ群馬事業場にて、国内におけるすべてのレノボ製品PC・タブレット製品の修理を集約いたしました。長年NEC製品のサービス品質を支えてきた群馬事業場は、その長年のノウハウをレノボ製品のサポートにも適用することで、サポート品質をさらに向上させています。



01. 国内のサポート窓口

高いスキルを持つ コールエージェントが対応

国内のコールセンターで、高いスキル、サポートノウハウを持つコールエージェントが対応。疑問やトラブルの際も、日本語で問い合わせができるので安心です。

02. 培ってきたノウハウ

あらゆる製品に対応できる PC 修理センター

NECPCで長年にわたって培ってきた修理ノウハウをレノボPCにも応用。きめ細やか、そしてすばやく修理を行い、速やかにPCを返却します。

03. スピーディーな対応

在庫切れでも待たせない 修理部品在庫管理センター

製品の販売実績をベースに各拠点へ保守部品を配置。万が一の時もすぐ対応でき、修理部品が手配できずに対応が遅れるということがありません。

お問い合わせ窓口 <http://lenovo.jp.com/business/contact/>



購入前のお問い合わせ

法人のお客様専用 お見積・ご購入相談窓口
(販売店様・特約店様からのご購入のお客様)

 <https://www.lenovo.jp.com/business/estimate/form/>



レノボ販売パートナー様専用 ご相談窓口

PCに関する営業相談・技術相談等のお問い合わせは、こちらで対応しています。

 **0120-498-170**

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

 L_pitch@lenovo.com

法人のお客様専用 レノボ・ショッピング
(直販・Webshop) お見積り・ご購入相談窓口

 **0120-148-333**

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

 チャットによるお問い合わせ
<https://www.lenovo.com/jp/ja/contact>

※一部取り扱いのない製品や販売方法が異なる場合がございます。



輸出規制非該当証明書申請についての窓口

 <https://www.lenovo.com/jp/info/export.html>



購入後のお問い合わせ

販売店様・特約店様から
ご購入いただいたお客様

オンラインでの修理受付やチャットによるお問い合わせ、
製品に関するサポート情報の提供

 サポートサイト
<https://support.lenovo.com/jp/ja/>



機器買取サービス (ARS) 対応窓口

 kaitori_lenovo@lenovo.com

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口

 **0120-000-817** レノボ・スマートセンター

または 0570-022-205 (通話料お客様負担)
毎月の休業日はWEBサイトでご案内しています。
<https://www.lenovo.com/jp/lsmartctr/>



出張修理対象製品の修理ご依頼窓口

 **0120-053-600** レノボ・オンサイトセンター

または 0570-030-053 (通話料お客様負担)

パートナー様

納期についてのお問い合わせ先

レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。

 **0120-301-586**

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

 deliveryhelp01_jp@lenovo.com

ご購入いただいたLenovo Servicesの
登録に関するお問い合わせ窓口

 service1_jp@lenovo.com

パートナー／販売店様向け ▶ カタログの請求、部数変更や配送停止の場合、パートナー様総合窓口へご連絡ください。

『カタログ・資料ダウンロード』 <https://www.lenovo.jp.com/business/catalogue/>

レノボのカタログ・資料をダウンロードしていただけるウェブサイトです。

当カタログ発行後に修正や変更があった場合も、こちらに最新情報を掲載いたします。



Lenovo、レノボ、Lenovo logo、System x、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、ThinkVantage、ThinkVisionは、Lenovo Corporationの商標です。IBM、IBM logo、ibm.comは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。現時点でのIBMの商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtmlをご覧ください。Microsoft、Windows、Windows logo、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel logo、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane、Irisは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。AMD、AMD Arrow logoは、その組み合わせ、および/または商標情報(Trademark Information)のページに掲載されたその他の商標(但しこれらに限定されません)は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。Google、Chromebook、Android、YouTubeおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標、UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標、LTO、およびUltriumは、HP、IBM Corp.およびQuantumの米国およびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名、サービス等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの価格や価格・料金などは2026年9月16日現在のものです。最新の情報は、弊社ホームページをご覧ください。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている「ダイレクト価格」や「キャンペーン価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その頒布方法および内容物に限り、市販されているものとは異なる場合があります。

Lenovo

レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

<https://www.lenovo.com/jp>

2026年 10-12月号