


Lenovo ThinkCentre

ThinkCentre M90a All-In-One Gen 6



ゼロタッチログイン&覗き見防止センサー搭載可能で
生産性アップ
業界初の認証を取得し、屋外や医療現場でも使用可能
デスクトップの機能性と利便性を両立したオールインワンPC



急速充電が可能なThunderbolt 4など多彩なインターフェース&充実のマルチメディアを搭載。RTX4050 6GB GDDR6搭載可能で、クリエイティブワークにも対応。電源ケーブル1本で快適なオンライン会議を実現するディスプレイ体型PC

Bluetoothでキーボードとマウスを接続すれば、電源ケーブル1本のみで美しいデスク環境を実現できるオールインワンPC。FHD解像度(1920×1080)、色域99% sRGB、コントラスト比1500:1、輝度250cd/m²の明るく鮮明な画質。オプションでRTX4050 6GB GDDR6を選択すれば、グラフィックデザインや動画編集などのクリエイティブ作業にも対応。HDMI入出力やThunderbolt 4^{※1}をはじめとした豊富なポート類を搭載し、モニターとしても利用可能。ディスプレイ上部に高画質カメラを搭載可能&ノイズ軽減機能付きのデュアルマイクとクリアな音質のスピーカーでオンライン会議に最適。



業界初・IP55 (タッチパネル選択時)、IEC 60601-1、IEC 60601-1-2 認証対応。豊富なスタンドのラインアップで、多様な使用環境に適応

防塵・防水性能に優れたIP55認証を取得したタッチパネルを選択可能で、屋外でキオスク端末としての利用にも対応。患者や医療従事者の安全性を保证するIEC 60601-1規格と医療機器の電磁適合性を確保するIEC 60601-1-2規格に準拠しているため、医療現場でも使用可能。チルト・縦横回転・高さ調整に対応した通常のスタンドのほか、柔軟な角度に調整できるウルトラフレックススタンドや安価なチルト専用スタンド、スタンドなしも選択でき、柔軟な利用をサポート。



Windows Hello 顔認証&覗き見防止対応の顔認証センサーを搭載可能。

インテル® vPro®など多岐にわたるセキュリティ対策と高い処理性能で幅広い業務に対応

他者の視線を感知して警告を表示する覗き見防止センサーとWindows Helloとカメラ^{※2}の組み合わせにより安全性を高め、ゼロタッチログイン、離席時の自動ログオフ&自動復帰対応で生産性を向上。インテル® vPro®に対応し、dTPM 2.0や自己回復ファームウェアなど組み込まれたセキュリティに加え、BIOSの設定によりUSBポートの挙動を制御するSmart USB Protection、PCを物理的に保護するセキュリティロックスロットなど、多岐にわたるセキュリティ対策でPCを保護し、医療機関や公共スペースなど不特定多数の人が往来する場所にも最適。

※1: 最大65W PD電源供給/USBデータ転送 (40Gbps) /DisplayPort出力機能に対応。※2: 構成時に選択。

ビジネスの成功を促進する



Smarter
technology
for all

Lenovo

ThinkCentre M90a All-In-One Gen 6

PERFORMANCE

OS

Windows 11 Pro & Home / OSなし から選択可能

プロセッサ

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)
インテル® vPro®対応可能

メインメモリ

最大64GB DDR5-5600MHz

ストレージ (SSD)

最大6TB OPAL SSD

グラフィックス

CPU内蔵
RTX4050 6GB GDDR6 搭載可能

DESIGN

筐体

All-In-One

スタンド種類 / 本体寸法 (W×D×H) / 質量

- ①フルファンクションモニタースタンド:
約539.6×222.2×543mm (高さ調整最大時) / 8.96kg
稼働範囲: 前-5° 後22°、回転90°、スイベル±45°、高さ調整150mm
- ②ウルトラフレックススタンド:
約539.6×264.9×455.9mm (高さ調整最大時) / 8.04kg
稼働範囲: 前-5° 後70°
- ③チルトスタンド: 539.6×213.1×442mm / 8kg
稼働範囲: 前-5° 後20°
- ④スタンドなし: 539.6×340.2×49.6 mm / 6kg

ディスプレイサイズ / 解像度 / 色域 / コントラスト / 輝度

23.8型 / FHD (1920×1080)、IPS液晶 /
99% sRGB / 1500:1 / 250cd/m²

マルチメディア

カメラ: 5MP RGBノンチルトカメラ / 5MP RGBチルトカメラ /
5MP RGB+IRカメラ / なし
オーディオ: デュアルマイク、スピーカー (2x 3W) / マイクなし
スピーカー (2x 3W)

インターフェース

DisplayPort 1.4 (出力)、HDMI 2.1 (入力時: HDMI 1.4)
Thunderbolt 4^{※1}、USB Type-C 3.2 Gen 2^{※2}
2x USB 3.2 Gen 2、2x USB 3.2 Gen 1、RJ-45、
マイク入力 / ヘッドホン出力コンボジャック
オプションでシリアルポートを増設可能
その他オプション: カードリーダー、オプションドライブ

拡張スロット

M.2 2230 (Wi-Fi)
3x M.2 2280 for SSD or M.2 2280 dNPU (Kinara Ara-2)※1: 最大65W PD電源供給 / USBデータ転送 (40Gbps) / DisplayPort出力機能に対応。
※2: 最大15W電源供給 / USBデータ転送機能 (10Gbps) に対応。

SECURITY & CERTIFICATIONS

セキュリティチップ

dTPM 2.0

ファームウェアセキュリティ


自己回復ファームウェア、Smart USB protection、secure wipe

認証 / 規格

EPEAT GOLD、Energy Star 8.0、TCO 10.0、MIL-STD-810H、
partial of IEC 60601-1、IEC 60601-1-2、TUV Low Blue Light、
Ultra-low noise、Modern standby、Eye safe 2.0、
IP55 (タッチパネル)、IP54 (ノンタッチパネル)

※構成の組み合わせには制限があります。また、場合によって選択できない場合があります。

Lenovo、レノボ、Lenovoロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelMouseは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

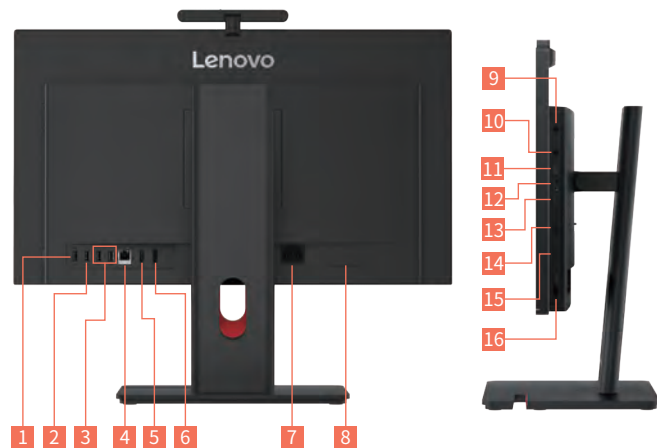

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① USB 3.2 Gen 1 (Smart Power-On対応 ^{※1}) | ⑩ 内蔵マイクロフォン ミュートボタン |
| ② USB 3.2 Gen 1 | ⑪ Thunderbolt 4 ^{※2} |
| ③ USB 3.2 Gen 2 | ⑫ USB 3.2 Gen 2 |
| ④ RJ-45 | ⑬ USB Type-C 3.2 Gen 2 ^{※3} |
| ⑤ HDMI 2.1 (入力時: HDMI 1.4) | ⑭ マイク入力 / ヘッドホン出力コンボジャック |
| ⑥ DisplayPort 1.4 (出力) | ⑮ メディアカードリーダー スロット (該当モデルのみ) |
| ⑦ 電源コネクタ | ⑯ 電源ボタン |
| ⑧ オptionalポート | |
| ⑨ PC モード / モニターモード スイッチボタン | |

※1: Alt+P キーで起動できる機能。

※2: 最大65W PD電源供給 / USBデータ転送 (40Gbps) / DisplayPort出力機能に対応。

※3: 最大15W電源供給 / USBデータ転送機能 (10Gbps) に対応。

レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原 UDX

<https://www.lenovo.com/jp>

販売店より購入を検討されている方

 0120-68-6200受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:30
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く) direct01_jp@lenovo.com

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

 0120-498-170受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く) L_pitch@lenovo.com

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更となる場合があります。●表示画面などの出力例のうち、特に断りのない出力例はすべて架空のもの。画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2025年5月時点のものです。●このカタログに記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。