

Lenovo ThinkEdge

ThinkEdge SE10n Gen 2




24時間365日稼働と柔軟な設置に対応する小型ファンレス筐体
豊富なインターフェース・優れた堅牢性・強固なセキュリティを備え、
OEMカスタマイズにも対応し現場のエッジコンピューティングを強化




約0.8ℓの小型ファンレス筐体で、装置内や狭小スペースにも柔軟に設置可能
電源/ストレージ/Wi-Fi/WWAN 各種LEDインジケーターを搭載
多種多様なニーズを想定したインターフェース

厚さわずか34.5mm^{※1}、0.8ℓのスリムなファンレス筐体はVESA/DINレール規格に準じた周辺機器にも対応し、RS-232 / 422 / 485対応のシリアルポートを搭載。6x USB Type-A / DisplayPort / HDMI / 2x RJ-45 / コンボジャック など一般的なポート類も標準搭載し、周辺機器との高い互換性を確保。



インテル® Core™ 3 プロセッサー N355 搭載可能
未来のエッジAIニーズに対応する将来性の高い設計

産業向けに十分な処理性能を持つインテル® Core™ 3 プロセッサー N355を構成時に選択可能。内蔵グラフィックスで現場におけるAI推論もスムーズに対応。各種IoTデータ解析やリアルタイム処理を円滑にサポート。



IP50防塵^{※2}・耐衝撃・耐振動・OEMカスタマイズに対応
最大60か月の長期ライフサイクルを提供
0~50℃の稼働温度と24時間365日稼働に対応し、産業エッジを長期安定運用

OSはWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 / Ubuntu Server / Ubuntu Core / AWS IoT Greengrass から選択可能。OEMカスタマイズに対応し、グローバル展開や特定業界向けなど、システム構成や外観デザインを多様なニーズに合わせてカスタマイズ可能。0~50℃の広い稼働温度と防塵や振動・衝撃に強い産業向けIP50^{※2}に対応した堅牢な設計に合わせ60か月のライフサイクル保証で長期間にわたる安定したエッジデバイス運用を実現。

※1: アンテナを除く。 ※2: 構成時に選択した場合。

Business runs smarter on Windows
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.



Smarter
technology
for all

Lenovo

PERFORMANCE

OS

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Ubuntu Server 26.04 / Ubuntu Core 26
AWS IoT Greengrass / OSなし

プロセッサ

インテル® Core™ 3 プロセッサ N355
インテル® プロセッサ N150 より選択

メモリ

最大 16GB DDR5 SODIMM (5600MHz)

ストレージ(SSD)

M.2 SSD (最大2TB)

稼働温度

0~50℃

DESIGN

フォームファクター

ファンレス、約 0.8ℓ

寸法・質量

約 179×135×34.5mm / 約 1.5kg

インターフェース

前面: 2x USB 2.0, 2x USB 10Gbps (Type-A / USB 3.2 Gen 2)
マイクロホン / イヤホン・コンボ・ジャック、2x シリアルポート (RS-232 / 422 / 485、BIOSで選択可能)
電源ボタン、外部電源ボタン端子、リセットスイッチ
LEDインジケータ (電源 / ストレージ / Wi-Fi/WWAN各1)
背面: 2x USB 10Gbps (Type-A / USB 3.2 Gen 2)、DisplayPort 1.4
HDMI 2.0、2x RJ-45 (2.5GbE)、AC/DC 電源入力端子 (DC入力20V)
側面 (左): nanoSIMスロット / 側面 (左): セキュリティロックスロット (6×2.5mm)

ワイヤレス (オプション)

WWAN (4G LTE CAT6) 対応
Wi-Fi 6 / Bluetooth搭載

SECURITY & CERTIFICATIONS

セキュリティ


dTPM 2.0 / BIOS認証機能 (デジタル証明書対応)
インテル® BIOS Guard / セキュアブート / secure wipe Smart
USB Protection / Cover Tamper Detection
Power-on パスワード / ストレージパスワード
管理者パスワード / セキュリティロックスロット (6×2.5mm)
ハードウェアウォッチドッグタイマー^{※1}

各種認証

■環境・耐久性

IEC 60068-2-1 / -2 (動作・非動作温度) / IEC 60068-2-14 (熱衝撃)
IEC 60068-2-66 (湿度) / IEC 60068-2-27 (衝撃)
IEC 60068-2-64 (振動) / IEC 60068-2-60 (腐食ガス)
IP50^{※2} / MIL-STD-810H

Lenovo、Lenovoロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNav、Lenovo Corporationの商標。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelliMouseは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optaneは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

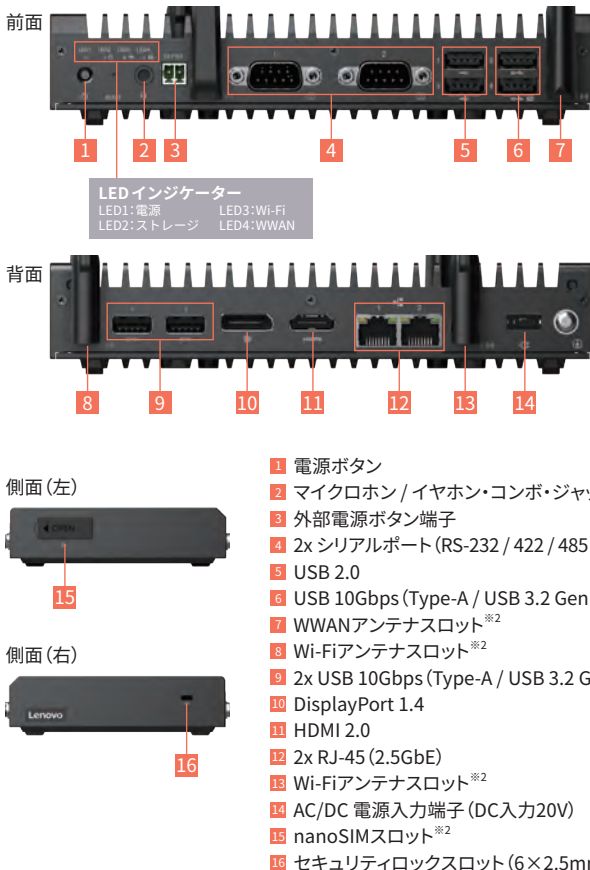

※1: システムがフリーズした際に自動リセットして復旧を行う監視用ハードウェア機能。 ※2: 構成時に選択した場合。

レノボ・ジャパン合同会社

法人のお客様専用 お見積・ご購入相談窓口

右記にて、
お問い合わせください。



<https://www.lenovojp.com/business/estimate/form/>

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原 UDX
<https://www.lenovo.com/jp>

レノボ販売パートナー様専用 ご相談窓口

0120-498-170

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

✉ L_pitch@lenovo.com

法人のお客様専用 レノボ・ショッピング

0120-148-333

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

チャットによるお問い合わせ
<https://www.lenovo.com/jp/ja/contact>



●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更となる場合があります。●表示画面などの出力例のうち、特に断りのない出力例はすべて架空のもの。画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2026年9月時点のものです。●このカタログに記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。